



M 1:50

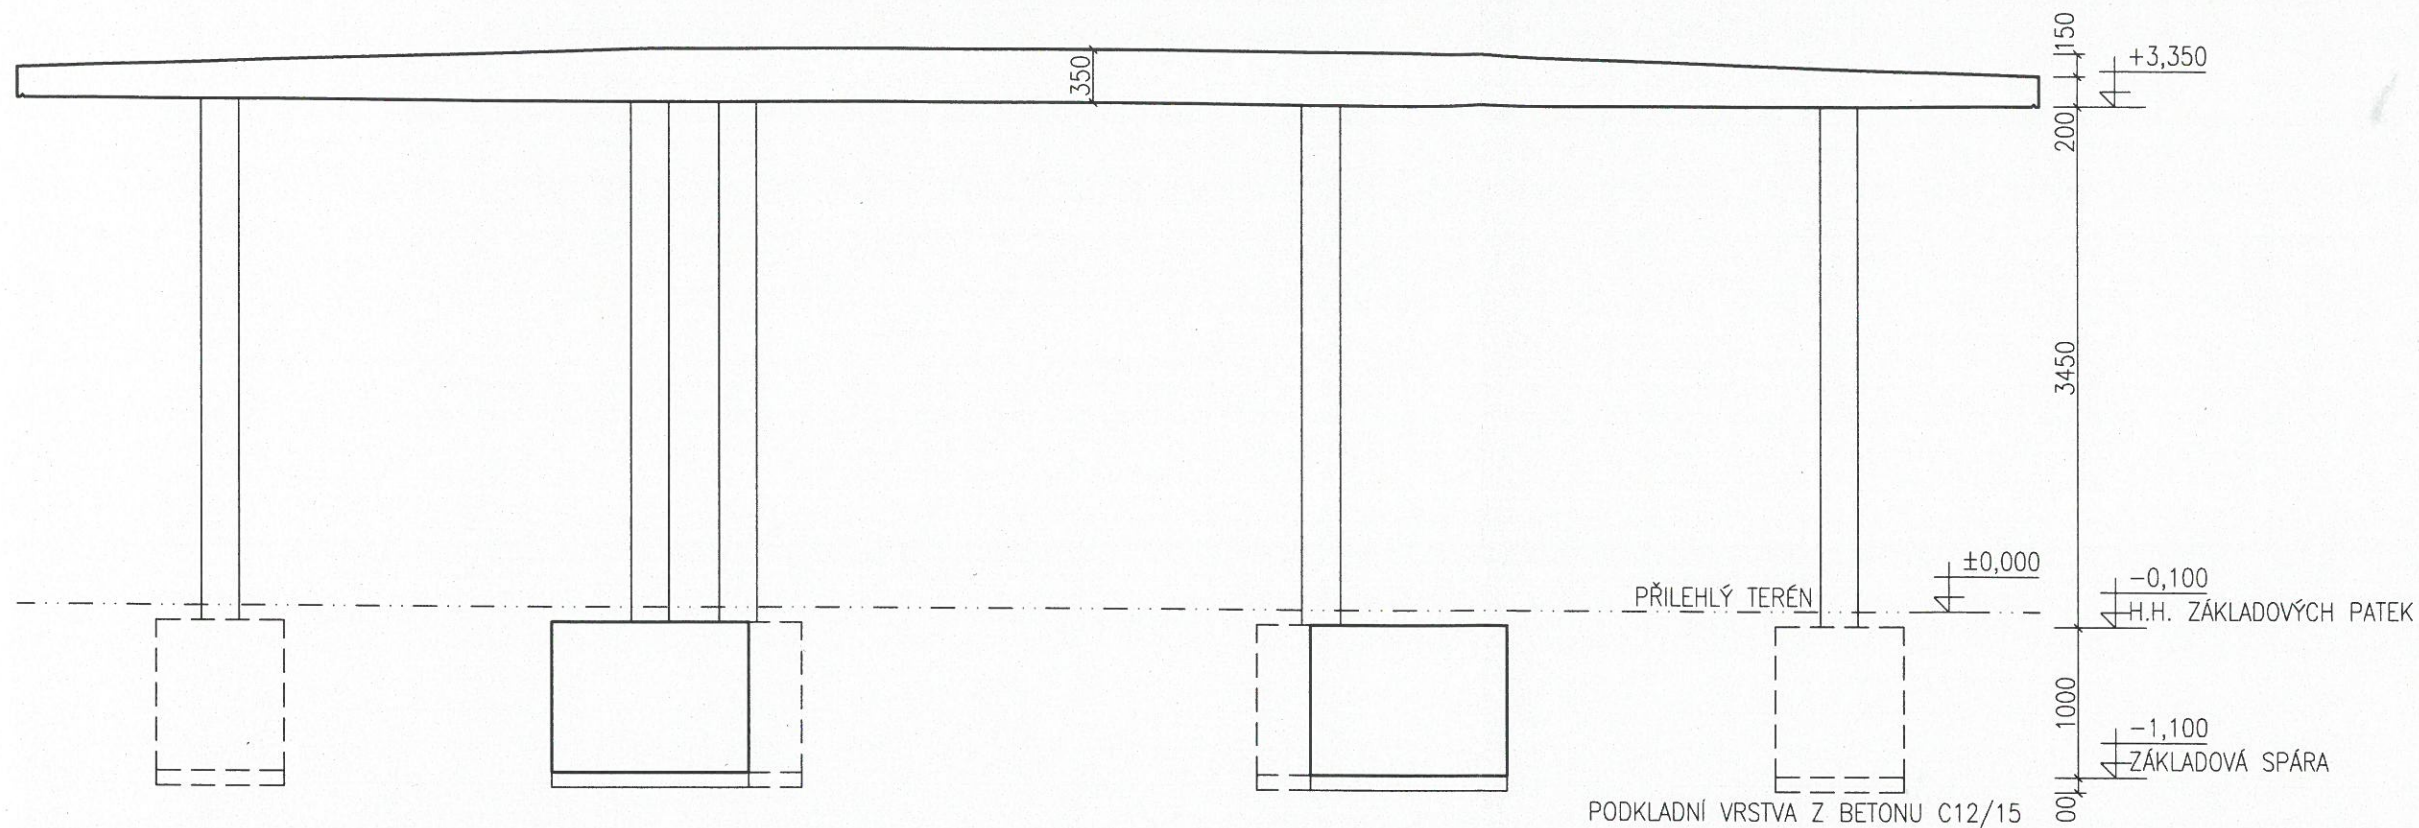


M 1:50

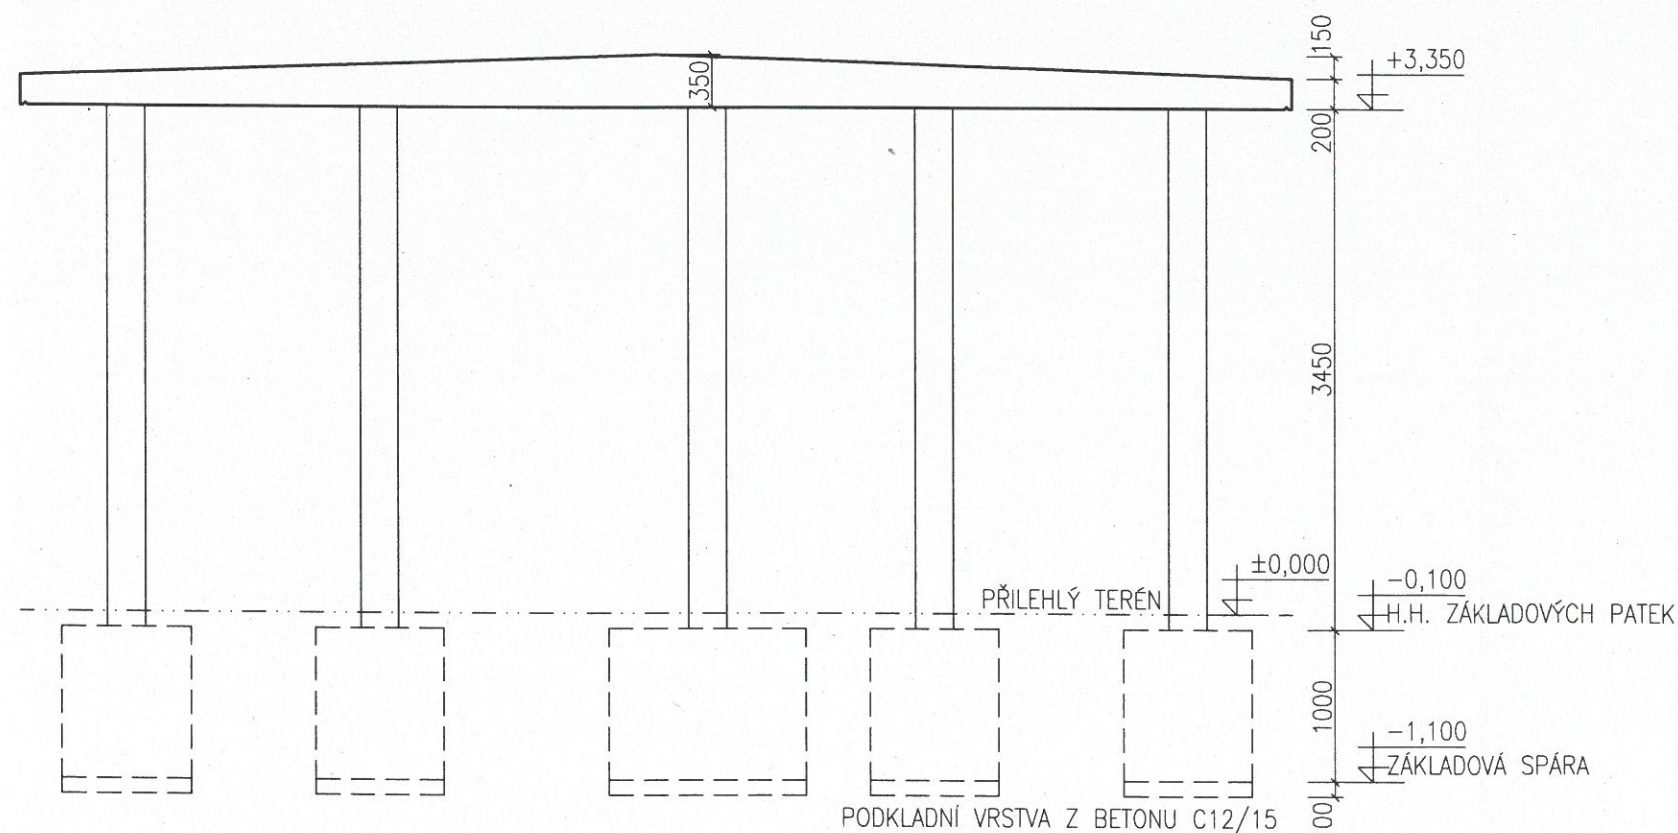

- * STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TLOUŠŤKY 200 MM PO OBVODU A 350 MM V HŘEBENI BUDE PODPOROVÁNA DESETI ŽELEZOBETONOVÝMI SLOUPY
- * KRUHOVÉ SLOUPY PRŮMĚRU 250 MM BUDOU VETKNUTY DO BETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PATEK
- * NA SPODNÍM LÍCI STROPNÍ DESKY BUDE PO OBVODU VYTVOŘEN OKAPNÍ NOS
- * ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA HYDROFOBNI IMPREGNACÍ A NÁTĚREM ODOLÁVAJÍCÍM GRAFITI ŘADY PCI SILCONAL
- * VZÁJEMNÉ VÝŠKOVÉ UPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ VYCHÁZÍ Z POSKYTNUTÉ DOKUMENTACE – KRYTÉ ODPŮČNADLO V TŘEBONĚ, P.Č. KN 1977/3, AUTOR ING. VLADIMÍR KNAPIK
- * POD ZÁKLADOVÝMI PATKAMI BUDE VYTVOŘENA PODKLADNÍ VRSTVA TLOUŠŤKY 100 MM Z HUBENÉHO BETONU TŘÍDY C12/15
- * VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE KONSTRUKCE
- * KONSTRUKČNÍ VAZBY BUDOU UPŘESNĚNY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ A A.D.
- * VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM
- * ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU
Ing. Michal Skalík	Ing. Jan Kraus	Ing. Michal Skalík
KRAJ		Jihočeský
OBJEDNATEL		
Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II		
AKCE		
KRYTÉ ODPOČÍVADLO V TŘEBONI, P. Č. KN 1977/3		
OBSAH		
VÝKRES TVARU – ŘEZ A-A, B-B		



atelier svět
Daskabát 268
379 01 Třeboň
tel: 721 104 181
email: atelier.svet@tiscali.cz

DATUM	Květen 2015
ČÍSLO ZAKÁZKY	778/2016
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
1	D.1.2.2