

Teplo spol a.s. Jindřichův Hradec

šídL. Vajgar 585/III

PSČ 377 58

Josef Princ VvP
Princ Josef
Jarošovská 753/2
377 01 Jindřichův Hradec

Váš dopis značky/dne
211906/13.06.2017

Naše značka
Mu/2017/ 589

Vyřizuje
Musil Zd.

J.Hradec
10.07.2017

Věc: „Nová plynovodní přípojka školní jídelny a KKC Roháč“ – stanovisko k inž. sítím

Dne 13.06.2017 jsme obdrželi vaší žádost (e-mail) o vyjádření k existenci inž. sítí k připravované akci „**Nová plynovodní přípojka školní jídelny a KKC Roháč**“ vč. přílohy, mapky bez uvedení měřítka, se zákresem zájmového území červenou barvou.

V zájmovém území se nachází stávající teplovod z předizolovaného potrubí mezi plynovou kotelnou PK 2, čp.1116/II a objektem školní jídelny čp. 349 na pozemku st.725/1.

Požadujeme dodržet při zakreslování v PD a při realizaci výše uvedené stavby **ochranné pásmo** dle ČSN 73 6005 – prostorová úprava vedení a dále ochranné pásmo dle zák.č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (§ 87 – ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo k tomuto zařízení, která činí **2,5 m**).

Při křížení požadujeme uložení nových inž. sítí do chráničky a vedení buď pod naší sítí (pod prefa kanálem), v případě nad našimi sítěmi **min. 30 cm** nad stropy prefa topných kanálů, aby bylo možné při opravách vytáhnout záklopové (stropní) železobetonové panely bez poškození inž. sítí jiných provozovatelů. U předizolovaného potrubí 15 cm nad signální fólií. Křížení musí být provedeno kolmo na naše sítě. V ochranném pásmu je zakázáno umísťovat stavby a konstrukce, uskladňovat materiál, zřizovat skládky, vysazovat trvalé porosty atd. **Nesouhlasíme** navrhovat a umísťovat cizí inž. sítě do našich topných prefa kanálu nebo u bezkanálového provedení umísťovat cizí inž. sítě prostupy v základech domů určené výhradně pro topné potrubí.

Před zahájením stavebního řízení, požadujeme předložit k vyjádření příslušnou projektovou dokumentaci k tomuto řízení (před vydáním stavebního povolení), ze které bude zřejmé, že byly dodrženy naše podmínky, ochranná pásma a způsob křížení.

Při provádění výkopových prací v ochranném pásmu našich sítí, je nutné si zajistit před zahájením těchto prací přesné vytyčení u mistra stř. Teplo spol a.s. v Třeboni p. Josefa Kaisersata, mobil 605 226 136 a prokazatelné potvrzení ve stavebním deníku. Před zásypem výkopů zeminou v ochranném pásmu provede tento pracovník, na vyzvání investora či zhotovitele, kontrolu nepoškození našich sítí a dodržení ochranného pásma a to opět zápisem ve stavebním deníku prováděného díla.

Případné škody způsobené na našem zařízení odstraní na své náklady investor díla.

Požadujeme naší účast na odevzdání staveniště zhotoviteli.

Po dobu provádění prací je nutné zajistit přístup k našim sítím pro zajištění provozu a případnou opravu.

Naše stanovisko má platnost 1 rok od jeho vydání.

Příloha

1 x situace v M 1:500 se zákresem teplovodu

Na vědomí

Teplopol a.s., stř. Třeboň, mistr J.Kaiseršat vč. přílohy

Teplopol a.s.
Jindřichův Hradec
Vajgar 585/III ☎
IČO: 25 17 12 83
DIČ: CZ25171283

Ing. Milan Kučera
finanční a ekonomický ředitel a.s.

Telefon

384 371 117

Bankovní spojení

Waldviertler Sparkasse Bank AG

IČO

25 17 12 83

DIČ

CZ 25 17 12 83


FAX 384 321 506

Jindřichův Hradec, č.ú.60329/7940

e-mail: z.musil@teplopol.cz

Teplopol a.s. Jindřichův Hradec je zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, č.vložky 896

TEPLOVOD - KOORDINAČNÍ SITUACE 1:500 TŘEBOŇ - SÍDLIŠTĚ VRCHLICKÉHO

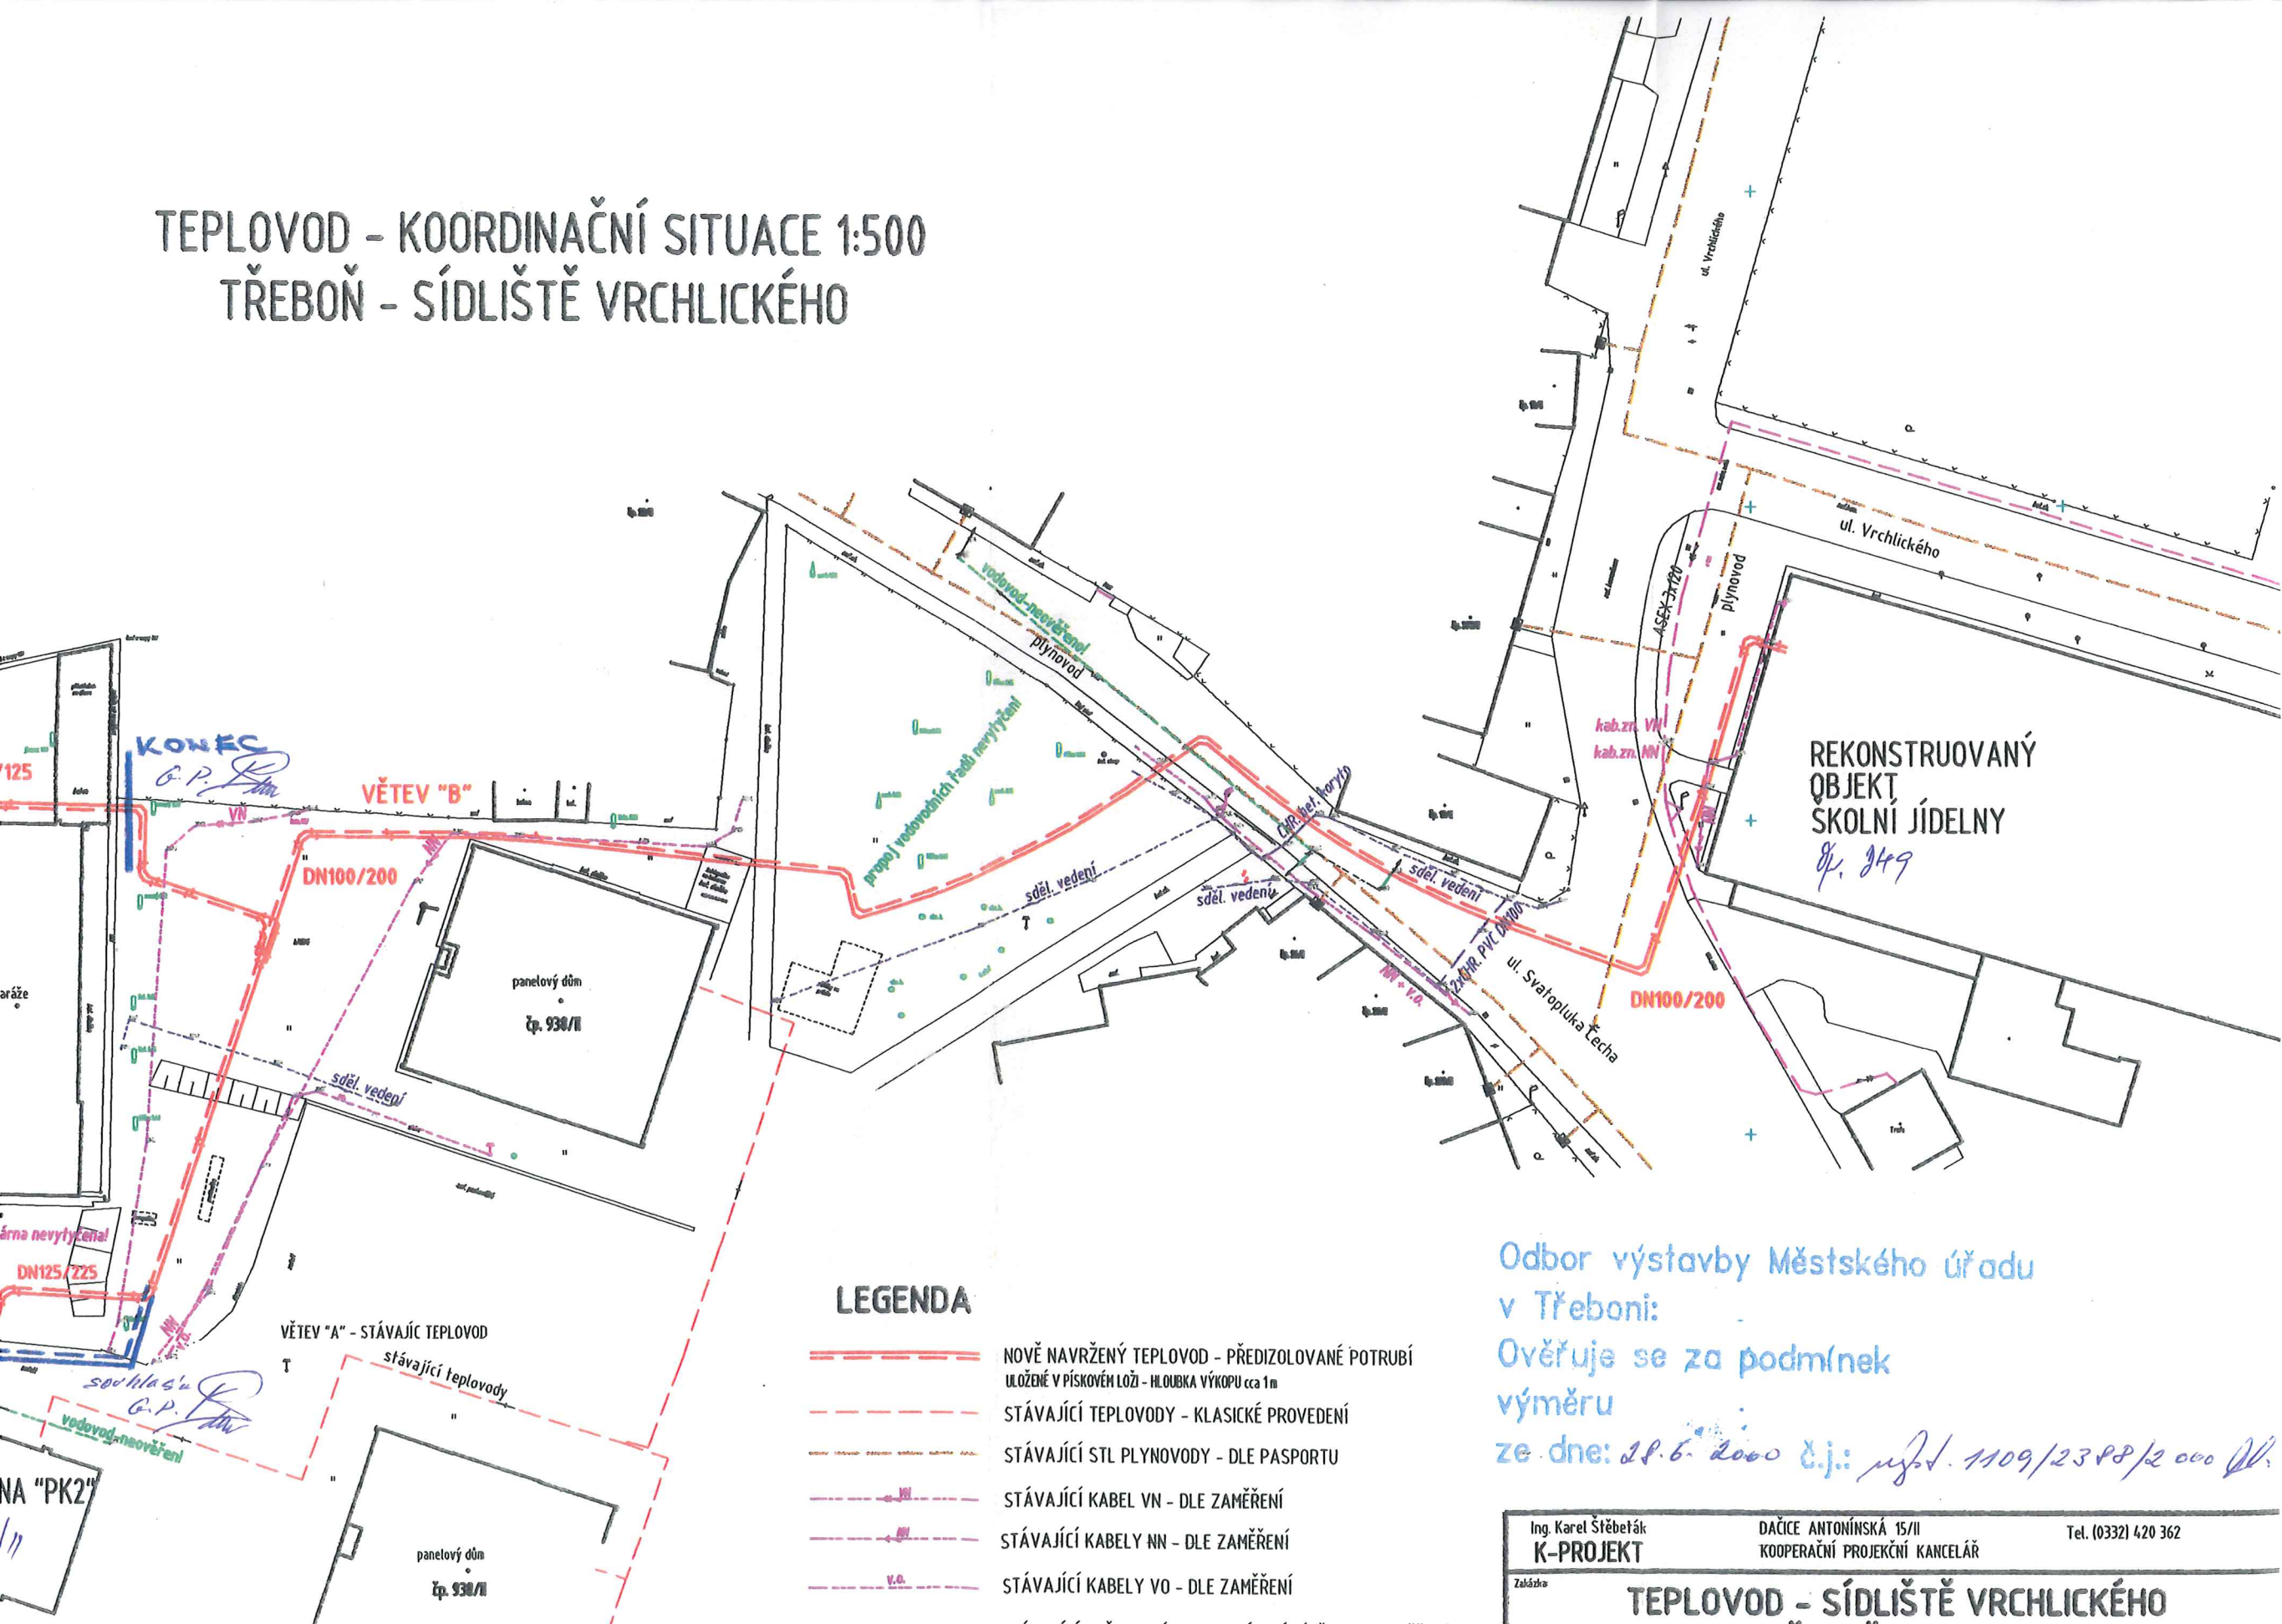

LEGENDA

- NOVĚ NAVRŽENÝ TEPLOVOD - PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ
ULOŽENÉ V PÍSKOVÉM LOŽI - HLoubKA VÝKOPU cca 1m
- STÁVAJÍCÍ TEPLOVODY - KLASICKÉ PROVEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVODY - DLE PASPORTU
- STÁVAJÍCÍ KABEL VN - DLE ZAMĚŘENÍ
- STÁVAJÍCÍ KABELY NN - DLE ZAMĚŘENÍ
- STÁVAJÍCÍ KABELY VO - DLE ZAMĚŘENÍ

Odbor výstavby Městského úřadu
v Třebonj:

Ověřuje se za podmínek
výměru

ze dne: 28.6.2000 č.j.: 1109/2348/2 000

Ing. Karel Štěbeták
K-PROJEKT

DAČICE ANTONÍNSKÁ 15/II
KOOPERACNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Tel. (0332) 420 362

TEPLOVOD - SÍDLIŠTĚ VRCHLICKÉHO