

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 02.10.2017 pro zhotovení stavby „Parkoviště Třeboň, k.ú. Třeboň, parc.č. 1085/1, 1087/17, 1095/1, 1095/2“

Číslo smlouvy objednatele: 750/4255/17
Číslo zakázky zhotovitele: S18-014-0089

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxx, vedoucí ORI, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, technik ORI, xxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599 DIČ: CZ48035599

plátce DPH,

zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl c, vložka 8032

Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH

Bankovní spojení, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti na základě plné moci

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxxxx, pověřen vedením stavby, xxxxxxxxxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 02.10.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 02.10.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Parkoviště Třeboň, k.ú. Třeboň, parc.č.1085/1, 1087/17, 1095/1, 1095/2“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvních parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Při provádění byly zjištěny tyto méněpráce a vícepráce, které jsou uvedené ve Změnovém listě č. 2, který je součástí tohoto dodatku.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo dle specifikace uvedené ve schváleném oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 02.10.2017, a to následovně:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena dle smlouvy o dílo ze dne 02.10.2017 a dodatku č.1 ze dne 30.10.2017	3.350.428,33 Kč	703.590,35 Kč	4.054.018,68 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 2	131.295,33 Kč	27.572,02 Kč	158.867,35 Kč
Cena díla celkem	3.481.723,66 Kč	731.162,37 Kč	4.212.886,03 Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 945/2017-89 ze dne 13.12.2017.
- 4) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Změnový list č.2

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne

V Třeboni dne

.....
Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

.....
xxxxxxxxxxxxxx
ředitel oblasti Jindřichův Hradec

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

na akci

"Parkoviště Třeboň - k.ú. Třeboň, parc.č. 1085/1, 1087/17, 1095/2"

Navrhovatel změny :

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Popis změn :

Dle protokolu o změně

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :

výkaz výměr

Odůvodnění změn :

Změny v průběhu stavby

Ostatní ujednání :

nejsou

Souhrn nákladů :	bez DPH	131 295,33	Kč
	DPH 21%	27 572,02	Kč
	celkem s DPH	158 867,35	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

není


Za zhotovitele :




Za objednatele :



Za TDS :

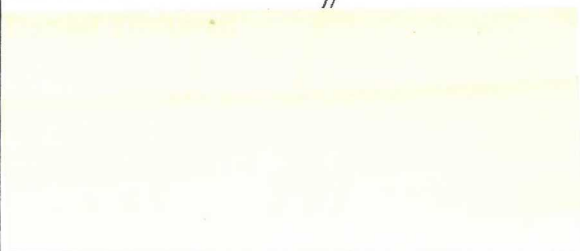

Za projektanta :

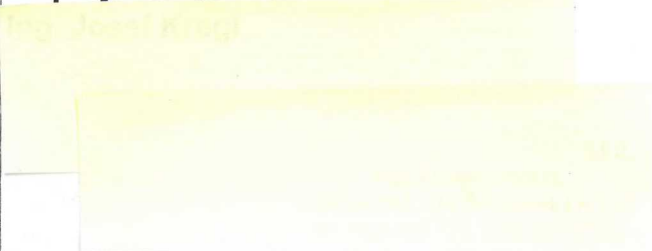

Přílohy :

rekapitulace změnového protokolu
protokoly o změně A2
změnový rozpočet

PROTOKOL O ZMĚNĚ

A2

na akci

"Parkoviště Třeboň - k.ú. Třeboň, parc.č. 1085/1, 1087/17, 1095/2"

Navrhovatel změny :	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Stavební objekt :	č.01.2 , 02, 03
Název :	Parkoviště, Kanalizace, Veřejné osvětlení
Stavební oddíl :	
Seznam PD týkající se změny :	výkaz výměr

Odůvodnění a popis změn:

- 1) Při zemních pracích byly objeveny pozůstatky ŽB základů bývalé cihelny, ty zasahovaly do nově navrhovaných KČNÍCH vrstev, tudíž musely být vybourány.
- 2) V místě parkovací plochy byla objevena stávající drenážní šachta, ta byla na požadavek investora vyčištěna, výškově upravena a osazena novým poklopem.
- 3) Úprava ploch okolo ORL a usazovací jímky. Tuto plochu v rámci stavby PD neřešila. V tomto prostoru byl po osazení ORL obnoven drenážní systém sportovních ploch.
- 4) Po geodetické vytýčení stavby (dle PD) bylo zjištěno, že nově navrhované plochy plynule nenavazují na stávající plochy parkoviště. Dle zaměření chybějící plocha činí 22m².
- 5) Při odkopech stávajících KČNÍCH vrstev bylo v rámci stavby vyzískáno 77,3 m³ kameniva, které bylo využito ke zpětnému použití.
- 6) Při realizaci dešťové kanalizace bylo zjištěno, že PD neřeší přechody mezi navrhovanými materiály PRAGMA/KG.
- 7) U pozemku p. č. 1098/13 nebylo možno z důvodu nedostatku prostoru provést otevřený výkop pro kabel VO, toto bylo řešeno neřízeným protlakem. Pro budoucí napojení VO, bylo založeno 28 m nové chráničky. V rámci VO nebude demontován jeden kus stávajícího stožáru.
- 8) Na základě nesouladu výkazu výměr a PD byl po dohodě s investorem upraven počet vodorovného a svislého DZ (značení pro tělesně postižené).

Souhrn nákladů :	bez DPH	131 295,33	Kč
	DPH 21%	27 572,02	Kč
	celkem s DPH	158 867,35	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : není**Za zhotovitele :****Za objednatele :**

28

Za TDS :**Za projektanta :****Přílohy :** - změnový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST č. 2
Rekapitulace změnových protokolů - nákladů
"Parkoviště Třeboň - k.ú. Třeboň, parc.č. 1085/1, 1087/17, 1095/2"

změna	Stavební objekt	přípočet, odpočet (Kč)	DPH (Kč)	CENA vč. DPH (Kč)
A2	01.2 Parkoviště	120 212,75	25 244,68	145 457,43
		-44 152,41	-9 272,01	-53 424,42
	02 Kanalizace	46 247,74	9 712,03	55 959,77
	03 Veřejné osvětlení	16 872,80	3 543,29	20 416,09
		-7 885,55	-1 655,97	-9 541,52
	CELKEM NÁKLADY (přípočty a odpočty)	131 295,33 Kč	27 572,02 Kč	158 867,35 Kč

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
 Tištěno dne : 05.12.2017
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N18-014-0150

PARKOVIŠTĚ TŘEBOŇ - K.Ú. TŘEBOŇ, PARC.Č. 1085-1, 1087-17, 1095-1, 1095-2

SO 01 Vícepráce

SO 01.2 Parkoviště

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	961055111 Bourání základů ze ŽB,patky (0,7*0,7*0,6)* 3ks = 0,882m3	0,882	M3	4 676,25	4 124,45
2	113107172 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm 25*3,5=87,5m2 11*3,75=41,25m2	128,750	M2	238,58	30 717,18
3	Spec.1 Poklop lit. 600 "D" kruh - ECON Poklop na stávající RŠ v parkovací ploše	1,000	kus	2 633,50	2 633,50
4	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	1,000	KUS	1 495,81	1 495,81
5	Spec.2 Bet. konus 1000/600/12 na RŠ 1x konus na stávající RŠ v parkovací ploše	1,000	KUS	1 115,00	1 115,00
6	960111221 Bourání konstrukci z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových Bourání stávajícího teplovodního kanálu - na 3 místech	1,500	M3	3 983,13	5 974,70
7	963015171 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet - skruž Rozebrání stávající drenážní šachty	1,000	KUS	683,17	683,17
8	979990001 Poplatek za skládku stavební suť Betonová suť z bouraných patek, ploch, teplovodu 0,882m3+38,625m3+1,5m3=41,007m3*2= 82,014t	82,014	t	100,00	8 201,40
9	012203000 Geodetické práce při provádění stavby Geodetické zaměření kameniva vyzískaného ze stávajících KČNÍCH vrstev (pro zpětné použití)	1,000	kus	4 800,00	4 800,00
10	894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty - konus	1,000	KUS	1 597,92	1 597,92
11	938907141 Odstranění nánosů z drenážních šachtic hl do 2 m	0,500	M3	979,06	489,53
12	938907149 Příplatek za odstranění nánosů z drenážních šachtic hl nad 2 m	0,500	M3	216,60	108,30
13	915791 Vodorovné dopravní značení-tělesné postižení	3,000	kus	168,54	505,62
14	998001125 Přesun hmot - betonová suť Přesun hmot: Třeboň-J. Hradec (areál SW)	82,014	T	129,00	10 579,81
16	113108412 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 12 cm	22,000	m2	27,34	601,48
17	113107630 Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl. 30 cm	22,000	m2	37,47	824,34
18	564851111 Podklad ze štěrkodrtě po zhutnění tl. 15 cm	44,000	M2	111,76	4 917,44
19	565131111 Podklad z obal kamen. ACPc16+, š. do 3 m, tl. 7 cm	22,000	M2	213,28	4 692,16
20	573211111 Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,70 kg/m2	22,000	M2	9,44	207,68
21	577131111 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3m, tl. 4 cm	22,000	m2	143,00	3 146,00
22	592162116 Přídlažba silniční nízka ABK 50/25/8 přírodní	150,000	kus	40,69	6 103,50
23	915491211 Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C 12/15, 25 cm	75,000	M	221,10	16 582,50
24	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp jámy po demolici autobusové zastávky. Zásyp+obsyp ORL a usazovací jímky Zásyp jam po vybourání stávajících bet. základů Zásyp části rýhy dešťové kanalizace	138,000	M3	73,27	10 111,26

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 25 244,68	Odbytová cena bez DPH	120 212,75
			Odbytová cena s DPH	145 457,43

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2

Tištěno dne : 05.12.2017

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N18-014-0150

PARKOVIŠTĚ TŘEBOŇ - K.Ú. TŘEBOŇ, PARC.Č. 1085-1, 1087-17, 1095-1, 1095-2

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

120 212,75

SO 01 Méněpráce

SO 01.2 Parkoviště

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	Spec.1 Drcené kamenivo ze stávajících KČNÍCH vrstev <i>Kamenivo získané ze stávajících konstrukčních vrstev. Dle geodetického zaměření bylo vytěženo 52,3 m3 kameniva. 52,3*1,8=94,17t Dále 50*5= 250m2*tl. 0,1= 25m3*1,8=45t 94,7+45=139,17 t</i>	139,170	t	-170,00	-23 658,90
2	162701105 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 15000m <i>Dle geodetického zaměření</i>	77,300	M3	-132,28	-10 225,24
3	162702199 Poplatek za skládku zeminy	77,300	m3	-80,00	-6 184,00
4	914001111 Osazení sloupků dopr. značky beton. základu	1,000	kus	-2 078,65	-2 078,65
5	914001125 Osazení svislé dopr. značky na sloupek nebo konzolu	1,000	kus	-224,72	-224,72
6	40445358 Značka dopr.info-tělesně postižení	1,000	kus	-853,93	-853,93
7	404459501 Sloupek Fe pr. 60 pozinkovaný, l= 2000 mm	1,000	kus	-421,35	-421,35
8	404459511 Patka kotevní AP 60/3, třikotevní	1,000	kus	-505,62	-505,62

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem -9 272,01	Odbytová cena bez DPH	-44 152,41
			Odbytová cena s DPH	-53 424,42

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

-44 152,41

SO 02 Vícepráce

SO 02 Kanalizace

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	Spec.1 IDP přechod PRAGMA/KG DN 250	10,000	kus	678,50	6 785,00
2	113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic <i>7*10=70m2 plochy v oploceném areálu sportoviště (okolo ORL)</i>	70,000	M2	40,59	2 841,30
3	596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 <i>7*10=70m2 (plocha v oploceném areálu sportoviště, okolo ORL)</i>	70,000	M2	256,35	17 944,50
4	Spec.1 Kamerová prohlídka dešťové kanalizace <i>DN 300 - 48m DN 250 - 135m</i>	1,000	kompl	6 882,00	6 882,00
5	Spec.2 IDP přechod PRAGMA/KG DN 315	7,000	kus	793,50	5 554,50
6	Spec.3 Redukce KGR DN 315/250	2,000	kus	791,20	1 582,40
8	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	10,000	HOD	54,96	549,60
9	212752113 Trativod z drenážních trubek, lože, DN 150 mm <i>Propojení drenážního systému ze hřiště (přes dlážděné plochy) 2*7=14m</i>	14,000	M	192,81	2 699,34

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpoč)

Strana: 3

Tištěno dne: 05.12.2017

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N18-014-0150

PARKOVIŠTĚ TŘEBOŇ - K.Ú. TŘEBOŇ, PARC.Č. 1085-1, 1087-17, 1095-1, 1095-2

10	113204111	Vytrhání obrub záhonových <i>Obruby u vstupu do sportovního areálu</i>	7,000 m	31,24	218,68
11	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>Vstup do sportovního areálu</i>	7,000 M	170,06	1 190,42

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 9 712,03	Odbytová cena bez DPH	46 247,74
			Odbytová cena s DPH	55 959,77

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	46 247,74
--------	-------------------------	-----------

SO 03 Vícepráce

SO 03 Veřejné osvětlení

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	460 31-0006 <i>Neřízený zemní protlak do pr. 125 mm Jedná se o dva neřízené protlaky dl. 8m a 6m.</i>	14,000 m		944,00	13 216,00
2	210 01-0253 <i>Vrapovaná chránička pr.41/50 dle SOD: materiál 20Kč/m montáž 33 Kč/m</i>	28,000 m		53,00	1 484,00
3	460 07-1003 <i>Výkop startovací jámy 200x100x140 cm Startovací jámy pro dva protlaky 2,8*2= 5,6 m3</i>	5,600 m3		388,00	2 172,80

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 3 543,29	Odbytová cena bez DPH	16 872,80
			Odbytová cena s DPH	20 416,09

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	16 872,80
--------	-------------------------	-----------

SO 03 Méněpráce

SO 03 Veřejné osvětlení

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	460 20-1603 <i>Výkop rýhy 35x50 0,35*0,5*14=2,45m3</i>	2,450 m3		-66,00	-161,70
2	210 20-4011 <i>Demontáž stožáru VO</i>	1,000 ks		-720,00	-720,00
3	460 42-1101 <i>Zřízení piskového kabelového lože, včetně pisku</i>	14,000 m		-44,00	-616,00
4	460 49-0012 <i>Výstražná folie PVC 220</i>	14,000 m		-7,00	-98,00
5	460 56-1801 <i>Zához rýhy 35x50 0,35*0,5*14</i>	2,450 m3		-33,00	-80,85
6	Spec.1 <i>Připojení nového rozvodu VO do stávajícího stožáru VO</i>	1,000 ks		-2 000,00	-2 000,00
7	Spec.2 <i>Připojení nového rozvodu VO do stávajícího stožáru VO</i>	2,000 ks		-2 000,00	-4 000,00
8	210 20-4103 <i>Demontáž výložníku</i>	1,000 ks		-165,00	-165,00
9	210 20-4202 <i>Demontáž elektrovýbroje</i>	1,000 ks		-44,00	-44,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 4

Tištěno dne : 05.12.2017

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N18-014-0150

PARKOVIŠTĚ TŘEBOŇ - K.Ú. TŘEBOŇ, PARC.Č. 1085-1, 1087-17, 1095-1, 1095-2

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem -1 655,97	Odbytová cena bez DPH	-7 885,55
			Odbytová cena s DPH	-9 541,52

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :			-7 885,55
---------------	--------------------------------	--	--	------------------

STAVBA CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 27 572,02	Odbytová cena bez DPH :	131 295,33
			Odbytová cena s DPH :	158 867,35

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .