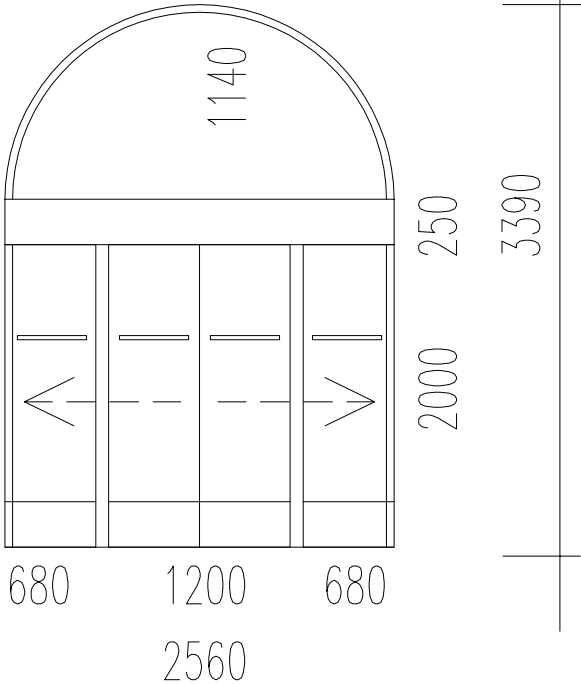
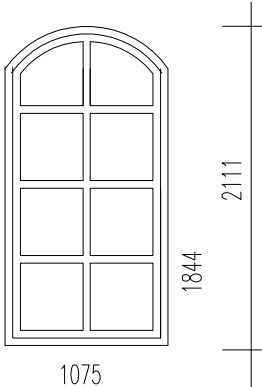


VÝPIS VENKOVNÍCH PROSKLENÝCH STĚN

OZNAČENÍ NA VÝKR.	POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KUSŮ		POZNÁMKA
			1 NP	CELKEM	
05	<p>VSTUPNÍ PROSKLENÁ STĚNA S AUTOMAT. DVEŘMI (NA OSE – DVOUKŘ. SYMETR. DVEŘE 1200 x 2000 MM AUTOMATICKÉ, DO STRAN POSUVNÉ, PROSKLENÍ OTEV. KŘÍDEL BEZP. SKLEM OSTATNÍ KŘÍDLA – PEVNÁ PROVEDENÍ RÁMŮ – MASIV – DUB BEZ PRAHU OKOP. PLECH PRUH SAMOLEPEK VE V-1450 MM</p> <p>NADSVĚTLÍK PEVNÝ V POUTCI – DVEŘNÍ VZDUCHOVÁ CLONA – VIZ UT (1686/210/250MM) KRYTÁ DŘEVĚNÝM ČELEM</p> <p>POČÍTADLO POHYBU – VIZ SLP</p>	<p>2560 x 3350</p> 	1	1	<p>ZASKLENÍ IZOLAČ. DVOJSKLEM U_w = 1,2 W/m²K</p> <p>PŘESNĚ DOMĚŘIT</p>
06	<p>VENKOVNÍ PROSKLENÁ STĚNA PROVEDENÍ RÁMŮ – MASIV – DUB</p> <p>PEVNÉ PROSKLENÍ</p>	<p>1075 x 1841-2111</p> 	1	1	<p>ZASKLENÍ IZOLAČ. DVOJSKLEM U_w = 1,2 W/m²K</p> <p>OTVOR PŘESNĚ DOMĚŘIT</p>
<p>SOUČÁSTÍ BUDE INTERIEROVÁ A EXTERIEROVÁ TĚSNÍČÍ SAMOLEPÍCÍ PÁSKA PO OBVODU RÁMŮ (PRO KVALITNÍ UTĚSNĚNÍ SPAR, DLE POŽADAVKU NORMY ČSN 730540-2)</p>					