Západní pohled

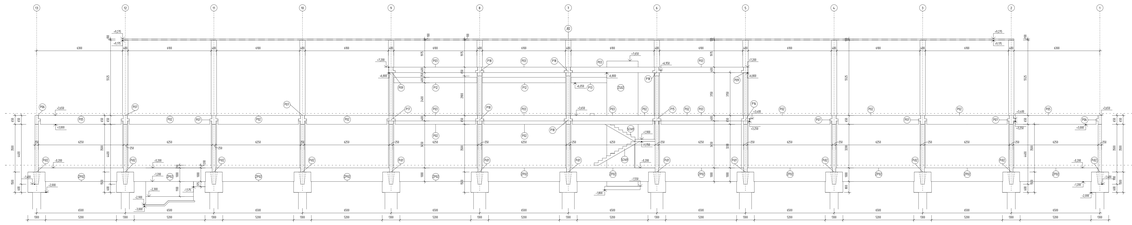

Jižní pohled

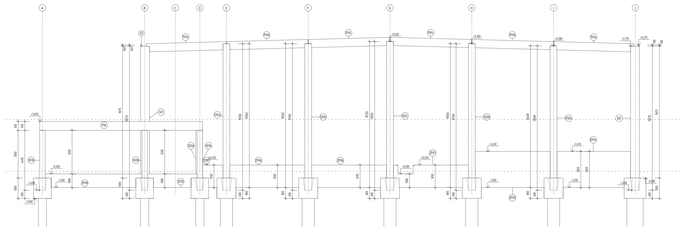

Východní pohled

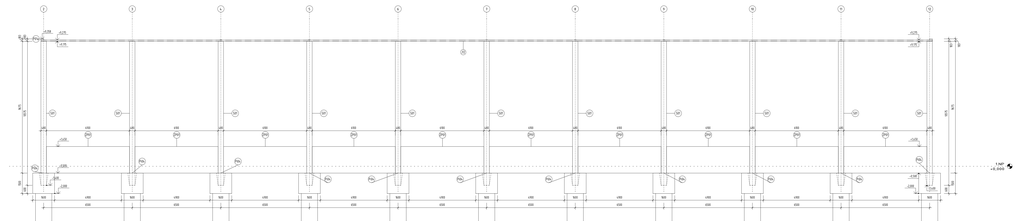

Severní pohled

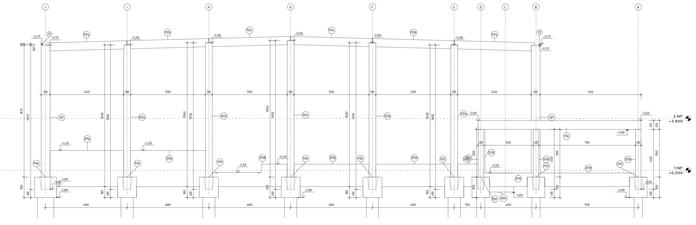



DETAIL KALICÍHO A PILOTY (PI03, PI04)



DETAIL KALICÍHO A PILOTY (PI05)

DETAIL KALICÍHO A PILOTY (PI02, PI06)

DETAIL KALICÍHO A PILOTY (PI01)

Vyztužení příčníků



Vyztužení desek



Vyztužení základových prahů



Vyztužení křídel



Výkaz průvlaků

Označení typu	Počet	Délka (mm)	Objem (m3)	Vyztužení (kg/m3)
P01a	4	5880	0,71	160
P01b	4	5985	0,72	160
P01c	4	5980	0,70	160
P02	10	6200	0,75	160
P03	8	6200	0,50	180
P04	3	6200	0,50	180
P05	2	6225	0,80	160
P06	2	11950	2,21	150
P07	6	7400	1,80	160
P08	4	3900	0,65	180
P09	2	8900	1,30	180
P10	2	3900	0,65	180
P11	2	6225	0,50	180
P12	2	6100	0,50	180
P13	1	2625	0,21	180
P14	1	6200	0,90	160

Označení typu	Délka (mm)	Objem (m3)	Počet	Vyztužení (kg/m3)
P15	8900	1,88	1	180
P16	8900	2,00	1	180
P17	8900	2,00	1	180
P18	8900	2,03	5	180
P19	3900	0,45	1	250
P20	3900	0,50	1	250
P21	3900	0,50	1	250
P22	3900	0,45	4	250
P23	3900	16,60	1	250
Ps24	1520	0,227	4	-
Ps25	1900	0,43	2	-

Výkaz pilot

Označení typu	Délka (vč. kalichu) (m)	Objem	Počet	Vyztužení (kg/m3)
PI01	12,0	8,49 m³	5	80
PI02	10,0	4,22 m³	19	80
PI03	11,0	13,39 m³	11	80
PI04	10,0	12,26 m³	11	80
PI05	9,0	6,78 m³	10	80
PI06	10,0	4,09 m³	4	80

Výkaz pilot

Označení typu	Délka (vč. kalichu) (m)	Objem	Počet	Vyztužení (kg/m3)
PI01	12,0	8,49 m³	5	80
PI02	10,0	4,22 m³	19	80
PI03	11,0	13,39 m³	11	80
PI04	10,0	12,26 m³	11	80
PI05	9,0	6,78 m³	10	80
PI06	10,0	4,09 m³	4	80

Výkaz základových prahů

Označení typu	Délka (mm)	Objem (m3)	Počet	Vyztužení (kg/m3)
ZP01	6100	3,57	10	125
ZP02	6250	1,65	14	125
ZP03	6175	1,84	6	125
ZP04	5400	3,60	2	125
ZP05	5500	3,65	2	125
ZP06	5500	2,27	4	125
ZP07	5500	1,96	1	125
ZP08	5500	1,60	1	125
ZP09	7100	1,89	2	125
ZP10	3650	0,88	2	125
ZP11	1450	0,62	2	125
ZP12	6250	1,85	4	125

Výkaz ocelových konstrukcí

Označení	Typ průřezu	Délka (mm)	Objem (m3)	Počet	Hmotnost (kg/m)	Celková hmotnost + rezerva 20%(průřez, svary, kotevní desky) (kg)
J01	Jäckl 100/100/6 mm	2150	0,005	18	16,493	766
J02	Jäckl 100/100/6 mm	2400	0,005	18	16,493	855
J03	Jäckl 100/100/6 mm	2675	0,006	36	16,493	1905
J04	Jäckl 100/100/6 mm	2850	0,006	108	16,493	6092
J05	Jäckl 100/100/6 mm	2950	0,006	54	16,493	3153
J06	Jäckl 100/100/5 mm	4200	0,008	20	13,969	1408
J07	Jäckl 100/100/5 mm	5100	0,009	32	13,969	2735
J08	Jäckl 100/100/5 mm	5300	0,010	4	13,969	355
J09	TR Ø40 mm	8850	0,011	24	10,876	2772
J10	Jäckl 120/120/8 mm	18200	0,065	18	25,611	10070
J11	Jäckl 120/120/8 mm	35250	0,126	9	25,611	9750
J12	Jäckl 100/100/6 mm	65000	0,155	7	16,493	9005

Složení:

- ČNAS 1010/25 BASU PROVZDUŠNĚNÝ CEMENTOVÝ BETON SILNĚ AGRESIVNÍ
- KONZ NA2O EKV MAX 3,0 KG/M3 AGREGACE S MRZ SILNĚ AGRESIVNÍ S 1 MAKRO OCHRANA
- BETONU PROTI KOROZI VYVOLANÉ CHLORIDY KROMĚ CHLORIDŮ Z MOŘSKÉ VODY MAX OBSAH ION CHLORIDU 0,10 % HMOT CEMENTU
- KONZ NA2O EKV MAX 3,0 KG/M3 PRO BETON S MRZ SILNĚ AGRESIVNÍ S 1 MAKRO