


Se svislým úsekem

komunikace


chodník

POZNÁMKA:

1.SVISLÝ ÚSEK SE PŘEDNOSTNĚ UMISŤUJE U VPUSTI,POUZE V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH U ŘADU.
2.PŘI POUŽITÍ SVISLÉHO ÚSEKU SE DALŠÍ VÝŠKOVÉ LOMY NEPŘIPOUŠTĚJÍ.

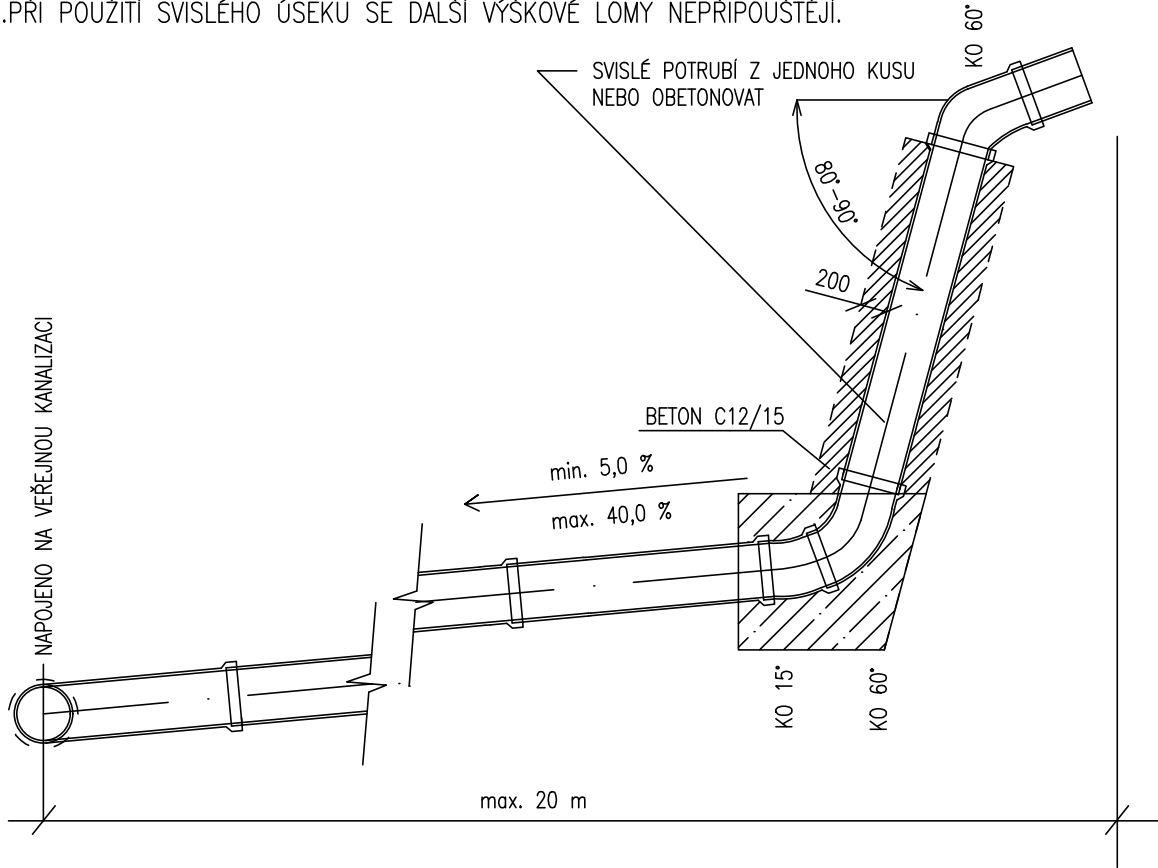


Příklad uložení potrubí

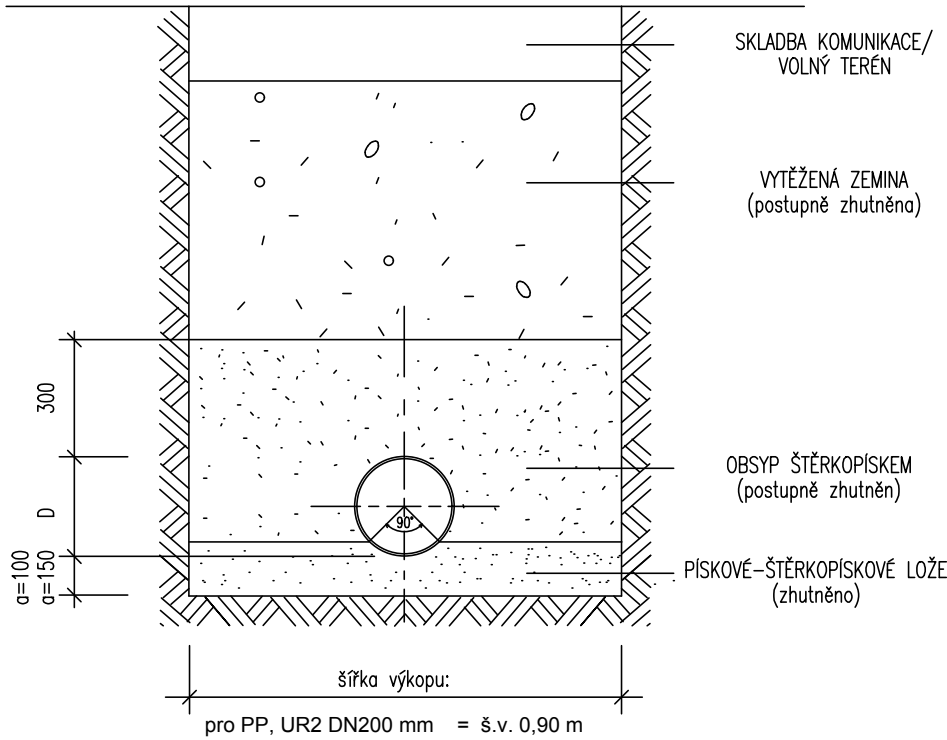

Bez svislého úseku

POZNÁMKA:

1.VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH (PŘI KOLIZI S JINÝMI INŽ. SÍTĚMI),LZE PŘÍPOJKU V TRASE VÝŠKOVĚ LOMIT, ALE POUZE PŘI POSTUPNÉM ZVYŠOVÁNÍ SPÁDU PŘÍPOJKY.

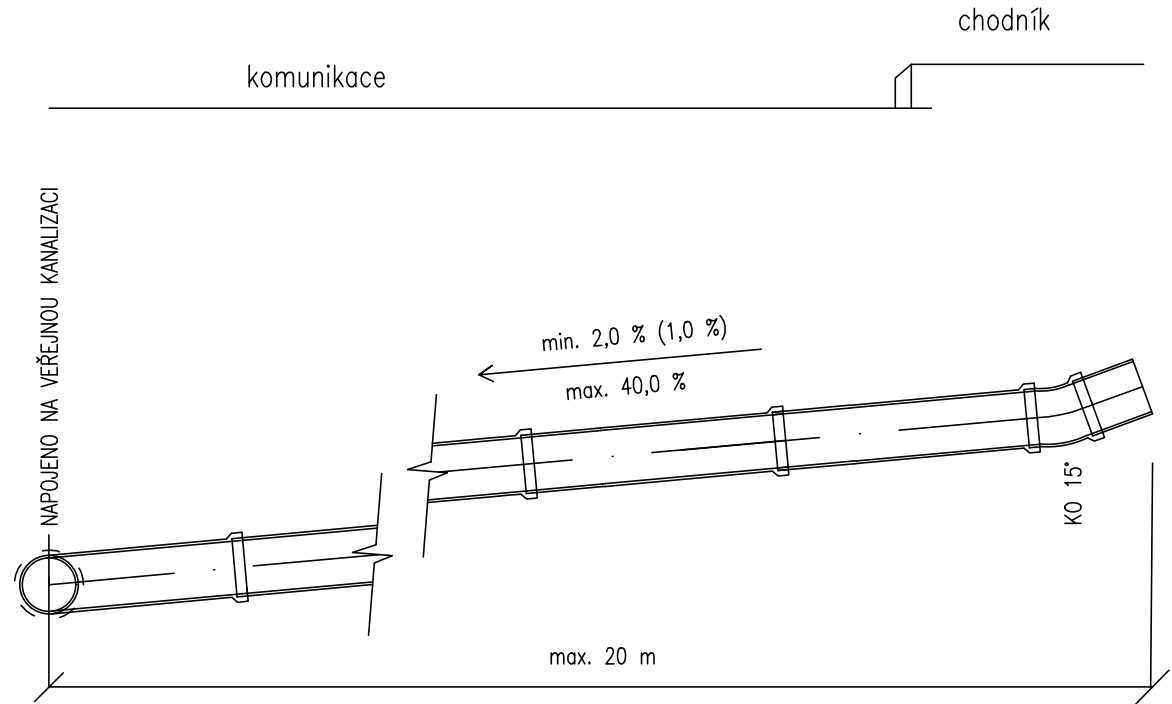

Poznámka:

- zaústění přípojky do kanalizačního sběrače bude provedeno pomocí standardních odboček dodávaných výrobcem kanalizačního systému s rozlišením levá/pravá
- minimální sklon domovních přípojek je 2%, zaústění do horní části profilu kanalizačního sběrače
- dešťové přípočky budou na vtoku opatřeny lapačem nečistot
- uvedené zásady platí jak pro přípojky z nemovitostí tak z uličních vpustí

SO 303

HIP :		VP :		WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz	
Projektant : Ing. Michal Šedivý <i>Šedivý</i>		Kontroloval : Josef Šedivý <i>Šedivý</i>		Zodp. projektant : Ing. Zdeněk Hejtman	
Stavebník : Město Třeboň				Č. zakázky : 945	
Obec : Třeboň				Datum : 03/2018	
Stavba : Třeboň, Krokova ulice - 2. část				Formát : 2 A4	
				Měřítko :	
				Stupeň : PDPS	
Příloha : Vzorový profil kanalizační přípojky				Číslo arch. : 27/17 Číslo přílohy : C 3.5.2	