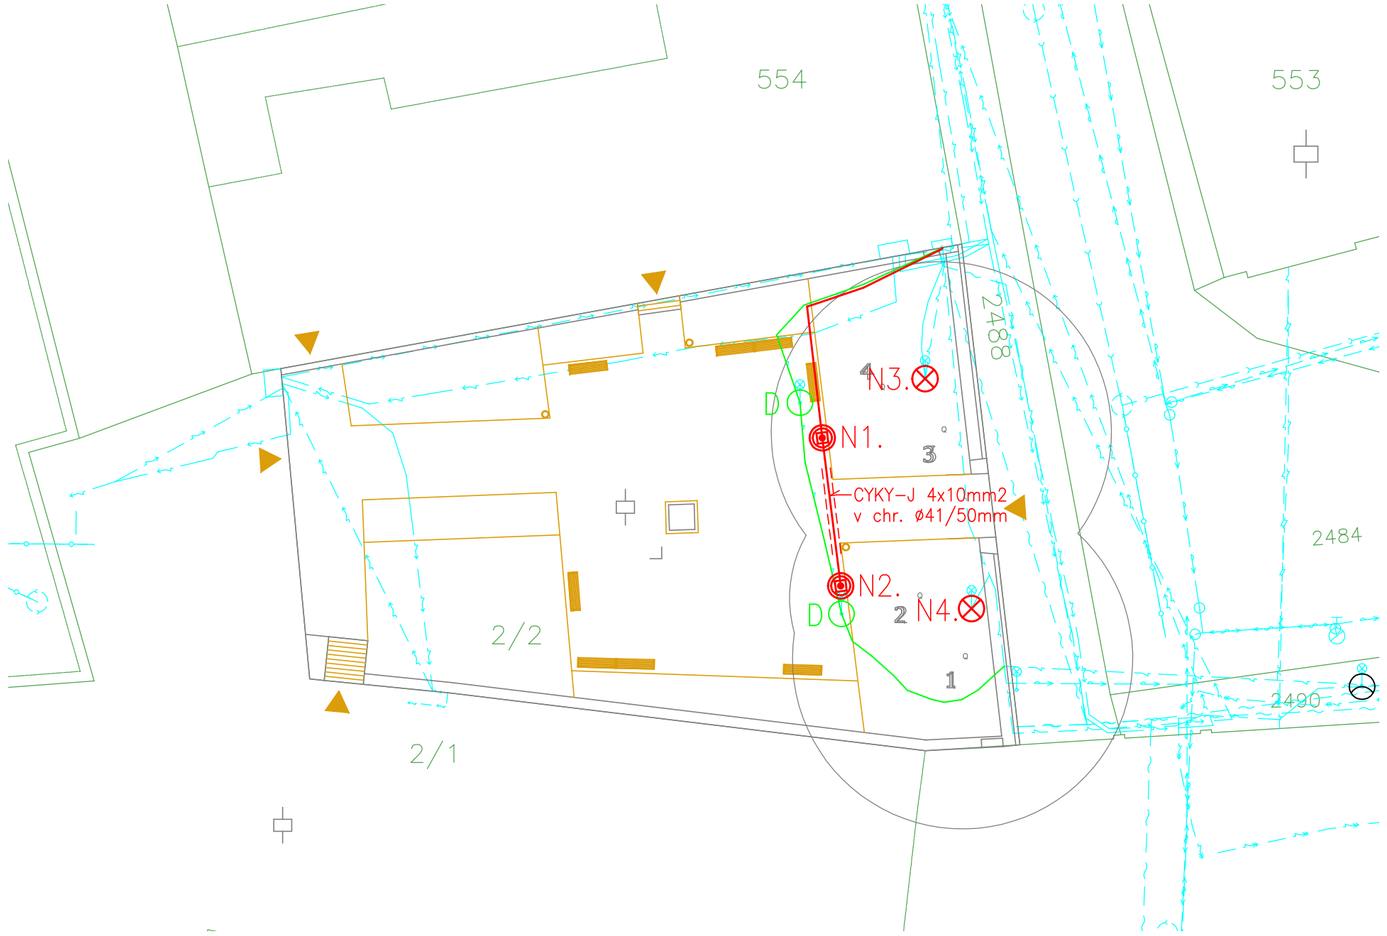

LEGENDA:

— ⇝ — ⇝ — ⇝ — VEDENÍ NN 0,4kV – E.on Česká Republika
— ⇝ — ⇝ — ⇝ — VEDENÍ VN 22kV – E.on Česká Republika
— ~ — ~ — ~ — VEDENÍ SEK – CETIN, a.s.
— ⇝ — ⇝ — ⇝ — VODOVODNÍ ŘAD – ČEVAK, a.s.
— ⇝ — ⇝ — ⇝ — KANALIZACE – ČEVAK, a.s.
— ⇝ — ⇝ — ⇝ — VEDENÍ VFO 0,4kV – Město Třeboň

LEGENDA:

D ○ STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÝ BOD URČENÝ K DEMONTÁŽI

STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÝ BOD BEZ DOTČENÍ STAVBOU

N1.–N2. SESTAVA SVÍTIDLA A STOŽÁRU BUDE TVOŘENA REPASÍ DEMONTOVANÉ SESTAVY. SVÍTIDLO I STOŽÁR BUDOU DEMONTOVÁNY A REPASOVÁNY – OTRYSKÁNY NEBO OBROUŠENY. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE DOPORUČENÍ NPÚ. V PATICI STOŽÁRU BUDE VYMĚNĚNA NOVÁ STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE. VE SVÍTIDLE DOJDE TAKTÉŽ K VÝMĚNĚ ELEKTROVÝZBROJE VČETNĚ VÝBOJKY. OSAZENA BUDE NOVÁ VÝBOJKA 70W (SON–T).

N3.,N4. ZEMNÍ SVÍTIDLO S LED ZROJEM DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V TŘEBONI. STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ SVÍTIDLA BUDOU DEMONTOVÁNA A NAHRAZENA NOVÝMI SVÍTIDLY S LED ZDROJI.

STÁVAJÍCÍ NAPÁJECÍ VEDENÍ V.O. URČENÉ K DEMONTÁŽI

STÁVAJÍCÍ NAPÁJECÍ VEDENÍ V.O. BEZ DOTČENÍ STAVBOU

NAPÁJECÍ VEDENÍ V.O. MEZI STOŽÁRY KABEL CYKY–J 4x10 ULOŽENÝ V ZEMI V CELÉ SVÉ DÉLCE VE VRAPOVANÉ CHRÁNIČCE ø41/50mm
STOŽÁRY V ZEMI PROPOJENY DRÁTEM FeZn ø10mm. PŘÍVOD KE SVÍTIDLU ZE SVORK. V PATICI STOŽÁRU BUDE KABELEM CYKY 3x1,5 mm2 TN–S.

= = = = VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA PE110, ø94/110mm

PŘI PODCHODECH VOZOVKY, PŘED VJEZDY DO OBJEKTŮ A NA POZEMKY A PŘI KŘÍŽENÍ SE STÁV. PODZEMNÍMI SÍTĚMI, BUDOU KABELY ULOŽENY V POLYET. ROURÁCH PE110.

ULOŽENÍ KABELŮ VIZ. PŘÍLOHA ET. – UKLÁDÁNÍ ZEMNÍCH KABELŮ.

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ V TRASE VÝKOPŮ A ZAJISTIT PŘESNÉ GEODETICKÉ VYTÝČENÍ JEDNOTLIVÝCH DOTČENÝCH POZEMKŮ (ULOŽENÍ KABELŮ A STOŽÁRŮ).
VYJÁDŘENÍ MAJITELŮ PODZEMNÍCH SÍTÍ A JEJICH ZÁKRES JE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ STOŽÁRU V.O. NUTNO PŘI MONTÁŽI KONZULTOVAT SE SPRÁVCI VŠECH DOTČENÝCH PODZEMNÍCH SÍTÍ A SE ZÁSTUPCEM INVESTORA.

ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTYČOVACÍ SCHÉMA. INVESTOR NEBO ZHOTOVITEL MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Atregia	**Zpracovatel:** Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz	**Investor:** Město Třeboň Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň email: petra.kloubcova@mesto-trebon.cz tel.:384 342 140
HIP: Ing. Barbora Májková	**Zpracoval:** Josef Chrt, DiS.	Zpracovatel části PD: Josef Chrt, DiS.

SITUACE

Název akce: Obnova parku Lipovka v horní části náměstí u zámeckého areálu	Datum:	11/2016	Autorizační razítko:
	Stupeň:	DÚR/DSP	
	Měřítko:	1:250	
	Číslo zakázky:	154/2016	
Název objektu: D.3 Veřejné osvětlení	Formát:	3x A4	
	Číslo výkresu: D.3.2	Číslo paré:	