


Geberit Kombifix montážní prvek pro sprchu, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny na vstupu 90–200 mm

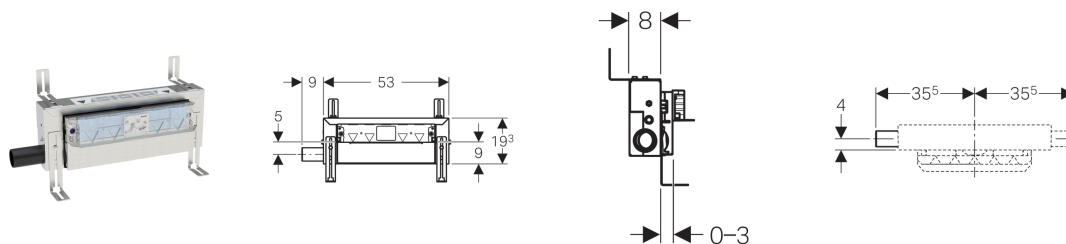

Účel použití

- Pro domovní koupelny
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro masivní stěny, stěny prováděné suchým procesem nebo pro čelní stěny zděné a prováděné suchým procesem
- Pro sdružené izolace
- Pro výšky mazaniny ≥ 90 mm na vstupu

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Tloušťka omítky 5–30 mm
- Tloušťka podlahové dlažby 2–26 mm
- Tloušťka stěnového obkladu 2–35 mm
- Instalační prvek výškově nastavitelný
- Těsnicí úroveň pro napojení těsnění bez prnutí nastavitelná
- Odtokové připojení boční

- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky

Technické údaje

Průtočná kapacita	0.8 l/s
Výška vodního uzávěru	50 mm

Obsah dodávky

- Připojovací trubka z PE-HD, \varnothing 50 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Lze objednat dodatečně

- Souprava pro kompletaci

Pol. č.

457.534.00.1

Příslušenství

- Souprava pro kompletaci, k odtoku ve stěně Geberit, z plastu
- Souprava pro kompletaci, k odtoku ve stěně Geberit, z nerezové oceli
- Souprava pro kompletaci, k odtoku ve stěně Geberit, z nerezové oceli, přišroubovatelná
- Souprava pro kompletaci, k odtoku ve stěně Geberit, umožňující obložení, bez rámečku
- Souprava pro kompletaci, k odtoku ve stěně Geberit, umožňující obložení, vícedílná
- Sběrný profil, ke sprchovému odtoku ve stěně Geberit
- Geberit připojení vany pro sprchový odtok ve stěně
- Geberit sprchová deska umožňující obložení, se spádem do V



- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu.

Vytvořeno pomocí online katalogu výrobků Geberit - 30/06/2018