


# DETAIL E

DETAIL OSTĚNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

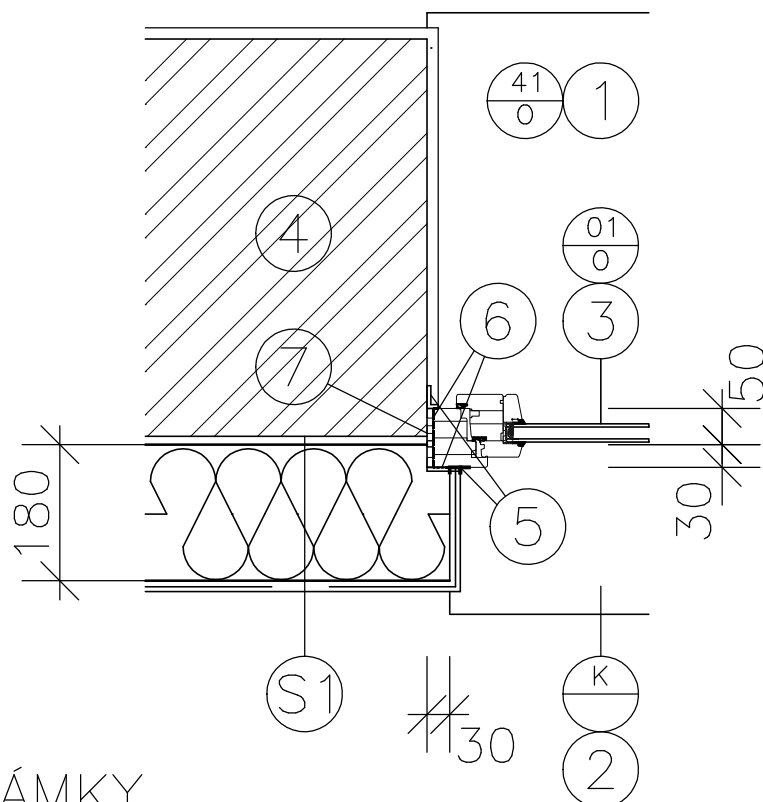

## POZNÁMKY

- 1 - NOVÝ PLASTOVÝ PARAPET
- 2 - NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
- 3 - NOVÉ PLASTOVÁ VÝPLŇ OTVORU - SYSTÉM PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE
- 4 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- 5 - APU LIŠTA
- 6 - TĚSNÍCÍ PÁSKA
- 7 - PUR PĚNA



- Lepicí a stěrková hmota na bázi cementu pro lepení a stěrkování fasádních izolačních desek, faktor difuzního odporu  $\mu \leq 18$
- Izolant minerální fasádní desky s podélnými vlákny,  $\lambda \leq 0,039$  W/mK, pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 15, splňující parametry uvedené v příslušném STO, tloušťky 180 mm
- Polyetylenové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem
- Sklotextilní síťovina pro vyztužovací (armovací) vrstvu, lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti
- Základní nátěr pro vyrovnaní nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených povrchových úprav
- Minerální, ryze silikátová omítka s anorganickými pigmenty a s mikroválky, vyznačující se vysokou přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů a trvale vysokou samočisticí schopností (nanokrystalické přísady a fotokatalytický efekt), bez obsahu biocidů, velmi dobře prodyšnou ( $\mu=20-30$ , popř. kategorie V1 dle ČSN EN 15824), vysychající bez vzniku nepříznivých napětí a umožňující případnou renovaci fasádním nátěrem stejného složení při zachování stejných fyzikálně-chemických a uživatelských vlastností

Fasáda bude zateplena v jednotném certifikovaném zateplovacím systému včetně všech doplňkových a pomocných prvků.  
**Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě přeměřením**

 <p>J.Hradec s.r.o.          Jarošovská 753/II          Jindřichův Hradec          PSČ: 377 01          tel.: 384 371 011          tel.: 384 724 850          e-mail:          jpsjh@jpsjh.cz</p>	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Kreslil: Jiří Novotný	Kontrola: Ing. Milan Špulák
	Akce: ZATEPLENÍ DPS II CHELČICKÉHO ČP. 2, TŘEBOŇ		Investor: Město Třeboň	
	Obsah: DETAIL E		Obec: Třeboň	
	Datum: XI.2015 Arch. č.: 15079 Měřítko: 1:10 Formát: 1xA4		Stupeň PD: pro provedení stavby	
			č.výkresu: D.1.34.e	č.paré: