


DETAIL D3

DETAIL ZAATIKOVÉHO ŽLABU U DVOU VĚŽÍ - ROZSAH ÚPRAVY OZNAČEN V PŮDORYSE
STŘECHY - DÉLKA 30,5 M

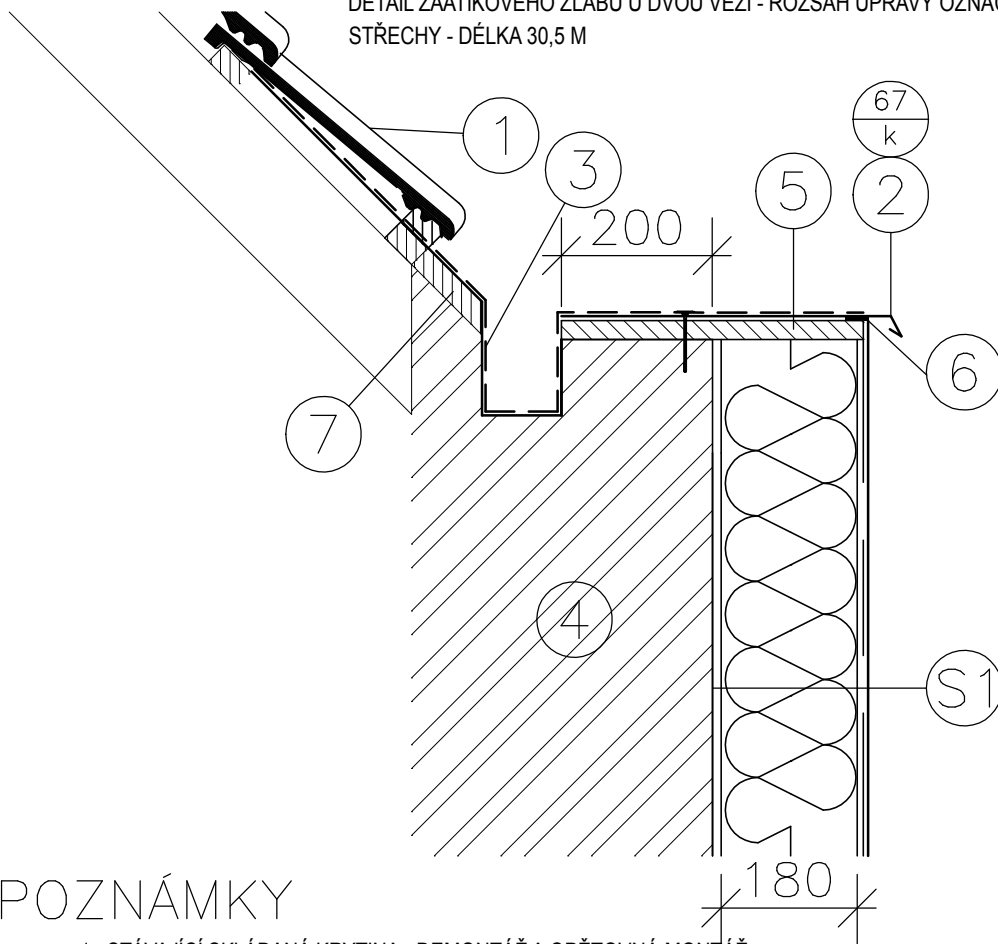

POZNÁMKY

- 1 - STÁVAJÍCÍ SKLÁDANÁ KRYTINA - DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
- 2 - NOVÉ OPLECHOVÁNÍ - KAŠÍROVANÝ PLECH POPLASTOVANÝ
- 3 - NOVÁ FÓLIOVÁ IZOLACE - CELOPLOŠNĚ LEPENÁ - TECHNICKÉ PARAMETRY VIZ DETAIL D4
- 4 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- 5 - UKONČUJÍCÍ VODOVZDORNÁ OSB DESKA TL.25MM
- 6 - TĚSNÍCÍ PÁSKA
- 7 - DOPLNĚNÉ BEDNĚNÍ - VODOVZDORNÁ OSB DESKA TL.25MM

S1

- Lepicí a stěrková hmota na bázi cementu pro lepení a stěrkování fasádních izolačních desek, faktor difuzního odporu $\mu \leq 18$
- Izolant minerální fasádní desky s podélnými vlákny, $\lambda \leq 0,039 \text{ W/mK}$, pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 15, splňující parametry uvedené v příslušném STO, tloušťky 180 mm
- Polyetylenové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem
- Sklotextilní síťovina pro vyztužovací (armovací) vrstvu, lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti
- Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených povrchových úprav
- Minerální, ryze silikátová omítka s anorganickými pigmenty a s mikrovlákny, vyznačující se vysokou přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů a trvale vysokou samočisticí schopností (nanokrystalické přísady a fotokatalytický efekt), bez obsahu biocidů, velmi dobře prodyšnou ($\mu=20-30$, popř. kategorie V1 dle ČSN EN 15824), vysychající bez vzniku nepříznivých napětí a umožňující případnou renovaci fasádním nátěrem stejného složení při zachování stejných fyzikálně-chemických a uživatelských vlastností

Fasáda bude zateplena v jednotném certifikovaném zateplovacím systému včetně všech doplňkových a pomocných prvků.

Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě přeměřením

 <p>J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec PSČ: 377 01 tel.:384 371 011 tel.:384 724 850 e-mail: jpsjh@jpsjh.cz</p>	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Kreslil: Jiří Novotný	Kontrola: Ing. Milan Špulák
	Akce: ZATEPLENÍ DPS II CHELČICKÉHO ČP. 2, TŘEBOŇ		Investor: Město Třeboň	
	Obsah: DETAIL D3		Obec: Třeboň	
	Datum: XI.2015 Arch. č.: 15079 Měřítko: 1:10 Formát : 1xA4		Stupeň PD: pro provedení stavby	
			č.výkresu: D.1.34d3	č.paré: