



ŘEZ A-A

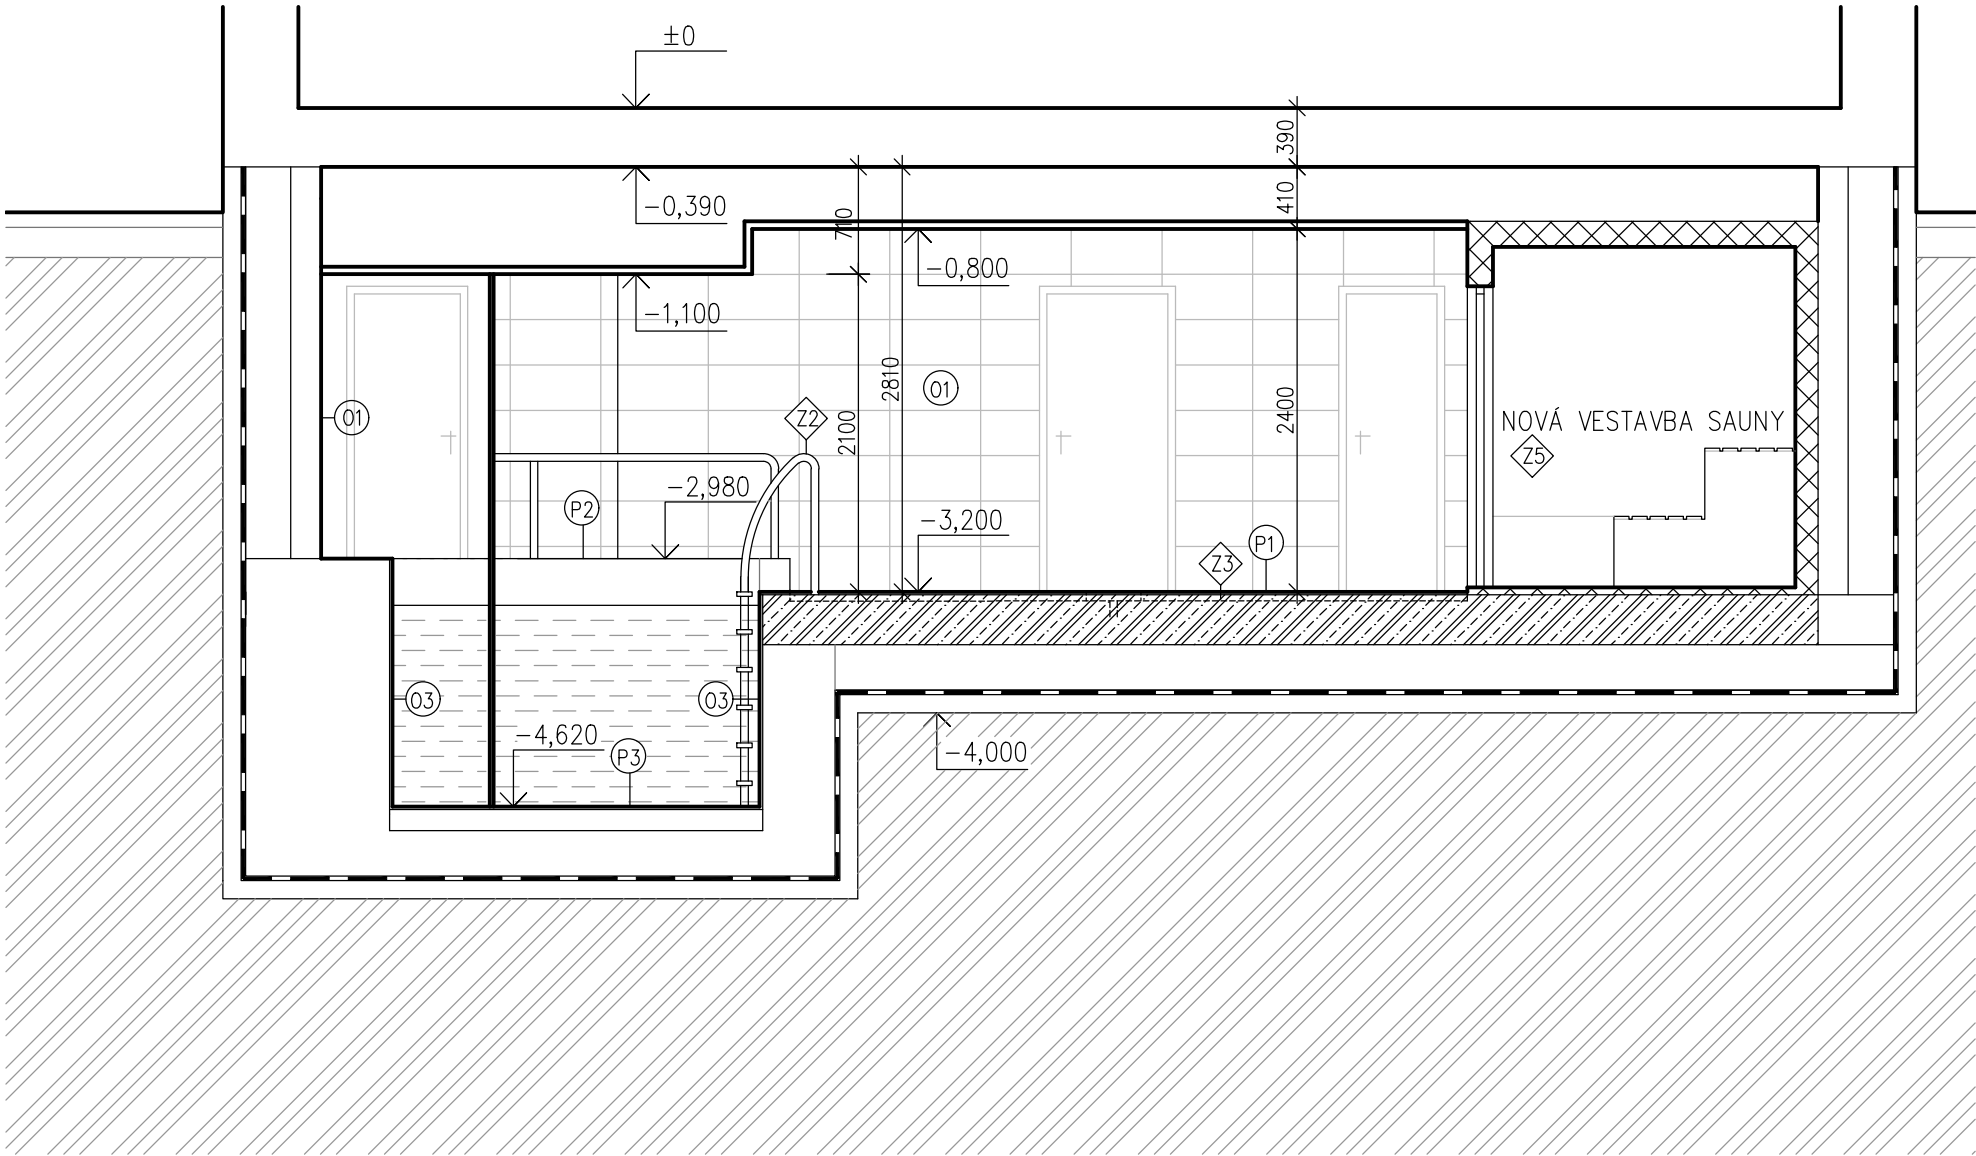

ŘEZ B-B

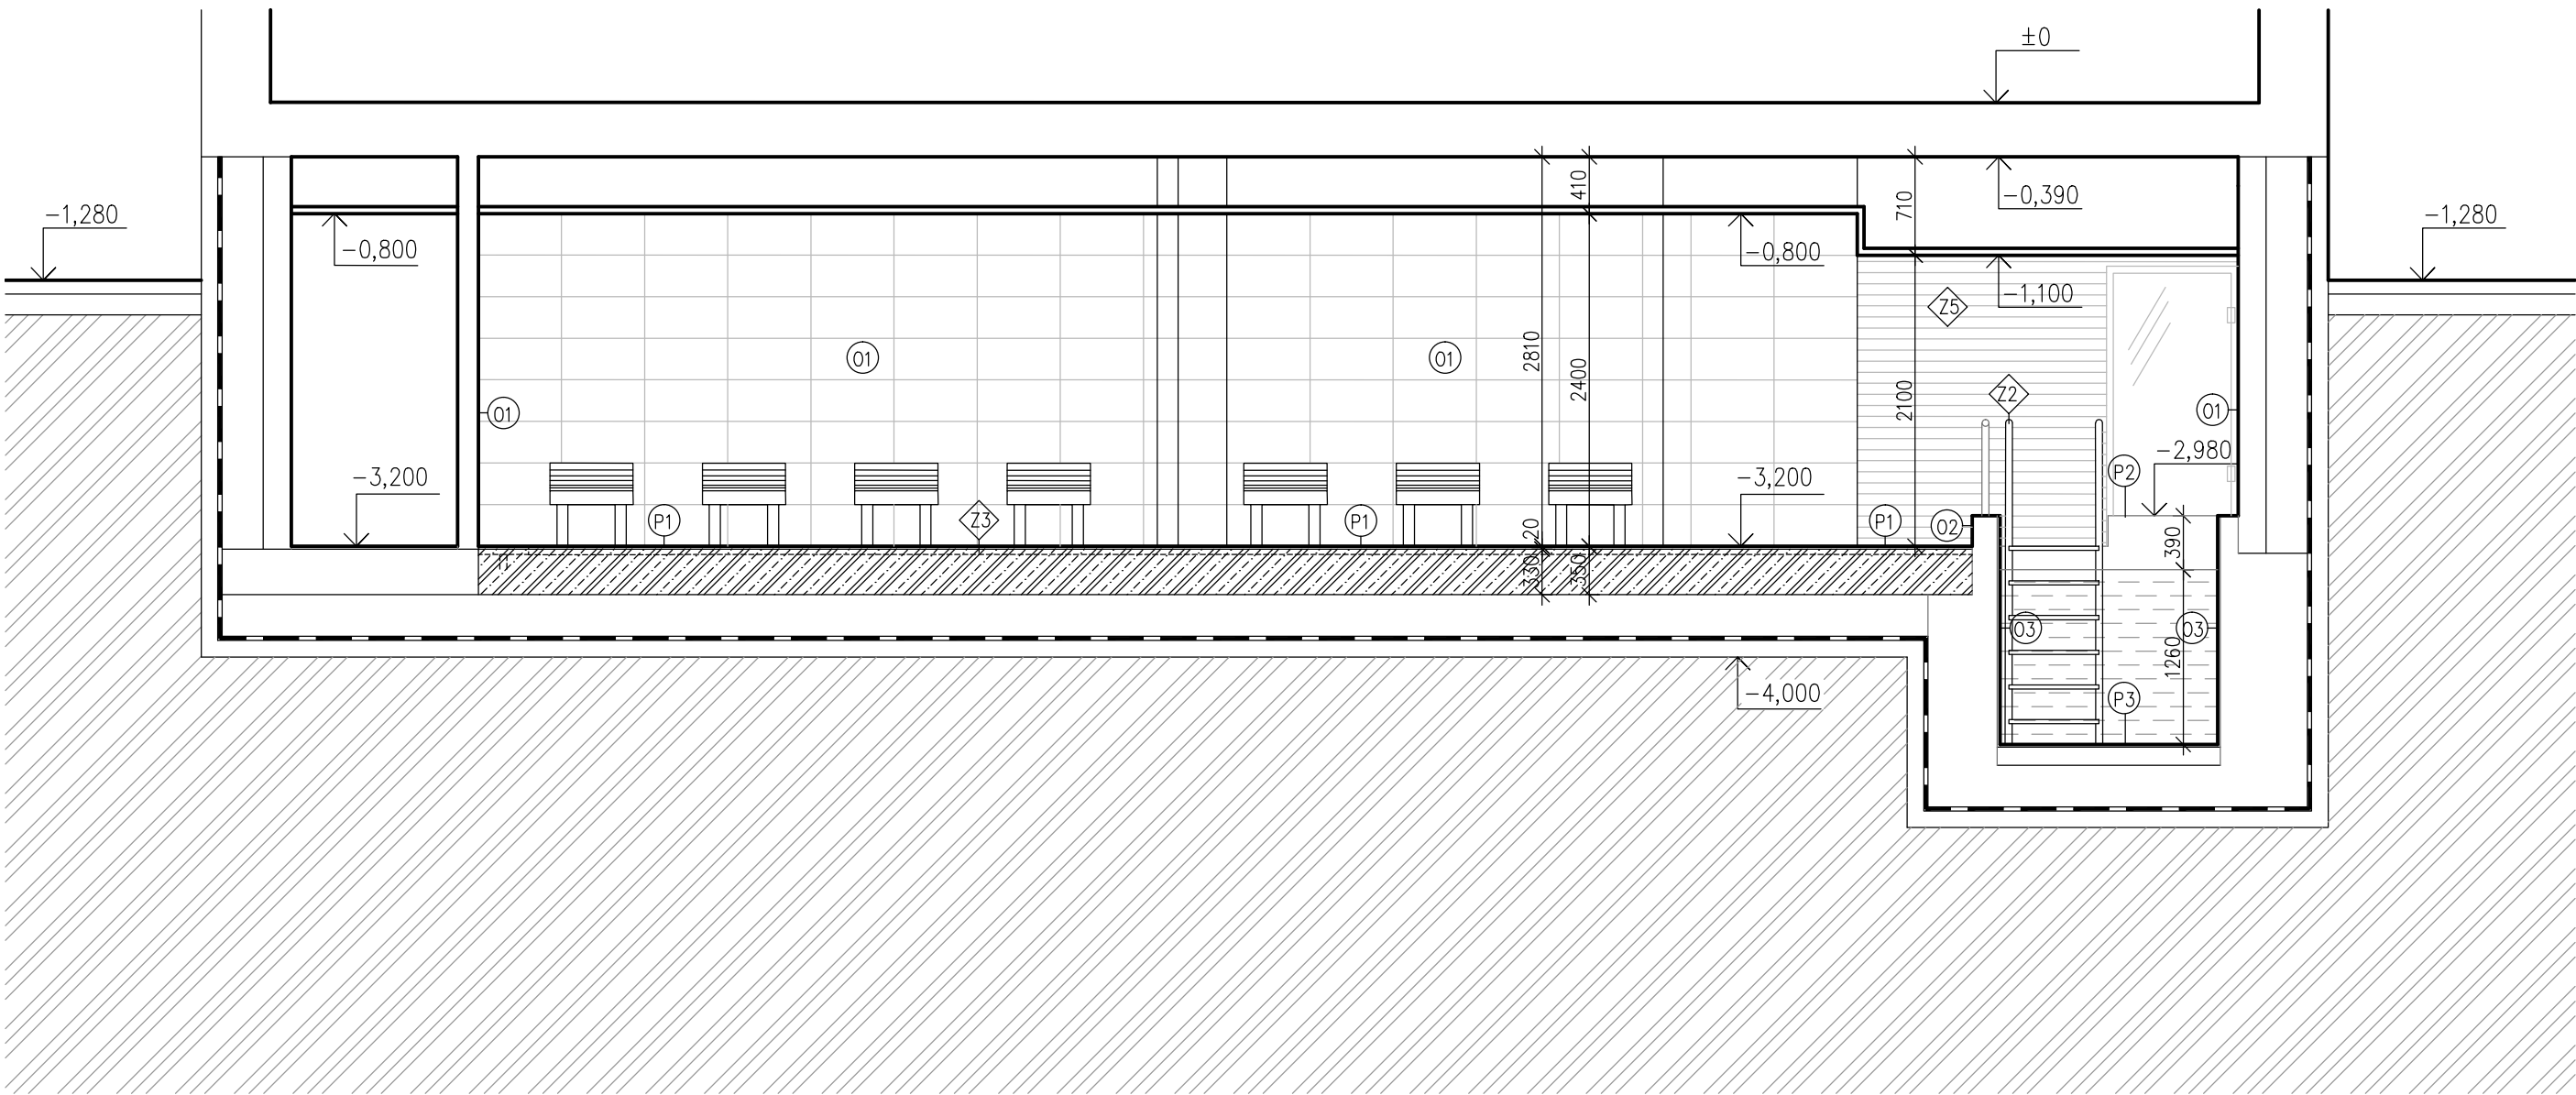


LEGENDA MATERIÁLU

- TVÁRNICE PRO NOSNÉ STĚNY Z PÓROBETONU KATEGORIE I
VEL. 300 x 249 x 599 MM, OBJEMOVÁ HMOTNOST 400 kg/m³,
PLNOPLOŠNÉ MALTOVÉ LÓŽE TL. 1-3 MM
- TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY Z PÓROBETONU KATEGORIE I
VEL. 150 x 249 x 599 MM, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500 kg/m³,
VEL. 100 x 249 x 599 MM, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500 kg/m³,
PLNOPLOŠNÉ MALTOVÉ LÓŽE TL. 1-3 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ MAZANINA
TL. 300 MM , 2x KARI SÍŤ 8/150x8/150
- DOZDÍVKY
- VESTAVBA FINSKÉ SAUNY
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

PŘEKLADY

- 2x IČ. 100-1500
- 2x IČ. 100-1300
- 2x L 40x40x5 - 400
- IČ. 100 - 5,60 m x 8,34 kg
- L 40x40x5 - 0,8 m x 3,00 kg
- CELKEM = 49,1 kg



SEKCE A

Změny				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

<div><div><div><div></div><div>Indřichohradecká projekt společnost s.r.o.</div><div>IC: 48202185</div></div></div><div>ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074</div></div>	Vypracoval: Ing. Marek Musil Ing.arch. K.Žižková		Kontrola: Ing. Milan Špulák	
	Akce: OPRAVA SAUNOVÉHO PROVOZU BERTINÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ		Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Obec: Třeboň Stupeň PD: DPS	
Obsah: ŘEZY – NOVÝ STAV		č. výkresu: D-04		č. paré:
Měřítko: 1:50	Datum: IV. 2019	Arch. č.: 16047	Formát: 4xA4	