


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - SEVERNÍ STĚNA - ETAPA 2.

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS
P8	1500/4290	1	<p>NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO čtyřdílné hliníkové okno, druhý díl otevírací a sklápěcí</p> <p>Referenční profil: Okno: MB-70 Plastikov Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré s mléčnou fólií TL dle výrobního předpisu výrobce. Doplňky: Otevírání oken jištěno uzamykatelnou klikou, kliky umístěny ve spodní části oken. Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken Vnitřní parapet: Stávající dřevěný parapet - nahradit novým plastovým Sítě proti hmyzu: Osazeny na sklopné díly oken (ventilačky).</p> <p>Charakteristické vlastnosti: Tepelné vlastnosti: min. $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (včetně rámu) použití trojskla $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ a profilovaného systému MB-70HI $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (certifikovaná hodnota) Akustické vlastnosti: $R_w=36 \text{ dB}$ (okno) Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí Těsnění rámu: Dodávka výrobce Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany $T_v = 56\%$ Světelný činitel odrazu: $p_v = 18\%$ Sklo: Bezpečnostní sklo connex s mléčnou fólií cx3.3.4 Otevírání: Při pohledu z venku druhý díl otevírací a sklápěcí Okenní křídlo otevíravé a sklopné dovnitř.</p> <p>* skutečný rozměr výplně bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.</p>

SCHEMA

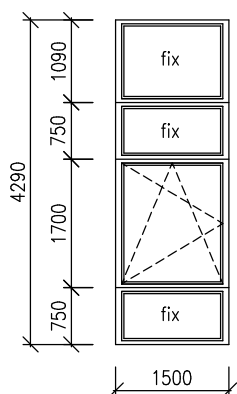

SCHEMA REFERENČNÍHO PROFILU

