



PŮDORYS - SCHÉMA:

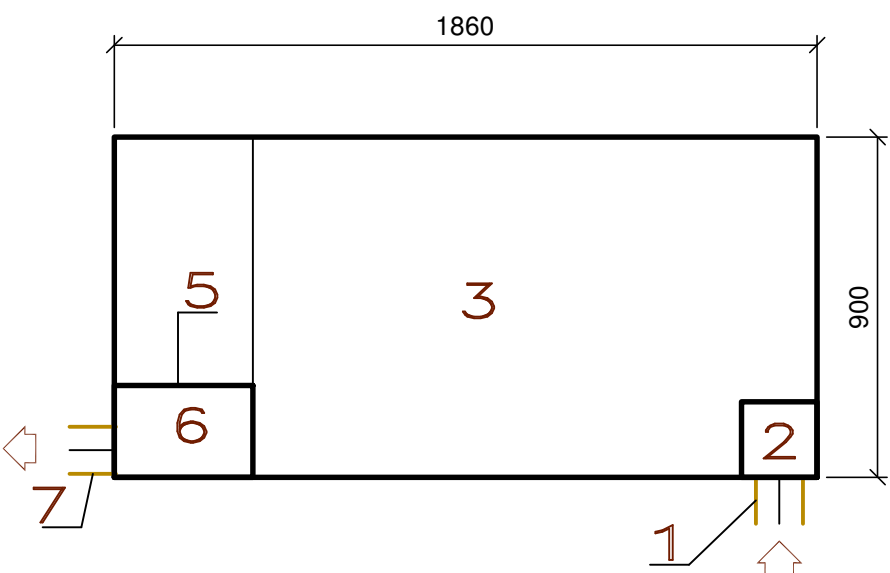

ŘEZ - SCHÉMA:

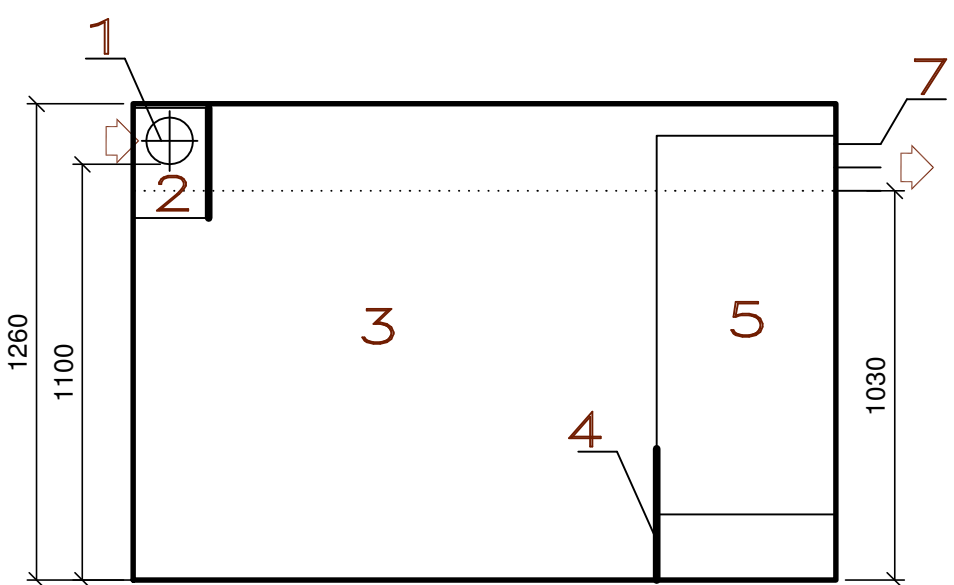


LEGENDA:

- 1 - hrdlo přítokového potrubí DN 125
- 2 - usměrňovací komora
- 3 - odlučovací a kalový prostor
- 4 - kalová přepážka
- 5 - norná stěna
- 6 - odtoková komora
- 7 - odtokové potrubí DN 125
- 8 - vyzdívka ze ztraceného bednění
- 9 - podkladní beton
- 10 - zhutněný zásyp

SPECIFIKACE ODLUČOVAČE:


- Max. průtok - 4 l/s
- Objem lapáku - 1,74 m³
- Objem kalového prostoru - 0,41 m³
- Objem zachyceného tuku - 0,16 m³
- Tloušťka vrstvy tuku max. - 110 mm

OSAZENÍ:

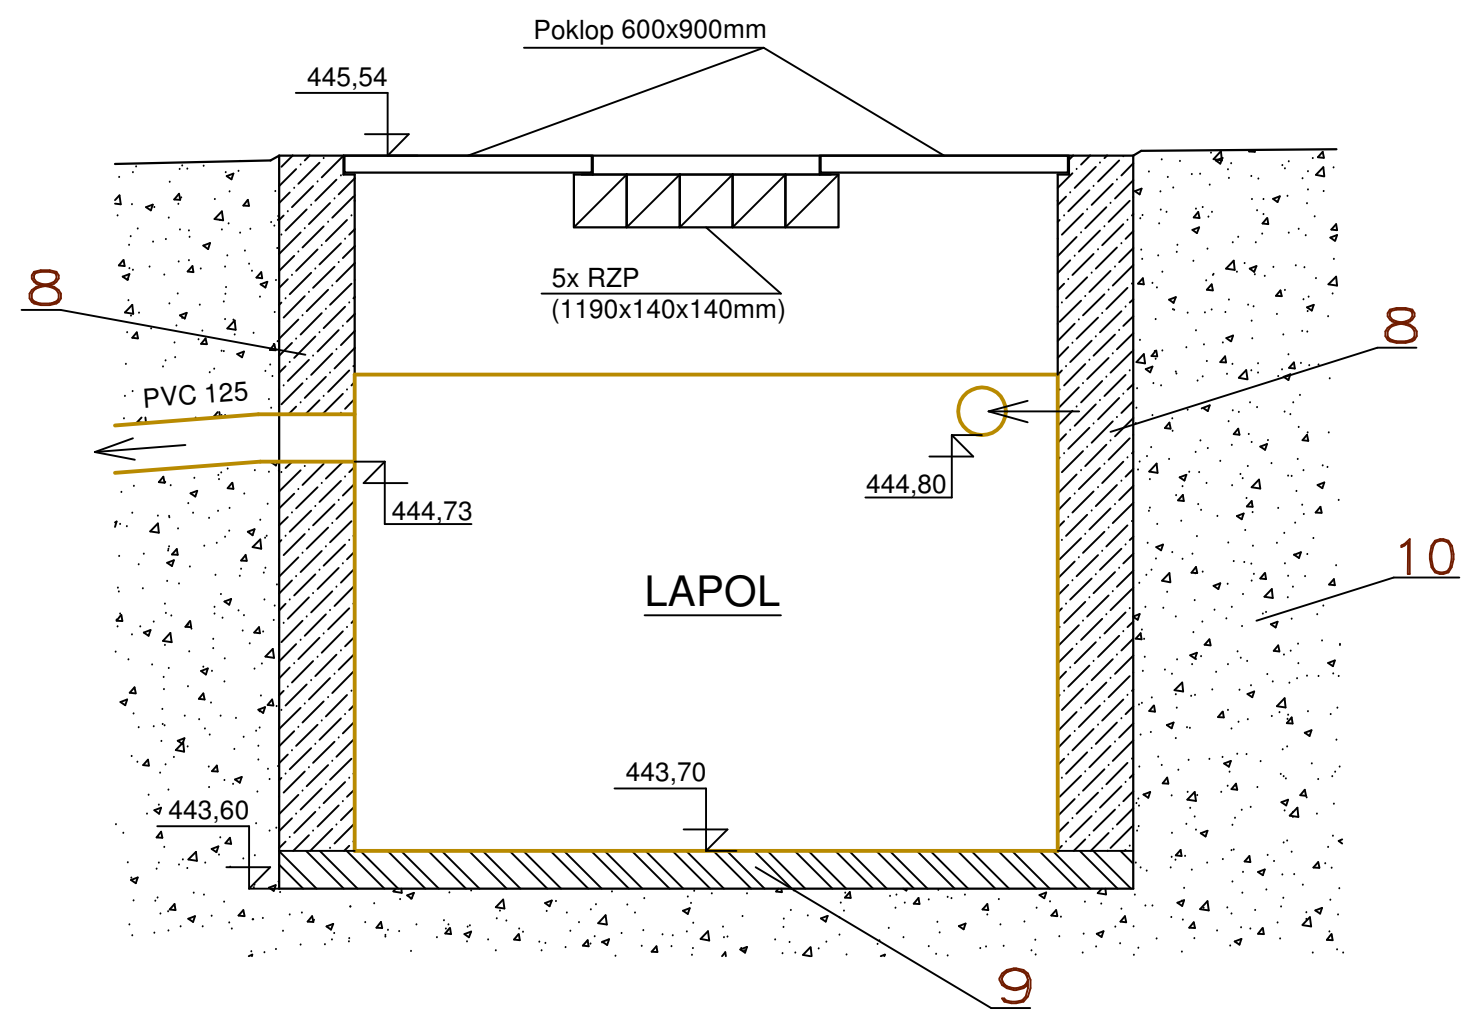

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek.  
Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant <div></div> <b>CODE, s.r.o.</b> Computer Design IČO 492 86 960			<b>PARDUBICE</b> Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125			Zpracovatel části							
PROJEKTANT		VYPRACOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ČÍSLO ZAKÁZKY		2020/01/400			
Ing. Petr Kulička						Ing. Jíří Sochůrek		POČET FORMÁTŮ		2x A 4			
								DATUM		06/2020			
INVESTOR		Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň						MĚŘITKO		1:20			
<b>Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ SO 03</b>								Jméno souboru					
								Stupeň dokumentace <b>DPS</b>					
Zdravotně technické instalace								Č. KOPIE		ČÁST		Č. PŘÍLOHY	
<b>ODLUČOVAČ TUKŮ</b>										<b>D.1</b>		<b>4.511</b>	