

NOVÝ STAV HŘIŠTĚ NA KOŠÍKOVOU SO 03

3. SO 03 HŘIŠTĚ NA KOŠÍKOVOU

Popis:


Jedná se o stávající herní plochu o velikosti 10,50 x 20,00 m, opatřenou asfaltovým povrchem, která je určena pro míčové hry, konkrétně pro košíkovou a odbíjenou. Stávající konstrukce s basketbalovým košem bude ponechána, v rámci stavebních prací bude provedena jejich obnova. Stávající kovové sloupky na upevnění volejbalové sítě jsou ve špatném technickém stavu. Jsou již bez nátěru, napadeny korozi a upínací systém sítě chybí úplně. Tato konstrukce bude demontována bez náhrady. Hřiště bude tedy sloužit již pouze pro košíkovou.

3.1. ASFALTOVÁ PLOCHA

Stávající asfaltová plocha bude v rámci údržby vyspravena, vyčištěna a opatřena lajnováním v bílé barvě s šířkou čar 50 mm. Okraje hřiště budou zbaveny travních trsů a zarovnané.

3.2. SLOUPKY S BASKETBALOVÝM KOŠEM


U stávajících sloupků s basketbalovým košem se předpokládá jejich celková rekonstrukce, při které musí být zajištěna především jejich stabilita a ověřena bezpečnost. Upevnění do terénu musí být zodpovědně překontrolováno. Herní deska bude opravena, natřena bíle, ohraničena černými čarami šířky 50 mm a opatřena novým basketbalovým košem s oranžovou obroučkou i sítí. Stojka bude očištěna od stávajícího nátěru a rzi. Povrch musí být před nátěrem precizně očištěn, omytý a odmaštěn. Následně bude proveden nový nátěr barvou Kov 2v1 ve světle modrém odstínu. V případě, že bude muset být instalována nová deska s basketbalovým košem, bude použita bílá. Osazena musí být tak, aby výška spodního okraje od země činila 2,90 m.

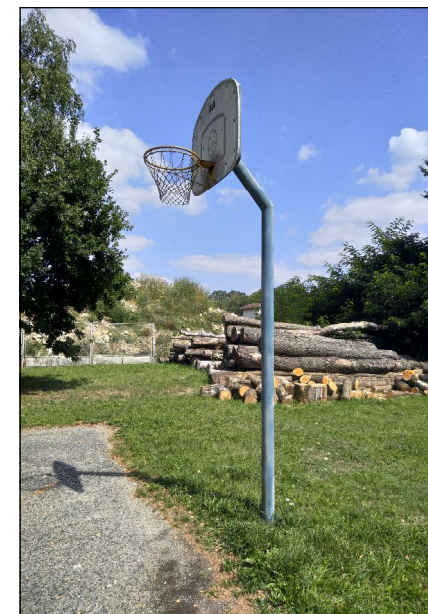

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

D ■ 1.1 b)



PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST


ING. SIMONA MIKYŠKOVÁ

NOVÁ HLÍNA 60, 37901 TŘEBOŇ

KONTAKT: MT +420 777 321 132

WEB: www.mikyskovasimona.cz

E-mail: mikyskova.simona@seznam.cz



Vypracovala:

MIKYŠKOVÁ Simona Ing.

Odpovědný projektant:

MIKYŠKA Milan Ing.

Autorizovaná osoba:

MIKYŠKA Milan Ing.

Investor:

Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 37901 Třeboň

Název akce:

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ TŘEBOŇ KOPEČEK
OBNOVA STÁVAJÍCÍCH DVOU ANTUKOVÝCH KURTŮ,
OBNOVA ASFALTOVÉHO KURTU, NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Pozemek parcelní číslo 366/1; Katastrální území Třeboň

Datum: 11/2019

Měřítko: 1 : 150

Výkres číslo: D 03

Název výkresu:

NOVÝ STAV - HŘIŠTĚ NA KOŠÍKOVOU SO 03

Paré číslo: