

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - JIŽNÍ STĚNA - ETAPA 1.

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS
------	--------	----	-------

P2


1500/4290

2


## NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO

čtyřdílné hliníkové okno, spodní díl sklopný, druhý díl otevírací a sklápěcí

### SCHEMA

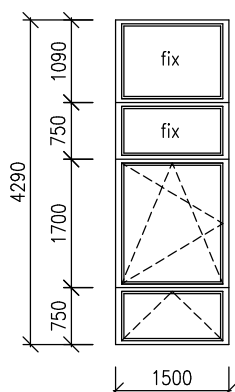

### SCHEMA REFERENČNÍHO PROFILU



#### Referenční profil:

Okno: MB-70 Plastikov

#### Barevnost:

Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace  
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace

#### Výplň:

Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré s mléčnou fólií  
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.

#### Doplňky:

Otevírání oken jištěno uzamykatelnou klikou, kliky umístěny ve spodní části oken.  
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace

#### Vnější parapet:

Hliníkový - součástí dodávky oken

#### Vnitřní parapet:

Stávající dřevěný parapet - nahradit novým plastovým

#### Sítě proti hmyzu:

Osazeny na sklopné díly oken (ventilačky).

#### Charakteristické vlastnosti:

##### Tepelné vlastnosti:

min.  $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  (včetně rámu )  
použití trojskla  $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  a profilovaného systému  
MB-70HI  $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  (certifikovaná hodnota)

##### Akustické vlastnosti:

$R_w=36 \text{ dB}$  (okno)

##### Bezpečnost:

Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí

##### Těsnění rámu:

Dodávka výrobce

##### Prostup světla:

Pro trojsklo bez protisluneční ochrany  $T_v = 56\%$

##### Světelný činitel odrazu:

$p_v = 18\%$

##### Sklo:

Bezpečnostní sklo connex s mléčnou fólií ex3.3.4

##### Otevírání:

Při pohledu z venku spodní díl se sklopným křídlem, druhý díl otevírací a sklápěcí  
Okenní křídla otevíravá a sklopná dovnitř.

##### Zastínění:

vnitřní závěs na vodícím lanku

\* skutečný rozměr výplně bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.