

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - SEVERNÍ STĚNA - ETAPA 2.

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS
------	--------	----	-------


P10

1500/4290

13

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO  
čtyřdílné hliníkové okno pevné


SCHEMA

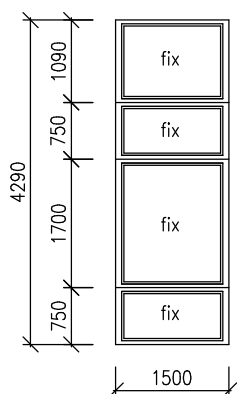

**Referenční profil:** Okno: MB-70 Plastikov  
**Barevnost:** Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace  
 Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace  
**Výplň:** Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré s mléčnou fólií  
 TL dle výrobního předpisu výrobce.  
**Doplňky:** Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace  
**Vnější parapet:** Hliníkový - součástí dodávky oken  
**Vnitřní parapet:** Stávající dřevěný parapet - nahradit novým plastovým  
**Sítě proti hmyzu:** Osazeny na sklopné díly oken (ventilačky).

**Charakteristické vlastnosti:**  
**Tepelné vlastnosti:** min.  $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  (včetně rámu )  
 použití trojskla  $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  a profilovaného systému  
 MB-70HI  $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$  (certifikovaná hodnota)  
**Akustické vlastnosti:**  $R_w=36 \text{ dB}$  (okno)  
**Bezpečnost:** Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí  
**Těsnění rámu:** Dodávka výrobce  
**Prostup světla:** Pro trojsklo bez protisluneční ochrany  $T_v = 56\%$   
**Světelný činitel odrazu:**  $p_v = 18\%$   
**Sklo:** Bezpečnostní sklo connex s mléčnou fólií cx3.3.4  
**Otevírání:** fix

SCHEMA REFERENČNÍHO  
PROFILU



\* skutečný rozměr výplně bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.