



LEGENDA VEDENÍ TRAS

- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
- SPLEŠKOVÁ KANALIZACE
 - ČEVAK a.s. České Budějovice, ze dne 15.7.2021
 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE V AREÁLU LÁZNÍ
 - VODOVOD
 - ČEVAK a.s. České Budějovice, ze dne 15.7.2021
 - PLYNOVOD – v lokalitě se nechází
 - E.ON DISTRIBUCE, a.s., Jindřichův Hradec (15.7.2021)
 - PODZEMNÍ VEDENÍ NN
 - E.ON DISTRIBUCE, a.s., Jindřichův Hradec (15.7.2021)
 - OPTICKÉ A METALICKÉ KABELY – zaměřený průběh metalického kabelu
 - CETIN, ze dne 15.7.2021
 - T-Mobile Czech Republic a.s. – nenachází se (15.7.2021)
 - Vodafone a.s. – nenachází se žádné jejich sítě (15.7.2021)
 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – kabel VO
 - Technické služby Třeboň, ze dne x.8.2021

POLOHA SÍTĚ JE ORIENTAČNÍ, ZAKRESLENÁ DLE VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE SÍTĚ A NENÍ JASNÁ JEJICH HLoubKA A PŘESNÁ POLOHA VŠECHNY SÍTĚ MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETEM STAVEBNÍCH PRACÍ VYTYPYNY SVÝMI SPRÁVCI !!!

ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ A NOVÉ PŘÍPOJKY

- OPRAVA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- NOVÁ SPLEŠKOVÁ KANALIZACE – PŘÍPOJKA
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE, NÁPOJENA NA VSAKOVACÍ PRŮLEH 12x 12 M
- OPRAVA VODOVODU PE 125 x 11,4 (PN 16)
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- STÁVAJÍCÍ VZROSTLÉ STROMY
- ODSTRANĚNÉ STROMY (3 BOROVICE, A SESTAVA STROMŮ ZE SEVERU)
- NOVÁ VÝSADBA (VIZ ODDÍL SADOVÉ ÚPRAVY)


D.1.4.1 ZTI
01

ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY
LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA

TŘEBŮŇ, ČESKÁ REPUBLIKA	
Investor	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Generální projektant	JPS J. Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-
Vypracoval	kolektiv JPS
Ved. projektant	Ing. Milan Špulák

J. Hradec s.r.o.
Jarošovská 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsh.cz
info@jpsh.cz

Revize				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

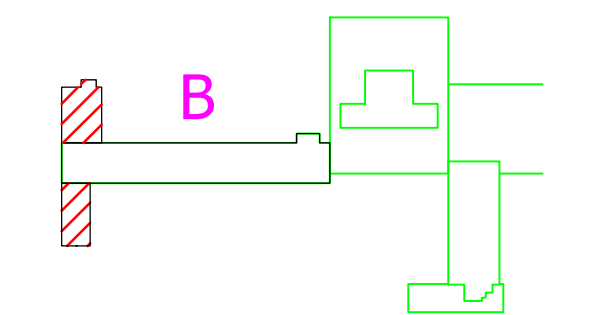

40.000 = 442.650 BPV (PAVILON B)	
Archivní číslo	19 051
Stavba	ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Název PS - SO	-
Část	D Situáční výkresy
Název výkresu	KOORDINAČNÍ SITUACE
Datum	2021-11
Formát	840/594 (8 x A4)
Měřítko	1:500

stupeň	Číslo PS - SO	část	výkres	revize	D.1.4.1
PD	-	D.1.4.1	01	00	