


HIP:	VP:	WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant:	Kontroloval:  Ing. Michal Šedivý			Zodp. projektant: Ing. Michal Šedivý
Stavebník: Město Třeboň		Č. zakázky:	1039	Paré č.:
Obec: Třeboň		Datum:	12/2021	
Stavba: Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni		Formát:	A4	
		Měřítko:		
		Stupeň:	DUSP, PDPS	
Příloha: Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů		Číslo arch.: 40/19	Číslo přílohy: E.1	

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů:

21. Policie ČR, KŘP Jčk DI J. Hradec	21.04. 2021
22. Městský úřad odbor životního prostředí Třeboň	27.04. 2021
	27.10. 2021
23. NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. stř. Tábor	30.04. 2021
24. KHS Jčk oddělení HOK JH-TA	20.09. 2021
25. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Třeboňsko	14.10. 2021
	19.11. 2021
26. Krajský úřad Jčk odbor ŽP, zemědělství a lesnictví Č. Budějovice	22.11. 2021
	07.01. 2022
27. Krajský úřad Jčk odbor kultury a památ. péče, odd. památ. péče Č. Budějovice	15.12. 2021
28. VODNÍ DÍLA – TBD, a. s. Praha 1	21.12. 2021
29. Městský úřad odbor územního plánování a stavebního řádu Třeboň	13.01. 2022

Záznamy a připomínky:

- 30. **Záznam z jednání**, které se konalo dne 03.06. 2021 na MěÚ v Třeboni
- 31. **Záznam z místního šetření** ve věci připravované stavby konaného dne 22.07. 2021



Pomáhat a chránit

DOŠLO 20. 05. 2021
661/21-K/2-R-S

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Jindřichův Hradec
Dopravní inspektorát



21

Č.j. KRPC-39409-1/ČJ-2021-020306

Jindřichův Hradec 21. dubna 2021

Počet stran: 1

Přílohy: PD

WAY project s.r.o.
Jarošovská 1126/II
377 01 Jindřichův Hradec

Stanovisko k projektové dokumentaci na akci „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Jindřichův Hradec jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle § 1 zák. č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, a jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci dle ust. § 16 odst. 2, písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, souhlasí se záměrem dle předložené projektové dokumentace ve stupni DUSP. Doporučujeme doplnit DZ E13 s textem „Chodci přejděte na druhou stranu“ a to na stávající sloupky DZ, konkrétně na IP6 ve směru od Lázní Aurora a na DZ B11 zezadu, ve směru od sádek.

z.r. por. Bc. Ondřej Novák
komisař DI

npor. Bc. Karel KOTIL
vedoucí DI

Nádražní 567/II
377 46 Jindřichův Hradec

www.policie.cz

Tel.: +420 974 233 257
Email: jh.di.inzenyr@pcr.cz



ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel: +420 384 342 175, datová schránka: 4cbbvj4
e-mail: jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz

WAY project s.r.o.
Jarošovská 1126/II
377 02 Jindřichův Hradec

Váš dopis zn.:
Ze dne: 15.04.2021
Naše č. j.: METR 6098/2021 FIJa

Vyřizuje: Ing. Kněžínková, Ing. Fliegelová, Ing. Janečková,
RNDr. Vojtěchová, Ing. Fliegel

Datum: 27.04.2021

Vyjádření a předběžná informace k projektové dokumentaci pro akci „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, obdržel od WAY project s. r. o., Jarošovská 1126/II, 377 02 Jindřichův Hradec žádost o vyjádření a předběžnou informaci k projektové dokumentaci pro akci „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“. Investorem stavby je město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň. Předloženou projektovou dokumentaci vypracoval WAY project s. r. o., Jarošovská 1126/II, 377 02 Jindřichův Hradec v 03/2021.

Jedná se o stavební úpravy stávající stezky pro chodce. Navržena je kompletní výměna konstrukce stávající stezky včetně jejího rozšíření. Nově bude povolen vjezd cyklistům. Povrch stezky bude z asfaltbetonu. Součástí akce je i kácení dřevin.

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy životního prostředí, vydává k předloženému záměru toto

vyjádření a předběžnou informaci:

1. Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:

Z hlediska odpadového hospodářství musí být s odpady, které vzniknou při výše uvedených stavebních úpravách, nakládáno pouze způsobem předepsaným zákonem o odpadech. Tyto odpady budou tříděny a předávány k dalšímu využití, popřípadě odstraněny pouze oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech. Původce odpadu zamezí mísení recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a to zejména s nebezpečnými odpady a látkami.

2. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Úprava stávajícího chodníku na stezku pro chodce s možným vjezdem cyklistů se dotýká vodního díla – hráz rybníka Svět. Vzhledem k tomu, že rybník Svět je vodní dílo, které je podle ustanovení § 107 vodního zákona v kompetenci krajského úřadu, je příslušným k vydání závazného stanoviska k předložené dokumentaci Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

3. Podle § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Výše uvedený záměr je v kolizi s dřevinami rostoucími v zájmovém území stavby:

a) Vlastník dřevin, které jsou navrženy ke kácení, rostoucí na parc.č. 2530/1 k.ú. Třeboň požádá náš odbor o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les (stromy a zapojený porost) v souladu

s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí této žádosti bude návrh sadových úprav (náhradních výsadeb, jako kompenzace ekologické újmy) a stanovisko Správy CHKO Třeboňsko, Valy 121, Třeboň, k navrženému kácení (vzhledem k tomu, že dotčené lípy.srdčité mohou být biotopem zvláště chráněného druhu)

b) Výše uvedený záměr je také v kolizi s dřevinami rostoucími v zámeckém parku, neboť stavební práce budou realizovány v kořenové zóně stromů. **Požadujeme doplnit do koordinační situace zákres dřevin rostoucích v zámeckém parku (parc.č. 21/2 k.ú. Třeboň) ve vzdálenosti do 2,5 m od místa stavby.** V těchto místech bude navrženo provedení zemních prací ručně pod dohledem arboristy. V případě zastižení kořenů, bude arboristou navržen další postup prací. **Tuto situaci požadujeme předložit k posouzení.**

Podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Příslušným orgánem k vydání stanoviska je na území CHKO Třeboňsko Agentura ochrany přírody a krajiny - regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, Třeboň

4. Podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Z předložené dokumentace je zřejmé, že výše uvedenou stavbou nejsou dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu dle § 1 odst. 2. a 3. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“). Z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona nemá proto orgán ochrany zemědělského půdního fondu k realizaci této stavby žádné připomínky.

5. Podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

6. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Záměr se netýká zájmů chráněných zákonem o ochraně ovzduší, proto bez připomínek.

Toto vyjádření není správním rozhodnutím ani souhlasem nebo povolením vydaným podle zvláštních předpisů.

Vyjádření je od počátku neplatné, pokud bylo vydáno na základě údajů nepravdivých, neúplných, zkreslených nebo žadatelem zatajených.

S pozdravem

(otisk úředního razítka)

Ing. Jaroslav Fliegel
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel.: +420 384 342 172

e-mail: vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz

Datová schránka: 4cbbvj4

WAY project s.r.o.
Jarošovská 1126/II
377 02 Jindřichův Hradec

Váš dopis zn.:
Ze dne: 18.10.2021
METR_S 4057/2021 OZP
Naše č. j.: METR 16762/2021 OP246-625FIVa

Vyřizuje: Ing. Fliegelová

Datum: 27.10.2021

Doplněné vyjádření a předběžná informace k projektové dokumentaci pro akci „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, obdržel dne 18.10.2021 od WAY project s. r. o., Jarošovská 1126/II, 377 02 Jindřichův Hradec (dále žadatel) doplněnou žádost o vyjádření a předběžnou informaci k projektové dokumentaci pro akci „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“. Investorem stavby je město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň. Předloženou projektovou dokumentaci vypracoval WAY project s. r. o., Jarošovská 1126/II, 377 02 Jindřichův Hradec v 09/2021. Dne 25.10.2021 byla žádost žadatelem doplněna část týkající návrhu opatření vedoucích k zajištění ochrany stromů rostoucích v areálu zámeckého parku, konkrétně cit. :

„Stavební úpravy stávající stezky jsou navrženy tak, aby byla zajištěna ochrana stávajících cenných vzrostlých stromů v zámeckém areálu umístěných v těsné blízkosti stávajícího oplocení. V prostoru stávajících dřevin rostoucích v zámeckém parku je navrženo provádění zemních prací ručně pod dohledem arboristy. V případě zastižení kořenů stávajících dřevin bude arboristou navržen další postup prací. Odkrývání kořenů je proto nutné provádět velmi šetrně např. supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním kopáním. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. Všechny ostatní kořeny budou zachovány. Jakýkoli zásah do těchto kořenů (výjimečně i jejich přerušování) musí arborista individuálně posoudit včetně analýzy stability stromu a případného návrhu opatření na stromě. Jednotlivé ponechávané kořeny je třeba ochránit před přímým vlivem hutnění, například tíhu roznášejícím překladem (např. přemostění kořenů rošty instalovanými na zemních vrtech) nebo použitím netkané geotextilie s plošnou hmotností větší než 200 g/m² s obsypem kořenů porézním materiálem, umožňujícím přístup vzduchu a další tloušťkou kořenů. Výkopové práce a položení podkladních vrstev bude realizováno po kratších úsecích tak, aby kořeny zůstávaly odkryté co nejkratší dobu, jinak bude nutné chránit je před vysušováním.

Konkrétní řešení bude dle průzkumu během stavby odsouhlaseno arboristou a autorským dozorem. Chráněný kořenový prostor je nutné chránit proti zhuštění. Na otevřené planině nebo přímo na odhalených kořenech není možný ani pohyb techniky, skládkování materiálů a jiné činnosti, které by způsobovaly mechanické poškození kořenů nebo jejich zhmoždění tlakem.

Kvůli ochraně stávajících cenných stromů v areálu zámku je navrženo zachování výškové úrovně základů stávajících betonových patek oplocení. Nové ohraničení stezky pro chodce kamenným krajníkem je navrženo ve vzdálenosti min. 250 mm (dle polohy pozemku stavebníka) od vnější hrany betonové patky oplocení s převýšením maximálně 100 mm nad horní hranu betonové patky. Tímto bude zajištěno položení nové ohrančovací vrstvy (krytu vozovky stezky) nad stávající úrovní stezky bez zásahů do kořenového systému stromů. Stezka pro chodce bude umístěna i po výškové úpravě pod niveletou stávající vozovky silnice II/154. V blízkosti vzrostlých cenných stromů budou použity kamenné krajníky s výškou cca 100 mm, případně budou nahrazeny drobnou kamennou kostkou. Výkopové práce v blízkosti cenných stromů budou probíhat ručně pro zajištění zachování stávajícího kořenového systému stromů. V případě porušení kořenů budou tyto kořeny odborně ošetřeny. V průběhu provádění

stavebních prací je nutné respektovat arboristické standardy *Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017* (<https://standards.nature.cz/seznam-standardu/>), příp. norma ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině, Ochrana stromů, porostů a vegetač. ploch při stavebních pracích),“

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy životního prostředí, vydává k předloženému záměru toto

doplňené vyjádření a předběžnou informaci:

3. Podle § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Výše uvedený záměr je v kolizi s dřevinami rostoucími v zájmovém území stavby:

- a) Vlastník dřevin, které jsou navrženy ke kácení, rostoucí na parc. č. 2530/1 k. ú. Třeboň požádá náš odbor o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les (stromy a zapojený porost) v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí této žádosti bude návrh sadových úprav (náhradních výsadeb, jako kompenzace ekologické újmy) a stanovisko Správy CHKO Třeboňsko, Valy 121, Třeboň, k navrženému kácení (vzhledem k tomu, že dotčené lípy srdčité mohou být biotopem zvláště chráněného druhu)
- b) Z hlediska zajištění ochrany stromů rostoucích v zámeckém parku při stavební činnosti souhlasíme s předloženým návrhem ochrany stromů při stavební činnosti.

Požadujeme, aby před zahájením stavby byla provedena pochůzka se zástupci realizační firmy a se zástupcem odboru životního prostředí Městský úřad Třeboň výše uvedeným stavebním záměrem (kontakt: MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí, Ing. Václava Fliegelová, telefon: 384 342 172, e-mail: vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz).

Podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Příslušným orgánem k vydání stanoviska je na území CHKO Třeboňsko Agentura ochrany přírody a krajiny - regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, Třeboň

Ostatní podmínky vydané naším odborem pod METR 6098/2021 FIJa ze dne 27.04.2021 zůstávají v platnosti.

Toto vyjádření není správním rozhodnutím ani souhlasem nebo povolením vydaným podle zvláštních předpisů.

Upozornění: Nedílnou součástí tohoto stanoviska jsou výkresy a jiné doklady uvedené v příloze a opatřené razítkem Městského úřadu Třeboň.

Vyjádření je od počátku neplatné, pokud bylo vydáno na základě údajů nepravdivých, neúplných, zkreslených nebo žadatelem zatajených.

S pozdravem

(otisk úředního razítka)

Ing. Jaroslav Fliegel
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň

Příloha: PD

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

WAY Projekt s.r.o.
Jindřichův Hradec
Jarošovská 1126/II
37701 Jindřichův HradecVaše žádost ze dne, značka:
21.04.2021Naše značka:
049210016Vyřizuje:
Josef Sovadne:
30.04.2021**Věc: Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni****Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Třeboň
Stavebník: Město Třeboň
Projektant: WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec
Jarošovská 1126/II

Datum: 03/2021

č. z. 1039

Předmětem předložené dokumentace jsou stavební úpravy stávající stezky pro chodce na hrázi rybníka Svět ve městě Třeboň v celkové délce 359,05 m. Jedná se o stezku pro chodce podél stávajícího oplocení zámeckého parku. Začátek stavebních úprav je v prodloužení místní komunikace ul. Přemyslova před přechodem pro chodce přes silnici II/154. Konec stavebních úprav stávající stezky je v křižovatce s ul. Novohradskou ve směru od Novohradské brány.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2. písmeno a) pozemní komunikace a veřejná prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. V průběhu provádění stavebních prací je nutné důsledně dodržet ustanovení vyhlášky 398/2009 Sb., příloha č. 2. "Výkopy a staveniště.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Poznámka: Projektová dokumentace byla předložena v elektronické podobě, e-mailem.

S pozdravem

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT

Josef Sova, odborný konzultant

Adr. střediska: M. Koláře 1968, 390 02 Tábor
Adr. doručovací: M. Koláře 1968/16, 390 02 Tábor
775 085 112, josef.сова@volny.cz



Váš dopis značky: METR 6083/2021 FiRa

Ze dne: 17.09.2021

Naše č. j.: KHSJC 30368/2021/HOK JH-TA

Spisová značka: S-KHSJC 30368/2021

Vyřizuje: Másílková

Tel. číslo: 387712525

Datum: 20. 9. 2021

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II

379 01 Třeboň

IDDS: 4cbbvj4

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k návrhu projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také „KHS Jč kraje“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „s. ř.“), a jako dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 149 správního řádu a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s § 30 odst. 1 a 3 a § 77 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů toto

závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“ (dále jen „projektová dokumentace“), zhotoveným v 03/2021 zhotovitelem WAY projekt s.r.o., se sídlem Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec 377 01 předloženým orgánu ochrany veřejného zdraví dne 17. 9. 2021, žadatel Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 00247618 (dále jen „žadatel“), jako podkladem pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení

s e s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Žadatel podal KHS Jč kraje žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“.

Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. Michal Šedivý, 0102299, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, WAY projekt s.r.o., se sídlem Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec 377 01, číslo zakázky 1039, arch. číslo 40/19, datum 09/2021 (Průvodní a souhrnná technická zpráva, Situační výkres širších vztahů, Koordinační situační výkres, Vzorový příčný řez).

Jedná se o stavební úpravy stávající stezky pro chodce na hrázi rybníka Svět v intravilánu města Třeboň. Stezka přímo navazuje na stávající oplocení zámeckého parku a je vedena souběžně se silnicí II/154, od které je oddělena travnatým dělicím pásem.

Stavba obsahuje jeden samostatný stavební objekt:

SO 101 – Stezka pro chodce

SO 401 – Veřejné osvětlení

Jedná se o stavební úpravy stávající stezky pro chodce na hrázi rybníka Svět ve městě Třeboň v celkové délce 358,95 m. Jedná se o stezku pro chodce podél stávajícího oplocení zámeckého parku. Začátek stavebních úprav je v prodloužení místní komunikace ul. Přemyslova před přechodem pro chodce přes silnici II/154.

Konec stavebních úprav stávající stezky je v křižovatce s ul. Novohradskou ve směru od Novohradské brány. Na hrázi rybníka Svět je dále umístěna silnice II. třídy II/154 s šířkou vozovky cca 6,00 m. Mezi stezkou pro chodce a vozovkou silnice II/154 je travnatý dělicí pás proměnné šířky. Stávající silnice II/154 má vozovku šířky 6,00 m pro dva protisměrné jízdní pruhy šířky 2,75 m a vodící proužky šířky 0,25 m. Stezka podél stávajícího oplocení zámecké zahrady je dle TP 179 navržena jako stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol. Základní šířka stezky pro chodce je 3,00 m. V délce cca 103 m je navrženo rozšíření stezky na šířku 4,00 m. V nejužším místě je stezka navržena šířky 2,32 m. Stezka je ohraničena kamenným krajníkem osazeným vlevo v úrovni povrchu stezky a vpravo s převýšením 100 mm nad povrchem stezky pro vytvoření přirozené vodící linie. Kamenný krajník vlevo je umístěn min. 250 mm od vnější hrany betonové patky oplocení zámeckého parku nebo min. 100 mm od hranice pozemku stavebníka. Prostor mezi oplocením a kamenným krajníkem na pozemku stavebníka bude upraven vrstvou humusu a oset trávou. Do prostoru mezi stezkou a oplocením na pozemku NPÚ nebude stavba nijak zasahovat – zůstane zachován stávající stav. Základ oplocení zámeckého parku nebude porušen. Mezi stezkou a vozovkou silnice II/154 zůstane zachován dělicí pás šířky min. 1,00 m. V nejužším místě bude dělicí pás zúžen a šířku 0,75 m (v délce cca 22 m) a bude ohraničený silničním betonovým obrubníkem ze strany vozovky silnice II/154. V prostoru travnatého dělicího pásu je v km 0,150 a km 0,320 navržen prostor pro umístění lavičky. Jedná se o zpevněnou plochu šířky 1,00 m a délky 3,00 m. Plocha bude ohraničena kamenným krajníkem a v km 0,320 také kamennou palisádou celkové výšky 600 mm.

Projektová dokumentace řeší hluk ze stavební činnosti. Stavební práce budou prováděny pouze v době od 7.00 do 21.00 hod. a pouze ve všední dny, v případě práce o víkendech budou probíhat méně hlučné práce. Nejhluchnější stavební činnosti bude prováděna v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin.

KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci v části týkající se ochrany veřejného zdraví. Ve věci nebyl shledán rozpor s požadavky vyplývajícími z § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a z nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

„otisk razítka“

Jana Másílková, DiS.
vrchní referent oddělení HOK JH-TA



ODDĚLENÍ

Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

Valy 121

379 01 Třeboň

tel.: +420 951 424 430

ID DS: qxcdynt

e-mail: jizni.cechy@nature.cz

www.nature.cz

WAY project s.r.o.

Ing. Michal Šedivý

Jarošovská 1126/II

Jindřichův Hradec

377 01

DS ID g2pbq4z

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 03439/JC/21

NAŠE SPIS. ZNAČKA: S/00227/JC/20

VYŘIZUJE: Havlín

V Třeboni 14. 10. 2021

VĚC Souhlas s umístěním a povolením stavby „**Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni**“ na pozemcích p. č. 22 a 2530/1 v k. ú. Třeboň – dokumentace pro vydání společného povolení

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) na základě žádosti Města Třeboň, IČ 002 47618, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, podané v zastoupení projekční firmou WAY project s.r.o., IČ 639 06601, Jarošovská 1126/II, Jindř. Hradec, dne 16. 9. 2021 o udělení souhlasu s umístěním a povolením stavby „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“ vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), tento **souhlas**:

podle ust. § 12 odst. 2 zákona Agentura

souhlasí

s umístěním a povolením stavby „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“ na pozemkových parcelách č. 22 a 2530/1 v kat. území Třeboň, na území III. zóny odstupňované ochrany CHKO Třeboňsko, podle předložené projektové dokumentace zpracované v září 2021 projekční kanceláří WAY project s.r.o., Ing. Michalem Šedivým, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, Jarošovská 1126/II, Jindř. Hradec, ověřené Agenturou dne 14. 10. 2021 a to **za této podmínky**:

1. Před pokácením stromů určených k odstranění bude Agentura (Správa CHKO Třeboňsko) o zahájení těchto prací písemně nebo telefonicky informována minimálně 5 dní předem, aby mohla zajistit provedení doplňkového průzkumu kácených stromů a případně stanovit kompenzační opatření (např. opatrné převezení bez vysypání trouchu a uložení v polostínu na jiném vhodném místě v EVL Třeboň).

O d ů v o d n ě n í:

Město Třeboň, jako stavebník, požádalo v zastoupení projekční kanceláří WAY project s.r.o. Agenturu o vyjádření a udělení souhlasu s umístěním a povolením stavby „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“, a to na výše uvedených parcelách, a tuto svou žádost doložilo projektovou dokumentací – průvodní a souhrnnou tech. zprávou, situací širších vztahů,

katastrální situací 1:1000, koordinační situací 1:250 – část 1 a 2, technickou zprávou a vzorovými příčnými řezy.

Z podkladů bylo zjištěno, že navržená stavba se nachází ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO Třeboňsko, v zastavěném území města Třeboň (když hranici zastavěného území tvoří jižní hranice pozemku dotčené silnice), tedy mimo volnou krajinu, a dále mimo ptačí oblast Třeboňsko. Dotčené stromořadí bylo vymezeno jako **interakční prvek (IP)**, součást územního systému ekologické stability - ÚSES. Tato stavba a jmenovitě vykácení zbývajících 7 stromů prostředního stromořadí, jeho funkčnost neohrozí, neboť ji dostatečně plní stávající lípy na okraji zámeckého parku a stromořadí dubů na návodní straně hráze - tyto stromy musí být během stavby důsledně ochráněny. Dále se stavba nesmí negativně dotknout **evropsky významné lokality EVL CZ0313131 „Třeboň“**, součásti území soustavy Natura 2000, která byla vyhlášena k ochraně evropsky významných druhů brouků tesaříka obrovského (*Cerambyx cerdo*, silně ohrožený) a páchníka hnědého (*Osmoderma barnabita*, silně ohrožený, prioritní druh EVL), pro něž sice mají zásadní význam hrázové porosty dubu letního (zde stromořadí dubů na návodní straně hráze), v případě páchníka však i lípy. Dále se dotýká významného krajinného prvku (VKP) ze zákona, rybníku Svět – jeho hráze s charakteristickým stromořadím. Stavba se dále dotýká národní kulturní památky Zámek Třeboň a nachází se v Městské památkové rezervaci Třeboň. Z hlediska krajinného rázu se nachází v jedinečném charakteristickém krajinném prostoru, vyznačujícím se historickými krajinářskými úpravami nejvýznamnějších rybníčních staveb v bezprostřední prostorové a vizuální vazbě na historické jádro města, v poloze pohledově exponované (z východní hráze rybníku a v pohledech z jeho hladiny a protějšího břehu na panorama historického centra). S ohledem na soustředění vysokých přírodně estetických a kulturně historických hodnot bylo navazující území jižně od hráze zahrnuto do prvního pásma ochrany krajinného rázu ze 3 vymezených (A, B a C, která byla vymezena ve studii hodnocení krajinného rázu - doc. Ivan Vorel, 1996), tj. **pásma A přísné ochrany krajinného rázu** (území s výraznými hodnotami krajinného rázu, kde se nalézají prostory svým rázem ojedinělé nebo reprezentativní, nejceněnější v rámci hodnoceného území).

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu v zastavěném území města na území CHKO, závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení se podle § 44 odst. 2 písm. b) zákona nevydává. Zároveň, na základě vyhodnocení předložených podkladů, dospěla Agentura k závěru, že posuzovaná stavba má vliv na krajinný ráz místa a proto si vyžádala vydání souhlasu se stavbou podle § 12 odst. 2 zákona. Krajinný ráz a jeho ochrana je definován v § 12 odst. 1 zákona jakožto zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, které jsou chráněny před činností snižující jejich estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Ochrana krajinného rázu zde spočívá v zachování harmonického měřítka a obrazu sídla v dálkových pohledech z volné krajiny. Dotčené stromořadí na jeho hrázi a na přilehlém okraji zámeckého parku je významnou součástí panoramatu historického jádra města.

Agentura, resp. Správa CHKO Třeboňsko se v minulosti opakovaně vyjadřovala k variantám podobných záměrů v různých etapách projektové přípravy a mj. k projektu pro stavební povolení fy ZESA spol. s r.o. z června 2006 vydala pod č.j. 0930/TR/E/06/Ha formou rozhodnutí souhlas, k němuž stanovila podmínky. Při dodržení těchto podmínek jím akceptovala možnost vykácení středního lipového stromořadí (obdobně v září 2016 ve vyjádření č. j. 00674/JC/16 ke studii proveditelnosti dopravního řešení silnice II/154). K posuzovanému záměru ve fázi ověřovací studie ve variantách vydala Agentura vyjádření č. j. 00227/JC/20 ze 7. 2. 2020, v němž stanovila požadavky na dopracování zvolené varianty, a následně vyjádření č. j. 01391/JC/21 ze 14. 5. 2021, v němž je aktualizovala. Po projednání dne 3. 6. 2021 na MěÚ Třeboň byla dokumentace upravena a předložena s novou žádostí.

Z podkladů dále vyplývá, že v řešeném úseku délky 359 m, od přechodu pro chodce u výpusti rybníku Svět po křižovatku s místní komunikací od Novohradské brány, jsou navrženy stavební

úpravy stávajícího chodníku podél plotu zámeckého parku, spočívající v rozšíření na 3 m jako stezky pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol (z toho v délce 103 m až na 4 m a s krátkým zúžením na 2,32 m). Zatrávněným pruhem šířky min. 1 m bude stezka oddělena od vozovky silnice II/154, jež si zachová stávající šířku 6 m. Místo stávajících 14 osvětlovacích bodů VO je navrženo 11 nových (shodných s použitými v navazujícím úseku, tj. se světelným tokem směřovaným dolů). Povrch stezky bude asfaltový, pouze v místě napojení na východním konci z dlažby kamenné (včetně signálního a varovných pásů). Navrženy jsou 2 zálivy pro umístění laviček s krytem z kamenné mozaiky. Navržené stavební úpravy vyžadují zúžení travnatého pásu, vykácení zbytku původního středního stromořadí (7 lip) a odstranění keřů. Navrženo je zatrávnění a výsadba souvislého pásu keřů v délce 262 m (růže sívá a pámelník bílý). Náhradní výsadba za pokácené stromy bude realizována mimo prostor stavby v počtu 6 ks dubu letního. Výkopové práce v blízkosti cenných stromů na okraji parku, v prostoru jejich kořenového systému, budou prováděny ručně při respektování arboristických standardů ochrany dřevin při stavební činnosti dle ČSN 83 90 61. Podle tech. zprávy: „V případě výskytu chráněných druhů (páchníka hnědého) ve stromech určených k pokácení budou části pokácených stromů s dutinami opatrně převezeny bez vysypání a uloženy na jiné vhodné místo v EVL Třeboň“. Během provádění stavby budou duby na návodní straně hráze doplněny ochranou kmene proti mechanickému poškození.

Agentura v předchozích vyjádřeních upozornila, že v rámci biologického hodnocení záměru „Přeložka silnice II/154, Třeboň“ (Ing. Křivan, červen 2017) byl mj. zjištěn i výskyt páchníka hnědého (který je předmětem ochrany EVL, a to včetně jeho biotopu) v lípě č. 349, tedy ve stromě určeném k pokácení. Jeho výskyt byl opětovně ověřován v září 2021 zaměstnancem Agentury, tentokrát s negativním výsledkem. Za těchto podmínek kácení dotčených stromů nevyžaduje vydání výjimky podle ust. § 56 zákona v samostatném řízení. Přesto nelze vyloučit možnost existence obdobných dutin a potenciální výskyt chráněných druhů brouků v dalších kácených stromech. V takovém případě bude Agentura (Správa CHKO Třeboňsko) bezodkladně informována a následně bude uplatněn postup, popsáný v technických zprávách: opatrné převezení částí pokácených kmenů s dutinami (bez vysypání trouchu) a jejich uložení v polostínu na jiném vhodném místě v EVL Třeboň (po dohodě s Městem Třeboň např. na Hrádeckové hrázi). Z těchto důvodů byla stanovena uvedená podmínka. Pracovníci realizační firmy musí být o tomto postupu informováni, současně budou podrobně seznámeni s podmínkami, stanovenými orgánem ochrany přírody a krajiny a s možností případných sankcí za jejich porušení. Ochrana zvláště chráněných druhů živočichů a jejich biotopů je dána ust. § 50 odst. 1 a 2 zákona. Z hlediska ochrany krajinného rázu podle ust. § 12 zákona představuje hmota dubového stromořadí na návodní straně hráze spolu se stromovým zámeckého parku jeden ze základních prvků a typických znaků krajinné scenérie na jižním okraji památkové rezervace a významně se projevuje v dálkových pohledech jak z východní hráze Světa, tak z volné krajiny od jihu, z hladiny rybníku i protilehlého břehu. Dotčená scenérie rybníční hráze s alejí dubů ovšem z širšího pohledu patří i k typickým znakům celého Třeboňska, její zachování je veřejným zájmem. Uvedená stromořadí tvoří dále nejvýznamnější funkční složku vymezeného interakčního prvku ÚSES (jenž bude oslaben nezbytným kácením zbývajících stromů jeho střední řady). Podle ust. § 4 odst. 1 zákona je ochrana systému ekologické stability povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků, tvořících jeho základ. I z těchto důvodů je nezbytné důsledně chránit dotčené okolní stromy před poškozením v souladu s uvedenými arboristickými standardy, a to jejich nadzemní i podzemní části (zejména ochranným bedněním kmene, ručními výkopy v prostoru jejich kořenů, vyloučením vibračního hutnění a použití kameniva nevhodné frakce nad kořeny). Případné poškození kořenů bude ošetřeno začištěním rány a zatřením barvou s fungicidním prostředkem. Další podrobnosti upřesní určený dendrologický dozor investora, případně v součinnosti s pracovníkem Agentury. Ochrana bedněním se týká i dubů na návodní straně hráze, které by mohly být ohroženy v důsledku zúžení průjezdného profilu během provádění stavby ! Agentura proto bude na zahájení významných fází stavebních etap, jmenovitě kácení stromů, upozorněna s dostatečným předstihem a bude jí umožněna průběžná kontrola plnění uvedených podmínek.

Přes uvedený souhlas s pokácením Agentura opakovaně doporučuje v úseku 33 až 35 znovu prověřit nezbytnost kácení lip č. 358 a 359, když lokální zúžení by zde zřejmě nekleslo pod 2,5 m (na opačném konci přípustných). Dále konstatuje, že by považovala za vhodnější použití propustné kamenné dlažby (mj. šetrnější ke kořenovým systémům přilehlých stromů), která by

byla adekvátním materiálem v kontaktu s národní kulturní památkou (předmětný úsek stezky navíc na obou koncích na stávající kamennou dlažbu navazuje).

Předložené podklady byly shledány jako dostatečné pro posouzení celkového vzhledu stavby a jejího vlivu na hodnoty krajinného rázu a Agentura dospěla k závěru, že posuzované stavební úpravy, při dodržení uvedené podmínky, nesníží ani významně nezmění krajinný ráz místa a byly navrženy v souladu s §12 odst. 1 zákona, tedy s ohledem na zachování kulturních dominant, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Při dodržení opatření, navržených v technických zprávách, nebude mít stavba nepříznivý dopad na další zájmy ochrany přírody a krajiny v CHKO, proto mohl být souhlas s umístěním a povolením stavby, s uvedenou podmínkou, udělen.

U p o z o r n ě n í :

K povolení kácení dřevin je kompetentní MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí.

Nedílnou součástí tohoto stanoviska jsou výkresy a jiné doklady uvedené v příloze a opatřené otiskem razítka Agentury. Originály takto ověřených příloh budou předloženy jako podklad pro vydání následného správního aktu příslušného stavebního úřadu.

Dojde-li v průběhu výstavby či příprav na ni ke změnám v návrhu, je nutné tyto změny opět konzultovat na pracovišti Agentury (Regionálním pracovišti Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko) a požádat o nové závazné stanovisko.

P o u ě n í :

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je souhlas, vydávaný podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu, závazným stanoviskem podle správního řádu.


Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

podepsáno elektronicky

RNDr. Miroslav Hátle, CSc., v. r.

vedoucí oddělení
Správa CHKO Třeboňsko

Přílohy: projektová dokumentace označená otiskem razítka Agentury (z dokumentace zaslané v digitální podobě pouze kopie katastrální situace C.2 a koordinační situace 1:250 – část 1 a 2 - C.3.1 a C.3.2).

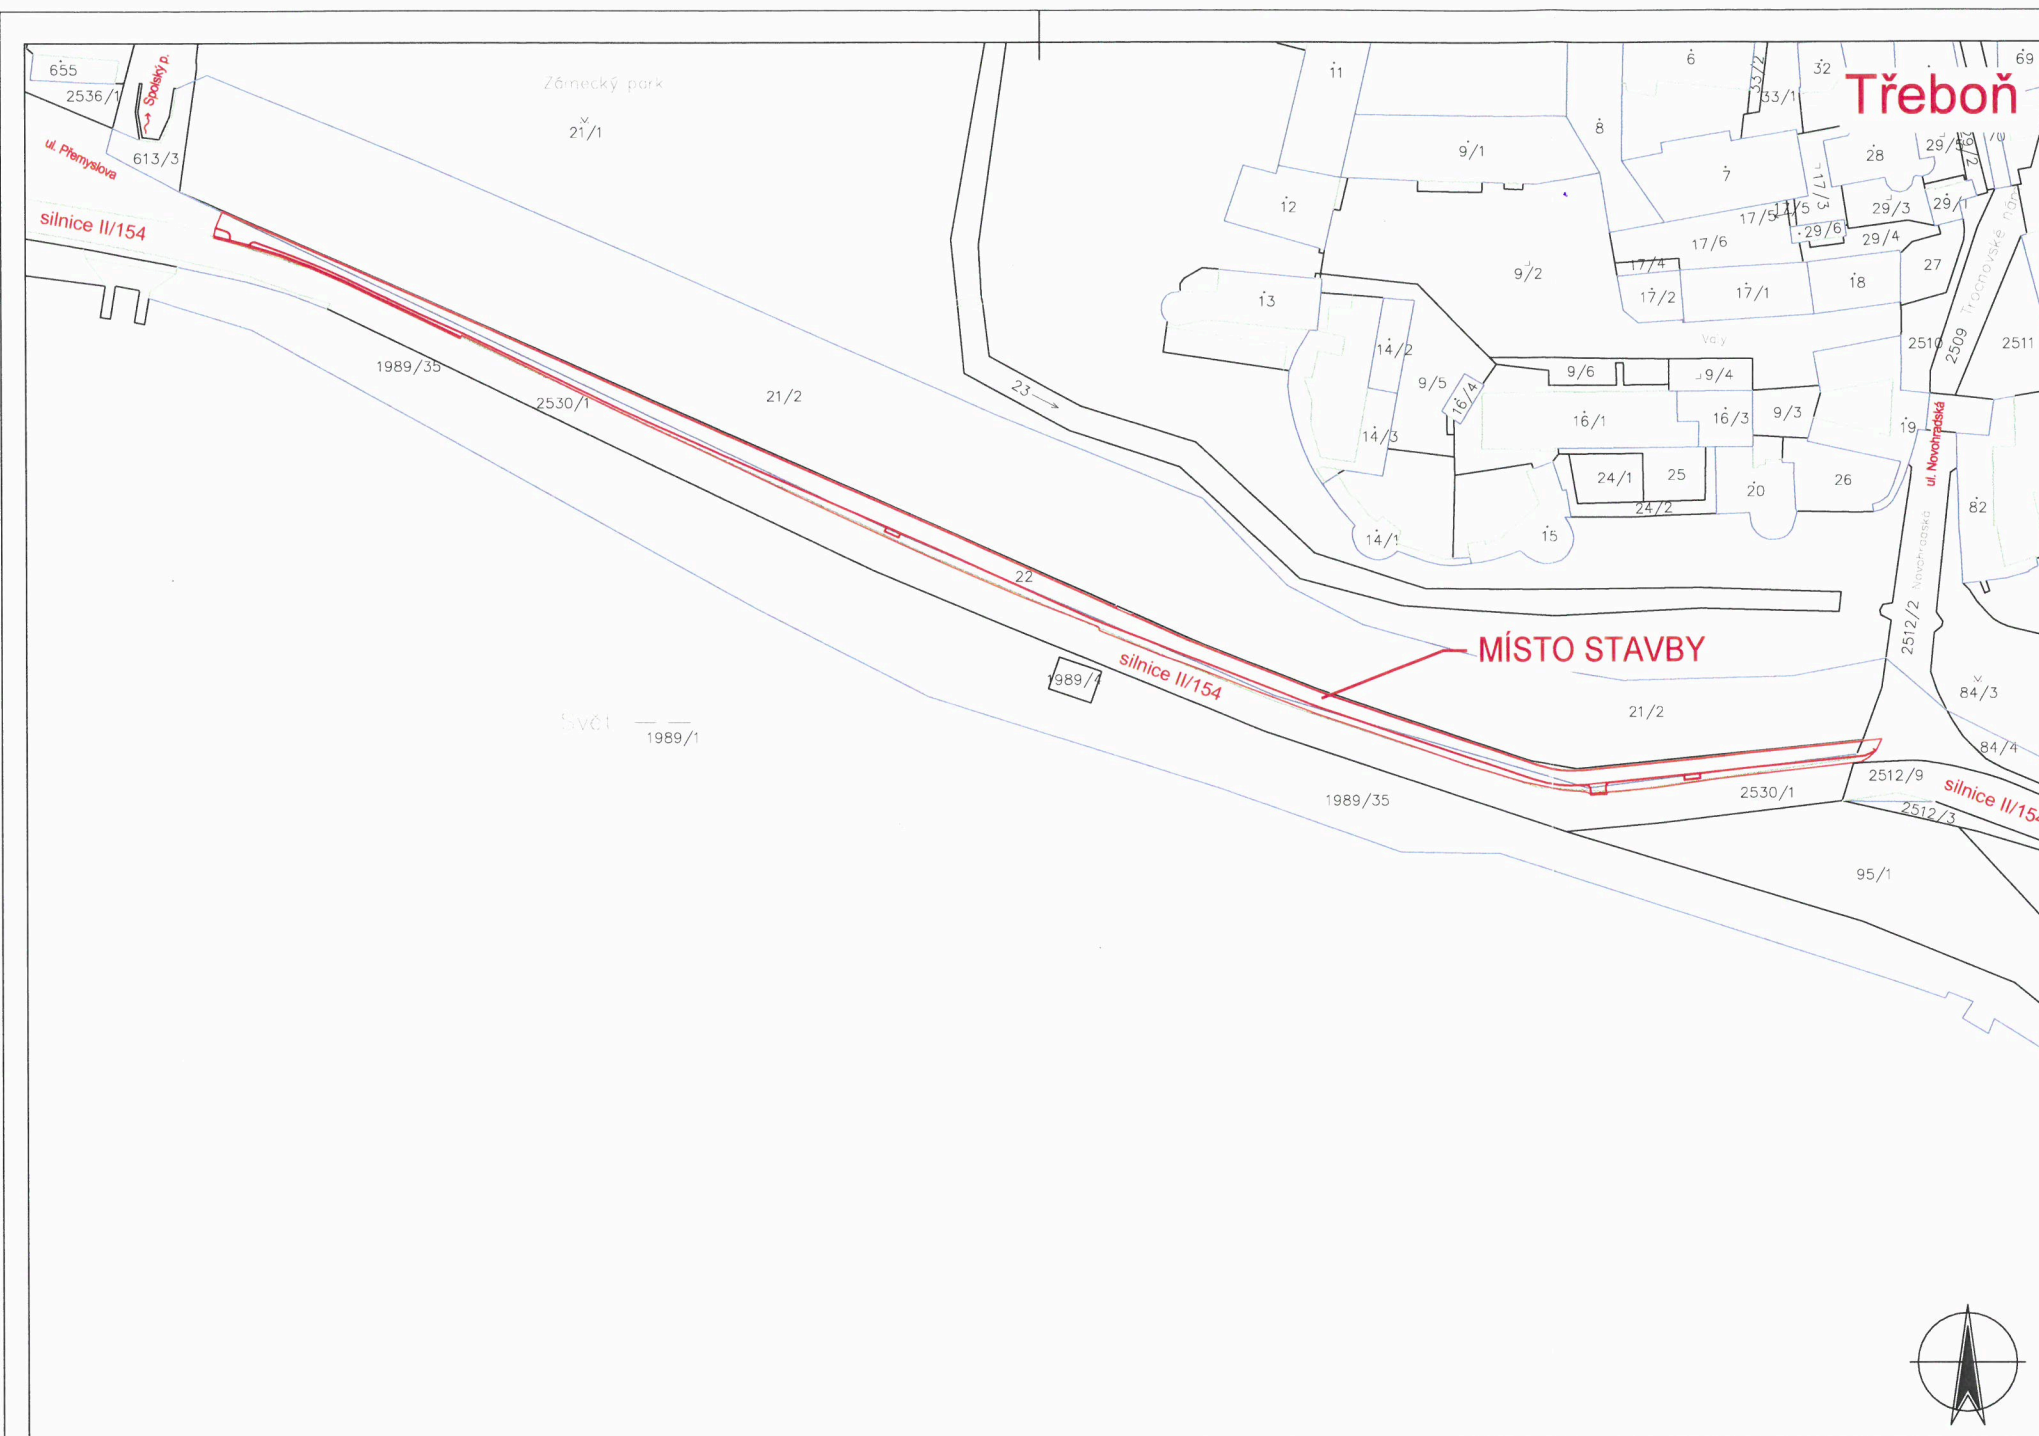


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Jižní Čechy
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
Třeboňsko
Valy 121
379 01 Třeboň

V.2.

03439/JO/21
PODMINKY

PDF verze ze dne 10. 09. 2021.

HIP :		VP :		WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel. : 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant : Ing. Michal Šedivý		Kontroloval : Josef Šedivý				Zodp. projektant : Ing. Michal Šedivý
Stavebník : Město Třeboň				Č. zakázky : 1039		Paré č.:
Obec : Třeboň				Datum : 03/2021		
Stavba : Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni				Formát : 3 A4		
				Měřítko : 1 : 1 000		
				Stupeň : DUSP, PDPS		
Příloha : Katastrální situační výkres				Číslo arch. : 40/19		Číslo přílohy : C.2

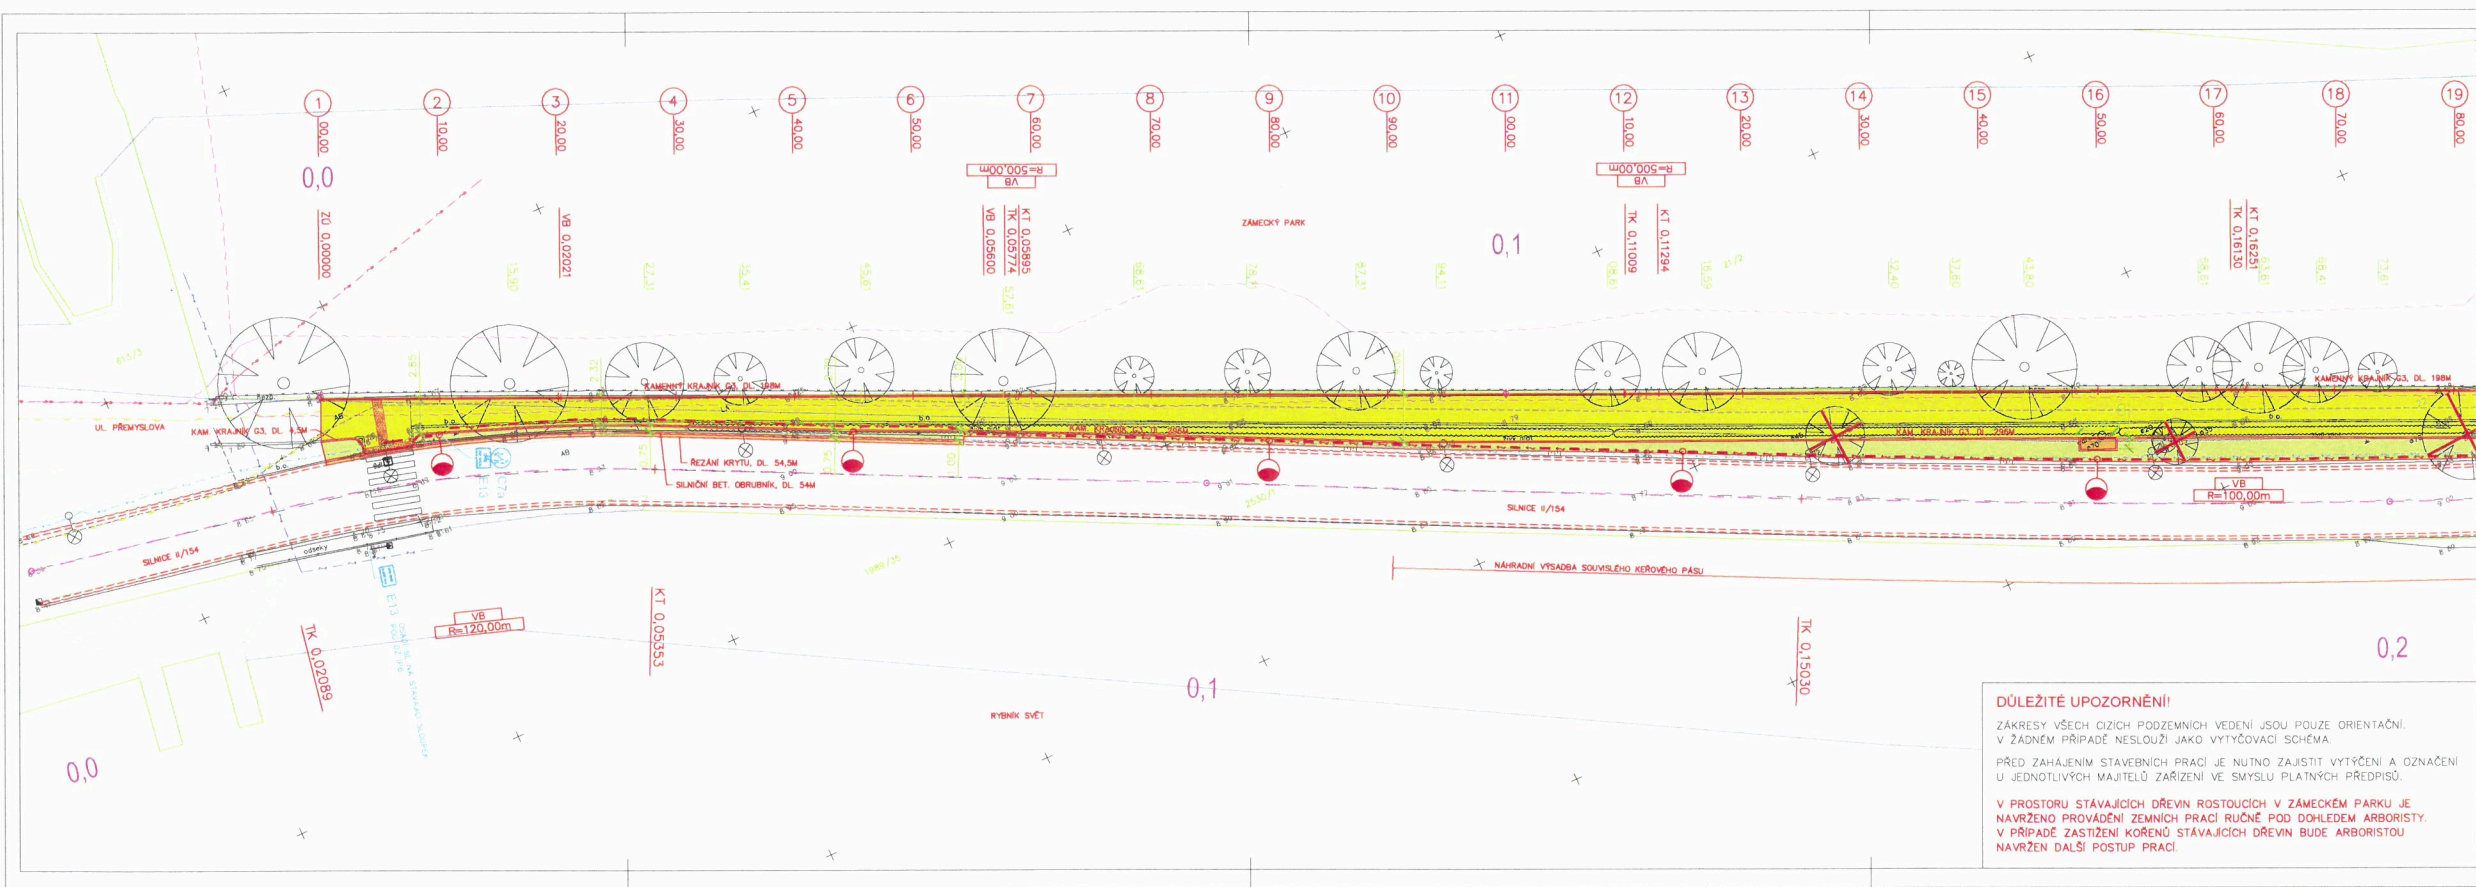

- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:**
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN VE SPRÁVĚ E.ON DISTRIBUCE, a.s., Č. BUDĚJOVICE
 - STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD VE SPRÁVĚ E.ON DISTRIBUCE, a.s., Č. BUDĚJOVICE
 - ZRUŠENÉ VEDENÍ PLYNOVODU VE SPRÁVĚ E.ON DISTRIBUCE, a.s., Č. BUDĚJOVICE
 - SDĚLOVACÍ KABELY ZAMĚŘENÉ VE SPRÁVĚ ČETIN, a.s., PRAHA
 - KABEL VD VE SPRÁVĚ TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ s.r.o.
 - KABEL EL. PŘÍPOJKY VE SPRÁVĚ RYBÁŘSTVÍ TŘEBOŇ Hid., a.s., TŘEBOŇ
 - NOVÝ STOŽAR A NAPÁJECÍ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- LEGENDA:**
- NOVÁ KONSTRUKCE STEZKY PRO CHODCE – KRYT Z ASFALTOVÉHO BETONU
 - NOVÁ KONSTRUKCE STEZKY PRO CHODCE – KRYT Z KAMENNÉ MOZAIKY
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRYTU VOZOVKY – ASFALTOVÝ BETON
 - TERÉNNÍ ÚPRAVY – OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRÁVOU
 - SNÍŽENÝ OBRUBNÍK S VÁROVNÝM, SIGNÁLNÍM PÁSEM
 - SMÝČENÍ STROMU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

ZÁKRESY VŠECH OZÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ SCHÉMA.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ U JEDNOTLIVÝCH MAJITELŮ ZAŘÍZENÍ VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

V PROSTORU STÁVAJÍCÍCH DŘEVNÝCH ROSTOUCÍCH V ZÁMEČKÉM PARKU JE NAVRŽENO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ RUČNĚ POD DOHLEDEM ARBORISTY. V PŘÍPADĚ ZASTÍŽENÍ KÖRNŮ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN BUDE ARBORISTOU NAVRŽEN DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

Souřadnicový systém s-JTSK.
Výškový systém Bpv.

PDF verze ze dne 10.09.2021

HIP:	VP:	WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jaroslavská 1126/II tel.: 384 321 454, 384 327 305 email: wayproject@wayproject.cz	
Projektant: Ing. Michal Šedivý	Kontroloval: Josef Šedivý	Zodp. projektant: Ing. Michal Šedivý	
Stavěbník: Město Třeboň	Město Třeboň	Č. zakázky: 1039	Paré č.:
Obec: Třeboň		Datum: 09/2021	
Stavba: Stežka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni		Formát: S A4	
		Měřítko: 1:250	
		Stupeň: DUBP, PDPS	
Příloha: Koordináční situační výkres, část 1	Číslo arch: 40/19	Číslo přílohy: C.3.1	

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Jižní Čechy
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
Třeboňsko
Valy 121
379 01 Třeboň

Handwritten signature and notes:
e.s. 03439/JC/21
s PODMINKOU
v.2.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
ZAKRESY VŠECH OZÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ SCHÉMA.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ
U JEDNOTLIVÝCH MAJITELŮ ZARÍZENÍ VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
V PROSTORU STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN ROSTOUCÍCH V ZÁMEČKÉM PARKU JE
NAVŘENO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ RUČNĚ POD DOHLEDEM ARBORISTŮ.
V PŘÍPADĚ ZASTÍŽENÍ KÖRĚNŮ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN BUDE ARBORISTOU
NAVŘEN DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:**
- JEDNOTNÁ KANALIZACE VE SPRÁVĚ MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ, s.r.o., TŘEBOŇ
 - VODOVOD VE SPRÁVĚ MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ, s.r.o., TŘEBOŇ
 - PODZEMNÍ VEDENÍ VN VE SPRÁVĚ E.ON DISTRIBUCE, a.s., Č. BUDĚJOVICE
 - NÍZKOTLAKÝ PLYNOVOD VE SPRÁVĚ E.ON DISTRIBUCE, a.s., Č. BUDĚJOVICE
 - STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD VE SPRÁVĚ E.ON DISTRIBUCE, a.s., Č. BUDĚJOVICE
 - ZRŮŠENÉ VEDENÍ PLYNOVODU VE SPRÁVĚ E.ON DISTRIBUCE, a.s., PRAHA
 - SĐELOVACÍ KABELY ZAMĚŘENÉ VE SPRÁVĚ CETIN, a.s., PRAHA
 - KABEL VO VE SPRÁVĚ TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ s.r.o.
 - KABEL EL. PŘÍPOJKY VE SPRÁVĚ RYBÁŘSTVÍ TŘEBOŇ Hid, a.s., TŘEBOŇ
 - NOVÝ STŮŽAR A NAPÁJECÍ KABEL VĚRNĚHO OSVĚTLENÍ

- LEGENDA:**
- NOVÁ KONSTRUKCE STEZKY PRO CHODCE – KRYT Z ASFALTOVÉHO BETONU
 - NOVÁ KONSTRUKCE STEZKY PRO CHODCE – KRYT Z KAMENNÉ MOZAIKY
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRYTU VOZOVKY – ASFALTOVÝ BETON
 - TERÉNNÍ ÚPRAVY – OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRÁVOU
 - SNÍŽENÝ OBRUBNÍK S VÁROVNÝM, SIGNÁLNÍM PÁSEM
 - SMČENÍ STROMU

Souřadnicový systém s-JTSK.
Výškový systém Bpv.

HSP		VP	WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jandlovská 112/281 tel: 384 321 404, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz	
Projektant	Ing. Michal Šedivý	Kontroloval	Josef Šedivý	Zodp. projektant
Stavebník	Město Třeboň	Datum	09/2021	Č. zakázky
Obec	Třeboň	Formát	5 A4	Par. d.
Stavba	Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni			
Průřez	Koordinátní situační výkres, část 2			
Číslo arch.	40/19	Číslo přílohy	C.3.2	

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Jižní Čechy
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
Třeboňsko
Valy 121
379 01 Třeboň
V.2. 03439/JC/21
1. PODMÍNKA

ODDĚLENÍ

Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

Valy 121

379 01 Třeboň

tel.: +420 951 424 440

ID DS: qxcdynt

e-mail: jizni.cechy@nature.cz

www.nature.cz

WAY project s.r.o.

Ing. Michal Šedivý

Jarošovská 1126/II

377 01 Jindřichův Hradec

IDDS g2pbq4z

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 04227/JC/21

VYŘIZUJE Chobotská

V TŘEBONI DNE 19. 11. 2021

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě žádosti Města Třeboň, IČ: 002 47618, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, podané v zastoupení projekční firmou WAY project s.r.o., IČ 63906601, se sídlem Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec, ze dne 18. 11. 2021 vydává toto

STANOVISKO

dle § 45i odst. 1

Záměr „**Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni**“ **nemůže mít významný vliv** na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nacházejících se na území CHKO Třeboňsko ani na Ptačí oblast Třeboňsko.

ODŮVODNĚNÍ

Agentura obdržela dne 18. 11. 2021 žádost Města Třeboň, jako investora akce, zastoupeného projekční firmou WAY project s.r.o. o vyjádření k záměru „**Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni**“.

Záměr je lokalizován v zastavěném území města Třeboň, na pozemcích p. č. 22 a 2530/1 v kat. území Třeboň a předpokládá v úseku 359 m (od přechodu pro chodce u výpusti rybníka Svět po křižovatku s místní komunikací od Novohradské brány) rozšíření stávajícího chodníku podél plotu zámeckého parku a vybudování stezky pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol. Stezka bude oddělena od vozovky 1 m širokým travnatým pásem. Tyto úpravy vyžadují zúžení stávajícího travnatého pásu a vykácení zbytku původního středního stromořadí (7 lip) a odstranění keřů.

Předmětné pozemky se nachází na území ptačí oblasti (PO) Třeboňsko a v těsném sousedství evropsky významné lokality (EVL) Třeboň. Předměty ochrany EVL Třeboň jsou páchník hnědý (*Osmoderma barnabita*) a tesařík obrovský (*Cerambyx cerdo*). V roce 2017 byl v rámci biologického hodnocení (ing. Křivan, červen 2017) pro připravovaný záměr „Přeložka silnice II/154, Třeboň“ zjištěn pouze výskyt páchníka hnědého a to v jedné z lip určených k pokácení. V roce 2021 byl tento výskyt ověřován pracovníkem Agentury a druh zde již nalezen nebyl. Oba druhy se v daném úseku hráze vyskytují v dubech na návodní straně (přes silnici), do které nebude zasahováno a v hrázových porostech od křižovatky u Novohradské brány dále k sádkám. Z předmětů ochrany ptačí oblasti Třeboňsko vázaných na aleje byl posuzován vliv na žlunu zelenou (*Picus viridis*) a strakapouda prostředního (*Dendrocopos medius*). V současné době není potvrzeno hnízdění v předmětných stromech, oba druhy mají dostatek hnízdních možností v blízkém okolí, kromě hráze rybníka Svět také v přilehlém zámeckém parku.


Vzhledem k umístění záměru mimo vlastní plochu EVL Třeboň, počtu pokácených stromů, absenci výskytu předmětných druhů a četným možnostem náhradních biotopů v okolí je možno významný vliv záměru na Ptačí oblast Třeboňsko a evropsky významné lokality na území CHKO Třeboňsko zcela vyloučit i ve spojení s jinými záměry a další posuzování vzhledem k soustavě NATURA 2000 není nutné.

Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

RNDr. Miroslav Hátle, CSc., v. r.

Vedoucí oddělení
Správa CHKO Třeboňsko

podepsáno elektronicky

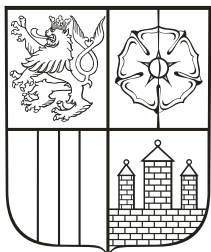

KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX0111R88

Váš dopis zn.:

Ze dne:

15.10.2021

Naše č. j.:

KUJCK 120188/2021

Sp. zn.:

OZZL 115647/2021/jahor SO2

Vyřizuje:

Jarmila Hořejší

Telefon:

386 720 718

E-mail:

horejsi@kraj-jihocesky.cz

Vážený pán

Ing. Michal Šedivý

projektant

WAY project s.r.o.

Projektování dopravních staveb

Jarošovská 1126/II,

377 02 Jindřichův Hradec

Datum:

22.11.2021

„Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“ – souhrnné vyjádření

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad) obdržel dne 15.10.2021 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební povolení stavby **„Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“**. Žadatelem je společnost WAY project s.r.o., Projektování dopravních staveb, se sídlem Jarošovská 1126/II, 377 02 Jindřichův Hradec, IČO: 63906601 (dále jen žadatel).

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávající stezky pro chodce na hrázi rybníka Svět ve městě Třeboň v celkové délce 358,95 m. Jedná se o stezku pro chodce podél stávajícího oplocení zámeckého parku. Začátek stavebních úprav (ZÚ) je v prodloužení místní komunikace ul. Přemyslova před přechodem pro chodce přes silnici II/154. Konec stavebních úprav (KÚ) stávající stezky je v křižovatce s ul. Novohradskou ve směru od Novohradské brány. Na hrázi rybníka Svět je dále umístěna silnice II. třídy označ. II/154 s šířkou vozovky cca 6,00 m. Mezi stezkou pro chodce a vozovkou silnice II/154 je travnatý dělicí pás proměnné šířky. Stávající silnice II/154 má vozovku šířky 6,00 m pro dva protisměrné jízdní pruhy šířky 2,75 m a vodicí proužky šířky 0,25 m. Stezka podél stávajícího oplocení zámecké zahrady je dle technických podmínek navržena jako stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol. Základní šířka stezky pro chodce je 3,00 m. V délce cca 103 m je navrženo rozšíření stezky na šířku 4,00 m. V nejužším místě je stezka navržena šířky 2,32 m. Příčný sklon stezky je od ZÚ do km 0,297 63 2,00 % směrem do zámeckého areálu tak, jako v současné době. Od km 0,297 63 do KÚ je příčný sklon roven nule — požadavek správce parku na zmenšení vytékání srážkové vody ze stezky do zámeckého parku. Stezka je ohraničena kamenný krajníkem osazeným vlevo v úrovni povrchu stezky a vpravo s převýšením 100 mm nad povrchem stezky pro vytvoření přirozené vodicí linie. Kamenný krajník vlevo je umístěn min. 250 mm od vnější hrany betonové patky oplocení zámeckého parku nebo min. 100 mm od hranice pozemku stavebníka. Prostor mezi oplocením a kamenným krajníkem na pozemku stavebníka bude upraven vrstvou humusu a oset trávou. Do prostoru mezi stezkou a oplocením na pozemku Národního památkového ústavu (NPÚ) nebude stavba nijak zasahovat — zůstane zachován stávající stav. Základ oplocení zámeckého parku nebude porušen. Kamenný krajník se použije o rozměru 200 x 130 x 400-800 mm. V blízkosti cenných stromů bude použit kamenný krajník výšky 100 mm nebo drobná kamenná kostka tak, aby nebyl porušen kořenový systém stromů. Případně je možné krajník úplně vynechat. Mezi stezkou a vozovkou silnice II/154 zůstane zachován dělicí pás šířky min. 1,00 m. V nejužším místě bude dělicí pás zúžen a šířky 0,75 m (v délce cca 22 m) a bude ohraničený silničním betonovým obrubníkem ze strany vozovky silnice II/154. V prostoru travnatého dělicího pásu je v km 0,150 a km 0,320 navržen prostor pro umístění lavičky. Jedná se o zpevněnou plochu šířky 1,00 m a délky 3,00 m. Plocha bude ohraničena kamenným a v km 0,320 také kamennou palisádou celkové výšky 600 mm. Odvodnění povrchu vozovky silnice II/154 je zachováno stávající - dešťová voda je pomocí příčného slonu krytu vozovky odvedena na okraj vozovky a dále přes nezpevněnou krajnici na návodní stranu hráze nebo do travnatého dělicího pásu, kde se vsakuje. Dešťová voda z povrchu

stezky pro chodce je svedena převážně příčným sklonem směrem do zámeckého parku stávajícím způsobem. Část dešťové vody od km 0,297 63 je svedena do stávajícího odvodňovacího zařízení v ul. Novohradská.

Stavba zahrnuje kácení vzrostlých stromů a souvislých keřů umístěných v prostoru travnatého dělicího pásu. Jedná se o jeden strom průměru kmene cca 20 cm, dva stromy průměru kmene cca 40 cm, čtyři stromy průměru kmene cca 65 cm a souvislé keře podél stezky pro chodce v celkové délce cca 300 m. Součástí stavby bude obnova souvislého pásu keřů v délce 262 m v prostoru travnatého dělicího pásu v místě, kde je šířka tohoto pásu min. 1,00 m. Náhradní výsadba za pokácené stromy bude navržena mimo prostor stavby v počtu 6 kusů dubu letního. V rámci obnovy souvislého pásu keřů bude vysazena růže sivá v počtu 40 ks a pámelník bílý v počtu 450 ks. V případě výskytu chráněných druhů (páchníka hnědého) ve stromech určených k pokácení budou části pokácených kmenů s dutinami opatrně převezeny bez vysypání a uloženy na jiné vhodné místo v evropsky významné lokalitě Třeboň. Toto místo bude upřesněno pracovníkem Agentury CHKO Třeboňsko. V době realizace stavby nesmí dojít vlivem omezeného provozu po silnici II/154 k poškození stávajících dubů na návodní straně hráze. Tyto stromy budou v době provádění stavby doplněny ochranou kmene proti mechanickému poškození respektující arboristické standardy.

Záměr je lokalizován v zastavěném území města Třeboň, na pozemcích parc. č. 22 a 2530/1 v k. ú. Třeboň.

Na základě kompetencí svěřených krajskému úřadu, podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí krajský úřad sděluje následující:

Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Projektová dokumentace pro společné povolení „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“, která je navržena na pozemcích p.č. 2530/1 a 22 v k.ú. Třeboň zasahuje do vzdušního svahu hráze vodního díla – rybníka Svět. Krajský úřad je k vodnímu dílu rybníku Svět příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad podle § 107 odst. 1 písm. n) a u) vodního zákona. Rybník Svět je zařazen podle § 61 odst. 4 vodního zákona z hlediska technickobezpečnostního dohledu do III. kategorie podle rizika ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu.

K žádosti o společné povolení bude nezbytný m.j. souhlas dotčeného vlastníka stavby rybníka Svět dle § 184a stavebního zákona.

Zdejší vodoprávní úřad je pro společné povolení stavby stezky dle § 94j stavebního zákona dotčeným orgánem, který vydává ke stavbě závazné stanovisko. Toto závazné stanovisko příslušného vodoprávního úřadu nelze na základě předložených částí dokumentace pro společné povolení vydat, a to z těchto důvodů:

- Z předložené dokumentace není zřejmý rozsah zásahů do hráze, zejména hloubka výkopů, materiál zásypu a navázání hutněného zásypu na neporušenou hráz,
 - o v případě SO 401 Veřejné osvětlení (nové stožáry, odstranění stávajícího osvětlení a náhrada stávajícího kabelu novým, starý kabel bude odstraněn nebo ponechán?)
 - o v případě kácení stromů (není jasné, zda je záměr stromy pouze vykácet nebo budou vyklučeny pařezy a největší kořeny, aby se omezilo budoucí sedání povrchu hráze z důvodu zteření ponechaných pařezů a velkých částí kořenů v tělese hráze).
- Veškeré výkopy, které budou prováděny do větší hloubky než cca 0,4 – 0,5 m pod úroveň stávajícího povrchu vzdušního svahu hráze již budou zasahovat do tělesa hráze a je třeba způsob zpětného zásypu odsouhlasit pověřenou osobou k provádění technickobezpečnostního dohledu podle § 61 odst. 11 vodního zákona, kterou je v případě rybníka Svět firma VODNÍ DÍLA – TBD, a.s., Hyberská 1617/40, 11000 Praha 1 a hlavním pracovníkem technickobezpečnostního dohledu je Ing. Jiří Poláček, e-mail: polacek@vdtbd.cz, tel.: 777 769 354.

Dne 10.11.2021 proběhla na rybníce Svět technickobezpečnostní prohlídka, kde byla na místě samém probírána i dokumentace pro společné povolení „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“ a pověřenou osobou k provádění technickobezpečnostního dohledu bylo doporučeno po vykácení stromů provést i vyklučení pařezů a velkých kořenů do poloměru cca 1 m od pařezu.

Vyřizuje: Ing. Hana Zahradníková, tel.: 386 720 728

Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Podle uvedeného zákona není krajský úřad příslušným orgánem ochrany přírody. V tomto případě je jím Správa CHKO Třeboňsko.

Vyřizuje: Jarmila Hořejší, tel.: 386 720 718

Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

Na základě předložených materiálů krajský úřad sděluje, že uvedený projekt **nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.**

Odůvodnění:

Stavební úpravy stávající stezky pro chodce na hrázi rybníka Svět ve městě Třeboň v celkové v rozsahu výše uvedeném nenaplnují dikce jednotlivých bodů uvedených v kategorii I a II přílohy č. 1 k zákonu. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko dále ve svém stanovisku dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19. 11. 2021 pod č. j. 04227/JC/21 vyloučila, že by uvedený záměr mohl mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, a proto se nejedná ani o záměr naplňující ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Pernikářová, tel.: 386 720 648

Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

Z dokumentace je zřejmé, že investičním záměrem nebudou dotčeny pozemky náležící do zemědělského půdního fondu (ZPF), proto orgán ochrany ZPF nemá připomínek.

Vyřizuje: Jarmila Hořejší, tel.: 386 720 817

Vyjádření podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů je kompetentní k vyjádření Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí (ORP, na jehož správním obvodu bude tento záměr realizován).

Vyřizuje: Ing. Hana Pacáková, tel.: 386 720 715

Vyjádření dle zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoL“):

Bez připomínek.

Vyřizuje: Ing. Pavel Pöschko, tel.: 386 720 716

Vyjádření z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů:

Na předložený záměr „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“ se zákon o prevenci závažných havárií nevztahuje – nejedná se o objekt, ve kterém je nebo bude umístěna nebezpečná látka vyjmenovaná v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Vyřizuje: Ing. Marcela Jirková, tel.: 386 720 771

Vyjádření z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů:

Na předložený záměr „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“ se zákon o integrované prevenci nevztahuje – nejedná se o zařízení, ve kterém by byla prováděna průmyslová činnost vyjmenovaná v příloze č. 1 k tomuto zákonu.


Vyřizuje: Ing. Marcela Jirková, tel.: 386 720 771

Vyjádření z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů:

Z hlediska zákona o ochraně ovzduší nemáme k navržené stavbě žádné připomínky.

Vyřizuje: Ing. Andrea Rauchová, tel.: 386 720 706

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX011P9VV

Váš dopis zn.: METR 188/2022 FiRa
Ze dne: 5. 1. 2022
Naše č. j.: KUJCK 3089/2022
Sp. zn.: OZZL 1701/2022/haza SO

Vyřizuje: Ing. Hana Zahradníková
Telefon: 386 720 728
E-mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz

Datum: 7. 1. 2022

Závazné stanovisko

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 107 odst. 2 ve spojení s § 107 písm. n), u) a v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k žádosti Města Třeboň, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň, IČO: 00247618

vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona a ve spojení s § 149 odst. 1 správního řádu

závazné stanovisko

k dokumentaci pro společné povolení

„Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“

Dokumentaci pro společné povolení „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“, č. zakázky 1039, vypracovala v září 2021 firma WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, Ing. Michal Šedivý, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby – ČKAIT 0102299.

Stavba „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“ je navržena na pozemcích p.č. 22 a 2530/1 v k.ú. Třeboň, na obou pozemcích se nachází stavba vodního díla, hráze rybníka Svět.

S výše uvedenou dokumentací pro společné povolení „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“ vodoprávní úřad souhlasí za dodržení těchto podmínek:

1. Realizace výměny zeminy v aktivní zóně vozovky (stezky) nesmí zasahovat do hloubky větší než 0,5 m od stávajících nivelety stezky nebo stávajícího povrchu terénu.
2. Pařezy po pokácených stromech budou šetrně vyklučeny, a to včetně kořenů, do vzdálenosti min. 1,0 m od kmene. Kořeny nesmí být z tělesa hráze vytrhávány, ale budou na hranici výkopu odřezány, aby nedocházelo k porušení tělesa hráze vodního díla.
3. Jámy po odstraněných sloupech veřejného osvětlení a vyklučených pařezech budou zaplněny materiálem vhodným pro homogenní zemní sypané hráze. Zemní materiál bude sypán po vrstvách maximální mocnosti 0,2 – 0,25 m a hutněn na požadovanou míru 95 % Proctor standard.
4. Nová keřová výsadba nesmí omezovat přehlednost povrchu hráze pro řádný výkon technicko-bezpečnostního dohledu.

Odůvodnění

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, obdržel dne 5. 1. 2022 žádost Města Třeboň, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň, o závazné stanovisko příslušného vodoprávního úřadu k dokumentaci pro společné povolení „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“.

Dokumentace řeší úpravy stávající stezky pro chodce na hrázi rybníka Svět ve městě Třeboň v celkové délce 358,95 m. Jedná se o stezku pro chodce podél stávajícího oplocení zámeckého parku. Začátek stavebních úprav

je v prodloužení místní komunikace ul. Přemyslova před přechodem pro chodce přes silnici II/154. Konec stavebních úprav stávající stezky je v křižovatce s ul. Novohradskou ve směru od Novohradské brány. Stavba je členěna do stavebních objektů SO 101 Stezka pro chodce a SO 401 Veřejné osvětlení. Součástí stavby je i kácení vzrostlých stromů (největší průměr kmene uváděn 65 cm) a keřů umístěných v prostoru travnatého dělicího pásu.

Konstrukce chodníku a plochy pro lavičky jsou navrženy tloušťky min. 300 mm.

Odvodnění povrchu stezky i vozovky silnice II/154 je zachováno převážně stávajícím způsobem. Stezka je umístěna na hrázi rybníka. Z tohoto důvodu není možné dešťovou vodu zachytávat (nedostatečný podélný sklon stezky) ani navrhnout jiná odvodňovací zařízení, která by znamenala velký zásah do tělesa hráze.

Součástí realizace projektu je i změna stávajícího veřejného osvětlení. Budou odstraněny stávající sloupy a nahrazeny jedenácti novými. Kabely vedoucí k veřejnému osvětlení budou uloženy v chráničce PVC 50 v kraji navržené stezky v hloubce 35 cm. Ve volném terénu pak v hloubce 70 cm, budou zapískovány a zakryty výstražnou fólií z PVC. Sloupy veřejného osvětlení budou vsazeny do pouzder zasahujících do hloubky 0,8 m.

Rybník Svět (tj. zátoka včetně hráze a objektů pro manipulaci s vodou) je historickým vodním dílem, který má při hospodářské hladině 435,38 m n.m. (Bpv) objem 2 848 tis. m³. Rybník Svět je zařazen z hlediska technickobezpečnostního dohledu do III. kategorie podle rizika ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu (§ 61 odst. 4 vodního zákona). Příslušným vodoprávním úřadem je krajský úřad, neboť se jedná o vodní nádrž s celkovým objemem akumulované vody nad 1 000 000 m³.

Z důvodu zajištění bezpečnosti rybníka Svět krajský úřad stanovil v tomto závazném stanovisku podmínky pro provádění stavby na hrázi rybníka tak, aby byly eliminovány činnosti, které by mohly vést ke zhoršení stability hráze, případně by mohly vytvořit prioritní průsakové cesty pro vodu v tělese hráze. Proto je požadováno z důvodu zachování co možná největší plošné neporušenosti vzdušního svahu hráze nezasahovat do větší hloubky než 0,5 m od stávající nivelety stezky nebo stávajícího povrchu terénu, je stanovena podmínka pro odstranění pařezů a kořenů vykácených stromů a způsob hutnění jam po sloupech veřejného osvětlení a vykloučených pařezech, a pro přehlednost povrchu hráze není možné na ní vysazovat keře tak, aby zakrývaly velké části plochy hráze a tím omezovaly výkon technickobezpečnostního dohledu. Podmínku č. 1 závazného stanoviska stanovil vodoprávní úřad, i když tento požadavek byl zapracován do projektu (Technická zpráva, H. zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu), neboť je důležité nenarušovat celistvost hráze nadbytečnými zásahy do hloubky. Podmínky č. 2. až 4. vodoprávní úřad převzal z vyjádření zn. OP 14522/21 ze dne 21. 12. 2021 firmy VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 1617/40, 11000 Praha 1, která pro je rybník Svět pověřenou osobou k provádění technickobezpečnostního dohledu podle § 61 odst. 11 vodního zákona.

Vodoprávní úřad na základě zjištěných skutečností vydal pro stavbu „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“ závazné stanovisko s podmínkami.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho část.


Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

Rozdělovník

- Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň (DS)

Na vědomí

- Rybářství Třeboň Hld. a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň (DS)



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor kultury a památkové péče

Oddělení památkové péče

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



Naše č. j.: KUJCK 139634/2021
Sp. zn.: OKPP 124476/2021/jata SS

Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Vítovcová
Telefon: 386 720 890
E-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz

Městský úřad Třeboň
Ing. Pavel Hajna
vedoucí odboru rozvoje a investic
Palackého náměstí 46/II
379 01 Třeboň

Datum: 15. 12. 2021

Závazné stanovisko

Závazné stanovisko ve věci „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět, pozemky parc. č. 22 a 2530/1 vše v k.ú. Třeboň, obec Třeboň, na území Městské památkové rezervace Třeboň, prohlášené Výnosem Ministerstva kultury ČR dne 12. 8. 1976 č.j.: 14266/76-VI/1“

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, jako věcně a místně příslušný nadřízený orgán státní památkové péče dle ustanovení § 10 a § 11, odst. 1, písm. b), zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle ustanovení § 28, odst. 2, písm. b), zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 42a, památkového zákona, přezkoumal dle ustanovení § 97, odst. 3, § 98 a § 149, odst. 8, zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád závazné stanovisko vydané Městským úřadem Třeboň, Odborem územního plánování a stavebního řádu ve věci „**Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět, pozemky parc. č. 22 a 2530/1 vše v k.ú. Třeboň, obec Třeboň, na území Městské památkové rezervace Třeboň, prohlášené Výnosem Ministerstva kultury ČR dne 12. 8. 1976 č.j.: 14266/76-VI/1**“ dle žádosti vlastníka pozemků Města Třeboň, se sídlem Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 00247618, zastoupeného zplnomocněným zástupcem Ing. Pavlem Hajnou, vedoucím odboru rozvoje a investic městského úřadu v rozsahu předložené projektové dokumentace „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“ zpracované firmou WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec pod číslem zakázky 1036, v září 2021, ve stupni DUSP a PDPS, spočívající:

- v provedení stavebních úprav stávající stezky na hrázi rybníka Svět, cílem navržených úprav je kompletní výměna konstrukce stávající stezky, včetně jejího rozšíření pro zajištění vzájemného bezpečného pohybu chodců a cyklistů,
- nová konstrukce je navržena v tl. 30 cm s úrovní povrchu cca 10 cm nad stávající niveletou s krytem z asfaltového betonu (při dalších výkopových pracích pro úpravu podloží až do hl. 50 cm),
- základní šířka stezky pro chodce je 3 m, v délce 103 m je navrženo rozšíření stezky na šířku 4 m (v nejužším místě je stezka široká 2,32 m), v prostoru travnatého dělicího pásu mezi silnicí a současnou stezkou bude vykácen pás keřů v délce 300 m a stromy zbývající z rozpadlého lipového stromořadí (jeden strom o průměru kmene 20 cm, dva stromy o průměru kmene 40 cm a 4 ks o průměru 65 cm),
- příčný sklon stezky je od začátku úseku do km 0,297 63 2,00% směrem do zámeckého parku a ve svažitém úseku od km 0,297 63 do konce úpravy je příčný sklon roven nule;

a

- I. ruší** závazné stanovisko Městského úřadu Třeboň, Odboru územního plánování a stavebního řádu č.j.: METR 16721/2021/HoEv ze dne 26. října 2021, Spis. zn.: METR_S 3446/2021 OÚPaSŘ dle ustanovení § 97 odst. 3, § 98 a § 149 odst. 8 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění;

- II. ruší** závazné stanovisko Městského úřadu Třeboň, Odboru územního plánování a stavebního řádu vzniklé marným uplynutím 30denní lhůty dne 19. října 2021 dle ustanovení § 4 odst. 9 věty druhé zákona číslo 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

a

- III. vydává** na základě § 4 odst. 10 stavebního zákona a § 14, odst. 2 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči nové závazné stanovisko podle § 149 správního řádu, jehož závazná část zní:

Realizace prací na stezce podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět, na pozemcích parc. č. 22 a 2530/1, k.ú. Třeboň v rozsahu předložené projektové dokumentace „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“ zpracované firmou WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec pod číslem zakázky 1036, v září 2021, ve stupni DUSP a PDPS, předpokládající následující zásahy:

- stavební úpravy na stávající stezce na hrázi rybníka Svět – kompletní výměna konstrukce stávající stezky,
- rozšíření stávající stezky,
- nová konstrukce stezky v tl. 300 mm s úrovní povrchu cca 100 mm nad stávající niveletou s krytem z asfaltového betonu,
- základní šířka stezky je 3 m, v délce cca 103 m je navrženo rozšíření stezky na šířku 4 m. V nejužším místě je stezka navržena o šířce 2,32 m. Stezka je ohraničena kamenným krajníkem osazeným vlevo v úrovni povrchu stezky a vpravo s převýšením 100 mm nad povrchem stezky pro vytvoření přirozené vodící linie,
- v prostoru travnatého dělicího pásu mezi silnicí a stávající stezkou bude vykácen pás keřů v délce 300 m a vykáceny vzrostlé stromy (zbylé z rozpadlého lipového stromořadí) – jeden strom o průměru kmene cca 20 cm, dva stromy o průměru kmene cca 40 cm, čtyři stromy o průměru kmene cca 65 cm,
- příčný sklon stezky je od začátku úseku do km 0,297 63 2,00% směrem do zámeckého parku a ve svažitém úseku od km 0,297 63 do konce úpravy je příčný sklon roven nule

je z hlediska zájmů státní památkové péče

p ř í p u s t n á

za splnění následujících podmínek:

1. Výkopové práce kolem stávajících dřevin rostoucích v zámeckém parku v blízkosti oplocení oddělujícím plot a stezku budou prováděny ručně. Odkrývání kořenů bude prováděno šetrně a jakýkoliv zásah do kořenů bude posouzen individuálně arboristou včetně analýzy stability stromu a o tomto posouzení bude proveden samostatný zápis.
2. Chráněný kořenový prostor i jednotlivé kořeny budou ochráněny v souladu se standardy péče o přírodu a krajinu „SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti“.
3. Před zahájením stavebních prací, především před zahájením výkopových prací a dále v jejich průběhu (dle aktuálního stavu jejich postupu) budou investorem svolávány kontrolní dny za účasti arboristy, realizační firmy a autora projektu a pracovníků státní památkové péče, Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích a Městského úřadu Třeboň. Veškeré výsledky konzultací, upřesňujících postupů apod. budou zapisovány do stavebního deníku nebo uvedeny v samostatném zápise.
4. Druhá skladba pásu keřů v prostoru dělicího pásu bude stávající.
5. Správnímu orgánu státní památkové péče bude předložen konkrétní návrh veřejného osvětlení, tento návrh bude posouzen v novém správním řízení.

Odůvodnění

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, příslušný k přezkoumání závazného stanoviska prvoinstančního správního orgánu a řízení, které jeho vydání předcházelo (dále jen „Krajský úřad“) obdržel dne 9. listopadu 2021 podnět na přezkum závazného stanoviska Městského úřadu Třeboň č.j.: METR 16721/2021/HoEv ze dne 26. října 2021, s tím, že bylo vydáno v rozporu s odborným vyjádřením Národního památkového ústavu.

Krajský úřad si vyžádal spisový materiál k předmětné věci a přezkoumal řízení vedené dle ustanovení § 149 správního řádu. Na základě postoupeného spisového materiálu krajský úřad zjistil následující skutečnosti. Žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro povolení stavby „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“ zpracované firmou WAY project s.r.o. podal zplnomocněný zástupce vlastníka dotčených pozemků parc. č. 22 a 2530/1, k.ú. Třeboň, Ing. Pavel Hajna, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Třeboň. Žádost byla podána dne 30. srpna 2021. Dne 7. září vydal prvoinstanční správní orgán výzvu k doplnění žádosti dle ustanovení § 45 odst. 1, správního řádu a usnesením řízení přerušil do 30. listopadu 2021. Výzva k odstranění nedostatků žádosti obsahovala požadavek na doplnění plné moci vlastníka pozemku parc. č. 21/2, k.ú. Třeboň, který byl dle předložené projektové dokumentace stavbou dotčen. Dalším úkonem, který prvoinstanční správní orgán dle předloženého spisu učinil, bylo zaslání žádosti o písemné vyjádření odborné organizaci státní památkové péče dle ustanovení § 14, odst. 6, zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Pouze z odůvodnění závazného stanoviska Městského úřadu Třeboň vyplývá, že prvoinstanční orgán vyhodnotil jednání žadatele jako odstranění nedostatků podání a správní orgán proto pokračoval v řízení. Z odůvodnění ani z postoupeného spisového materiálu nevyplývá, jakým způsobem žadatel nedostatky podání odstranil, ale vzhledem ke skutečnosti, že v projektové dokumentaci přiložené k žádosti o písemné vyjádření Národního památkového ústavu již nefiguruje pozemek parc. č. 21/2, k.ú. Třeboň lze předpokládat, že jako odstranění vady podání bylo předloženo upravené projektové dokumentace. O této skutečnosti ovšem není žádný záznam v postoupeném spisovém materiálu (ani v obsahu spisu), z čehož je zřejmé, že prvoinstanční správní orgán jednal v rozporu s ustanovením § 15, odst. 1 správního řádu, kde je uvedeno, že jednotlivé úkony v řízení probíhají písemně a rovněž v rozporu s ustanovením § 17 odst. 1 správního řádu, kde je uvedeno, že spis musí obsahovat soupis všech svých součástí včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy. Prvoinstanční správní orgán měl tuto upravenou projektovou dokumentaci vyhodnotit podle obsahu v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 správního řádu jako nové podání ve věci, neboť se změnil předmět žádosti, a zahájit nové řízení dle ustanovení § 149, správního řádu. Řízení zahájené dne 30. srpna 2021 podáním žádosti o závazné stanovisko měl tedy žadatel vzít zpět v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu nebo mělo být po uplynutí lhůty k doplnění žádosti zastaveno sdělením podle ustanovení § 149 odst. 5 věty druhé správního řádu. Prvoinstanční orgán však pokračoval v započatém řízení vedeném pod spisovou značnou METR_S 3446/2021 OÚPaSR a změněný rozsah žádosti považoval za pokračování stávajícího řízení. Tento postup není v souladu se zákonem číslo 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon číslo 403/2020 Sb., kterým se mění zákon číslo 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela liniového zákona“), který mimo jiné novelizoval § 4, odst. 9, stavebního zákona, jehož druhá věta zní:

„Jestliže není závazné stanovisko dotčeného orgánu vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné bez podmínek.“

Závazné stanovisko dotčeného orgánu musí být podle § 149, odst. 4 správního řádu vydáno v základní lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti. V případě závazných stanovisek pro řízení a postupy stavebního úřadu lze základní lhůtu 30 dní pro vydání závazného stanoviska podle § 4 odst. 9 stavebního zákona prodloužit usnesením poznamenaným do spisu až o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty musí být žadatel vyrozuměn.

V dané věci není součástí spisu Městského úřadu Třeboň, Odboru územního plánování a stavebního řádu usnesení o prodloužení lhůty podle § 4 odst. 9 věty první stavebního zákona.

Z hlediska počítání lhůt bylo třeba za první den, v souladu s § 40, odst. 1 písm. a) správního řádu, počítat 16. září 2021, neboť za rozhodný den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, je nutné považovat den, kdy byla podána žádost o závazné stanovisko (ve spise toto přesné datum sice chybí, ovšem 16. září 2021 zaslal prvoinstanční správní orgán žádost o písemné vyjádření Národního památkového ústavu, a tehdy tak měl prokazatelně správní orgán upravenou projektovou dokumentaci a vedl řízení ve věci). Poslední den lhůty připadl

na sobotu 16. října 2021. V souladu s § 40 odst. 1 písm. c), správního řádu je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den, kterým je pondělí 18. října 2021.

Dne 19. října 2021 nastala v dané věci fikce vydání kladného a bezpodmínečného závazného stanoviska. Navzdory tomu Městský úřad Třeboň, Odbor územního plánování a stavebního řádu dne 26. října 2021 vydal závazné stanovisko č.j.: METR 16721/2021/HoEv výše uvedeného obsahu, které tak představuje duplicitní závěr orgánu státní památkové péče, ale s odlišným obsahem a odlišnou mírou omezení žadatele.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích ve svém podnětu na přezkum závazného stanoviska Městského úřadu Třeboň uvádí, že bylo vydáno v rozporu s odborným vyjádřením NPÚ a nebyly v něm zohledněny námítky NPÚ, jejichž nerespektováním může dojít k ohrožení národní kulturní památky Zámku Třeboň, neboť realizace stavby podle předložené projektové dokumentace dostatečně nezohledňuje ochranu vzrostlých stromů v zámeckém parku v Třeboni. Projektové řešení nezohledňuje ochranu kořenů stromů před mechanickým poškozením hutněním ani životní podmínky kořenového systému v konstrukčních vrstvách upravené komunikace.

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče při přezkumném řízení zjistil, že prvoinstanční správní orgán Městský úřad Třeboň, Odbor územního plánování a stavebního řádu při stanovení podmínek závazného stanoviska vycházel jak z předložené projektové dokumentace, tak ze závazného stanoviska, které vydal k předmětné věci ve stupni technické studie stavby. Přesto však správní orgán v podmínkách závazného stanoviska k projektové dokumentaci ve stupni DUSP a PDPS nezohlednil veškeré své požadavky, které uplatnil v předchozím řízení. Tyto nedostatky proto krajský úřad napravuje stanovením podmínek č. 1 – 4. V podmínce č. 1 závazného stanoviska prvoinstančního správního orgánu bylo stanoveno, že bude předložen návrh na oddělení stezky souvislým keřovým pásem o výšce min. 1 m se specifikací použitých dřevin a jejich přesné umístění. Předložená projektová dokumentace zpracovaná se stupni stavebního povolení a provedení stavby však tuto druhovou specifikaci neobsahuje. Prvoinstanční správní orgán v odůvodnění svého závazného stanoviska se sice odkazuje na sdělení účastníka řízení, že druhová skladba keřů bude totožná jako stávající, ale nezpracoval tento požadavek do podmínek svého závazného stanoviska. Z uvedeného důvodu krajský úřad tuto skutečnost napravuje stanovením podmínky č. 4 výroku závazného stanoviska.

Podmínky č. 1 – 3 krajský úřad stanovuje z důvodu ochrany kořenového systému stromů v zámeckém parku. Vzhledem ke skutečnosti, že v řízení stanovujících podmínky přípravy stavby nebyl požadován průzkum či provedení sond, které by zjistily rozsah kořenového systému dřevin zasahujících ze zámeckého parku do prostoru stezky, je nutné nejprve šetrně odkrýt stávající povrch stezky a následně zjistit rozsah kořenového systému zasahujících do stezky a posoudit jaký vliv budou mít navržené práce na stávající kořenový systém stromů ze zámeckého parku. Veškeré zásahy do chráněného kořenového prostoru musí být v souladu se standardy péče o přírodu a krajinu „SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti“. Odkrývání kořenů je nutné provádět velmi šetrně např. supersonickým vzduchovým rýčem nebo ručním kopáním. Jednotlivé kořeny je třeba ochránit před přímým vlivem hutnění, např. tíhu roznášejícím překladem – přemostěním kořenů rošty instalovanými na zemních vrstech nebo použitím netkané geotextilie s plošnou hmotností větší než 200g/m² s obsypem kořenů porézním materiálem, umožňujícím přístup vzduchu a další tloušťkou kořenů. Výkopové práce a položení podkladních vrstev bude realizováno po kratších úsecích tak, aby kořeny zůstávaly odkryté co nejkratší dobu, jinak je bude nutné chránit před vysušováním. Na odhalených kořenech není možný ani pohyb techniky, ani skládkování materiálů a jiné činnosti, které by způsobovaly mechanické poškození kořenů nebo jejich zhmoždění tlakem. V případě potřeby dle zjištěného rozsahu a stavu kořenového systému musí být zásahy v daném prostoru upraveny.

Podmínka č. 5 vychází ze skutečnosti, že byl požadavek na předložení konkrétního návrhu veřejného osvětlení stanoven prvoinstančním orgánem již v řízení ke studii a dosud nebyl ze strany žadatele splněn. Z uvedených důvodů stanovil krajský úřad podmínku č. 5 výroku závazného stanoviska.

Krajský úřad Jihočeského kraje konstatuje, že závazné stanovisko Městského úřadu Třeboň, Odboru územního plánování a stavebního řádu č.j.: METR 16721/2021/HoEv ze dne 26. října 2021 ve věci „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět, pozemky parc. č. 22 a 2530/1 vše v k.ú. Třeboň, obec Třeboň, na území Městské památkové rezervace Třeboň, prohlášené Výnosem Ministerstva kultury ČR dne 12. 8. 1976 č.j.: 14266/76-VI/1“ vychází z rozhodnutí k záměru „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět, pozemky parc. č. 22 a 2530/1 vše v k.ú. Třeboň“ ve stupni technické studie stavby vydaném týměž správním orgánem dne 15. července 2020 pod č.j.: METR 10404/2020/HoEv, které nabylo právní moci dne 31. července 2020. Orgán památkové

péče při formulaci svých věcných závěrů v závazném stanovisku podle § 149 správního řádu musí respektovat své předchozí stanovisko, tak jak mu ukládá § 4 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Odchýlit se může pouze v případě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon stavebního úřadu podle stavebního zákona, k nimž je navazující závazné stanovisko vydáváno. Tyto skutečnosti však nenastaly a orgán památkové péče je tak povinen respektovat své rozhodnutí č.j.: METR 10404/2020/HoEv ze dne 15. července 2020.

Krajský úřad dále dospěl k závěru, že v dané věci vedle sebe stojí dvě závazná stanoviska, první souhlasné a bezpodmínečné, vzniklé v důsledku nastalé fikce, a druhé č.j.: METR 16721/2021/HoEv ze dne 26. října 2021, které ve stejné věci za stejný orgán památkové péče formuluje závěry odlišné, což je právní stav, který nelze označit za souladný s právním řádem. Současně je porušení právního předpisu zřejmé ze spisového materiálu, jsou tak splněny ostatní podmínky pro přezkumné řízení.

Proto Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče závazné stanovisko Městského úřadu Třeboň, Odboru územního plánování a stavebního řádu č.j.: METR 16721/2021/HoEv ze dne 26. října 2021 dle ustanovení § 149 odst. 8 ve spojení s ustanovením § 97 odst. 3 a ustanovením § 98 správního řádu ruší, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto závazného stanoviska. Ke zrušení závazného stanoviska přistoupil Krajský úřad Jihočeského kraje ve lhůtě dle ustanovení § 96 odst. 1 a § 149 odst. 8 správního řádu ve spojení s § 4 odst. 11 stavebního zákona per analogiam.

Dále po prostudování spisu Spis. zn.: METR_S 3446/2021 OÚPaSŘ dospěl Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče v souladu s ustanovením § 4 odst. 10 stavebního zákona k závěru, že nebyly splněny předpoklady pro vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek. Tyto věcné důvody jsou popsány v jak odůvodnění závazného stanoviska Městského úřadu Třeboň č.j.: METR 16721/2021/HoEv ze dne 26. října 2021, tak v odůvodnění tohoto závazného stanoviska. Proto ruší závazné stanovisko prvoinstančního orgánu vydané dle § 4 odst. 9 stavebního zákona dne 19. října 2021 po marném uplynutí 30denní lhůty, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto závazného stanoviska.

Zrušit fiktivní závazné stanovisko a vydat nové závazné stanovisko může nadřízený dotčený orgán v souladu s § 4 odst. 10 stavebního zákona v propadné lhůtě do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Ačkoliv nemělo být závazné stanovisko Městského úřadu Třeboň, Odboru územního plánování a stavebního řádu č.j.: METR 16721/2021/HoEv ze dne 26. října 2021 vůbec vydáno, ztotožňuje se krajský úřad částečně s podmínkami a úvahami v něm obsaženými, a proto vydává nové závazné stanovisko v souladu s ustanovením § 4 odst. 10 stavebního zákona a dle § 14, odst. 2 památkového zákona s výše uvedenými podmínkami sepsanými dle výroku III. tohoto závazného stanoviska. Při formulaci těchto podmínek přihlédl Krajský úřad Jihočeského kraje ke skutečnosti, že k dané stavbě bylo vydáno závazné stanovisko již ke stupni technické studie a tento záměr zde byl shledán přípustným.

Z hlediska formy aktu, jímž je zrušeno nezákonné závazné stanovisko, se hovoří o tzv. propůjčené formě, viz. závěr č. 122 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 25. 10. 2013. I s ohledem na závěr rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 2As 8/2018-76 ze dne 15. 12. 2020 dospěl Krajský úřad Jihočeského kraje k závěru, že lze postup podle § 149 odst. 8 správního řádu spojit s postupem podle § 4 odst. 10 stavebního zákona.

Z uvedených důvodů správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení

Toto závazné stanovisko nabývá účinků oznámením.
Proti tomuto závaznému stanovisku se **nelze odvolat**.

Mgr. Patrik Červák
vedoucí odboru kultury a památkové péče

„otisk úředního razítka“

Rozdělovník

Účastníci řízení

- viz adresát

Na vědomí

- Městský úřad Třeboň, Odbor dopravy, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň
- Městský úřad Třeboň, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice

WAY project s.r.o.
Ing. Michal Šedivý
Jarošovská 1126/II
377 01 Jindřichův Hradec

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon / e-mail: V Praze dne:
OP 4522/21 Ing. Radek Vlasák/777769376/vlasak@vdtbd.cz 21. 12. 2021

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“

Příloha

Dne 17. 12. 2021 obdržela naše společnost VODNÍ DÍLA - TBD a. s. žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“. Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost WAY project s.r.o. Zpracovatel projektové dokumentace zaslal jako podklad k vyjádření technickou zprávu projektu, koordinační situaci a vzorové příčné řezy navrženou stezkou.

Obsah projektové dokumentace:

Předmětem předložené projektové dokumentace je stavební úprava stávající stezky pro pěší vedoucí podél vzdušní hrany koruny hráze rybníka Svět v její levé části (v úseku nad zámeckým parkem) a dále výměna stávajícího veřejného osvětlení. Cílem navržené úpravy je kompletní výměna konstrukce stávající stezky včetně jejího rozšíření pro zajištění vzájemného bezpečného pohybu chodců a cyklistů. Stezka podél stávajícího oplocení zámeckého parku je navržena jako stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol. Základní šířka stezky pro chodce je 3,00 m. V délce 103 m je navrženo rozšíření stezky na šířku 4,00 m. V nejužším místě bude stezka široká 2,32 m. Příčný sklon stezky, zajišťující odtok srážkových vod, je v levé části až do staničení km 0,29763 navržen 2,00 % směrem do zámeckého parku, což odpovídá stávajícímu příčnému sklonu stezky pro pěší. Od staničení km 0,29763 je stezka navržena s nulovým příčným sklonem – požadavek správce zámeckého parku (v tomto úseku budou srážkové vody odváděny v podélném sklonu stezky směrem ke křižovatce s ulicí Novohradská).

Kvůli ochraně cenných stromů v areálu zámku je navrženo zachování horní výškové úrovně základů stávajících betonových patek sloupků zámeckého oplocení.

Mezi stezkou a vozovkou silnice II/154 zůstane zachován dělicí pás.

V prostoru travnatého dělicího pásu je v km 0,150 a 0,320 navržen prostor pro umístění lavičky. Jedná se o zpevněnou plochu šířky 1,00 a délky 3,00 m. Plocha bude ohraničena kamenným krajníkem a v km 0,320 také kamennou palisádou o celkové výšce 0,6 m.

Po obou stranách navržené stezky bude osazen kamenný krajník do betonového lože s boční opěrou. V blízkosti vzrostlých cenných stromů budou použity nižší kamenné krajníky, případně budou nahrazeny drobnou kamennou kolkou.

Nová stezka je navržena se skladbou asfaltový beton tl. 50 mm, infiltrační postřik z asfaltu, stěrkořť min. tl. 250 mm. Pod touto konstrukcí je na upravené pláni navržena separační výztužná geotextilie. Při výměně zeminy v aktivní zóně vozovky (stezky) nebude zasahováno do hloubky větší než 0,5 m od stávající nivelety stezky pro pěší.

Stavba zahrnuje kácení vzrostlých stromů a souvislých keřů umístěných v prostoru travnatého dělicího pásu. Jedná se o jeden strom průměru kmene cca 20 cm, dva stromy průměru kmene cca 40 cm, čtyři stromy průměru kmene cca 65 cm a souvislé keře podél stezky pro chodce v celkové délce cca 300 m. Navrženo je vyklučení pařezů a velkých kořenů do vzdálenosti min 1,0 m od pařezu.

V rámci realizace zmíněného projektu dojde na koruně hráze rybníku Svět i ke změně stávajícího veřejného osvětlení. Stávající sloupy veřejného osvětlení budou odstraněny a nahrazeny jedenácti novými. Kabele vedoucí k veřejnému osvětlení budou uloženy v chráničce PVC 50 v kraji navržené stezky v hloubce 35 cm. Ve volném terénu pak v hloubce 70 cm, budou zapískovány a zakryty výstražnou fólií z PVC. Sloupy veřejného osvětlení budou vsazeny dle telefonického sdělení projektanta do pouzder zasahujících do hloubky 0,8 m.

Vyjádření k obsahu projektové dokumentace z pohledu technickobezpečnostního dohledu:

Upozorňujeme, že stavba „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“ je prováděna na hrázi významného historického vodního díla, které je zařazeno podle § 61 odst. 4 vodního zákona z hlediska technickobezpečnostního dohledu do III. kategorie podle rizika ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za předpokladu, že budou dodrženy následující požadavky:

- Pařezy po pokácených stromech budou šetrně vyklučeny a to včetně kořenů do vzdálenosti min. 1,0 m od kmene. Kořeny nesmí být z tělesa hráze vytrhávány, ale budou na hranici výkopu odřezány, aby nedocházelo k porušení tělesa hráze.
- Jámy po odstraněných sloupech veřejného osvětlení a vyklučených pařezích budou zaplněny materiálem vhodným pro homogenní zemní sypané hráze. Zemní materiál bude sypán po vrstvách maximální mocnosti 0,2 – 0,25 m a hutněn na požadovanou míru 95 % Proctor standart.
- Nová keřová výsadba na hrázi nesmí omezovat přehlednost povrchu hráze pro řádný výkon technickobezpečnostního dohledu.

S pozdravem:



Ing. Ondřej Švarc
vedoucí útvaru sypaných přehrad a odkališť

 **VODNÍ DÍLA-TBD a.s.**
Hyberská 1617/40
110 00 Praha 1
⑧



METRP00CN8L9
METRP00CO15H

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505

e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

Doručí se (doporučeně na doručenkou):

Město Třeboň (ORI)
Palackého náměstí 46/II
379 01 Třeboň

Spis zn.: METR_S 116/2022 OÚPaSŘ
ze dne: 05.01.2022
Č. j.: METR 887/2022/HoEv
Vyřizuje: Ing. Eva Honlová
Datum: 13.01.2022

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ	
Č. j.:	
Došlo dne 14. 01. 2022	
Počet listů	Počet nelistinných příloh
Počet příloh	Počet listů příloh

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu jako věcně dle ustanovení § 10 zákona číslo 500/2004 Sb. Správní řád (dále jen „správní řád“) a místně dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu, příslušný správní orgán, rozhodující dle ustanovení § 149 správního řádu ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. e) zákona číslo 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění (dále jen památkový zákon) v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 42a památkového zákona jako orgán státní památkové péče, na žádost vlastníka, kterým je Město Třeboň, IČ: 00247618, se sídlem Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň, zastoupeného zplnomocněným zástupcem Ing. Pavlem Hajnou, vedoucím odboru rozvoje a investic městského úřadu, ze dne 05.01.2022, podanou dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 památkového zákona, na základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích č. j. NPÚ-331/2347/2022 ze dne 13.01.2022, ve věci **„Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět, pozemky parc. č. 22 a 2530/1 vše v k.ú. Třeboň, obec Třeboň – návrh veřejného osvětlení“ (území Městské památkové rezervace Třeboň, prohlášené Výnosem Ministerstva kultury ČR dne 12.08.1976 č.j. 14266/76-VI/1) vydává toto**

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

„Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět, pozemky parc. č. 22 a 2530/1 vše v k.ú. Třeboň, obec Třeboň – návrh veřejného osvětlení“ dle předložené projektové dokumentace „Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“ zpracované firmou WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec pod číslem zakázky 1039, ve stupni DUSP a PDPS, září 2021, součástí návrhu je katalogový list navrhovaného typu svítidla (GUIDA S – 135) spočívající:

- v provedení veřejného osvětlení, demontáž stávajících stožárů osvětlení, ponechání stávajícího kabelu VO v převážné části a jeho doplnění novým kabelem, stožáry budou osazeny v travnatém pruhu mezi stezkou a silnicí na hrázi rybníka Svět

smyslu žádosti o vydání rozhodnutí dle ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona se považuje za

p ř í p u s t n é

a to za předpokladu splnění následující podmínky:

- Povrchová úprava navrženého osvětlení (stožáry i světla) budou v matné šedé či černé barvě.

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán památkové péče ve svém rozhodování vycházel ze žádosti vlastníka ze dne 05.01.2022, z předložené projektové dokumentace a z odborného vyjádření Národního památkového ústavu (NPÚ) v Českých Budějovicích č. j. NPÚ-331/2347/2022 ze dne 12.01.2022, doručeného zdejšímu úřadu dne 13.01.2022.

Pozemky parc. č. 22 a 2503/1 v k.ú. Třeboň, obec Třeboň dotčené předkládaným záměrem jsou součástí území Městské památkové rezervaci Třeboň (MPR), prohlášené výnosem MK ČSR čj. 14266/76-VI/1 ze dne 12.08.1976 o prohlášení historického jádra města Třeboň za památkovou rezervaci vedené v ÚSKP pod r.č. 1033.

Navrhované stožáry nahradí stávající osvětlení. Podmínka byla stanovena z důvodu, aby nové osvětlovací zařízení nepůsobilo v dané oblasti rušivě.

Upozornění:

Posuzované práce budou prováděny v „území s archeologickými nálezy“, stavebník je tedy dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není, dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, samostatným rozhodnutím. Následně, proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo, v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu, přezkoumáno i toto závazné stanovisko.

Otisk úředního razítka

Ing. Miroslav R o u b a l
vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
MěÚ Třeboň



Na vědomí:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, Senovážné náměstí 6, České Budějovice
Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí 19/I, Jindřichův Hradec

ZÁZNAM

z projednání, které se týkalo zpracování projektové dokumentace na akci:

„Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“

Jednání se konalo dne 03.06.2021 na Městském úřadě v Třeboni.

Přítomní dle prezenční listiny.

Předmětem jednání byla prezentace projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení. Projektant předložil Koordinační situační výkresy, vzorový příčný řez a typový výkres nového stožáru a svítidla veřejného osvětlení. Po prezentaci směrového a výškového umístění stezky včetně skladby nové konstrukce stezky s krytem z asfaltového betonu byly dohodnuty následující úpravy nebo doplnění do PD:

- Povolení na kácení stávajících stromů v travnatém pásu bude předcházet zpracování odborného posudku na potenciální výskyt chráněných druhů brouků v kácených stromech. Poté bude CHKO vydána výjimka pro povolení kácení těchto stromů. Do PD bude doplněn způsob zacházení s dřevní hmotou pokácených stromů s potenciálním výskytem chráněných druhů včetně přemístění na jiné vhodné místo. Náhradní výsadba za pokácené stromy bude navržena mimo prostor stavby. V prostoru travnatého pásu mezi vozovkou silnice II/154 a stezkou pro chodce bude navržena nová výsadba živého plotu. Typ dřevin bude upřesněn po dohodě s odborem životního prostředí. Z doporučeného sortimentu dle CHKO je možné použít tis černý nebo ptačí zob obecný nebo jejich kultivary.
- V době realizace stavby nesmí dojít vlivem omezeného provozu po silnici II/154 k poškození stávajících dubů na návodní straně hráze. Do PD bude doplněna ochrana těchto stromů v průběhu realizace stavby.
- Do PD bude doplněn postup prací při realizaci stavby. Převážná část výkopů stavby bude prováděna ručně tak, aby bylo zamezeno poškození kořenového systému stávajících stromů v blízkosti oplocení zámeckého parku. Po odstranění stávajícího krytu stezky bude proveden ruční výkop pro osazení kamenného krajníku podél stávajícího oplocení zámeckého parku. Při tomto výkopu bude zároveň proveden průzkum rozsahu kořenového systému v prostoru stavby. Dle zjištěného rozsahu kořenového systému bude rozhodnuto o rozsahu výměny zeminy v podloží – v soupise prací bude uvažováno na 50% plochy stezky. Do PD bude dále doplněn postup prací při zjištění kořenů zasahujících do nové konstrukce stezky včetně jejich případného ošetření a úpravy koruny stromů. V místech, kde nebude možné novou konstrukci řádně zhutnit, bude docházet k deformacím krytu. Na tyto deformace nebude možné uplatňovat reklamace u zpracovatele projektové dokumentace ani u zhotovitele stavby. Do PD budou také doplněny provizorní přejezdy obnažených kořenů v průběhu provádění stavby.
- Materiál navržených varovných a signálních pásů bude navržen dle stávajícího stavu v křižovatce s ul. Novohradská. Jedná se o dlažbu z umělého kamene.
- NPÚ předá pasport stávajících stromů v zámeckém parku.

K tomuto záznamu je možno vznést připomínky do 10 dnů od data přijetí.

V Jindřichově Hradci, dne 04.06.2021.

Zapsal Ing. Michal Šedivý

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání ve věci připravované stavby

„Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni“,

konaného dne 03.06.2021 v 09:00 hod. v budově MěÚ Třeboň

[illegible]



Třeboň

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II

379 01 Třeboň

Czech Republic

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

www.mesto-trebon.cz

31

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

tel: +420 384 342 141, fax: +420 384 342 178

e-mail: radim.filipek@mesto-trebon.cz

Záznam z místního šetření ve věci připravované stavby Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni, konaného dne 22.07.2021

Přítomni:

za NPÚ, GnŘ: Mgr. Jana Tichá

za NPÚ, ÚOP Č. Budějovice: Ing. Marek Ehrlich

za město Třeboň: Mgr. Petr Werner, Ing. Pavel Hajna, Ing. Radim Filípek

Omluveni:

za NPÚ, GnŘ: Ing. Sylvie Jarešová

za NPÚ, ÚOP Č. Budějovice: Ing. Danuše Thimová

NPÚ ÚPS Č. Budějovice a správa SZ Třeboň jako vlastník pozemku parc. č. 21/2, k. ú. Třeboň, který bude připravovanou stavbou dotčen, byl 03.06.2021 při společném jednání seznámen s navrženým řešením stavby, kterou plánuje město Třeboň. Jedná se o stavební úpravy současného chodníku na hrázi rybníka Svět, kterými bude změněn na stezku pro společný provoz pěších a cyklistů, a to především z důvodu bezpečnosti provozu na hrázi rybníka Svět. Současně bude při stavbě vyměněno veřejné osvětlení (plní současně i funkci osvětlení silnice II. třídy, která vede po hrázi rybníka Svět), včetně kabelového vedení. Stezka, stejně jako současný chodník, vede podél oplocení areálu Státního zámku Třeboň. Oplocení zámeckého parku není přesně na hranici parcel, uvedená parcela zabíhá pod stavbu stávajícího chodníku. Tento stav vznikl při stavbě chodníku v trase dosavadní cesty v polovině 20. století a byl zachován při stavbě současného oplocení zámeckého parku cca před 15 lety.

Na základě výše uvedeného projednání vydal NPÚ, ÚPS Č. Budějovice, dne 14.06.2021 pod čj. NPU-430/48770/2021 nesouhlasné stanovisko – nesouhlasí s navrženým asfaltovým krytem stezky a nesouhlasí s odtokovými poměry stezky z důvodu, že jsou řešeny směrem do zámeckého parku. Ve stanovisku se dále uvádí, že bylo vydáno po konzultaci se zástupci NPÚ, GnŘ.

Na základě výše uvedeného nesouhlasného stanoviska požádalo město Třeboň paní Mgr. Tichou z GnŘ NPÚ, která je garantem NKP Státní zámek Třeboň, o místní šetření, na kterém by byly projednány možnosti řešení plánované stavby tak, aby byla pro NPÚ přijatelná.

Při místním šetření bylo konstatováno, že z hlediska NPÚ jako zástupce státní památkové péče existují tyto hlavní problémy, které je třeba uspokojivě vyřešit:

- a) ohrožení vegetace zámeckého parku, především stávajících stromů při stavbě stezky – riziko poškození nebo přerušení kořenů zasahujících do konstrukce stezky a obrubníku,
- b) odvodnění stezky do zámeckého parku, které vede k erozi svahu, a v případě realizace navrženého zásypu štěrku by vedla navíc ke splavování štěrku do parku,
- c) charakter stezky přizpůsobit prostředí NKP a MPR, především použitím kamenné dlažby, např. z odseků, namísto navrženého asfaltu.

Zástupci města konstatovali:

Ad a) Kořenový systém stromů rostoucích podél oplocení zámeckého parku bude chráněn, výkop pro osazení nového kamenného krajníku bude prováděn ručně, což poslouží jako sonda pro zjištění kořenového systému. Bude dodržován standard „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ včetně odborného arboristického dozoru. Do PD bude doplněno, jak se bude postupovat při zastižení kořenů v trase obrubníku nebo v tělese stezky.

Ad b) Příčný sklon současného chodníku je směrem do zámeckého parku. Navrhovaná stavba stezky tedy nezmění odtokové poměry. V současné době jsou v některých místech patrné erozivní účinky vody, která odtéká z chodníku v těchto místech soustředěně, což je způsobeno značnou nerovností a poruchami současného povrchu, kdy voda kvůli nerovnostem odtéká nejprve podélným směrem do míst, kde může příčným sklonem odtéct z chodníku do parku. Nový povrch stezky bude mít příčný sklon 2 % a podélný sklon v rozmezí 0,06 % až 0,59 %, tedy voda odečte v celé délce rovnoměrně ve směru příčného sklonu, odtok nebude soustředěný, ale plošný. Odtokové poměry se tím zlepší. V koncových částech stezky bude podélný sklon větší než 2 %, voda tedy odečte podélně po stezce ve směru vyššího sklonu povrchu.

NPÚ upozornil, že svažitý úsek u Novohradské brány má délku téměř 70 m, podélný odtok s náklonem do parku může působit erozi svahu a souběžné cesty v parku. V tomto úseku je vhodné povrchový odtok odvádět jižní stranou stezky do Novohradské ulice, v souladu se současným stavem, kdy je chodník skloněný spíše od parku k protějšímu vysokému obrubníku.

Okraj stezky u oplocení je navržen kamenným krajníkem ve vzdálenosti 25 cm od oplocení. Krajník bude cca 9 cm nad současným terénem v místě oplocení. Prostor mezi obrubníkem a oplocením má být zpevněn štěrkodrtí v tl. 10 cm. Bude prověřeno jiné řešení tohoto prostoru, např. zatravnění formou položení travního drnu tak, aby povrch okrajového pásu byl bezprostředně chráněn před možnou erozí. Travnatý povrch okrajového pásu je NPÚ požadován také z estetických důvodů, pro sjednocení povrchu na obou stranách oplocení.

NPÚ upozornil, že ve svažitých místech při západním konci stezky chybí boční opora pro navržený okrajový pás – řešením by byla mírná navážka doplňující odplavenou zeminu v zámeckém parku. Takový zásah je však nutné projednat se Správou SZ Třeboň a specialistkou GnŘ Ing. Jarešovou.

Ad c) Diskutovalo se o kladech a záporech asfaltu a dlažby. NPÚ prosazuje kamennou dlažbu, která odpovídá režimu MPR a kulturně významnému kontaktnímu prostoru v návaznosti na areál zámku s parkem. Výhodou skládaného povrchu je také jeho snadná opravitelnost do původního stavu. Město preferuje asfaltobeton z důvodu nižších nákladů stavby a hladšího povrchu.

Zástupci města prokonzultují další postup s projektantem v následujících variantách, například:

alt. 1 – hrana chodníku směrem k oplocení parku bude sledovat současnou hranu chodníku a tím i do budoucna bude parcela národní kulturní památky pod stavbou stezky – město tím bude muset akceptovat požadavek NPÚ na kamenný kryt stezky.

alt. 2 – hrana chodníku bude od oplocení odsazena tak, aby stavba nezasahovala na parcelu národní kulturní památky. Povrch pruhu mezi oplocením a hranou stezky si bude udržovat každý z vlastníků parcel nacházejících se v uvedeném pruhu. Kryt stezky bude dále projednán (konstrukce chodníku na pozemku města, s tolerancí travnatého okrajového pásu v úzkých koncových úsecích na pozemku NPÚ).

Části projektové dokumentace, které se týkají NKP zámeckého parku včetně ochrany stromů zasahujících do stavby, je třeba projednat se specialistkou NPÚ GnŘ pro historické parky Ing. Sylvií Jarešovou.

Zaznamenal: Radim Filípek

Příloha
Prezenční listina