


POHLED BOČNÍ "P3"


MĚŘÍTKO 1:25

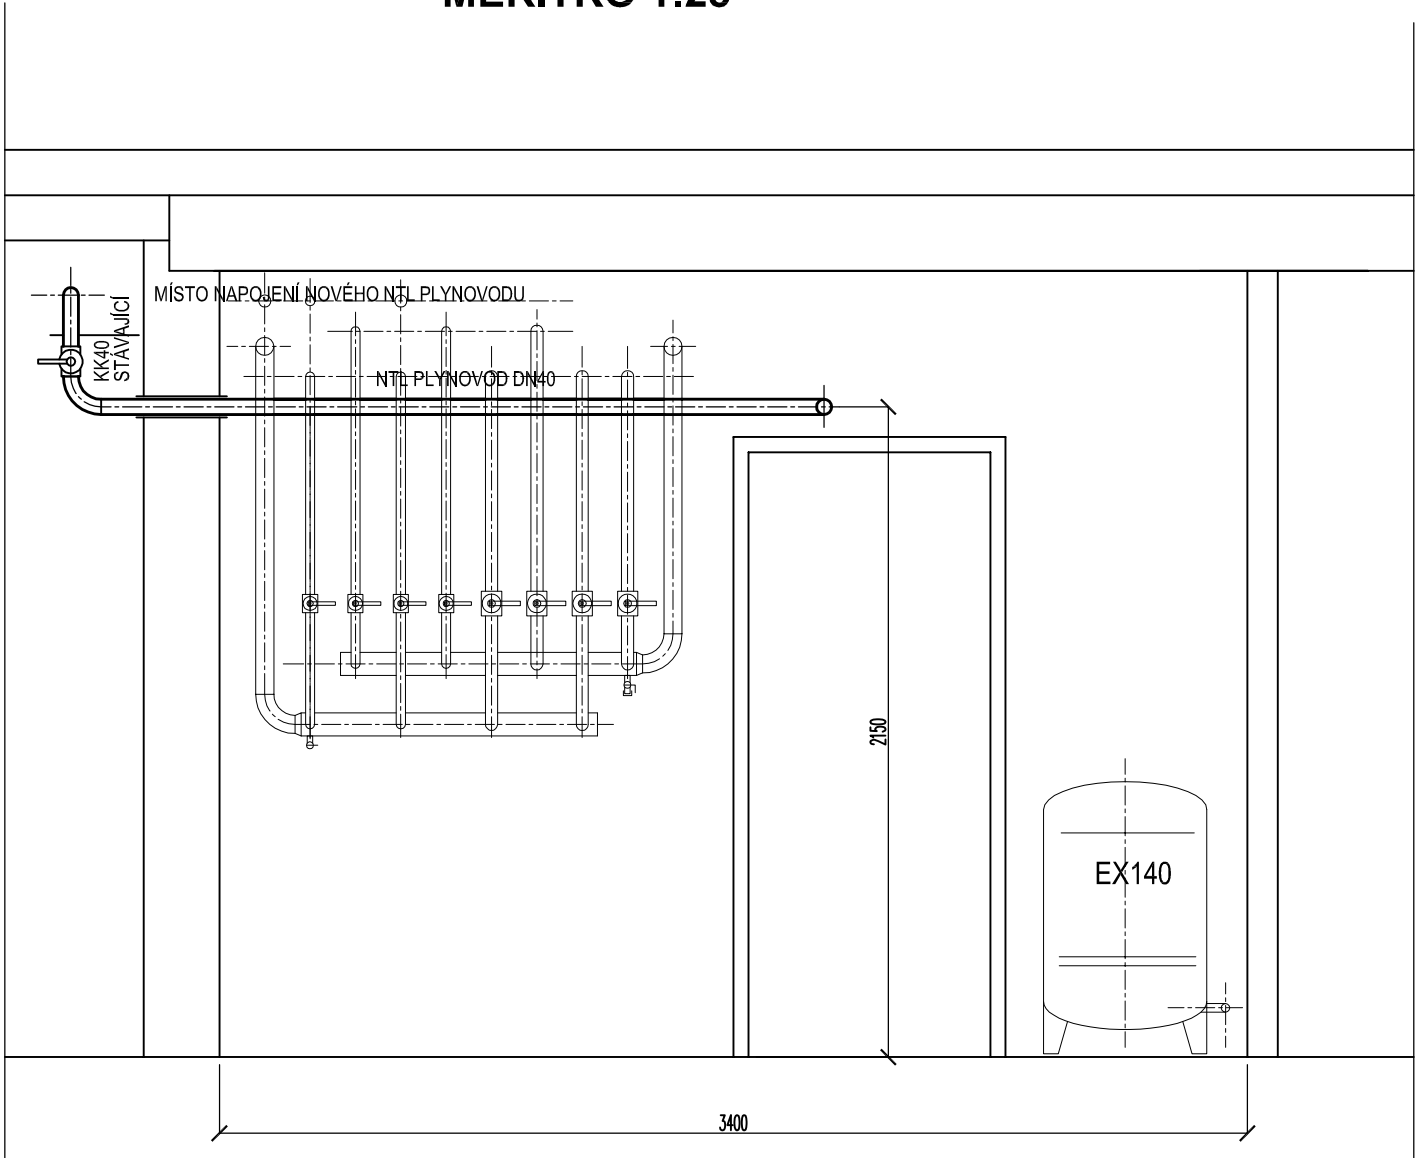

SPECIFIKACE PARAMETRŮ ZAŘÍZENÍ		
POZICE	POPIS PARAMETRŮ ZAŘÍZENÍ	POČET
1 K1 K2	PLYNOVÝ NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 45 kW - TRÍDY "C" SE SÁNÍM SPALOVACÍHO VZDUCHU A VÝSTUPEM SPALIN DO VENKOVNÍHO PROSTORU KOAXIÁLNÍ TRUBKOU 80/125mm. KOTEL BUDE VYBAVEN ZÁKLADNÍ REGULACÍ KONSTANTNÍ TEPLOTY A VŠEMI ZABEZPEČOVACÍMI FUNKCEMI.	2 ks dodávka UT

POZNÁMKA:

NOVĚ BUDOU INSTALOVÁNY DVA KONDENZAČNÍ KOTLE O JEDNOTKOVÉM VÝKONU 45 kW  
SOUČTOVÝ VÝKON ČINÍ 90 kW - INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ JE PROVÁDĚNO PODLE TPG 704 01  
ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE NA PLYNÁ PALIVA V BUDOVÁCH

Vypracoval		Podpis:		<div><div>JIRÍ ČERNÝ IČ 168 12 964 projektová činnost Antonínská 15/II, 380 01 Dačice tel. 731 556 608 TŽB</div></div>			
Jiří Černý							
Kraj:	Jihočeský	Místo :	Třeboň				
Investor : Město Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň							
Stavba : <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍ HALY - TŘEBOŇ</b>				Formát	2A4	Měřítko 1:25	
				Datum	12/2013		
				Stupeň	DPS		
Část:	D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - PLYN			Č. zakázky	060/13		
Název výkresu  PLYN - POHLED BOČNÍ "P3"				Arch. č.		Rev. 0	Poř. č. <b>06</b>