


ŘEZPOHLED A-A'

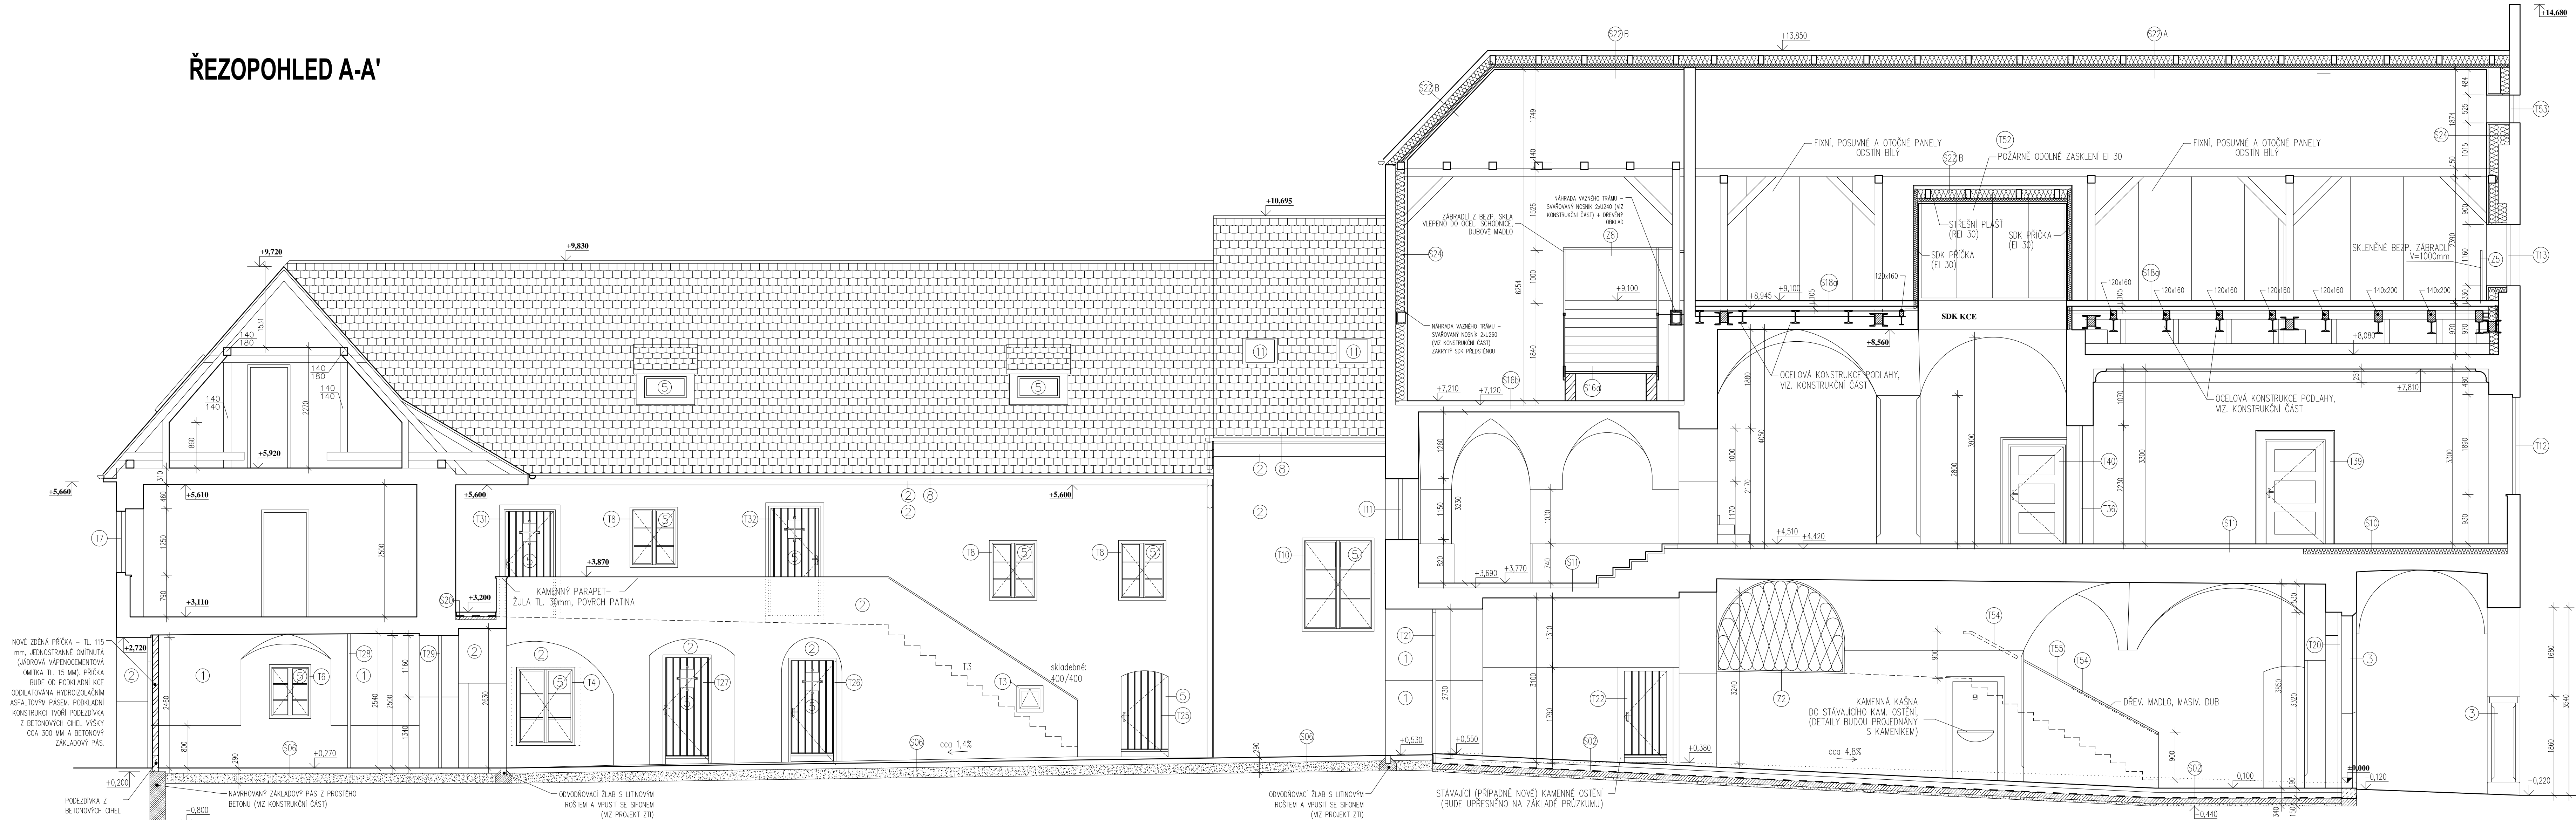

- LEGENDA
- STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OMIČKA, LOKÁLNĚ VYSPRÁVENÁ (CCA 50%) VÁPENNOU ŠTUKOVOU OMIČKOU, DO VÝŠKY STANDOVÉ DLE SKUTEČNÉHO ROZSAHU POŠKOZENÍ (BUDE ODSOUHLASENO NPÚ) BUDE POUŽITA SYSTÉMOVÁ SÁRAČNÍ OMIČKA NAPŘ. TREMMERS (V NÁVAZNOSTI NA INFUZNÍ CHEMICKOU GLONU), MALBA- SVĚTLÁ BÉŽOVÁ- CAPAROL 3D- CURRY 20
  - STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OMIČKA, LOKÁLNĚ VYSPRÁVENÁ (CCA 50%) VÁPENNOU ŠTUKOVOU OMIČKOU, DO DVOU METRŮ OD TERENU BUDE POUŽITA SYSTÉMOVÁ SÁRAČNÍ OMIČKA REMMERS (V NÁVAZNOSTI NA INFUZNÍ CHEMICKOU GLONU), MALBA- STŘEDNĚ TMÁVÁ BÉŽOVÁ- CAPAROL 3D- CURRY 10
  - STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ PRVKY
  - NOVÝ KAMENNÝ SLOUP, PŮVROCH PEMROVANÝ
  - DŘEVĚNÁ VRATA A OKNA S HISTORICKOU PROFILACÍ, OSTĚNÍ BUDE STŘEDNĚ HNĚDÝ, PROJEDNÁN A ODSOUHLASEN GP A NPÚ
  - KAMENNÉ PARAPETY, PŮVROCH PATINA
  - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY- MĚD
  - TAŠKOVÁ KERAMICKÁ KRYTINA BOBROVKA, ŠUPINOVÉ KRYTÍ
  - PAMĚTNÍ DESKA, BUDE RESTAUROVÁNA
  - STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OMIČKA, LOKÁLNĚ VYSPRÁVENÁ (CCA 50%) VÁPENNOU ŠTUKOVOU OMIČKOU, OSTĚNÍ MALBY BUDE PŘÍPODOBĚN ŽULOVÝM SLOUPŮM
  - DŘEVĚNÁ STŘEŠNÍ OKNA
  - OPLECHOVÁNÍ VKŘE, MĚDĚNÝ PLECH

- LEGENDA MATERIÁLŮ
- STÁVAJÍCÍ ŽIVO
  - DOZDVKY - CHLA PLNÁ, MC 5
  - ŽIVO Z OHEL PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH, MC 5
  - OHELNÉ ŽIVO Z PRŮČKOVEK, MC 5
  - KAMENNÉ PRVKY
  - BETONOVÉ ŽIVO
  - SDK PRŮČKA TL 100mm
  - STĚROVÝ PODPVP
  - INFUZNÍ CHEMICKÁ GLONA
- POZ. - VÝŠKOVÉ OSAZENÍ, ZPŮSOB KOTVENÍ APOD. NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ; PODLAHY V 3.NP BUDE UPŘESNĚNO DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NA STÁVBĚ - KONZULTOVAT S GP A STATIKEM
- SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRES Č. 16

|  |             |  |                   |   |
|--|-------------|--|-------------------|---|
| ATELIÉR KROČÁK - ARCHITEKT • RIEGROVA 20 • 37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE                                |             |  |                   | tel. +420 387 319 066                                     |
| Investor: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň                                   |             |  |                   | email: atelierkrocak@volny.cz                             |
| Akce: PROJEKT ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPANKA NETOLICKÉHO V TŘEBONI |             |  |                   | Vyhotoveno:   |
| DŮM Č.P. 89 NA POZEMKU PARC. Č. 539/1 V OBCI A KAT. ÚZEMÍ TŘEBONĚ                                |             |  |                   |   |
| Výkres: ŘEZPOHLED A-A'   |             |  |                   |   |
| Autor návrhu: Ing. arch. Jaromír Kročák<br>Ing. arch. Václav Chlábek                             |             | Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaromír Kročák |                   | Vypracoval: Ing. arch. Václav Chlábek<br>Ing. Josef Fučík |
| Číslo zakázky: 13 - 382 - DPS  | Stupeň: DPS | Mřítko: 1 : 50                                   | Datum: SRPEN 2013 | Formát: 12x44   |
| Číslo výkresu: 13  |             |  |                   |   |