


LEGENDA

- litý beton - barva světle šedá - děleno dilatacemi (spárami)
- Typ pole Rozměr pole Osová vzdálenost spár
- X1 3800 mm 1000x950 mm
- X2 3750 mm 1000x950;950;950;900 mm
- X3 3700 mm 1000x900;950;950;900 mm
- X4 3950 mm 1000x1000;1000;1000;950 mm
- X5 3925 mm 1000x950;950;1000;1000 mm
- X6 3900 mm 1000x950;1000;950;1000 mm
- X7 1600 mm 1000x1000 mm
- X8 4000 mm
- X děleno poměrově v návaznosti na okolní konstrukce objektů
- betonová dlažba - barva béžová/písková
- betonová dlažba tl. 80 mm (zásobování kuchyně), tl. 60 mm (vstupní plocha)
- betonový palisádový ohrubník
- nová asfaltbetonová parkovací stání
- nové nadzemní objekty
- rozsah řešeného území

DET 01 m 1:100
schéma pokládky betonové dlažby

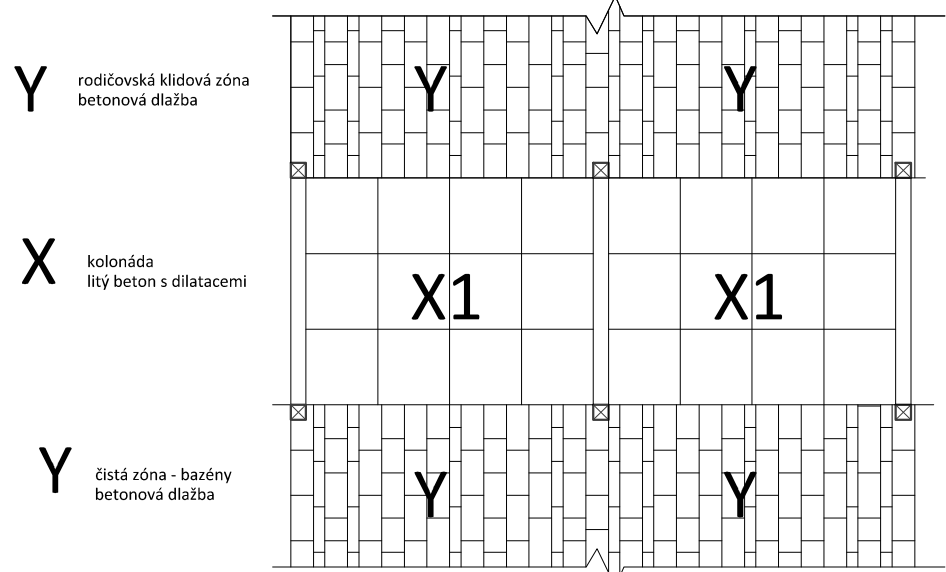

Betonová dlažba je kladena v kolmých průběžných pruzích směrem ven od kolonád. Pohledové se výrazněji uplatňuje spára vedená severo-jihním směrem. Ve směru východo-západním se více uplatňuje motiv "chaosu". Betonová dlažba je kladena na vazbu. Přesný rozměr dlažby bude definován výrobcem. Dlažba je navržena v tloušťce 80 mm. Rozměry jednotlivých dlaždic by se měly pohybovat ve středních velikostech. Šíře dlaždic (pruhů) je uvažována od 150 do 300 mm. Délka jednotlivých dlaždic od 150 do 600 mm. Barva betonové dlažby je navržena jako tmavý vápenc (tmavší odstín béžové). Před realizací budou povrchy vyzkouškovány a odsouhlaseny architektem. Veškeré povrchy by měly být s požadovanou protiskluzovou úpravou. Detaily jako zkosení hran dlažnic by měly být vybírány s ohledem na specifický typ provozu.

Pozn.:
Skladby jsou podrobně popsány ve vzorových řezech a v technické zprávě.
Stávající i nové sítě jsou zakresleny v koordinační situaci.
Rozmístění a počty kusů venkovního mobiliáře (lavičky, koše, převlékací "šnecl" atd.) jsou řešeny v části 1.011 Výpisy pvků.
Zpevněné plochy jsou svedeny na okolní terén a částečně do odvodňovacích žlabů.
Výškové rozdíly jsou řešeny vysahováním či betonovými palisádami.
Oplocení areálu je řešeno v části SO 04 Oplocení.
Hřiště na petanque je řešeno v technické zprávě a jeho umístění viz Koordinační situační výkres.
Záhony kolem čistých zón a ostatní zelen řešeny v rámci SO 05 Sadové úpravy.
Betonová dlažba (zásobování kuchyně, vstupní prostor) bude typově přizpůsobena stávající dlažbě okolních povrchů.

