

Základní standard pro interiér zakázka:

Změna užívání stavby – budova B, lázeňský dům Bertiny lázně

Účel objektu, funkční náplň

Řešené pokoje s příslušenstvím jsou určeny k přechodnému ubytování lázeňských hostů. Pokoje jsou dvoulůžkové s přistýlkami a s vlastní koupelnou s WC.

Obklady stěn

Vybrané stěny budou opatřeny dřevěným obkladem - palubky 2x pod nátěr: bílá mat

- klasické palubky pero-drážka, profil "C" v rozměru 12,5x96 mm v AB kvalitě ze smrku pro obklady v interiéru
- směr obkladu – horizontálně
- ukončení obkladu ke stropu: profilovou lištou 20/4, smrk, pod 2x nátěr – bílá mat
- ukončení obkladu k sousedním stěnám – bude proveden nestandardní detail ukončení palubek – ukončující lišta bude v ploše obkladu!! (pro ukončující profilovou lištu bude v palubkách připravena vyfrézovaná drážka nebo bude ke stěně v rovině roštu instalována L dřevěná lišta)

Profilové ukončovací lišty nebo profily budou opatřeny shodným nátěrem jako palubky.

Kotvení palubek bude provedeno na rošt skrytým způsobem (např. příložky na drážku), bez viditelných kotvicích prvků. Vzdálenost latí roštu max. 600mm, latě cca 20/40.

Tapety

vliesové tapety z netkaného textilu, světlostálé, odolné proti otěru, prodyšné, omyvatelné

referenční výrobky:

kolekce Architects Paper, béžové proužky, artikl 8852-10

kolekce Architects Paper, béžová jemná struktura bez vzoru, artikl 3117-57

Tapety budou aplikovány na stěny určené objednatelem před zahájením prací.

Koberec

Materiál 100% polyamid

Gramáž min. 900g/m²

min. výška 7,5 mm

EN 13501-1 Euroclass Cfl-s1

Stínící technika

Závěsy:

Dim-out (s všitým uhlíkovým vláknem - třída B) – třída hořlavosti podle DIN 4102 - B1, 100% polyester, gramáž 300g/m², pratelné na 40°, stálobarevné, design s probarvenou strukturou tkaniny dle potahové látky

Referenční výrobek:

DELIUS Sisto DIMOUT 29443, odstín 1551

Záclony: ŘASENÍ 1:2 – řasící páska v.6cm

Mušelín, barva – krémová světlá, výška:300 cm, olůvko, větší hustota osnovních a úchytkových nití na 1cm², 100% PES, prací 30C, žehlit st.1

2x kolejnice : hliníkový profil lakovaný práškovou barvou – bílá, s kolečkovými jezdci
montáž: strop nebo stěna (viz výkresová část)

ROZMĚRY STÍNÍCÍ TECHNIKY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ!!

Záclony a závěsy budou zavěšeny na hliníkové vodící stropní profily – barva profilu bílá, výška profilu 13-30 mm, osazenou kolečkovými jezdci, nosnost 180g na jednoho jezdce, jezdců na 1m/14ks.

Profily a systém zavěšení musí umožňovat snadnou výměnu záclon a závěsů.

Způsob zavěšení závěsů musí být z vnitřní strany závěsu (ze strany od okna) cca 40 mm pod horním okrajem závěsu – tak, aby při zatažení závěsu neprosvítalo světlo pod okenním nadpražím. Závěsné prvky nesmí být ze strany místnosti viditelné. Pohyb závěsů je možný ručním odhrnováním.

Řasení závěsů bude dimenzováno tak, aby bylo možné pokrýt materiálem celou stěnu s okny.

Pohyb závěsů - ručním odhrnováním.

KOUPELNY

Výtvarný koncept koupelen je založen na působení proměnlivé barvy zvoleného keramického obkladu, spolu s neutrální barvou mozaiky a lamina s imitací březového dřeva. Doplnky jsou zvoleny vzhledem k barvě obkladu v nerez popř. chromu.



Zařizovací předměty:

WC:

Ideal Standard: Tesi závěsný klozet RIMLESS (bez splachovacího kruhu) se skrytým upevněním (TT0299327), ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Hluboké splachování. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l. Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky. 535x365mm.

- Tesi klozetové sedátko ultra ploché
- Podmítkový modul Geberit, tlačítko Sigma 01, pochromovaná mat



Umývadlo

Mramorit – systém VARIANT, podle šablony TOBBY 2, ukončení umývadlové desky: uzavření boku, výška čela 100mm, výška zadní desky 50mm. Barevné provedení UNI GLANZ – ALPINWEISS. Velikosti jednotlivých umývadel viz výkresová část.
baterie umývadlová Logis 100 Hans Grohe, stojánková, bez výpusti
výpust' umývadlová Click – clack
Umývadlový nábytkový sifon – bílý plast



Sprchový kout

keramický obklad a dlažba dle výkazu výměr a následného vzorkování.

nerez žlab - nízký sifon, s vyjímatelnou částí k čištění


Hans Grohe termostatická baterie, Croma sprchový set 0,90m chrom (dlouhá tyč 0,9m, hadice Hansgrohe Isiflex hadice sprchová délka 125, 160 a 200 cm, materiál PVC, systém proti překroucení na jedné straně, úprava anti-microbial, vysoce ohebná, s dobrou možností čištění, vyztužení proti zlomení

Sprchová zástěna SanSwiss Top line: TBFS2: Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině – bezbariérové, 6mm bezpečnostní sklo: povrch skla 44 CRISTAL PERLY – antiplaková úprava, standard. výška 1900mm

(délky a orientace různé pro jednotlivé pokoje – viz rozměry vaniček)

Řešení široké zástěny pro pokoj D13: dvoukřídlové posuvné dveře TBFS4, specifikace skla dle TBFS2



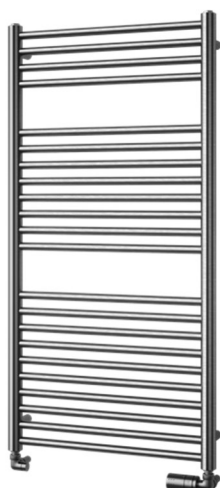


topný žebřík ISAN Silla nox:
 š. 600/ v. 1180mm, NEREZ,
 ověřit podle tech. parametrů, s termostatickou hlavicí, napojení na teplovodní
 systém vytápění, + háčky na ručníky 4ks

doplňky:

- police na ručníky š.600 nad radiátor nerez
- štětka + držák toal. papíru s krytem závěsné nerez
- držák na 2 sklenky pro zubní kartáček nad umývadlo – chrom, sklo / nebo nerez
- držák zásobníku na mýdlo k umývadlu – hotelový systém
- příruční háčky na sprchovou zástěnu - !!! kotvit na rám zástěny nebo na sklo podle
 možností výrobku a doporučení výrobce!!!!
- sklopné sedátko do sprchy Ravak OVO P
- rohová police na mýdlo do sprchového koutu – drátěný program, nerez nebo
 chrom
- Sprchové sedátko Ravak OVO P sklopné š. 41 cm průsvitně bílá B8F0000049

Keramický obklad: modrá polomatná: POLIS Lucente Funa/Avio 250x600

Keramická dlažba: béžová podélná mozaika: Mozaika Bora beige

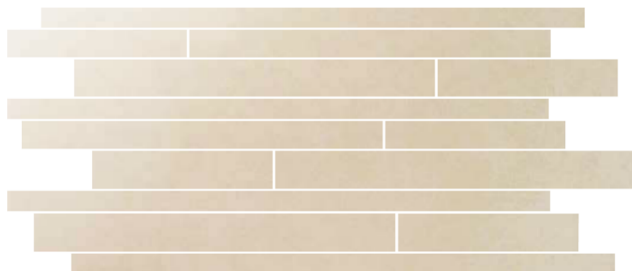

OSVĚTLENÍ

Umístění osvětlení, délky závěsů svítidel atd. bude na stavbě vždy odsouhlaseno objednatelem. Pro SDK podhledy v koupelně je nutné koordinovat nosné prvky SDK konstrukcí s umístěním svítidel. Všechna svítidla budou před objednáním vzorkována.

VÝPLNĚ OTVORŮ – DVEŘE

požadavek interiéru na design dveří:

povrch dveří CPL bílá, struktura dřevěný pór, postformingové hrany.

Rozetové kování - česaná nerez.

Vchodové dveře do obytných buněk a do server - speciální standard viz samostatná příloha

Posuvné dveře do koupelen budou osazeny WC zámky.