


00	DOKUM. PRO VYDÁNÍ STAVEB. POVOLENÍ + ZADÁVACÍ DOK.	03. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

 CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125				
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 020 / 600	
Ing. V. Meduna	J. Balda		Ing. V. Meduna	POČET FORMÁTŮ	1+24 A 4	
				DATUM	03. 2021	
OBJEDNATEL	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.			MĚŘÍTKO	-	
TŘEBOŇ - LÁZNĚ AURORA Rozšíření saunového provozu a wellness služeb				JMÉNO SOUBORU		
				TRWel-01_D01-10-(tab-mistnosti_07).dwg		
				STUPEŇ PROJ.	DSP+ZD	
1.000 : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
TABULKY MÍSTNOSTÍ, SPECIFIKACE POVRCHŮ					D1.01	1.019

Specifikace produktu

DGS - designová stěrka, imitace betonu

Jedná se o vápennou stěrku v podobě pasty, která se pigmentuje na požadovaný odstín.

V kombinaci s následnou povrchovou úpravou tvoří omyvatelnou stěrku.

Jako finální povrchovou úpravu používat matný dvousložkový polyuretanový lak.

Stěrka se natahuje ve dvou vrstvách v tloušťce cca 1 mm a bude kopírovat podklad


Podklad : rovný a konstrukčně pevný

* vhodné povrchy:

jemná štuková omítka s malířskou barvou nebo přestěrkovaný povrch flexibilním lepidlem

Vzhledem k tomu, že se jedná o minerální vápennou stěrku, sama o sobě nemá žádnou ochranu proti ušpinění, vodě apod. (je nasákavá) – proto nutná povrchová úprava dle požadavku na konečnou funkčnost a vzhled.

V interiéru lze aplikovat výrobek (pastovitou omítkovinu z mramorové moučky) na minerální povrchy které jsou opatřeny vhodným podkladním můstkem. Imitace pohledového betonu výrobkem je založena na ruční technice nanášení této stěrky pomocí nerezového benátského hladítka a to i různého tvaru a délky. Na připravený podklad se nanese první vrstva stěrky, která se lehce srovná nebo upraví dle požadavku na konečný vzhled. Spotřeba cca 2 kg/m² v závislosti na rovinatosti podkladu. Po zaschnutí, cca 24 hod, se na tento podklad nanese další vrstva, která se po natažení upravuje a finalizuje do konečného vzhledu pomocí vhodného nářadí (nerezové benátské hladítko – imitace betonu; silonový kartáč – travertin apod). Po mírném zavadnutí se povrch vyhlazuje (gletuje) do požadované struktury, vzhledu i hladkosti.

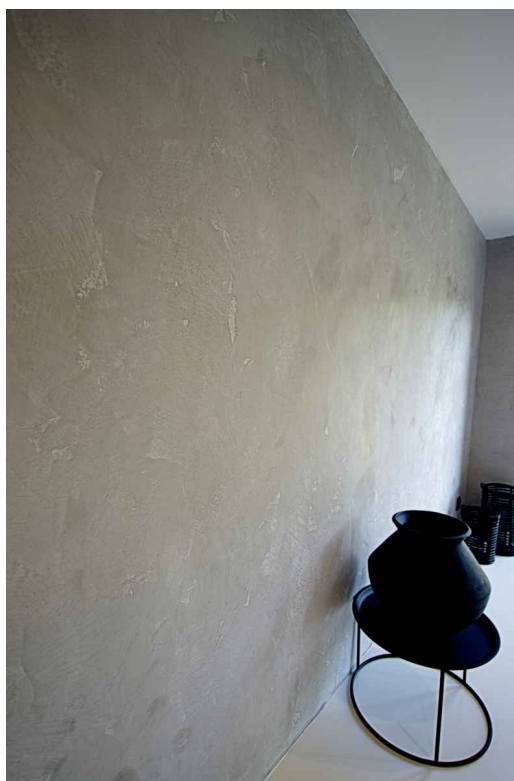

Specifikace produktu

Keramická dlažba :

rozměry min. 300 x 300 , min. 600 x 600 mm a min. 800 x 800 mm

tl. cca 9 - 10 mm

* protiskluz dle provozu v místnosti R9 - R11 , A, B, C

* vzhled : imitace betonu

Keramická dlažba a obklad :

rozměry cca 1200 x 200 mm

tl. cca 8 - 10 mm

* protiskluz dle provozu v místnosti B, C

* vzhled : imitace dřeva



Keramická mozaika , na podlahu i stěnu :

rozměry cca 50 x 50 mm

tl. cca 8 - 10 mm

* protiskluz dle provozu v místnosti B, C

* vzhled : tmavě šedá

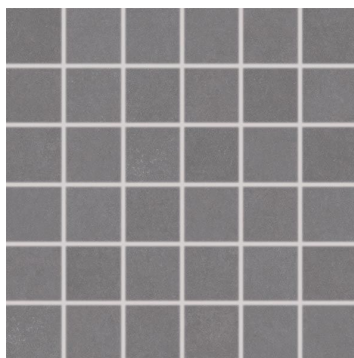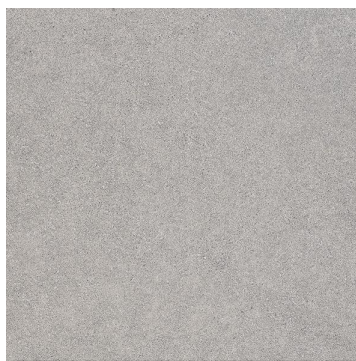



Specifikace produktu

Designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm
* vzor skladby jednotlivých rozměrů na ploše

Jedná se o obkladový materiál stejného vzoru ale různých rozměrů.

Obkladačky s matným povrchem.

Barva : šedá - imitace betonu

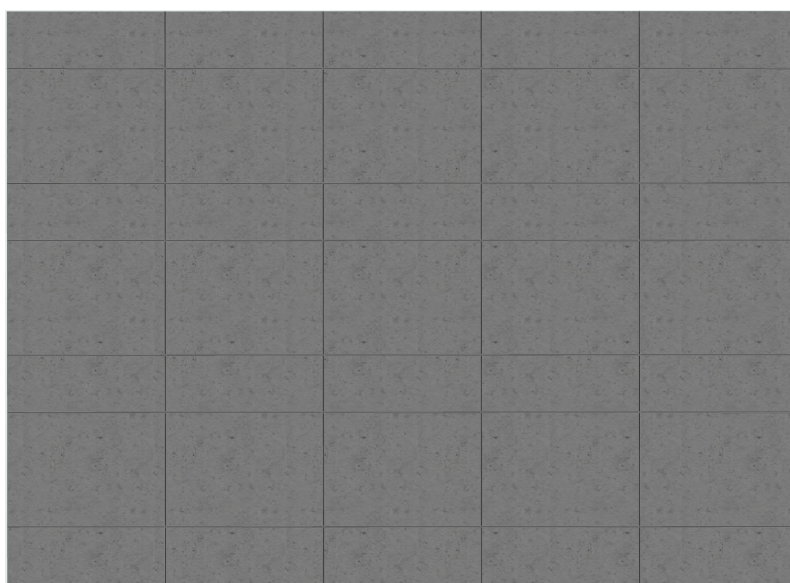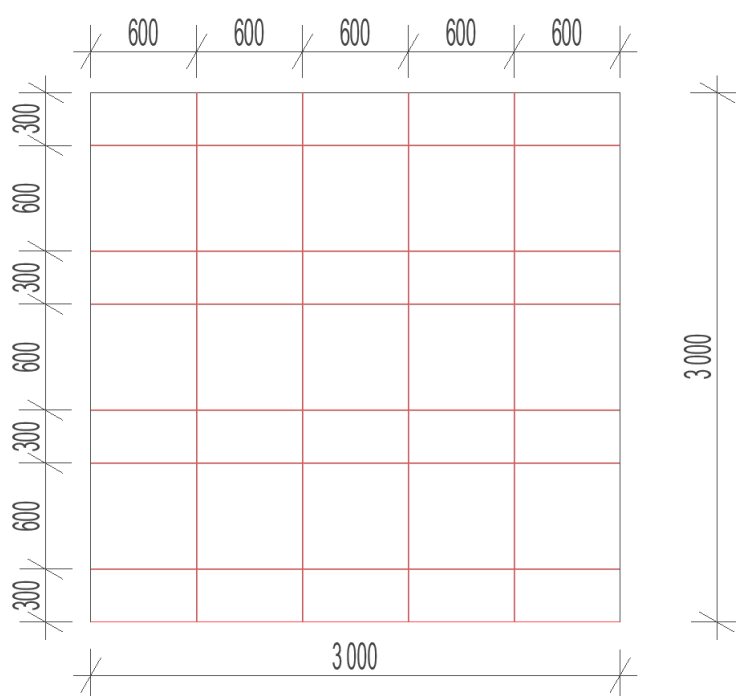

Specifikace produktu

Mozaikový obklad oblých konstrukcí


* sloupy, stěny, lavice ...

Benátské mozaiky jsou vyrobeny z glazovaného porcelánu.

Jednotlivé prvky mozaiky mají kruhový tvar s průměrem 19 mm a tloušťku 5,5 mm.

Mozaika má lesklý povrch.

Barva : šedá mix

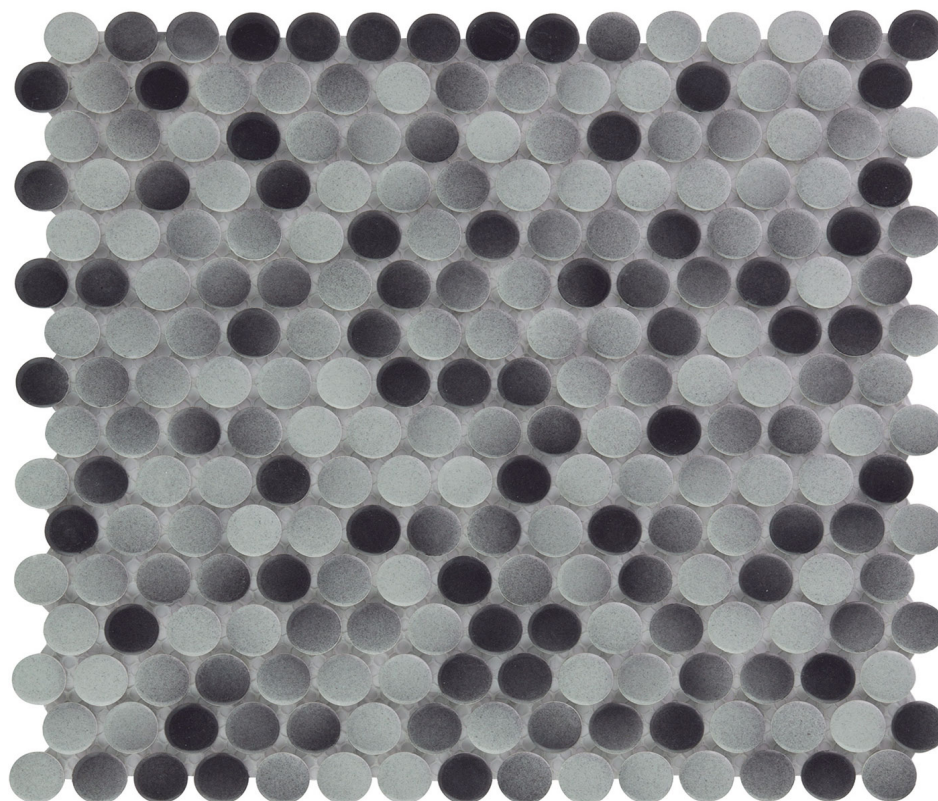

Specifikace produktu

P-S/MA : minerální podhled, svisle zavěšené akustické desky

* pohled do běžného prostředí

Samostatně zavěšený akustický stropní prvek. Panely jsou nehořlavé a mají vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Vhodné pro shromaždiště dle ČSN 73 0865.


Praktický koeficient zvukové pohltivosti α_p , je na příkladu prvku o výšce 600 mm a svěšení 600 mm pro 125 Hz v hodnotě 0.35, pro 4000 Hz v hodnotě 0.80, α_w je 0,65.

Akustické panely mají rovné, natřené boční hrany, nemají rám, (dají se jednoduše upravit řezem). Rozměr standardního panelu – tloušťka je 40 mm, délka 1194 mm nebo 1794 mm a výška 200 mm, 300 mm nebo 600 mm. Systém zavěšení je možný pomocí kotev nebo háků a ocelových lanek, či drátových závěsů, popřípadě profilů,


Přibližná hmotnost systému 2-4 kg/m.

Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě, popřípadě v barvě dle NCS vzorníku. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1.

Plně recyklovatelný výrobek. Dle Finské emisní třídy označen M1. Údržba systému je možná pomocí denního vysávání nebo týdenního utírání vlhkým hadříkem. Životnost 50 let.

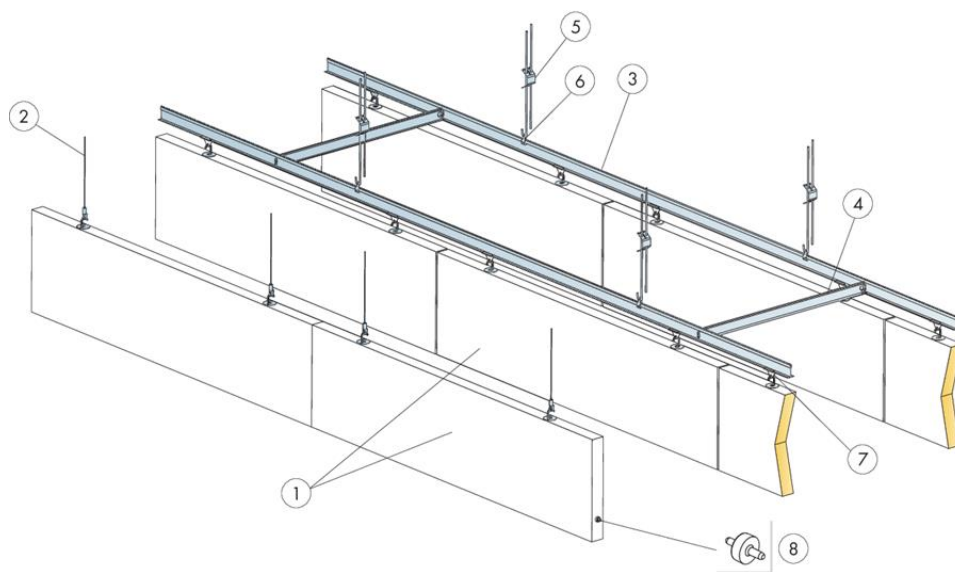

Povrch prvku bude opatřen designovým potiskem v imitaci tmavého dřeva.

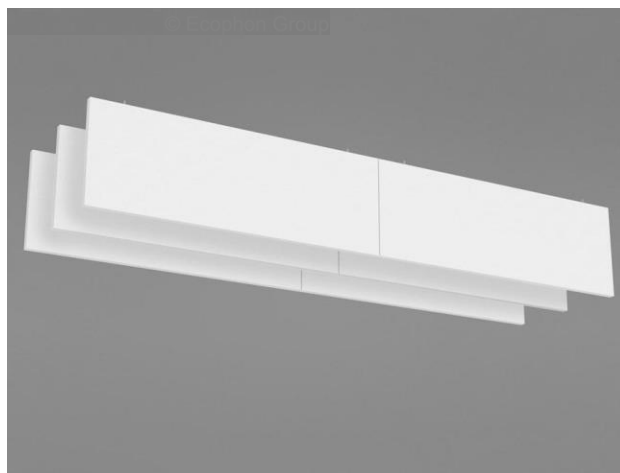

Specifikace produktu

P-V/MA : minerální podhled, samostatně vodorovně zavěšené akustické desky
* podhled do vlhkého prostředí (proti vlhkosti odolné desky i celý nosný systém)


Samostatně zavěšený akustický stropní prvek. Panely jsou nehořlavé a mají vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Vhodné pro shromaždiště dle ČSN 73 0865.

Akustické panely mají rovné, natřené boční hrany, nemají rám, (dají se jednoduše upravit řezem). Tloušťka panelu je 40 mm a průměr panelu 800 mm nebo 1200 mm. Systém zavěšení možný pomocí kotev a drátových závěsů, přímé instalační destičky v antikorozi třídě C4. Hmotnost samotného panelu je 4,5 kg/m². Celý systém pak cca 2-4,5 kg v závislosti na velikost prvku a typ závěsů. Každý kruh se zavěšuje na 3 závěsy. Zatížení panelu musí být rovnoměrně rozloženo, všechny závěsy musí nést stejnou zátěž.

Ekvivalentní absorpční plocha prvku o průměru 800 mm je pro 125 Hz rovna 0,1 m² sabin, pro 4000 Hz rovna 0,9 m² sabin. Ekvivalentní absorpční plocha prvku o průměru 1200 mm je pro 125 Hz rovna 0,3 m² sabin, pro 4000 Hz rovna 1,7 m² sabin.

Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě NCS S 0500-N. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1.

Plně recyklovatelný výrobek. Údržba systému je možná pomocí denního vysávání nebo týdenního utírání vlhkým hadříkem. Je to voděodolný volně zavěšený panel. Určeno především pro plavecké prostory s vysokou vlhkostí a příležitostným přímým stykem s vodou. Životnost 50 let.

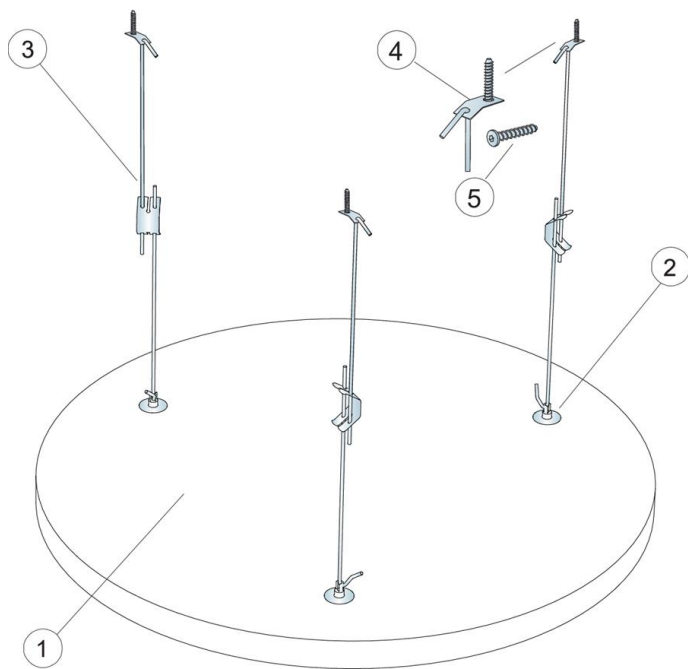

Povrch prvku bude opatřen designovým potiskem v imitaci tmavého dřeva.

Specifikace produktu

P-MK1 : minerální kazetový podhled se skrytým roštem

* podhled do vlhkého prostředí (proti vlhkosti odolné desky i celý nosný systém)

Hygienický, celoplošný akustický stropní systém se zcela skrytou nosnou konstrukcí s antikorozní úpravou třídy C4. Snadná, spodní montáž a demontáž kazet. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty.

Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 $\alpha_w=0,85$, α_p 125Hz =0,50.

Tloušťka panelu je 20 mm a rozměr panelu 600x600mm nebo i 600x1200mm.

Součástí systému jsou klipy pro zajištění kazet při čištění. Hmotnost samotné kazety cca 2,9 kg/m². Maximální možná zátěž koncových prvků na kazetu bez přemostění je 0,5 kg.


Povrch kazety je oděruvzdorný, pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě, povrch je vodoodpudivý, určen do mokrých prostor. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Zadní strana panelu je pokryta skelnou tkaninou v bílé barvě. Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1.

Plně recyklovatelný výrobek. Obsah CO₂ při výrobě panelu 3,78 kg CO₂ equiv/m² vycházející z EPD dle normy ISO 14025 / EN 15804. Dle Finské emisní třídy označen M1.

Vhodný pro čisté prostory až do třídy ISO 4 dle ISO 14644-1. Určen do zóny 4 rizika vzniku infekce dle NF S90-351.

Hodnota dekontaminace povrchu částicemi CP (0,5)5. Údržba systému je možná pomocí pokročilému čištění chemikáliemi, mycími prostředky a vysokotlakým čištěním vodou nebo vodní parou. Možno čistit parami peroxidu vodíku. Čistitelný z obou stran. Životnost panelu 50 let.

Povrch desky bude v černé barvě - antracit.



Specifikace produktu

P-MK2 : minerální kazetový podhled se skrytým roštem

* podhled do běžného prostředí

Akustický celoplošný stropní systém se zcela skrytou nosnou konstrukcí. Snadná, spodní montáž a demontáž kazet. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty.


Součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 $\alpha_w=0,90$, α_p 125Hz =0,50, artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 180.

Panely mají skryté, zatřené boční hrany zapuštěny 15 mm pod rastr, tloušťka panelu je 20 mm a rozměr panelu 600x600 až 2400 mm nebo i 1200x1200mm. Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli. Důležitým systémovým prvkem pro zachování rovinnosti a vyztužení konstrukce je vymežovací V profil. Hmotnost samotné kazety je cca 2,5 kg/m². Maximální možná zátěž koncových prvků na kazetu bez přemostění je 0,5 kg.

Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N popřípadě v barvě dle NCS vzorníku. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1.

Plně recyklovatelný výrobek. Obsah CO₂ při výrobě panelu 2,76 kg CO₂ equiv/m² vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Dle Finské emisní třídy označen M1. Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo s týdenním čištěním vlhkým hadříkem. Životnost 50 let.

Povrch desky bude v bílé nebo černé barvě (antracit).



Specifikace produktu

P-MK3 : minerální kazetový podhled s viditelným roštem a snadno odnímatelnými kazetami

* podhled do běžného prostředí

Systém sestává z panelu a roštu včetně příslušenství, hmotnost konstrukce je cca 3 Kg/m². Použitím odpovídajícího nosného roštu je dána kvalita celého systému. Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna vysoké hustoty. Viditelný povrch je opatřen ochrannou vrstvou v požadovaném barevném odstínu a zadní strana panelu je pokryta sklovláknennou tkaninou. Hrany jsou opatřeny základním nátěrem. Rošt je vyroben z pozinkované oceli.

Rozměr panelu : 600x600 a 1200x600 mm. Tloušťka 20 mm.

Viditelná nosná konstrukce.

Plně demontovatelné panely v jakémkoliv místě.

Koeficient pohltivosti $\alpha_w=0,95$.

Srozumitelnost řeči: Artikulační třída AC = 180 v souladu s ASTM E 1111 a E 1110.

Jádro: v plástvích lisovaná skelná vlákna.

Barva bílá, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N.

Světelná odrazivost 85%, více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené. Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd*m-2lx-1. Lesk < 1.


Odolnost stálé relativní vlhkosti 95% při 30°C, třída čistoty místnosti M3,5/100.

Systémový rastr v bílé barvě 010.

Určeno pro místnosti klasifikované do třídy 6 podle ISO 14644-1.

Povrch desky bude v bílé barvě. Bílé budou také viditelné části roštu.

Dle návrhu Interiéru se mohou vyskytnout i místa s požadavkem na černou barvu (antracit) pro desky i nosný rošt.

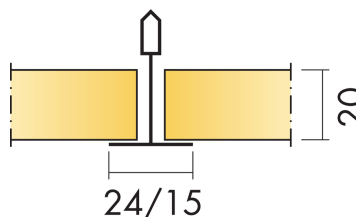

LEGENDA TABULKY MÍSNOSTÍ

POUŽITÉ ZKRATKY

CP	cementový potěr podlah
KD	keramická dlažba nebo keramická mozaika
KO	keramický obklad nebo keramická / porcelánová mozaika ; úprava zahrnuje celou skladbu vč. přípravy podkladu (penetrace, na betonu stěrka, na zdivu jádrová omítka, lepidlo ...)
DGS	designová stěrka vzhledově imitující beton ; úprava zahrnuje celou skladbu (penetrace, vlastní vápenná pigmentovaná stěrka, finální nátěr zajišťující vodotěsnost ...)
OVŠ	omítka vápenná štuková ; úprava zahrnuje celou standardní skladbu vč. přípravy podkladu (penetrace, jádrová omítka, štuková omítka ...)
OVC/H	omítka vápenocementová hladká ; úprava zahrnuje celou standardní skladbu vč. přípravy podkladu
f	fungicidní prostředek do omítek (případně do malby)
CD	cementové desky do mokrého prostředí (na nosných konstrukcích suché výstavby, s odpovídající antikorozní úpravou všech prvků nosné konstrukce)
ON	omyvatelný nátěr (např. epoxidový, akrylátový apod.)
nátěr	finální nátěr dle druhu podkladu (na beton, na sádrokarton apod.)
malba	finální malířská úprava omítek nebo desek (SDK, CD)
P-S/MA	podhled svisle zavěšený, minerální, akustický ; samostatné designové obdélníkové desky , tl. 40 mm, v. 300 mm, dl. cca 1200 a 1800 mm
P-V/MA	podhled vodorovně zavěšený, minerální, akustický ; samostatné designové kruhové desky tl. 40 mm , průměru 800 a 1200 mm
P-MK1	podhled minerální akustický kazetový, se skrytou nosnou konstrukcí, rastr 600 x 600 a 600 x 1200 mm , do vlhkého prostředí
P-MK2	podhled minerální akustický kazetový, se skrytou nosnou konstrukcí, rastr 600 x 600 a 600 x 1200 mm , do běžného prostředí
P-MK3	podhled minerální akustický kazetový, s viditelnou nosnou konstrukcí, rastr 600 x 600 mm , do běžného prostředí
P-CD	podhled pevný vodorovný, z cementových desek, na sádrokartonářské konstrukci, všechny části s odolností do mokrého prostředí
viz INTER.	takto označené konstrukce jsou podrobně řešeny v samostatné části dokumentace INTERIÉR (jedná se především o finální rozhodnutí o odstínu barvy, kladečského plánu obkladů a dlažeb, rastrování podhledů ve vazbě na návrh osvětlení apod.)

popisované druhy povrchů jsou vždy brány jako ucelený systém zahrnující především : vyrovnání podkladu, podkladní penetraci, vícenásobnou aplikaci je-li výrobcem předepsána apod.

č.m	název	pl. [m²]	výš.[m]	podlaha	úprava stěn	úprava stropu
101	VSTUPNÍ HALA	90,60	3,45	P12 : KD	DGS	OVŠ + P-S/MA (s.h. 3000)
	podlaha			velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz A / R9 ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"		
	podlaha - sokl			sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba, na všech stěnách i sloupech bez keramického obkladu		
	stěny : povrchová úprava			plochy stěn - omítka vápenná štuková jako podklad pod designovou stěrku		
	stěny : povrchová úprava			na stěnách i sloupech designová stěrka - na celou výšku (ke stropu) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"		
	stěny : povrchová úprava			plocha zdíva hydroponické stěny : cementová voděodolná stěrka s finálním nátěrem na cementové bázi		
	strop : podhled			podhled akustický, volně zavěšené svislé obdélníkové desky ; barva - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"		
	strop : povrchová úprava			plocha stropu - omítka vápenná štuková		
	strop : povrchová úprava			na omítkách interiérová malba ; barva černá, viz "INTERIÉR"		
102	RECEPCE	18,45	3,45	P12 : KD	DGS	viz m.č. 101
	podlaha			velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz A / R9 ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"		
	podlaha - sokl			sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba, na všech stěnách bez keramického obkladu		
	stěny : povrchová úprava			plochy stěn - omítka vápenná štuková jako podklad pod designovou stěrku		
	stěny : povrchová úprava			na stěnách i sloupech designová stěrka - na celou výšku (ke stropu) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"		
103	CHODBA	38,46	3,45	P12 : KD	DGS (3000)	P-MK2 (s.h. 3000)
	podlaha			velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz A / R9 ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"		
	podlaha - sokl			sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba, na všech stěnách i sloupech bez keramického obkladu		
	stěny : povrchová úprava			plochy stěn - omítka vápenná štuková jako podklad pod designovou stěrku		
	stěny : povrchová úprava			na stěnách i sloupech designová stěrka - na celou výšku (k podhledu) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"		
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava			nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního šuku		
	strop : podhled			podhled minerální kazetový se skrytou nosnou konstrukcí 1200 x 600 mm, suché prostředí ; barva černá, viz „INTERIÉR“ ; vč. svislého zakončení na přechodu do m.č. 101 (dl. 2,60 m)		
	stěny a strop : ostatní úpravy			nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)		
	rozdělovače podlahového topení			dvířka - nerez		
104	KANCELÁŘ	15,13	3,45	P21 : vinyl	OVŠ + KO (lokálně)	P-MK2 (s.h. 3000)
	podlaha			vinylová podlahovina, zátěžová třída 32 ; barva - imitace dřeva , viz "INTERIÉR"		
	podlaha - sokl			dřevěná soklová lišta		
	stěny : povrchová úprava			za umyvadlem designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 2,10 m ; celk. dl. 1,65 bm) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"		
	stěny : povrchová úprava			plochy stěn bez obkladu - omítka vápenná štuková (do úrovně podhledu)		
	stěny : povrchová úprava			na štukových omítkách - interiérová omyvatelná malba ; barva bílá		
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava			nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního šuku		
	strop : podhled			podhled minerální kazetový se skrytou nosnou konstrukcí 1200 x 600 mm, suché prostředí ; barva bílá, viz „INTERIÉR“		
	stěny a strop : ostatní úpravy			nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)		
105	SKLAD PRÁDLA	4,76	3,45	P14 : KD	OVŠ	P-MK3 (s.h. 2700)
	podlaha			velkoformátová keramická dlažba min. 600 x 600 mm , protiskluz R9 ; barva šedá - imitace betonu		
	podlaha - sokl			sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba		
	stěny : povrchová úprava			plochy stěn - omítka vápenná štuková (do úrovně podhledu)		
	stěny : povrchová úprava			na štukových omítkách - interiérová omyvatelná malba ; barva bílá		
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava			nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního šuku		
	strop : podhled			podhled minerální kazetový s viditelnou nosnou konstrukcí 600 x 600 mm, suché prostředí ; barva bílá		
	stěny a strop : ostatní úpravy			nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)		

106	VÝTAH	5,89	9,10	nátěr	nátěr	nátěr
	podlaha, stěny a strop : povrchová úpravy			betonové plochy opatřené uzavíracím nátěrem pro bezprašný provoz		
107	KUCHYŇKA	3,12	3,45	P12 : KD	OVŠ + KO (lokálně)	P-MK3 (s.h. 2700)
	podlaha			velkoformátová keramická dlažba min. 600 x 600 mm , protiskluz R9 ; barva šedá - imitace betonu		
	podlaha - sokl			sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba, na všech stěnách bez keramického obkladu		
	stěny : povrchová úprava			pouze okolo kuchyňské linky designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. do 2,10 m ; celk. dl. 3,0 m) ; barva šedá - imitace betonu		
	stěny : povrchová úprava			plochy stěn bez obkladu - omítka vápenná štuková (do úrovně podhledu)		
	stěny : povrchová úprava			na štukových omítkách - interiérová omyvatelná malba ; barva bílá		
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava			nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního šuku		
	strop : podhled			podhled minerální kazetový s viditelnou nosnou konstrukcí 600 x 600 mm, suché prostředí ; barva bílá		
	stěny a strop : ostatní úpravy			nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)		
108	PŘEDSÍŇ A WC	2,79	3,45	P12 : KD	KO (2700)	P-MK3 (s.h. 2700)
	podlaha			velkoformátová keramická dlažba min. 600 x 600 mm , protiskluz R9 ; barva šedá - imitace betonu		
	stěny : povrchová úprava			designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 2,70 m, k podhledu) ; barva šedá - imitace betonu		
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava			nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního šuku		
	strop : podhled			podhled minerální kazetový s viditelnou nosnou konstrukcí 600 x 600 mm, suché prostředí ; barva bílá		
	stěny a strop : ostatní úpravy			nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)		
109	TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST	19,18	2,32-3,45	P02 : CP	OVC/Hf	nátěr na beton
	podlaha : povrchová úprava			nátěr na beton protiskluzový, voděodolný, vč. ošetření základů a soklu (v. 100 mm)		
	podlaha : povrchová úprava			v prostoru mytí vozíku pochozí hydroizolační stěrka, hydroizolační stěrka provedena i na stěnu v. 1200 mm		
	stěny : parobrzda			na stěně do exteriéru - cementová stěrka s nátěrem s funkcí parobrzdy na celé ploše stěny		
	stěny : povrchová úprava			povrchy stěn - omítka vápenocementová hladká s fungicidní přísadou		
	stěny : povrchová úprava			na omítkách - interiérová omyvatelná malba ; barva bílá		
	betonové stěny a strop : povrchová úpravy			betonové plochy opatřené uzavíracím nátěrem pro bezprašný provoz		
110	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,82	3,45	P13 : KD	KO (2200) + OVŠf	OVŠf
	podlaha - vodotěsnost			podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m		
	podlaha - odvodnění			v podlaze žlábek, spádování podlahy		
	podlaha			velkoformátová keramická dlažba min. 600 x 600 mm , protiskluz R9 ; barva šedá - imitace betonu		
	stěny : povrchová úprava			keramický obklad, min. 250 x 300 mm, (výška 2,20 m) ; barva šedá - imitace betonu		
	stěny : povrchová úprava			plochy stěn bez obkladu - omítka vápenná štuková , s fungicidní přísadou		
	strop : povrchová úprava			plocha stropu - omítka vápenná štuková, s fungicidní přísadou		
	stěny a strop : ostatní úpravy			na omítkách interiérová malba ; barva bílá, viz "INTERIÉR"		

111	MASÁŽE / FYZIOTERAPIE	12,18	3,45	P12 a P13 : KD	KO (2200) + DGS (3000)	P-MK1 (s.h. 3000)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací (pouze ve sprše) ; zbývající část bez hydroizolace	
	podlaha - odvodnění				v podlaze žlábek, spádování podlahy (pouze ve sprše)	
	podlaha - v prostoru sprchy				keramická mozaika 50 x 50 mm , protiskluz B ; barva šedá, viz "INTERIÉR"	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz A / R9 ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	podlaha - sokl				sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba, na všech stěnách bez keramického obkladu	
	stěny : hydroizolace				stěrková hydroizolace ve sprše v rozsahu keramické mozaiky v. 2,20 m	
	stěny : parobrzda				na stěně do exteriéru - cementová stěrka s nátěrem s funkcí parobrzdy na celé ploše stěny ; podklad pod designovou stěrku (s hladkým povrchem) , místně jako podklad pod keramický obklad	
	stěny : povrchová úprava				ve sprše a vedle umyvadla keramická mozaika 50 x 50 mm, ve sprše do 2,20 m, za umyvadlem od úrovně desky do úrovně 2,20 m ; barva šedá, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				plochy stěn bez obkladu - omítka vápenná štuková jako podklad pod designovou stěrku	
	stěny : povrchová úprava				na stěnách bez obkladu designová stěrka - na celou výšku (k podhledu) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	parapet okna				keramický obklad, jako dlažba na podlaze	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štku	
	strop : podhled				podhled minerální kazetový se skrytou nosnou konstrukcí 1200 x 600 mm, vlhké prostředí ; barva černá, viz „INTERIÉR“	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
112	MASÁŽE / FYZIOTERAPIE	12,18	3,45	P12 a P13 : KD	KO (2200) + DGS (3000)	P-MK1 (s.h. 3000)
	všechny povrchy jako m.č. 111					
113	MASÁŽE / FYZIOTERAPIE	12,13	3,45	P12 a P13 : KD	KO (2200) + DGS (3000)	P-MK1 (s.h. 3000)
	dtto jako m.č. 112					
114	MASÁŽE / FYZIOTERAPIE	12,13	3,45	P12 a P13 : KD	KO (2200) + DGS (3000)	P-MK1 (s.h. 3000)
	dtto jako m.č. 112					
115	MASÁŽE / FYZIOTERAPIE	12,18	3,45	P12 a P13 : KD	KO (2200) + DGS (3000)	P-MK1 (s.h. 3000)
	dtto jako m.č. 112					
116	MASÁŽE / FYZIOTERAPIE	12,18	3,45	P12 a P13 : KD	KO (2200) + DGS (3000)	P-MK1 (s.h. 3000)
	dtto jako m.č. 115					
117	HYDROMASÁŽ	18,58	3,45	P11 : KD	KO (3000)	P-MK1 (s.h. 3000)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m	
	podlaha - odvodnění				v podlaze žlábek, pouze lokální spádování podlahy	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : parobrzda				na stěně do exteriéru - cementová stěrka s nátěrem s funkcí parobrzdy na celé ploše stěny ; podklad pod keramický obklad	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 3,00 m, k podhledu ; celk. dl. 15,75 m, vč.obloukové stěny); barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				na stěně za umyvadlem porcelánová mozaika - kroužky (v. 3,00 m, dl. 1,80m) ; barva šedá mix , viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				na sloupech porcelánová mozaika - kroužky (v. 3,00 m) ; barva šedá mix , viz "INTERIÉR"	
	parapet okna				keramický obklad, jako dlažba na podlaze	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štku	
	strop : podhled				podhled minerální kazetový se skrytou nosnou konstrukcí 1200 x 600 mm, vlhké prostředí ; barva černá, viz „INTERIÉR“	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	

118	ODPOČÍVÁRNA 1	35,43	3,45	P11 : KD	KO + DGS	OVŠf + P-V/MA (s.h. 3000)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz A / R9 ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	podlaha - sokl				sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba, na všech stěnách bez keramického obkladu	
	nízký parapet prosklené fasády				keramický obklad jako na podlaze	
	stěny : parobrzda				na stěně do exteriéru - cementová stěrka s nátěrem s funkcí parobrzdy na celé ploše stěny ; podklad pod keramický obklad	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, (v. 3,45 m, na obou bočních stěnách; celk. dl. 8,80 bm) ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				plochy stěn bez obkladu - omítka vápenná štuková jako podklad pod designovou stěrku	
	stěny : povrchová úprava				na stěnách bez obkladu designová stěrka - na celou výšku (ke stropu) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				na sloupech porcelánová mozaika - kroužky (v. 3,45 m) ; barva šedá mix , viz "INTERIÉR"	
	strop : podhled				podhled akustický, volně zavěšené vodorovné kruhové desky ; barva - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
	strop : povrchová úprava				plocha stropu - omítka vápenná štuková (s fungicidní přísadou)	
	strop : povrchová úprava				na omítkách interiérová malba ; barva černá, viz "INTERIÉR"	
119	PARNÍ KABINA	5,60	3,45	P03 : CP	OVC/Hf	-
	podlaha a odvodnění				hrubá podlaha bez spádu, příprava pro osazení centrálního žlábků	
	stěny : povrchová úprava				povrchy stěn - omítka vápenocementová hladká s fungicidní přísadou	
	strop : ostatní úpravy				ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stropní desce)	
	vlastní kabina vč. obkladu, stropu, vybavení...	část 5.200			viz technologie a vybavení wellness	
120	RELAXAČNÍ HALA 1	72,46	3,45	P11 : KD	KO + DGS	OVŠf + P-MK1 a P-V/MA (s.h. 3000)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m	
	podlaha - odvodnění				v podlaze žlábek, pouze lokální spádování podlahy	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	podlaha - sokl				sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba, na všech stěnách bez keramického obkladu	
	nízký parapet prosklené fasády				keramický obklad jako na podlaze	
	stěny : parobrzda				na stěně do exteriéru - cementová stěrka s nátěrem s funkcí parobrzdy na celé ploše stěny ; podklad pod keramický obklad (jižní fasáda - chodba ke sprchám m.č. 133)	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, (v. 3,45 m, pod schody; dl. 2,65 bm) ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (výška 3,00 m ; dl. 32,5 m, v prostoru s kazetovým podhledem) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				plochy stěn bez obkladu - omítka vápenná štuková jako podklad pod designovou stěrku	
	stěny : povrchová úprava				na stěnách bez obkladu designová stěrka - na celou výšku (ke stropu, dl. 11,10 m) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				na sloupech porcelánová mozaika - kroužky (v. ke stropu 7,40 a k podhledu 3,00 m) ; barva šedá mix , viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				obloukové svislé plochy u schodiště (nadpraží prosklené stěny a boky světlíků) pohledová cementová stěrka vč. finálního lakování	
	vyhřívání a infra lavice : povrchová úprava				kompletní obložení - podnož, sedák, opěradlo, záda... ; porcelánová mozaika - kroužky ; barva šedá mix , viz "INTERIÉR"	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				platí pro plochy nad kazetovým podhledem : pouze vápenná omítka bez finálního štuků	
	strop : podhled				podhled akustický, volně zavěšené vodorovné kruhové desky, plocha 32 m ² ; barva - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
	strop : povrchová úprava				omítka vápenná štuková (s fungicidní přísadou), pro plochu stropu s podhledem z volných desek (32 m ²)	
	strop : povrchová úprava				na štukových omítkách interiérová malba ; barva černá, viz "INTERIÉR"	
	strop : podhled				podhled minerální kazetový se skrytou nosnou konstrukcí 1200 x 600 mm, plocha 24 m ² ; vlhké prostředí , barva černá, viz „INTERIÉR“; vč. svislého zakončení (celk. dl. 3,75 m) na přechodech s P-V/MA	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad kazetovým podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
	konstrukce Kneippovy procedury	část 5.200			viz technologie a vybavení wellness (nerez. konstrukce, osazení technolog. zařízení, zakrytí a přístup k rozvodům ...)	
	konstrukce ledové studny	část 5.200			viz technologie a vybavení wellness (osazení technolog. zařízení, zakrytí a přístup k rozvodům, obložení ...)	
	konstrukce vyhřívání lavice	část 5.200			viz technologie a vybavení wellness	

121	OCHLAZOVACÍ SPRCHA	1,53	3,45	P13 : KD	KO (2400)	P-CD (s.h. 2400)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny	
	podlaha - odvodnění				v podlaze žlábek, spádování podlahy	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : hydroizolace				stěrková hydroizolace v rozsahu keramického obkladu	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, (v. 2,40 m , zadní stěna; dl. 0,90 bm) ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 2,40 m, k podhledu ; celk. dl. 4,30 m) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štuku	
	strop : podhled				podhled pevný , z cementových desek do mokrého prostředí , v podhledu dvířka	
	strop : povrchová úprava				voděodolný nátěr na podhledu ; barva černá, viz "INTERIÉR"	
	vstup do podhledu				do podhledu těsná dvířka 600x600mm, pro přístup k technolog. ovládání sprchy, barva jako podhled - černá	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
122	SCHODIŠTĚ	9,00	-	P18 : KD	-	-
	schodiště : stupně a podstupnice				designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, nášlapná plocha protiskluz B ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
	schodiště : stupně				kontrastní označení stupnice nástupního a výstupního schodu	
	schodiště : boky ramene a spodní plocha				povrchy bez obkladu - pohledová cementová stěrka vč. finálního lakování	
125	WC - IMOBILNÍ	3,98	3,45	P11 : KD	KO (2700)	P-CD (s.h. 2700)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m	
	podlaha - odvodnění				vypádovaná ven z místnosti pode dveřmi	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 2,70 m, k podhledu) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štuku	
	strop : podhled				podhled pevný , z cementových desek do mokrého prostředí	
	strop : povrchová úprava				voděodolný nátěr na podhledu ; barva černá, viz "INTERIÉR"	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
126	ŠATNA - MUŽI	10,83	3,45	P11 : KD	DGS (3000)	P-MK1 (s.h. 3000)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m	
	podlaha - odvodnění				v podlaze žlábek, spádování podlahy	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	podlaha - sokl				sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba	
	stěny : parobrzda				na stěně do exteriéru - cementová stěrka s nátěrem s funkcí parobrzdy na celé ploše stěny ; podklad pod keramický obklad	
	stěny : povrchová úprava				plochy stěn - omítka vápenná štuková jako podklad pod designovou stěrku	
	stěny : povrchová úprava				na stěnách i sloupech designová stěrka - na celou výšku (k podhledu) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štuku	
	strop : podhled				podhled minerální kazetový se skrytou nosnou konstrukcí 1200 x 600 mm, vlhké prostředí ; barva černá, viz „INTERIÉR“	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
127	ŠATNA - ŽENY	10,89	3,45	P11 : KD	DGS (3000)	P-MK1 (s.h. 3000)
	dtto jako m.č. 126					

128	CHODBA	46,91	3,45	P12 : KD	DGS (3000) + KO (lokálně)	P-MK1 (s.h. 3000)
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz A / R9 ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	podlaha - sokl				sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba, na všech stěnách bez keramického obkladu	
	stěny : parobrzda				na stěně do exteriéru - cementová stěrka s nátěrem s funkcí parobrzdy na celé ploše stěny ; podklad pod design.stěrku (s hladkým povrchem)	
	stěny : povrchová úprava				plochy stěn - omítka vápenná štuková jako podklad pod designovou stěrku	
	stěny : povrchová úprava				na stěnách i obloucích designová stěrka - na celou výšku (k podhledu) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				na sloupech porcelánová mozaika - kroužky (v. 3,00 m) ; barva šedá mix , viz "INTERIÉR"	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štuku	
	strop : podhled				podhled minerální kazetový se skrytou nosnou konstrukcí 600 x 600 mm, vlhké prostředí ; barva černá, viz „INTERIÉR“	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
	hydrant				dvířka - nerez	
	rozdělovače podlahového topení				dvířka - nerez	
129	ZÁŽITKOVÁ SPRCHA	1,95	3,45	P11 : KD	KO (2400)	P-CD (s.h. 2400)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny	
	podlaha - odvodnění				v podlaze žlábek, spádování podlahy	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : hydroizolace				stěrková hydroizolace v rozsahu keramického obkladu	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, (v. 2,40 m, zadní stěna ; dl. 0,85 bm) ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 2,40 m, k podhledu ; celk. dl. 5,45 m) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štuku	
	strop : podhled				podhled pevný , z cementových desek do mokrého prostředí	
	strop : povrchová úprava				voděodolný nátěr na podhledu ; barva černá, viz "INTERIÉR"	
	vstup do podhledu				do podhledu těsná dvířka 600x600mm, pro přístup k technolog. ovládání sprchy, barva jako podhled - černá	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
130	ZÁŽITKOVÁ SPRCHA	1,95	3,45	P11 : KD	KO (2400)	P-CD (s.h. 2400)
	dtto jako m.č. 129					
131	SKLAD / TECHNOLOGIE 1	2,40	3,45	P13 : KD	KO (2200) + OVŠf	OVŠf
	podlaha				dlažba keramická min. 300 x 300 mm , protiskluz R9 ; barva šedá - imitace betonu	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 600 x 600 mm , protiskluz R9 ; barva šedá - imitace betonu	
	stěny : povrchová úprava				keramický obklad, min. 250 x 300 mm, výška 2,20 m ; barva šedá - imitace betonu	
	stěny : povrchová úprava				plochy stěn bez obkladu - omítka vápenná štuková , s fungicidní přísadou	
	strop : povrchová úprava				plocha stropu - omítka vápenná štuková, s fungicidní přísadou	
	stěny a strop : ostatní úpravy				na štukových omítkách interiérová malba ; barva bílá, viz "INTERIÉR"	
132	WC - MUŽI	1,53	3,45	P11 : KD	KO (2700)	P-CD (s.h. 2700)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m	
	podlaha - odvodnění				vypádovaná ven z místnosti pode dveřmi	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 2,70 m, k podhled) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štuku	
	strop : podhled				podhled pevný , z cementových desek do mokrého prostředí	
	strop : povrchová úprava				voděodolný nátěr na podhledu ; barva černá, viz "INTERIÉR"	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	

133	UMÝVÁRNA / SPRCHY - MUŽI	12,72	3,45	P11 : KD	KO (3000)	P-CD (s.h. 3000)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny	
	podlaha - odvodnění				v podlaze žlábek, spádování podlahy	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : parobrzda				na stěně do exteriéru - cementová stěrka s nátěrem s funkcí parobrzdy na celé ploše stěny ; podklad pod keramický obklad	
	stěny : hydroizolace				stěrková hydroizolace pod keramickým obkladem do výšky 2,40 m	
	tvárování stěny se sprchami				vodorovná nika ve stěně, osazeno osvětlení	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 3,00 m, k podhledu) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				na sloupech porcelánová mozaika - kroužky (výška k podhledu 3,00 m) ; barva šedá mix , viz "INTERIÉR"	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štuku	
	strop : podhled				podhled pevný , z cementových desek do mokrého prostředí	
	strop : povrchová úprava				voděodolný nátěr na podhledu ; barva černá, viz "INTERIÉR"	
	vstup do podhledu				do podhledu těsná dvířka 300 x 300 mm, pro přístup k armaturám rozvodů	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
134	WC - ŽENY	3,23	3,45	P11 : KD	KO (2700)	P-CD (s.h. 2700)
	dtto jako m.č. 132					
135	UMÝVÁRNA / SPRCHY - ŽENY	11,29	3,45	P11 : KD	KO (3000)	P-CD (s.h. 3000)
	dtto jako m.č. 133					
	vstup do podhledu				do podhledu 2x těsná dvířka 300x300mm, pro přístup k armaturám rozvodů	
137	PARKOVÁNÍ ČISTÍCÍHO VOZÍKU	2,25	3,20	P15 : KD	KO (1500) + OVŠf	P-MK3 (s.h. 2700)
	podlaha				dlažba keramická min. 300 x 300 mm , protiskluz R9 ; barva šedá - imitace betonu	
	stěny : povrchová úprava				keramický obklad, min. 250 x 300 mm ; výška 1,50 m ; barva světle šedá	
	stěny : povrchová úprava				plochy stěn bez obkladu - omítka vápenná štuková (do úrovně podhledu)	
	stěny : povrchová úprava				na štukových omítkách - interiérová omyvatelná malba ; barva bílá	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štuku	
	strop : podhled				podhled minerální kazetový s viditelnou nosnou konstrukcí 600 x 600 mm, suché prostředí ; barva bílá	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
138	CHODBA	2,53	3,20	P15 : KD	OVŠ	P-MK3 (s.h. 2900)
	podlaha				keram. dl. tvarově a barevně přizpůsobena stávajícímu povrchu v m.č. B101, cca 500 x 500 mm , protiskluz R9, barva šedá, sokl v. 100 mm	
	stěny : povrchová úprava				plochy stěn - omítka vápenná štuková (do úrovně podhledu)	
	stěny : povrchová úprava				na štukových omítkách - interiérová omyvatelná malba ; barva bílá	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štuku	
	strop : podhled				podhled minerální kazetový s viditelnou nosnou konstrukcí 600 x 600 mm, suché prostředí ; barva bílá	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
139	MANIPULAČNÍ CHODBA	1,99	3,45	P12 : KD	OVŠ	P-MK3 (s.h. 2700)
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz A / R9 ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	podlaha - sokl				sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba	
	stěny : povrchová úprava				plochy stěn - omítka vápenná štuková (do úrovně podhledu)	
	stěny : povrchová úprava				na štukových omítkách - interiérová omyvatelná malba ; barva bílá	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štuku	
	strop : podhled				podhled minerální kazetový s viditelnou nosnou konstrukcí 600 x 600 mm, suché prostředí ; barva bílá	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	

140	ELEKTROROZVODNA	5,60	3,45	P01 : CP	OVŠ	OVŠ
	podlaha			nátěr na beton protiskluzový, vč. ošetření soklu v. 100mm		
	podlaha : povrchová úprava			dielektrický koberec		
	stěny a strop : povrchová úprava			plochy stěn a stropu - omítka vápenná štuková		
	stěny a strop : povrchová úprava			na štukových omítkách - interiérová malba (barva bílá)		
141	ROZVODNA SLABOPROUDU	3,76	3,45	P14 : KD	OVŠ	OVŠ
	podlaha			velkoformátová keramická dlažba min. 600 x 600 mm , protiskluz R9 ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"		
	podlaha - sokl			sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba		
	stěny a strop : povrchová úprava			plochy stěn a stropu - omítka vápenná štuková		
	stěny a strop : povrchová úprava			na štukových omítkách - interiérová malba (barva bílá)		
B101	CHODBA	-	3,20	stávající dlažba	stávající omítka	stávající kazetový podhled (s.h. 2900)
	stěny a strop			místnost bez stavebních zásahů		
B102	WC PERSONÁL	1,95	3,20	P19 : KD	KO (2200) + OVŠf	P-MK3 (s.h. 2700)
	podlaha			dlažba keramická min. 300 x 300 mm , protiskluz R9 ; barva šedá - imitace betonu		
	stěny : povrchová úprava			keramický obklad, min. 250 x 300 mm, v. 2,20 m ; barva světle šedá		
	stěny : povrchová úprava			povrchy bez obkladu - omítka vápenná štuková (s fungicidní přísadou)		
	stěny : povrchová úprava			na omítkách interiérová malba (barva bílá)		
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava			nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního šuku		
	strop : podhled			podhled minerální kazetový s viditelnou nosnou konstrukcí 600 x 600 mm, suché prostředí ; barva bílá		
	stěny a strop : ostatní úpravy			nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)		
B103	SKLAD PRÁDLA	5,27	3,20	P19 : KD	KO (2200) + OVŠf	P-MK3 (s.h. 2700)
	podlaha			dlažba keramická min. 300 x 300 mm , protiskluz R9 ; barva šedá - imitace betonu		
	stěny : povrchová úprava			keramický obklad, min. 250 x 300 mm, v. 2,20 m ; barva světle šedá		
	stěny : povrchová úprava			povrchy bez obkladu - omítka vápenná štuková (s fungicidní přísadou)		
	stěny : povrchová úprava			na omítkách interiérová malba (barva bílá)		
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava			nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního šuku		
	strop : podhled			podhled minerální kazetový s viditelnou nosnou konstrukcí 600 x 600 mm, suché prostředí ; barva bílá		
	stěny a strop : ostatní úpravy			nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)		
202	RECEPCE	11,39	3,50	P16 : KD	-	viz m.č. 226
	podlaha - vodotěsnost			podlaha s hydroizolací		
	podlaha			velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"		
204	CEREMON. FIN. SAUNA	25,34	3,50	P17 : KD	OVC/Hf	-
	podlaha - vodotěsnost			podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m		
	podlaha - odvodnění			v podlaze žlábek, spádování podlahy ; po obvodu příprava pro montáž konstrukce sauny (vodorovná plocha s dlažbou š. 100 mm)		
	podlaha			velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"		
	stěny : parobrzda			na stěně do exteriéru - cementová stěrka s nátěrem s funkcí parobrzdy na celé ploše stěny		
	stěny : povrchová úprava			povrchy stěn - omítka vápenocementová hladká s fungicidní přísadou		
	strop : ostatní úpravy			ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stropní desce)		
	vlastní kabina vč. obkladu, stropu, vybavení...	část 5.200		viz technologie a vybavení wellness		

205	ODPOČÍVÁRNA 2	53,82	3,50	P16 : KD	KO + DGS	OVŠf + P-V/MA (s.h. 3000)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz A ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	podlaha - sokl				sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba, na všech stěnách bez keramického obkladu	
	nízký parapet prosklené fasády				keramický obklad jako na podlaze	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, (v. 3,50 m , na rovné stěně; dl. 2,65 bm) ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				plochy stěn bez obkladu - omítka vápenná štuková jako podklad pod designovou stěrku	
	stěny : povrchová úprava				na stěnách bez obkladu designová stěrka - na celou výšku (ke stropu) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				na sloupech porcelánová mozaika - kroužky (v. 3,50 m) ; barva šedá mix , viz "INTERIÉR"	
	strop : podhled				podhled akustický, volně zavěšené vodorovné kruhové desky ; barva - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
	strop : povrchová úprava				plocha stropu - omítka vápenná štuková (s fungicidní přísadou)	
	strop : povrchová úprava				na omítkách interiérová malba ; barva černá, viz "INTERIÉR"	
206	ODPOČÍVÁRNA 3 / SLUNEČNÍ LAZNĚ	33,67	3,50	P16 : KD	KO + DGS	OVŠf + P-V/MA (s.h. 3000)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz A ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	podlaha - sokl				sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba, na všech stěnách bez keramického obkladu	
	nízký parapet prosklené fasády				keramický obklad jako na podlaze	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, (v. 3,50 m, na rovných stěnách; dl. 5,70 bm) ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				plochy stěn bez obkladu - omítka vápenná štuková jako podklad pod designovou stěrku	
	stěny : povrchová úprava				na stěnách bez obkladu designová stěrka - na celou výšku (ke stropu) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				na sloupech porcelánová mozaika - kroužky (v. 3,50 m) ; barva šedá mix , viz "INTERIÉR"	
	strop : podhled				podhled akustický, volně zavěšené vodorovné kruhové desky ; barva - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
	strop : povrchová úprava				plocha stropu - omítka vápenná štuková (s fungicidní přísadou)	
	strop : povrchová úprava				na omítkách interiérová malba ; barva černá, viz "INTERIÉR"	
207	PANORAMATICKÁ SAUNA	9,65	3,50	P17 : KD	OVC/Hf	-
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m	
	podlaha - odvodnění				spádování podlahy dvěma v místnosti; po obvodu příprava pro montáž konstrukce sauny (sokl s dlažbou š. a v. 100 mm)	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	nízký parapet prosklené fasády				keramický obklad jako na podlaze	
	stěny : povrchová úprava				povrchy stěn - omítka vápenocementová hladká s fungicidní přísadou	
	strop : ostatní úpravy				ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stropní desce)	
	vlastní kabina vč. obkladu, stropu, vybavení...	část 5.200			viz technologie a vybavení wellness	
208	ÚKLID / TECHNOLOGIE 2	6,18	3,50	P17 : KD	KO (2200) + OVŠf	OVŠf
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m	
	podlaha - odvodnění				v podlaze žlábek, spádování podlahy	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 600 x 600 mm , protiskluz R9 ; barva šedá - imitace betonu	
	podlaha - sokl				sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba, na všech stěnách bez keramického obkladu	
	stěny : povrchová úprava				keramický obklad, min. 250 x 300 mm, výška 2,20 m ; barva šedá - imitace betonu	
	stěny : povrchová úprava				plochy stěn bez obkladu - omítka vápenná štuková , s fungicidní přísadou	
	strop : povrchová úprava				plocha stropu - omítka vápenná štuková, s fungicidní přísadou	
	stěny a strop : ostatní úpravy				na omítkách interiérová malba ; barva bílá, viz "INTERIÉR"	

209	CHODBA / VSTUP VIP	12,15	3,50	P16 : KD	KO (3000) + DGS (3000)	P-MK1 (s.h. 3000)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	podlaha - sokl				sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba, na všech stěnách bez keramického obkladu	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 3,00 m, k podhledu ; celk. dl. 14,20 bm) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				plochy stěn bez obkladu - omítka vápenná štuková jako podklad pod designovou stěrku	
	stěny : povrchová úprava				na stěnách bez obkladu - designová stěrka, na celou výšku (k podhledu) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štku	
	strop : podhled				podhled minerální kazetový se skrytou nosnou konstrukcí 600 x 600 mm; vlhké prostředí , barva černá, viz „INTERIÉR“;	
	stěny a strop : ostatní úpravy				vč. svislého zakončení (celk. dl. 1,35 m) na přechodech s P-V/MA do m.č. 214 nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
210	ŠATNA	3,88	3,50	P16 : KD	KO (3000)	P-MK1 (s.h. 3000)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m	
	podlaha - odvodnění				v podlaze žlábek, spádování podlahy	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : parobrzda				na stěně do exteriéru - cementová stěrka s nátěrem s funkcí parobrzdy na celé ploše stěny ; podklad pod keramický obklad	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 3,00 m, k podhledu) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štku	
	strop : podhled				podhled minerální kazetový se skrytou nosnou konstrukcí 600 x 600 mm; vlhké prostředí , barva černá, viz „INTERIÉR“	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
211	WC	2,29	3,50	P16 : KD	KO (2700)	P-MK1 (s.h. 2700)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 2,70 m, k podhledu) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štku	
	strop : podhled				podhled minerální kazetový se skrytou nosnou konstrukcí 600 x 600 mm; vlhké prostředí , barva černá, viz „INTERIÉR“	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
212	PARNÍ KABINA	4,00	3,50	P04 : CP	OVC/Hf	-
	podlaha a odvodnění				hrubá podlaha bez spádu, příprava pro osazení centrálního žlábků	
	stěny : povrchová úprava				povrchy stěn - omítka vápenocementová hladká s fungicidní přísadou	
	strop : ostatní úpravy				ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stropní desce)	
	vlastní kabina vč. obkladu, stropu, vybavení...	část 5.200			viz technologie a vybavení wellness	
213	FINSKÁ SAUNA	3,90	3,50	P04 : CP	OVC/Hf	-
	podlaha a odvodnění				hrubá podlaha bez spádu	
	stěny : povrchová úprava				povrchy stěn - omítka vápenocementová hladká s fungicidní přísadou	
	strop : ostatní úpravy				ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stropní desce)	
	vlastní kabina vč. obkladu, stropu, vybavení...	část 5.200			viz technologie a vybavení wellness	

214	VIP ODPOČÍVÁRNA	32,26	3,50	P16 a P17 : KD	KO + DGS	OVŠf + P-V/MA (s.h. 3000)
	podlaha - vodotěsnost					podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m, v prostoru za vířivkou do v. 2,0 m
	podlaha - odvodnění					v podlaze žlábek, pouze lokální spádování podlahy
	podlaha					velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"
	podlaha - sokl					sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba, na všech stěnách bez keramického obkladu
	podlaha - podium u vířivky vč. schodů					designový keramický obklad a dlažba rozměru cca 1200 x 200 mm, na vodorovných plochách protiskluz C ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"
	nízký parapet prosklené fasády					keramický obklad jako na podlaze
	stěny : parobrzda					na stěně do exteriéru - cementová stěrka s nátěrem s funkcí parobrzdy na celé ploše stěny (vč. prostorů pod pódiem, vířivkou i v prostoru s technologickými prvky ; podklad pod keramický obklad nebo pod omítku, příp. bez další povrchové úpravy)
	stěny : povrchová úprava					designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, (v. 3,50 m ; stěna k m.č. 207 a do exteriéru - západ, celk. dl. cca. 12,0 bm) ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"
	stěny : povrchová úprava					designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 3,50 m, ke stropu ; celk. dl. cca 1,5 bm) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"
	stěny : povrchová úprava					plochy stěn bez obkladu - hladká cementová stěrka jako podklad pod designovou stěrku (vnější povrchy konstrukce sauny a páry)
	stěny : povrchová úprava					na stěnách bez obkladu designová stěrka - na celou výšku (ke stropu) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"
	stěny : povrchová úprava					na sloupech porcelánová mozaika - kroužky (v. 3,50 m) ; barva šedá mix , viz "INTERIÉR"
	strop : podhled					podhled akustický, volně zavěšené vodorovné kruhové desky ; barva - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"
	strop : povrchová úprava					plocha stropu - omítka vápenná štuková (s fungicidní přísadou)
	strop : povrchová úprava					na omítkách interiérová malba ; barva černá, viz "INTERIÉR"
	vestavba nerezové vířivé vany	část 5.200				viz technologie a vybavení wellness
215	ZÁŽITKOVÁ SPRCHA	3,45	3,50	P16 : KD	KO (2400)	P-CD (s.h. 2400)
	podlaha - vodotěsnost					podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny
	podlaha - odvodnění					v podlaze žlábek, spádování podlahy
	podlaha					velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"
	stěny : parobrzda					na stěně do exteriéru - cementová stěrka s nátěrem s funkcí parobrzdy na celé ploše stěny ; podklad pod keramický obklad
	stěny : hydroizolace					stěrková hydroizolace v rozsahu keramického obkladu
	stěny : povrchová úprava					designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, (v. 2,40 m , stěna se sprchou; dl. 1,95 bm) ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"
	stěny : povrchová úprava					designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 2,40 m, k podhledu ; celk. dl. 3,75 bm) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava					nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štku
	strop : podhled					podhled pevný , z cementových desek do mokrého prostředí
	strop : povrchová úprava					voděodolný nátěr na podhledu ; barva černá, viz "INTERIÉR"
	vstup do podhledu					do podhledu těsná dvířka 600x600mm, pro přístup k technolog. ovládání sprchy, barva jako podhled - černá
	stěny a strop : ostatní úpravy					nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)
216	SPRCHA	1,15	3,50	P16 : KD	KO (2400)	P-CD (s.h. 2400)
	dtto jako m.č. 215					
	vstup do podhledu					bez dvířek do podhledu

217	ODPOČÍVÁRNA 4	39,22	3,50	P16 : KD	KO + DGS	OVŠf + P-V/MA (s.h. 3000)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz A ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	podlaha - sokl				sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba, na všech stěnách bez keramického obkladu	
	stěny : parobrzda				na stěně do exteriéru - cement. stěrka s nátěrem s funkcí parobrzdy na celé ploše stěny ; podklad pod design. stěrku (s hladkým povrchem)	
	parapet prosklené fasády				designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 0,60 m, parapet ; celk. dl. 8,35 bm) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, (v. 3,50 m ; na bočních stěnách, celk. dl. 9,40 bm) ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				plochy stěn bez obkladu - omítka vápenná štuková jako podklad pod designovou stěrku	
	stěny : povrchová úprava				na stěnách bez obkladu designová stěrka - na celou výšku (ke stropu) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	strop : podhled				podhled akustický, volně zavěšené vodorovné kruhové desky ; barva - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
	strop : povrchová úprava				plocha stropu - omítka vápenná štuková (s fungicidní přísadou)	
	strop : povrchová úprava				na omítkách interiérová malba ; barva černá, viz "INTERIÉR"	
218a	OCHLAZOVNA	15,52(*)	3,50	P16 : KD	KO (3000)	P-MK1 (s.h. 3000)
	(*) uvedená hodnota plochy platí pro celou místnost včetně bazénku, plocha podlahy s dlažbou je pouze 4,70 m ²					
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny	
	podlaha - odvodnění				v podlaze žlábek, spádování podlahy	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : parobrzda				na stěně do exteriéru - cementová stěrka s nátěrem s funkcí parobrzdy na celé ploše stěny ; podklad pod keramický obklad	
	stěny : hydroizolace				stěrková hydroizolace (v. 2,0 m)	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, (v. 3,00 m ; stěna ke sprchám, dl. 2,15 bm) ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 3,00 m, k podhledu ; celk. dl. 14,15 bm) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štku	
	strop : podhled				podhled minerální kazetový se skrytou nosnou konstrukcí 600 x 600 mm; vlhké prostředí , barva černá, viz „INTERIÉR“;	
	strop : podhled	část 5.200			vč. svislého zakončení (celk. dl. 1,20 m) na přechodu s P-V/MA do m.č. 226	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad bazénkem u stropu osezen ledovací pro ochlazování vody v bazénku / úprava podhledu	
					nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
218b	OCHLAZOVACÍ BAZÉN	10,14	-	-	-	-
	celonerezová konstrukce vč. zábradlí				součástí dodávky vodotěsné napojení na okolní plochy - podlahy i stěny	
219	OCHLAZOVACÍ / OČISTNÉ SPRCHY	9,62	3,50	P17 : KD	KO (2400 a 3000)	P-CD (s.h. 2400 a 3000)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny	
	podlaha - odvodnění				v podlaze žlábek, spádování podlahy	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : parobrzda				na stěně do exteriéru - cementová stěrka s nátěrem s funkcí parobrzdy na celé ploše stěny ; podklad pod keramický obklad	
	stěny : hydroizolace				stěrková hydroizolace pod keramickým obkladem do v. 2,40 m	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, (v. 2,40 a 3,0 m ; celk. dl. 5,65 bm) ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 2,40 a 3,00 m, k podhledu ; celk. dl. 14,25 bm) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štku	
	strop : podhled				podhled pevný , z cementových desek do mokrého prostředí ve dvou úrovních, ve sprch. boxech v. 2,40, ostatní v. 3,00 m	
	strop : povrchová úprava				voděodolný nátěr na podhledu ; barva černá, viz "INTERIÉR"	
	vstup do podhledu				do podhledu těsná dvířka 600x600mm, pro přístup k technolog. ovládání sprchy, barva jako podhled - černá	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	

220	ZÁŽITKOVÁ SPRCHA	1,82	3,50	P17 : KD	KO (2400)	P-CD (s.h. 2400)
	dtto jako m.č. 219					
	stěny : parobrzda					na stěně do exteriéru - cementová stěrka s nátěrem s funkcí parobrzdy na celé ploše stěny ; podklad pod keramický obklad
	stěny : povrchová úprava					designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, (v. 2,40 m ; dl. 2,0 bm) ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"
	stěny : povrchová úprava					designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 2,40 m, k podhledu ; celk. dl. 4,80 bm) ;
	vstup do podhledu					barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"
						do podhledu těsná dvířka 600x600mm, pro přístup k technolog. ovládání sprchy
221	OCHLAZOVACÍ / OČISTNÉ SPRCHY	2,40	3,50	P17 : KD	KO (2400)	P-CD (s.h. 2400)
	dtto jako m.č. 219					
	stěny : povrchová úprava					designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, (v. 2,40 m ; dl. 1,1 bm) ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"
	stěny : povrchová úprava					designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 2,40 m, k podhledu ; celk. dl. 4,40 bm) ;
	vstup do podhledu					barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"
						do podhledu těsná dvířka 600x600mm, pro přístup k technolog. ovládání sprchy
222	PARNÍ KABINA	9,54	3,50	P04 : CP	OVC/Hf	-
	podlaha a odvodnění					hrubá podlaha bez spádu, příprava pro osazení centrálního žlábků
	stěny : povrchová úprava					povrchy stěn - omítka vápenocementová hladká s fungicidní přísadou
	strop : ostatní úpravy					ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stropní desce)
	vlastní kabina vč. obkladu, stropu, vybavení...	část 5.200				viz technologie a vybavení wellness
224	PŘEDSÍŇ A WC - MUŽI	5,71	3,50	P16 : KD	KO (2700)	P-MK1 (s.h. 2700)
	podlaha - vodotěsnost					podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m
	podlaha - odvodnění					v podlaze žlábek, spádování podlahy
	podlaha					velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"
	stěny : parobrzda					na stěně do exteriéru - cementová stěrka s nátěrem s funkcí parobrzdy na celé ploše stěny ; podklad pod keramický obklad
	stěny : povrchová úprava					designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 2,70 m, k podhledu) ;
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava					barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"
	strop : podhled					nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štuky
	stěny a strop : ostatní úpravy					podhled minerální kazetový se skrytou nosnou konstrukcí 600 x 600 mm; vlhké prostředí , barva černá, viz „INTERIÉR“
						nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)
225	PŘEDSÍŇ A WC - ŽENY	5,76	3,50	P16 : KD	KO (2700)	P-MK1 (s.h. 2700)
	dtto jako m.č. 224					

226	RELAXAČNÍ HALA 2	127,28(*)	3,50	P16 : KD	KO + DGS	OVŠf + P-MK1 a P-V/MA (s.h. 3000)
(*) uvedená hodnota plochy platí pro celou místnost včetně recepcce a zrcadla schodiště, plocha podlahy je 99,31 m²						
podlaha - vodotěsnost					podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m	
podlaha - odvodnění					v podlaze žlábek, pouze lokální spádování podlahy	
podlaha					velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
podlaha - sokl					sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba, na všech stěnách bez keramického obkladu	
nízký parapet prosklené fasády					keramický obklad jako na podlaze (jižní fasáda, chodba k sauně m.č. 207)	
stěny : povrchová úprava					designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, (v. 3,5 m ; u WC a ochlazovacího bazénku, celk. dl. 5,60 bm) ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
stěny : povrchová úprava					designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 3,00 a 3,50 m, k podhledu MK nebo ke stropu) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
konstrukce u ledové studny					designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, svislá i vodorovná plocha (v. cca 0,9 m ; dl. 2,60 bm) ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
stěny : povrchová úprava					plochy stěn bez obkladu - omítka vápenná štuková jako podklad pod designovou stěrku	
stěny : povrchová úprava					na stěnách bez obkladu designová stěrka - na celou výšku (ke stropu, dl. 13,10 m) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
stěny : povrchová úprava					na sloupech porcelánová mozaika - kroužky (v. ke stropu 3,50 m) ; barva šedá mix , viz "INTERIÉR"	
vyhřívání lavice : povrchová úprava					kompletní obložení - podnož, sedák, opěradlo... ; porcelánová mozaika - kroužky ; barva šedá mix , viz "INTERIÉR"	
stěny (nad podhledem) : povrchová úprava					platí pro plochy nad kazetovým podhledem : pouze vápenná omítka bez finálního štku	
strop : podhled					podhled akustický, volně zavěšené vodorovné kruhové desky, plocha 115,5 m² ; barva - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
strop : povrchová úprava					omítka vápenná štuková (s fungicidní přísadou), pro plochu stropu s podhledem z volných desek (115,5 m²)	
strop : povrchová úprava					na štukových omítkách interiérová malba ; barva černá, viz "INTERIÉR"	
strop : podhled					podhled minerální kazetový se skrytou nosnou konstrukcí 1200 x 600 mm, plocha 11,5 m² ; vlhké prostředí , barva černá, viz „INTERIÉR“;	
stěny a strop : ostatní úpravy					nad kazetovým podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
konstrukce ledové studny	část 5.200				viz technologie a vybavení wellness (osazení technolog. zařízení, zakrytí a přístup k rozvodům, obložení ...)	
konstrukce vyhřívání lavice	část 5.200				viz technologie a vybavení wellness	
rozdělovače podlahového topení					dvířka - nerez	
hydrant					dvířka - nerez	
227	OCHLAZOVACÍ / OČISTNÁ SPRCHA	2,00	3,50	P17 : KD	KO (2400)	P-CD (s.h. 2400)
podlaha - vodotěsnost					podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny	
podlaha - odvodnění					v podlaze žlábek, spádování podlahy	
podlaha					velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
stěny : hydroizolace					stěrková hydroizolace pod keramickým obkladem do v. 2,40 m	
stěny : povrchová úprava					designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, (v. 2,40 m ; dl. 1,0 bm) ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
stěny : povrchová úprava					designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 2,40 m, k podhledu ; celk. dl. 5,0 bm) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
stěny (nad podhledem) : povrchová úprava					nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štku	
strop : podhled					podhled pevný , z cementových desek do mokrého prostředí	
strop : povrchová úprava					voděodolný nátěr na podhledu ; barva černá, viz "INTERIÉR"	
stěny a strop : ostatní úpravy					nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
228	BYLINNÁ PARNÍ KOMORA	7,98	3,50	P04 : CP	OVC/Hf	-
podlaha a odvodnění					hrubá podlaha bez spádu, příprava pro osazení centrálního žlábků	
stěny : povrchová úprava					povrchy stěn - omítka vápenocementová hladká s fungicidní přísadou	
strop : ostatní úpravy					ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stropní desce)	
vlastní kabina vč. obkladu, stropu, vybavení...	část 5.200				viz technologie a vybavení wellness	

229	OČISTNÁ SPRCHA	2,37	3,50	P16 : KD	KO (2700)	P-CD (s.h. 2700)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny	
	podlaha - odvodnění				v podlaže žlábek, spádování podlahy	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 800 x 800 mm , protiskluz B ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny : hydroizolace				stěrková hydroizolace pod keramickým obkladem do v. 2,40 m	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad cca 1200 x 200 mm, (v. 2,70 m ; celk. dl. 2,20 bm) ; barva hnědá - imitace dřeva, viz "INTERIÉR"	
	stěny : povrchová úprava				designový keramický obklad, kombinace rozměrů min. 300 x 600 a min. 600 x 600 mm, (v. 2,70 m, k podhledu ; celk. dl. 3,40 bm) ; barva šedá - imitace betonu, viz "INTERIÉR"	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štku	
	strop : podhled				podhled pevný , z cementových desek do mokrého prostředí	
	strop : povrchová úprava				voděodolný nátěr na podhledu ; barva černá, viz "INTERIÉR"	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
230	OČISTNÁ SPRCHA	2,37	3,50	P16 : KD	KO (2700)	P-CD (s.h. 2700)
	dtto jako m.č. 229					
231	SKLAD	4,04	3,50	P17 : KD	OVŠf	P-MK1 (s.h. 2700)
	podlaha - vodotěsnost				podlaha s hydroizolací, vytažena na stěny do v. 0,20 m	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 600 x 600 mm , protiskluz R9 ; barva šedá - imitace betonu	
	podlaha - sokl				sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba, na všech stěnách bez keramického obkladu	
	stěny : povrchová úprava				plochy stěn - omítka vápenná štuková, do úrovně podhledu (s fungicidní přísadou)	
	stěny : povrchová úprava				na štukových omítkách - interiérová omyvatelná malba ; barva bílá	
	stěny (nad podhledem) : povrchová úprava				nad podhledem pouze vápenná omítka bez finálního štku	
	strop : podhled				podhled minerální kazetový se skrytou nosnou konstrukcí 600 x 600 mm, vlhké prostředí ; barva bílá	
	stěny a strop : ostatní úpravy				nad podhledem ošetření ploch fungicidním prostředkem (na stěnách i stropní desce)	
232	TECHNOLOGIE 3	1,26	3,50	P17 : KD	OVŠf	OVŠf
	podlaha				podlaha s hydroizolací, vyspádování do žlábků	
	podlaha				velkoformátová keramická dlažba min. 600 x 600 mm , protiskluz R9 ; barva šedá - imitace betonu	
	podlaha - sokl				sokl v. 250 mm v materiálu jako dlažba, na všech stěnách bez keramického obkladu	
	stěny : povrchová úprava				plochy stěn bez obkladu - omítka vápenná štuková , s fungicidní přísadou	
	strop : povrchová úprava				plocha stropu - omítka vápenná štuková, s fungicidní přísadou	
	stěny a strop : ostatní úpravy				na omítkách interiérová malba ; barva bílá	