



POHLEDY - I. ETAPA  
m 1:100

POHLED ZÁPADNÍ

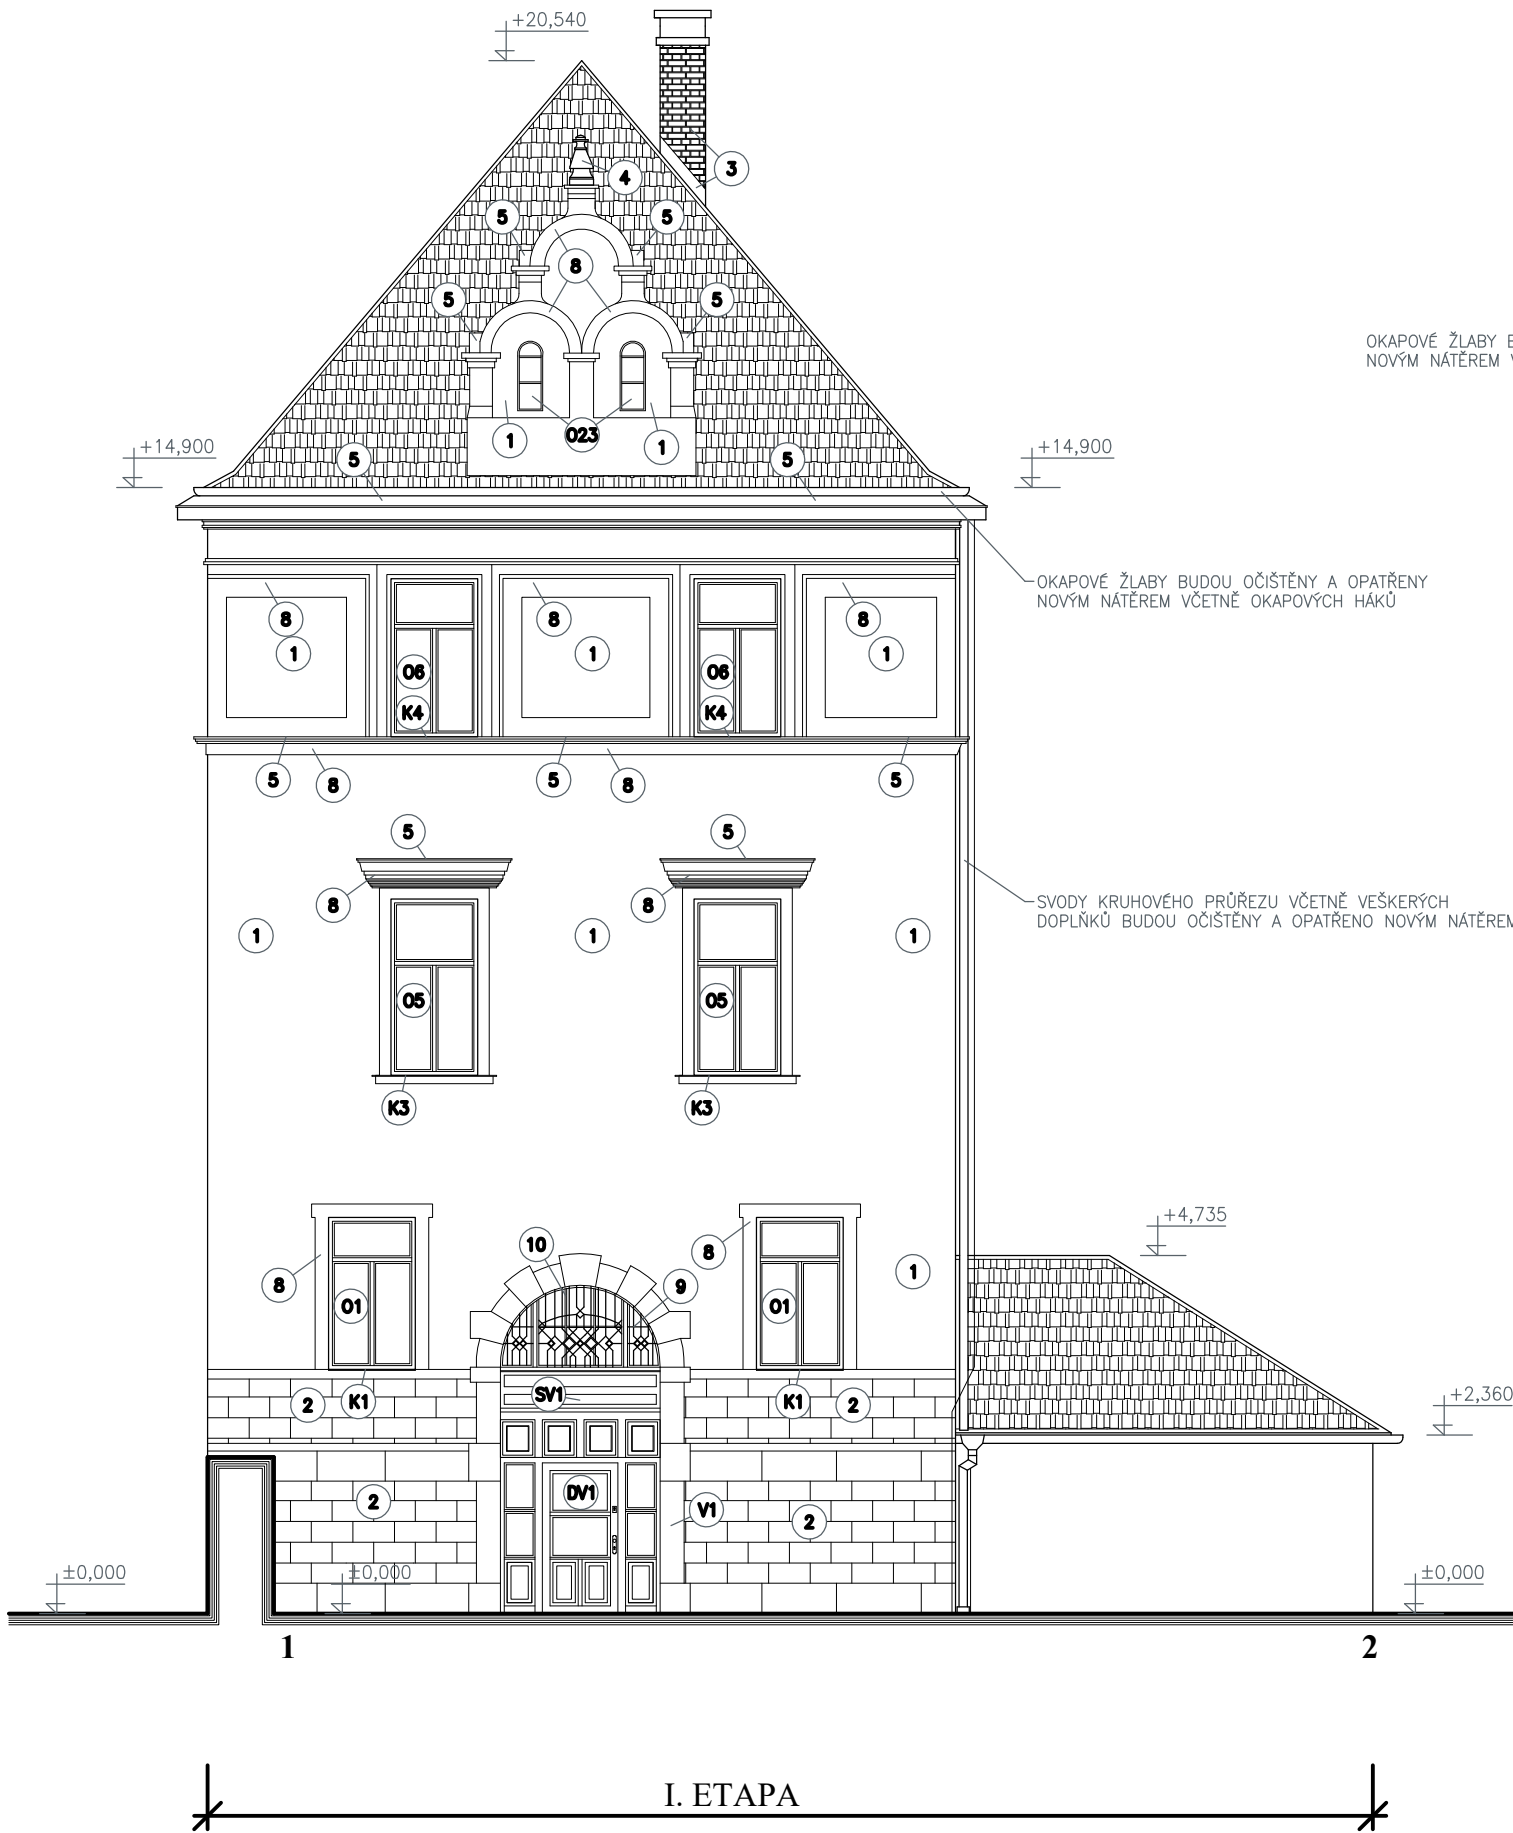

POHLED JIŽNÍ ZE DVORA 1

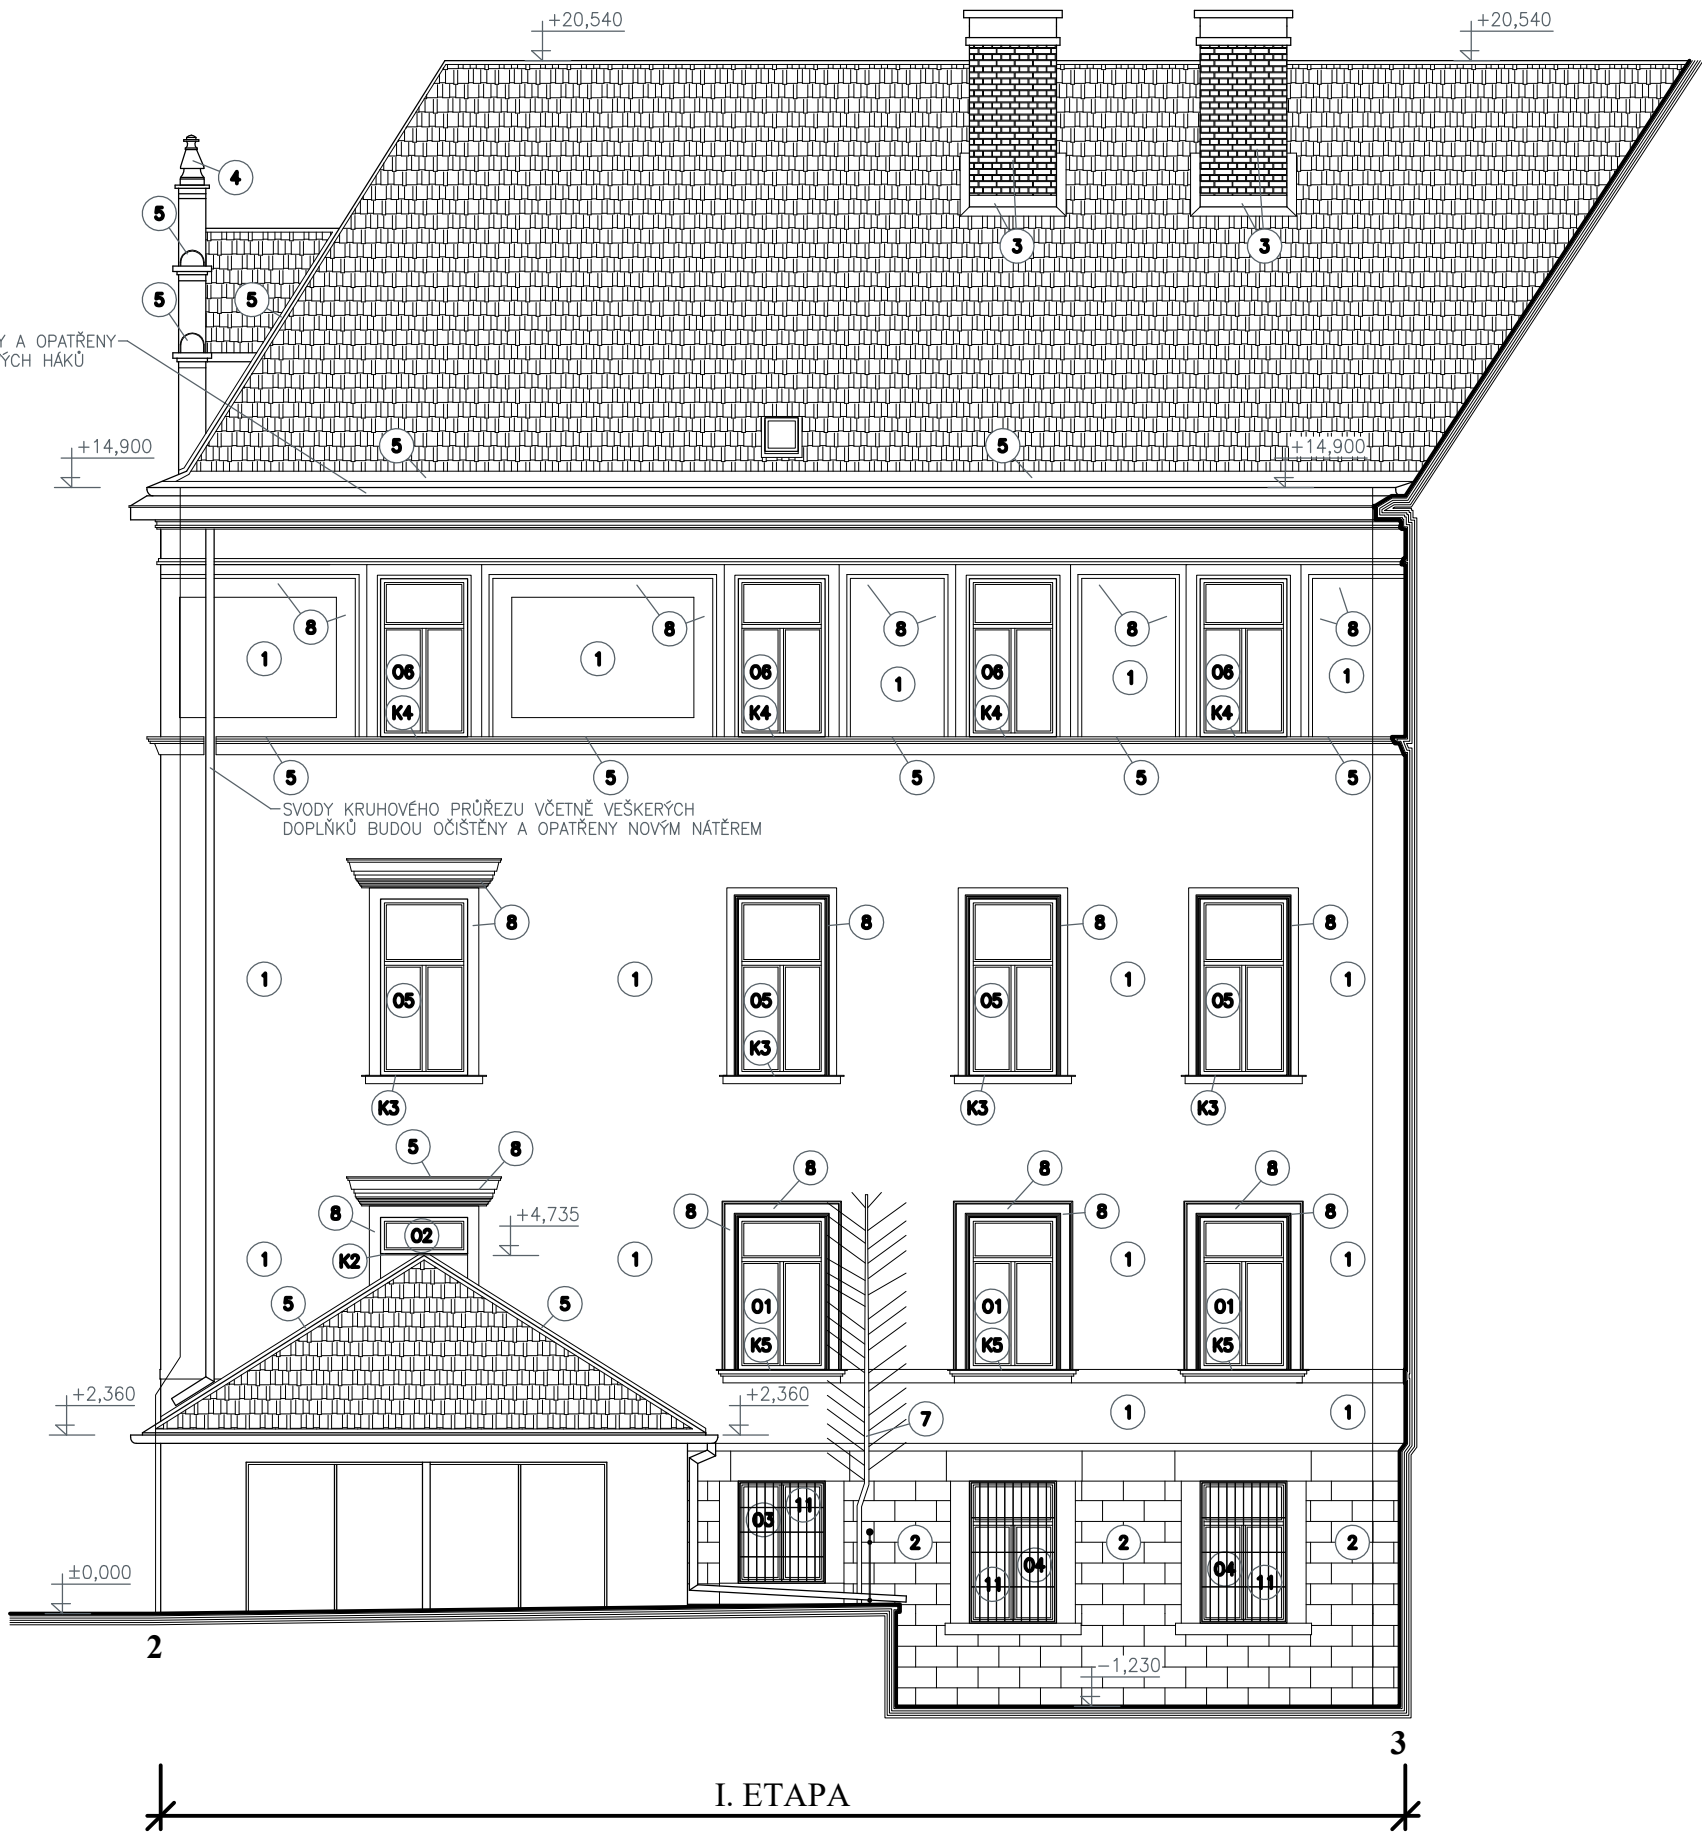

POHLED ZÁPADNÍ ZE DVORA 1



LEGENDA:

- 1 BUDE PROVEDENA OPRAVA FASÁDY Z 20% + KOMPLETNÍ PŘEŠTUKOVÁNÍ A NOVÝ NATĚR  
– ODSŤÍN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA
- 2 BUDE PROVEDENA OPRAVA KAMENNÝCH SOKLŮ  
– OPRAVA BUDE PROVEDENA DLE NÁVRHU OBNOVY KAMENNÝCH PRVKŮ A TERASOVÝCH VÝDUSKŮ PRO PŘIPRAVOVANOU REKONSTRUKCI, KTERÁ JE PŘÍLOHOU Č.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY
- 3 BUDE PROVEDENA OPRAVA KOMINŮ
- 4 NOVÁ TERASOVÉ VÝDUSKA  
– OPRAVA BUDE PROVEDENA DLE NÁVRHU OBNOVY KAMENNÝCH PRVKŮ A TERASOVÝCH VÝDUSKŮ PRO PŘIPRAVOVANOU REKONSTRUKCI, KTERÁ JE PŘÍLOHOU Č.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY
- 5 OPLECHOVÁNÍ BUDE OČIŠTĚNO A OPATŘENO NOVÝM NATĚREM
- 7 STÁVAJÍCÍ BRÍZA BUDE ZACHOVÁNA
- 8 BUDE PROVEDENA OPRAVA FASÁDY Z 20% + KOMPLETNÍ PŘEŠTUKOVÁNÍ A NOVÝ NATĚR  
– ODSŤÍN TMAVŠÍ HNĚDÁ
- 9 KOVOVÉ PRVKY NADSVĚTLÍKU BUDOU OČIŠTĚNY A OPATŘENY NOVÝM NATĚREM
- 10 STÁVAJÍCÍ NADSVĚTLÍK BUDE REPASOVÁN
- 11 STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE BUDOU OČIŠTĚNY A OPATŘENY NOVÝM NATĚREM  
U MŘÍŽÍ BUDE PROVEDENA KONTROLA STAVU KOTVENÍ PŘÍPADNĚ BUDE OPRAVENO

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen, nebo jinak použit bez souhlasu autora.

Kreslil:	Vypracoval:	Zodp. projektant:				
Bc. Oldřich Podojil, DiS.	Bc. Oldřich Podojil, DiS.	Bc. Oldřich Podojil, DiS.				
Stavebník:			Město Třeboň Palackého nám. 46, 37901 Třeboň			
Název stavby: <b>REKONSTRUKCE FASÁDY STARÉ BUDOVY ZŠ NA SADECH - ZÁPADNÍ STRANA, DVORNÍ ČÁST</b>			Stupeň PD:	Číslo paré:		
			pro výběr dodavatele			
			Místo stavby	Obec: Třeboň	Číslo popisné: 375	Měřítko: 1:100
			Kat. území: Třeboň	Číslo parcelní: 730	Datum: 04/2025	
			Část PD: D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Číslo výkresu:
Název výkresu: <b>POHLEDY - I. ETAPA</b>			<b>D.1.1.2.2.</b>			