

LEGENDA CERPADEL


Č1 – Oběhové čerpadlo vysokotlaké s integrovaným automatickým řízením výkonu; snížení diferenciálního tlaku; snížení teploty; rozřazení Bluetooth, integrovaná možnost řízení 0~10V; 50/0,5–16; 20~1480W; 6,52A; 230V; –10~110°C; doporučená max.16m; natisk max.5m³/h (+1ks skladová rezerva uskladnění ve střílně); WILCO STRATO S MAXO

Č2 – Očekávané žebříčko vysocelně změní s integrovaným audiodiskem. Žebříkem výkonu, snížením diferenciálního tlaku, snížením teploty, rozložení Bluetooth, integrovanou možností řízení (0-10V), 25,0/5,5-6, 7-135K, 0,95K, 230V, -10/-100°C, doplnění výkonu max.: 60W, proud max.: 3mA/h (+115 s libovolnou rezervou uspokojením ve strojovně) WILCO STARS MAXO


Č3 – Odborné žepové vysílací zařízení s integrovaným automatickým řízením výkonu, s možností diferenciálního tlaku, s možností rozhraní Bluetooth, integrovanou možností řízení 0-10V, 30/0,5-12, 7-295K, 1,28k, 230V, -10/+110°C, doplnění výkonu max.:1lm, proud max.:12mA/h (+1ks slabodobé rezervo uskladnění ve stojane) MIMO SPATIOS MAXO

Číslo – Obdobné čerpadlo vysačujúce s integrovaným automatickým řízením výkonu, snímači diferenciálního tlaku, snímači teploty, rozhraním Bluetooth, integrovanou možností řízení 0-10V, 30/0-5-8, 7-160W, 1.05A, 230V, 0-98°C, doplnění výška max.8,3cm, průtok max.3,7m³/h (+1ks sládková rezerva uskladnění ve stojaně) M10 ŠKATOS MAND Z


LEGENDA ARMATUR

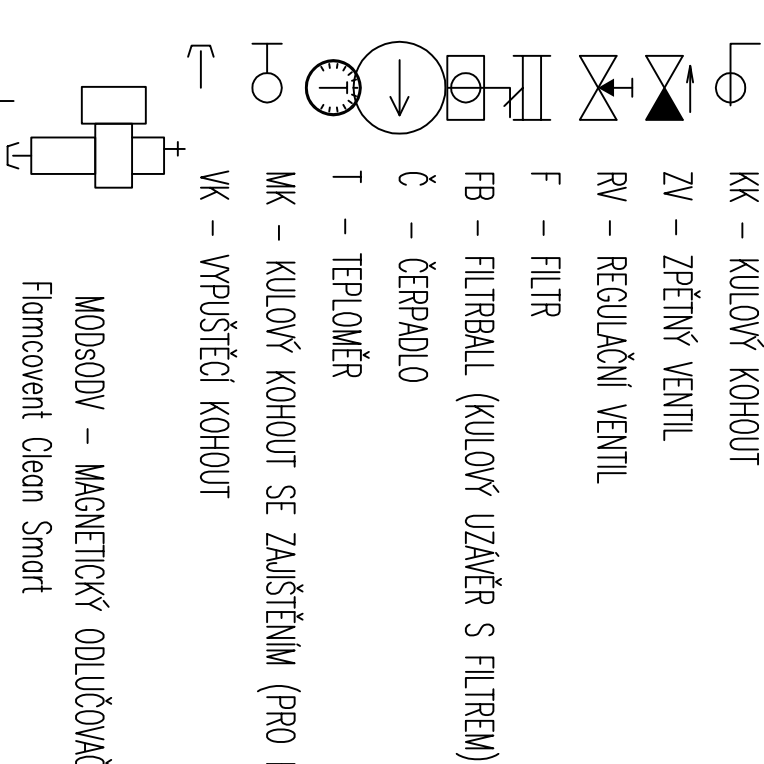

LEGENDA POTRUBI

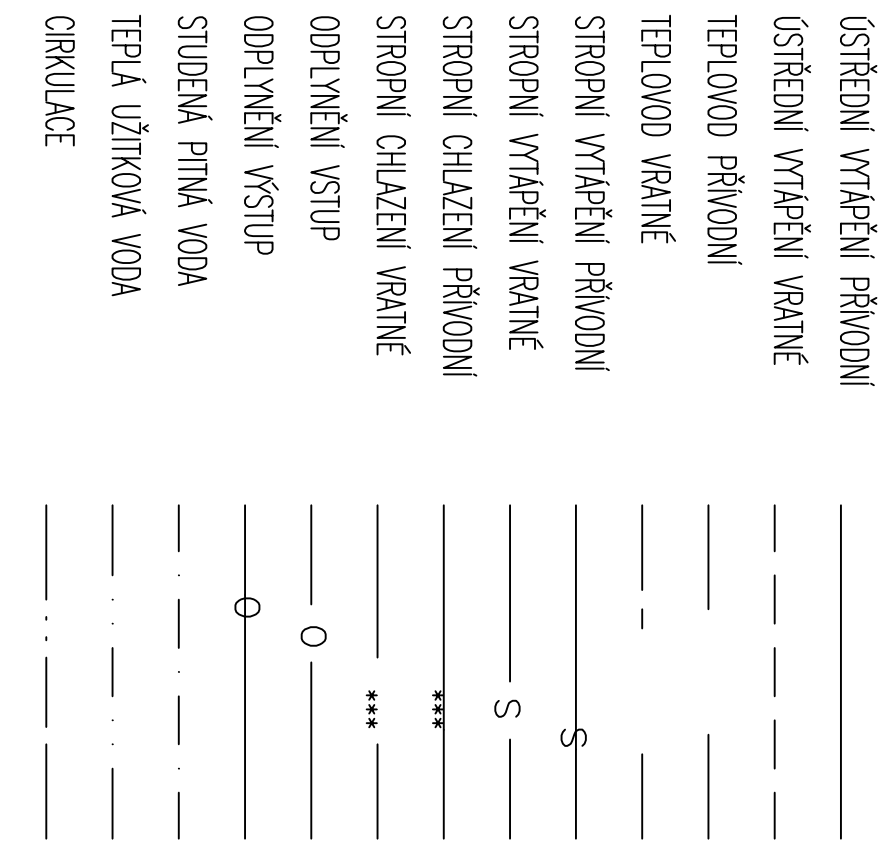

LEGENDA TOPNÝCH OKRUHU

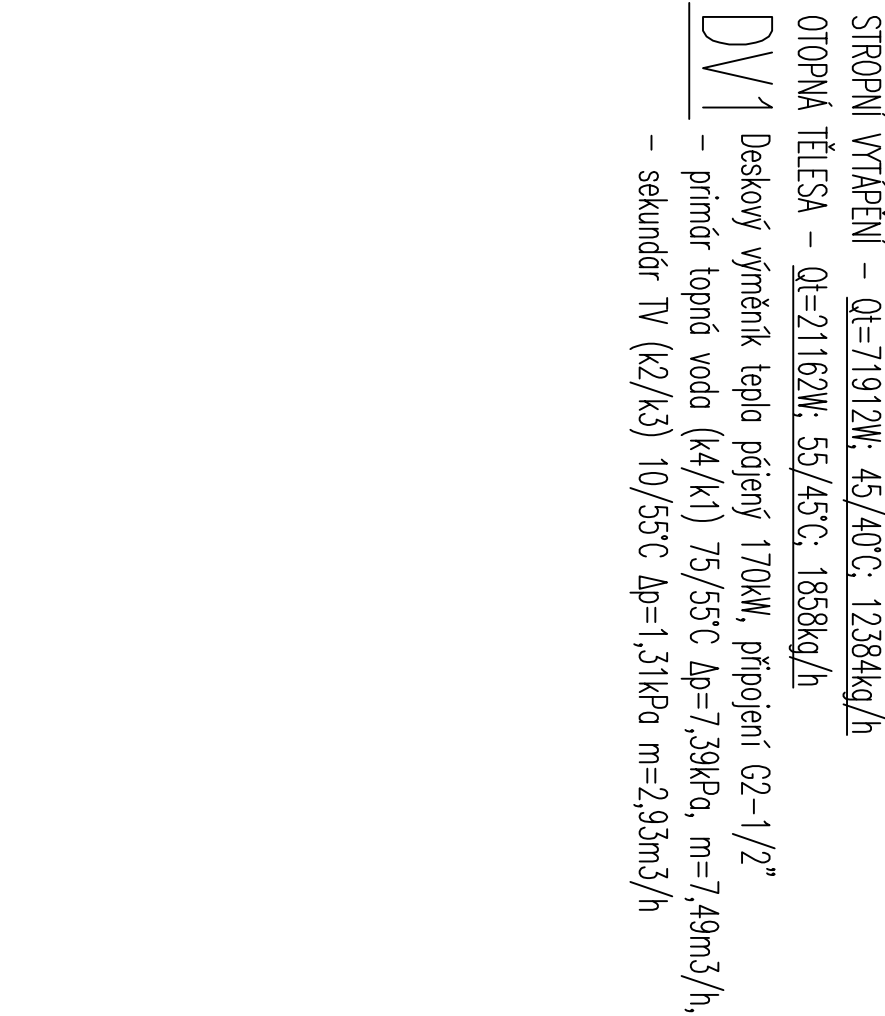

Pokud by

Pokud by topná voda ve stávajících topných rozvodech měla nevhodné složení vlivem důvokvinných stávajících chemie pro ochrnu chlázení bylo by nutné provést ochrnu stávajícího vytápění ochrnu pomocí deskového vyměníku a instalovat novu úpravnou vody křídlen by vřnovodou pro stropní vytápění a chlázení.

