SCHEMA SCHODIŠTĚ Z12
m 1:50

PŮDORYS ZÁKLADŮ

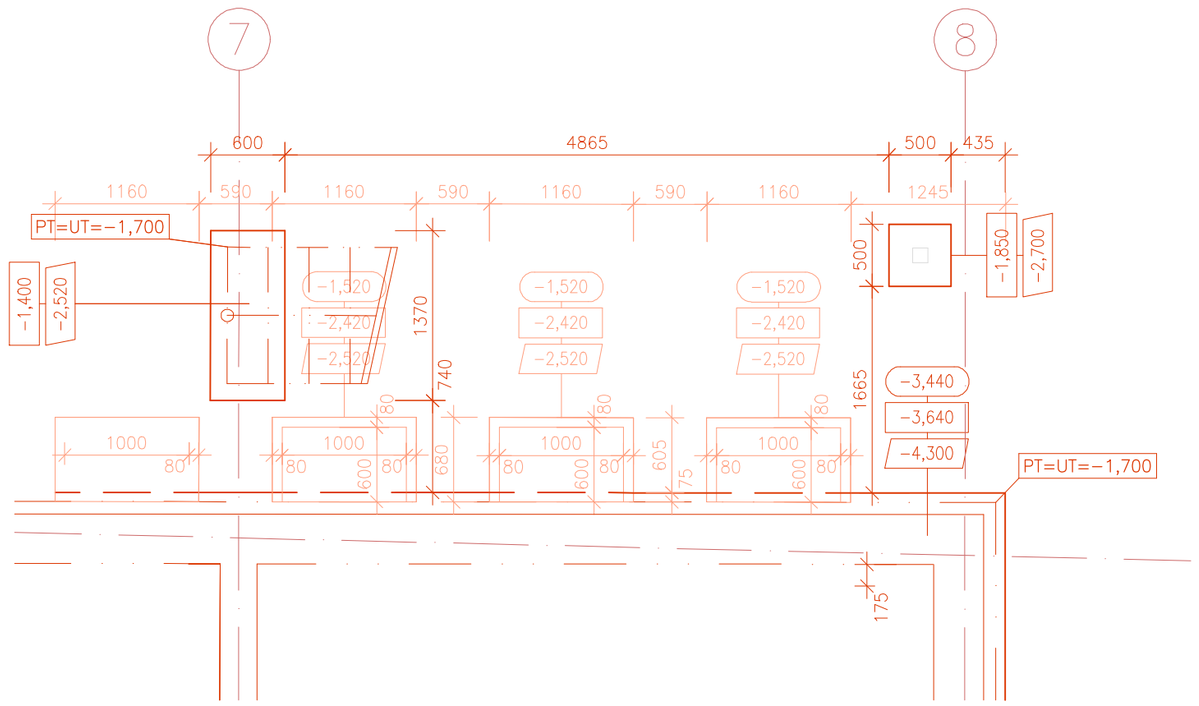

POHLED VÝCHODNÍ

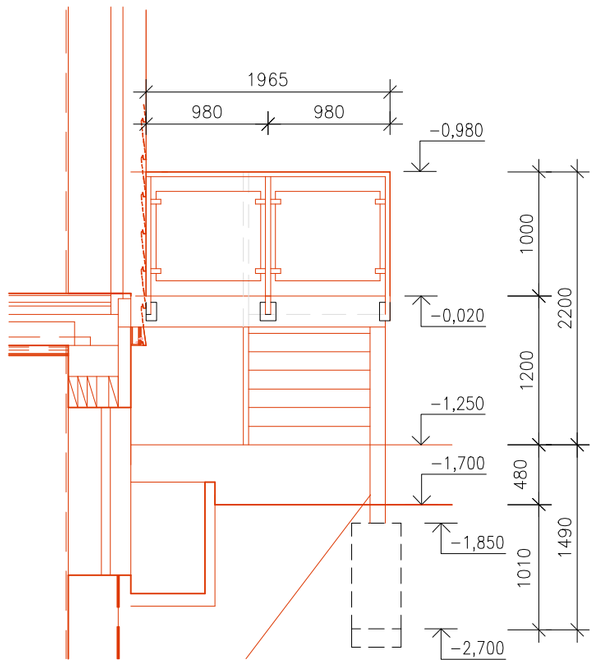

POHLED SEVERNÍ

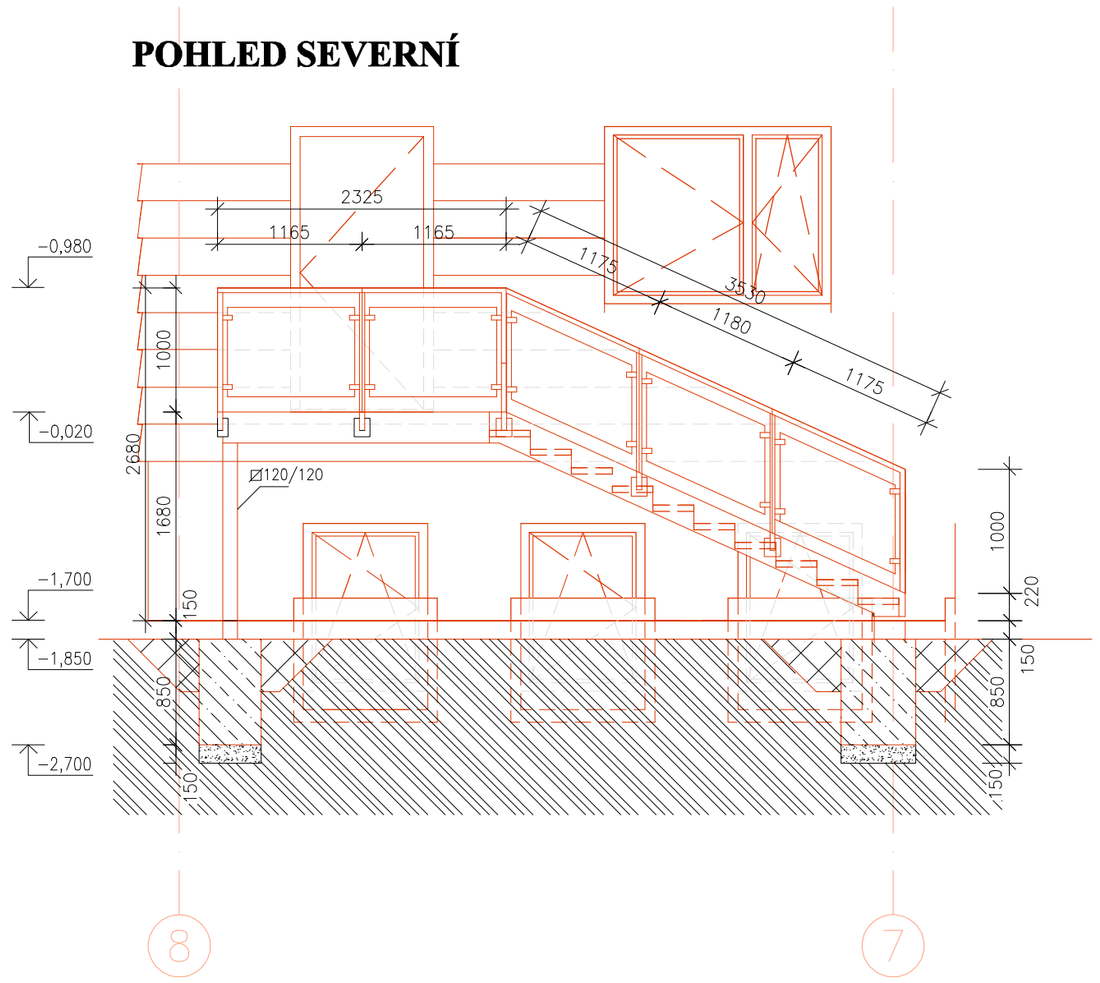

PŮDORYS 1.NP

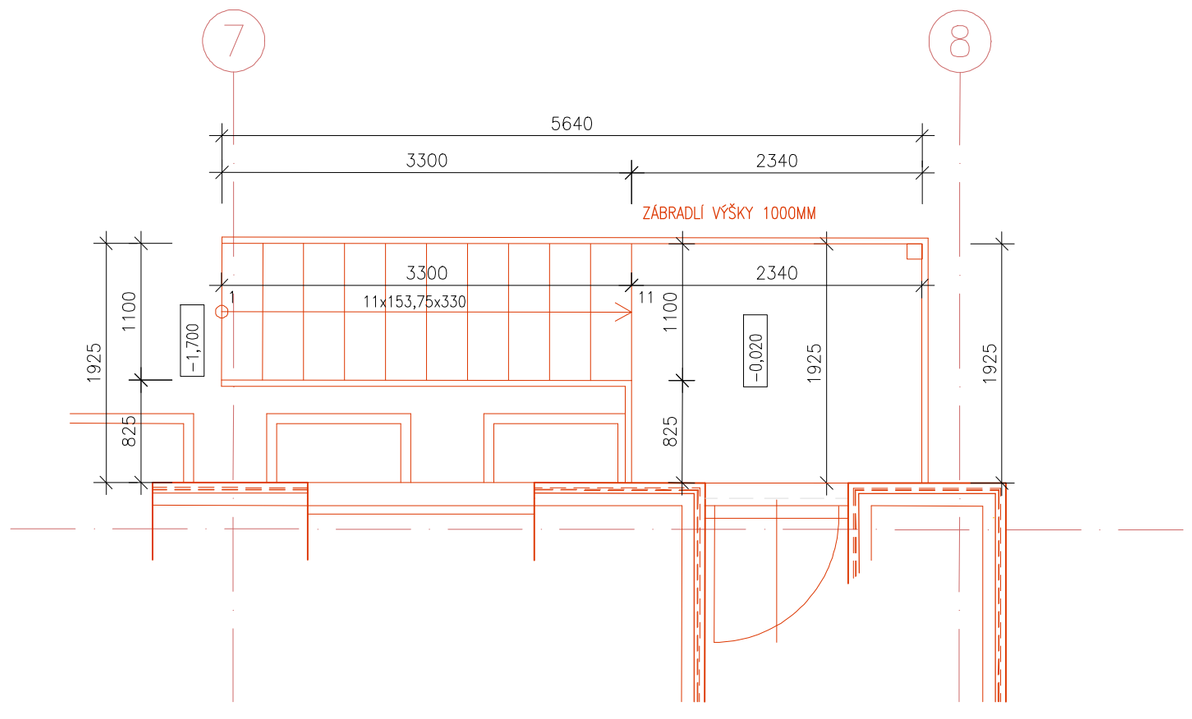

LEGENDA:

- ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ NÁSYP – OBECNÉ OZNAČENÍ
- BETON – OBECNÉ OZNAČENÍ
- ROSTLÁ ZEMINA
- VYTĚŽENÁ A OPĚT VYUŽITÁ ZEMINA HUTNĚNÁ NA Eded2=60MPa

LEGENDA:

- HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉHO PASU
- SPODNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY – ZÁKLADOVÉHO PASU

POZNÁMKY:

- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY Z PROSTÉHO BETONU S MINIMÁLNÍ PEVNOSTNÍ TŘÍDOU C12/15
- PŘI BETONÁŽI ZÁKLADŮ BUDOU ZALOŽENY PROSTUPY PRO TZB A DO ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE VLOŽEN ZEMNICÍ PÁSEK PRO SVODY HROMOSVODŮ
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE UPRAVENA 150 mm HUTNĚNÉHO ŠTĚRKOPÍSKU. HUTNĚNÍ OVĚŘIT STATICKOU ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU: 1.MODUL DEFORMACE Edef,2 = min. 60,00 MPa, 2. MÍRA ZHUTNĚNÍ : POMĚR Edef,2/Edef,1 < 2,5. PARAMETRY OVĚŘIT NA POVRCHU HOTOVÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY.
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY BUDE NUTNO ODVODNIT STAVEBNÍ JÁMU, ZJISTIT CHARAKTER A ÚROVEŇ HPV (HLADINA PODZEMNÍ VODY) A DETAILNĚ ŘEŠIT ZALOŽENÍ STAVBY
- ZÁKLADOVÉ PASY MOHOU BÝT PROLOŽENY LOMOVÝM KAMENEM, MAXIMÁLNĚ Z 1/5 OBJEMU
- JE NUTNO ZAJISTIT TRVALÝ ODVOD POVRCHOVÝCH VOD Z PROVEDENÝCH VÝKOPŮ, ABY NEDOCHÁZELO K ROZBŘEDÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY.
- JEDNOTLIVÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NUTNO DOŘEŠIT DLE POŽADAVKŮ INVESTORA NA POŽADOVANÉ PODLAHOVÉ KRYTINY
- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ STAVBY DO TERÉNU BUDE DOŘEŠENO PŘI REALIZACI STAVBY, SPOLEČNĚ S DETAILNÍM ODVODNĚNÍM STAVEBNÍ PARCELY
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ SÍTĚ VEDOUCÍ PO STAVEBNÍ PARCELE
- PARAMETRY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU DOŘEŠENY DLE GEOLOGICKÉHO PODLOŽÍ
- PŘEDPOKLADEM JE , ŽE TERÉN BUDE UPRAVEN DO ROVINY. ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE MIN. 600 MM V ROSTLÉM TERÉNU A −1,1 M POD UPRAVENÝM TERÉNEM.
- PO CELOU DOBU VÝSTAVBY BUDE ZÁKLADOVÁ SPÁRA CHRÁNĚNA VE SMYSLU ČL. 35 ČSN 73 1001
- DLE ZJIŠTĚNÉ GEOLOGIE BUDE NUTNO DOPŘESNIT DIMENZE ZÁKLADŮ.
- V PŘÍPADĚ NESTEJNORODÉ ZEMINY, SPODNÍ VODY, ... VYZVAT K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY STATIKA ČI GEOLOGA
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM
- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY
- KONSTRUKČNÍ VAZBY BUDOU UPŘESNĚNY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ A A.D.

POZNÁMKY:

- VENKOVNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ Z POZINKOVANÉ OCELI, BAREVNÝ ODSTÍN DLE RAL (TMAVĚ ŠEDÝ)
- NOSNÉ PRVKY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ
- SCHODY A PODESTA Z OCELOVÉHO PLECHU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU
- BOČNÍ KOTVENÍ ZÁBRADLÍ JE ŘEŠENO POMOCÍ PŘÍRUBY, KTERÁ JE PŘIPEVNĚNA KE KONSTRUKCI ČTYŘMI ŠROUBY.
- ZÁBRADLÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA
- MADLO JE SE SLOUPKEM SPOJENÉ PODPĚRKOU
- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDOU UPŘESNĚNYDODAVATELEM, VČETNĚ ZPŮSOBU KOTVENÍ
- UPŘESNĚNO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE

* VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE, VÝKRESY NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE ZÁBRADLÍ

±0,000= ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

STAVEBNĚ - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING.JOSEF KREGL
PALACKÉHO 106/II 379 01 TŘEBOŇ
tel: 602 414 723, 389 822 663
E-mail: kregl@tbn.cz
www.atelier-kregl.cz

Investor : **Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01**

Akce : **STAVEBNÍ ÚPRAVY A REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY, TŘEBOŇ; ZMĚNA STAVBY (NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU UBYTOVÁNÍ)**

Místo stavby : **parcelní číslo 1085/6, 1085/7, 1085/10, 1087/4, 1087/28; k.ú. Třeboň [770230]**

vyhotoveno :

razítko autorizace :

objekt:

obsah : SCHEMA SCHODIŠTĚ Z12

Zodpovědný projektant:	Projektant :	Vypracoval :
Ing. Josef Kregl Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	**Ing. Josef Kregl** **Jiří Novotný**	

číslo zakázky :	stupeň PD :	datum :	formát :	měřítko :	číslo výkresu :
	DPS, DZS	**06.2025**	**6 x A4**	**1:50**	**D 1.1.2.16-10**