

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

č. 17-21

Stavební úpravy budovy G – LDA s nástavbou administrativních a ubytovacích kapacit

ZADAVATEL

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň
IČO: 25179896
Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným
Zastupuje: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel společnosti

DATUM

10. 11. 2025

Dotaz účastníka č. 17

Dáváme dohromady nabídku na provětrávanou fasádu na LDA Třeboň.


Jaký materiál máme nacenit? Ve výkresech je HPL deska, ve VV sklobeton, ve skladbách konstrukcí je kompozit, což jsou vesměs bondy.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 17

Zadavatel sděluje, že platí informace uvedené ve výkazu výměr:

Sklocementový obklad, jinak známý také jako GFRC (Glass Fiber Reinforced Concrete), je kompozitní materiál na bázi betonu, který je vyztužený skelnými vlákny. Nutno dodržet požární parametr obkladové desky dle PBŘ.

Zadavatel vycházel z letáku a také výrobce Fundermax / referenční zástupce uveden i v technických a užitných standardech PD / pro dodržení minimálního kvalitativního standardu.

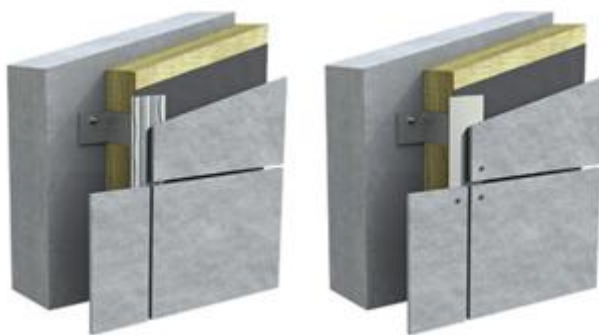

Ilustrační foto provětrávaného fasádního obkladu (skryté kotvení, viditelné kotvení)

Dotaz účastníka č. 18

VV položky č. 190, 191, 192 - D+M fasádního sklocementového obkladu-kompozitní desky na bázi betonu, vyztuž. ocel. vlákny tl. 13 mm..., jsou v rozporu s výkresem D1.1.2.12-pohledy-NS ozn. skladby 07 – NOVÝ FASÁDNÍ OBKLAD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU „G“ obkladová deska HPL. Jaký obklad má účastník uvažovat ve své nabídce? Prosíme o úpravu VV nebo objasnění.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 18

Viz Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 17

Dotaz účastníka č. 19

V projektové dokumentaci jsme nikde nenašli, zda mají být vodící lišty u exteriérových žaluzií viditelné nebo schované. Prosíme o stanovisko.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 19

Zadavatel sděluje, že vodící lišty venkovních žaluzií bude dodavatel řešit jako skryté.

Dotaz účastníka č. 20

Systém vertikálního slunolamu umožní max. rozpon (podepření) lamely AA.190 mm mezi hliníkovými sloupky max. 3000 mm (umístění slunolamu Třeboň). Ve všech poptávaných pozicích slunolamů je rozpon větší než 3000 mm (cca 6000 mm). Potřebujeme umístit doprostřed polí ještě 1 hliníkový sloupek, který podepře lamelu– schází nám nějaká konstrukce, do kterého bychom jej přichytili.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 20

Zadavatel sděluje, že kotvení slunolamů bude provedené ke svislým sloupům a dále v případě potřeby v mezilehlé části na ocelový profil z jökl profilu 100*100*4 mm. Ten bude v rámci tuhosti navržen ve tvaru „L“ s kotvením svislé části na ocelový nosný prvek. Vodorovná část bude přes ocel roznášecí desku uchycena na chemické kotvy pod zateplovací systém do stávající fasády.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 21

Zadavatel sděluje, že s ohledem na povahu dotazů a odpovědí prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: do 27. 11. 2025 do 10:00 hod.

Příloha: Kotvení slunolamu

S pozdravem

Za zadavatele:

.....

Magdaléna Bičová

i.s. Mgr. Jakuba Grafnettera, advokáta
zástupce zadavatele