


Příloha
smlouvy o dílo a o poskytování servisních služeb
Modernizace výtahů – budova B – LDA

PROVOZNÍ PODMÍNKY

1. V průběhu provádění díla musí být provozuschopný vždy jeden ze dvou výtahů. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce z důvodu nepředpokládaných provozních překážek, a to opakovaně nejvýše však 2 x a to na dobu maximálně 72 hodin. Tato provozní podmínka nezakládá právo zhotovitele na změnu doby plnění. Objednatel je povinen takovou skutečnost oznámit písemnou formou (postačí e-mail) Zhotoviteli s předstihem 5 kalendářních dnů.
2. Nepřetržitý provoz alespoň jednoho výtahu – provoz může být přerušen pouze v době od 22:00 - 5:00, vždy na základě písemného upozornění (postačí e-mail) Zhotovitelem, 48 hodin předem a nejvíce 6-krát v průběhu plnění.
3. Práce a dodávky s nadměrným akustickým hlukem
Zhotovitel v průběhu plnění bude dodržovat zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění; dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcí vyhlášku zákona Nařízení vlády č. 272 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení. Ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve venkovním prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby:
od 6 do 7 hodin LAeq,s = 60 dB
od 7 do 21 hodin LAeq,s = 65 dB
od 21 do 22 hodin LAeq,s = 60 dB
od 22 do 6 hodin LAeq,s = 45 dB
Dále ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve vnitřním chráněném prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby
od 6 do 7 hodin LAeq,s = 40 dB
od 7 do 21 hodin LAeq,s = 55 dB
od 21 do 22 hodin LAeq,s p = 40 dB
od 22 do 6 hodin LAeq,s = 30 dB
Zhotovitel zajistí dodržování těchto limitů. Stavební činnosti a montáže technologií z hlediska hlukové zátěže musí minimálně splňovat následující omezení:
Je nutné respektovat minimálně následující skutečnosti a eliminovat hluk od stavební činnosti. Zhotovitel zajistí informovanost o těchto pravidlech u všech pracovníků. Vhodným pracovním postupem zhotovitel zajistí snížení expozice hluku. Hlučné strojní zařízení bude zvukově odcloněno a umístěno tak, aby byl hluk pohlcován a zabráněno jeho šíření mimo staveniště. Strojní vybavení a nářadí, způsobující otřesy a vibrace, bude uloženo na pružných podložkách, aby se zabránilo přenosu případných vibrací do konstrukcí. Uspořádání pracoviště musí také směřovat ke snížení rizika hluku a jeho šíření do okolí od zdroje. Stavební práce nelze, vzhledem k poloze hlukově chráněné zástavby, provádět před 7. hodinou a po 19. hodině. Žádné činnosti nebudou prováděny v nočních hodinách (od 21 do 6 hodin). Hlučné práce bourací budou prováděny především v dopoledních hodinách. Při zavážení materiálem je nutno ponechávat běh motorů vozidel jen na dobu nezbytně nutnou.

4. Omezení prašnosti
Za účelem omezení prachu vytvoří zhotovitel v rámci díla prachotěsné demontovatelné příčky ve vymezeném půdoryse na celou výšku všech 4. podlaží

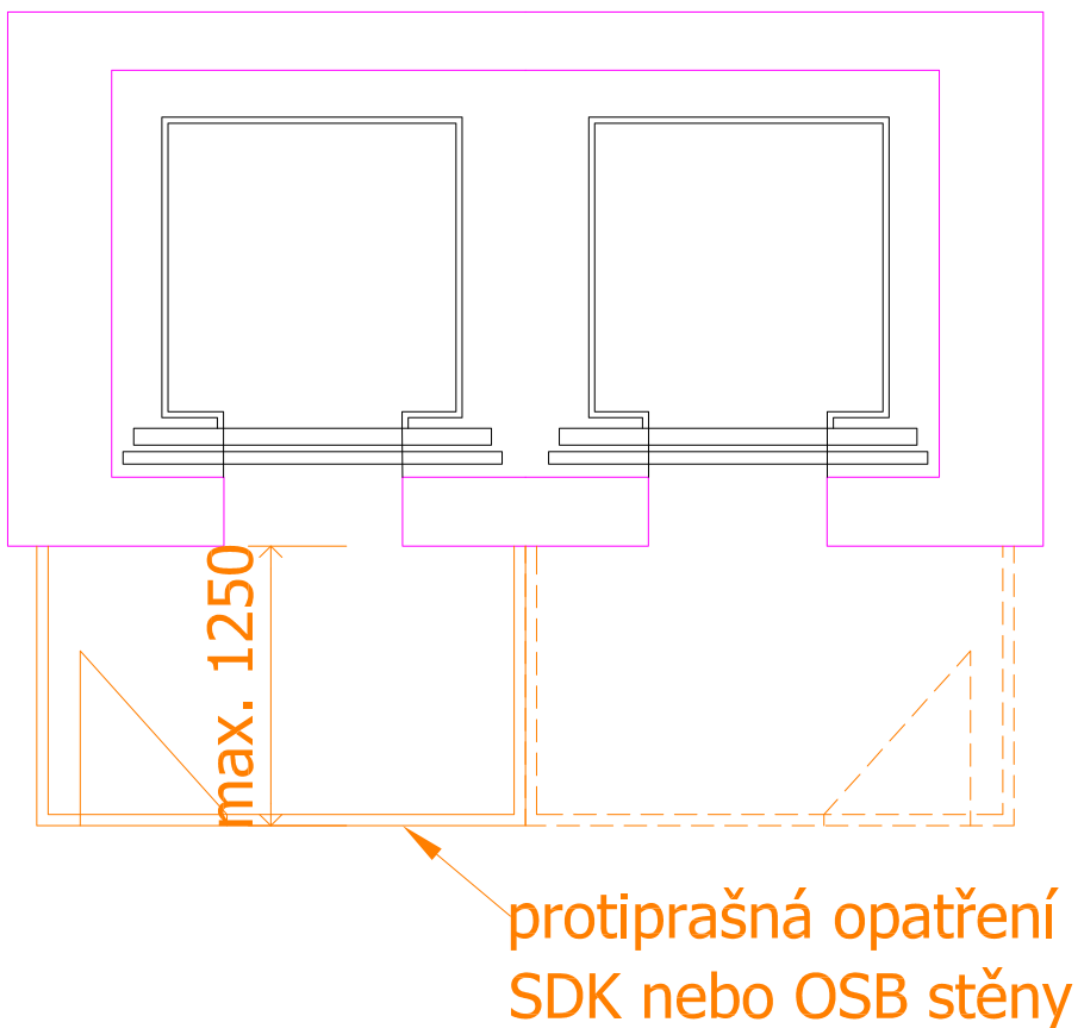

5. Spotřeba energií je poskytnuta Objednatelům bezúplatně.