PŮDORYS STŘECHY NAD 1.NP - NOVÝ STAV
m 1:50

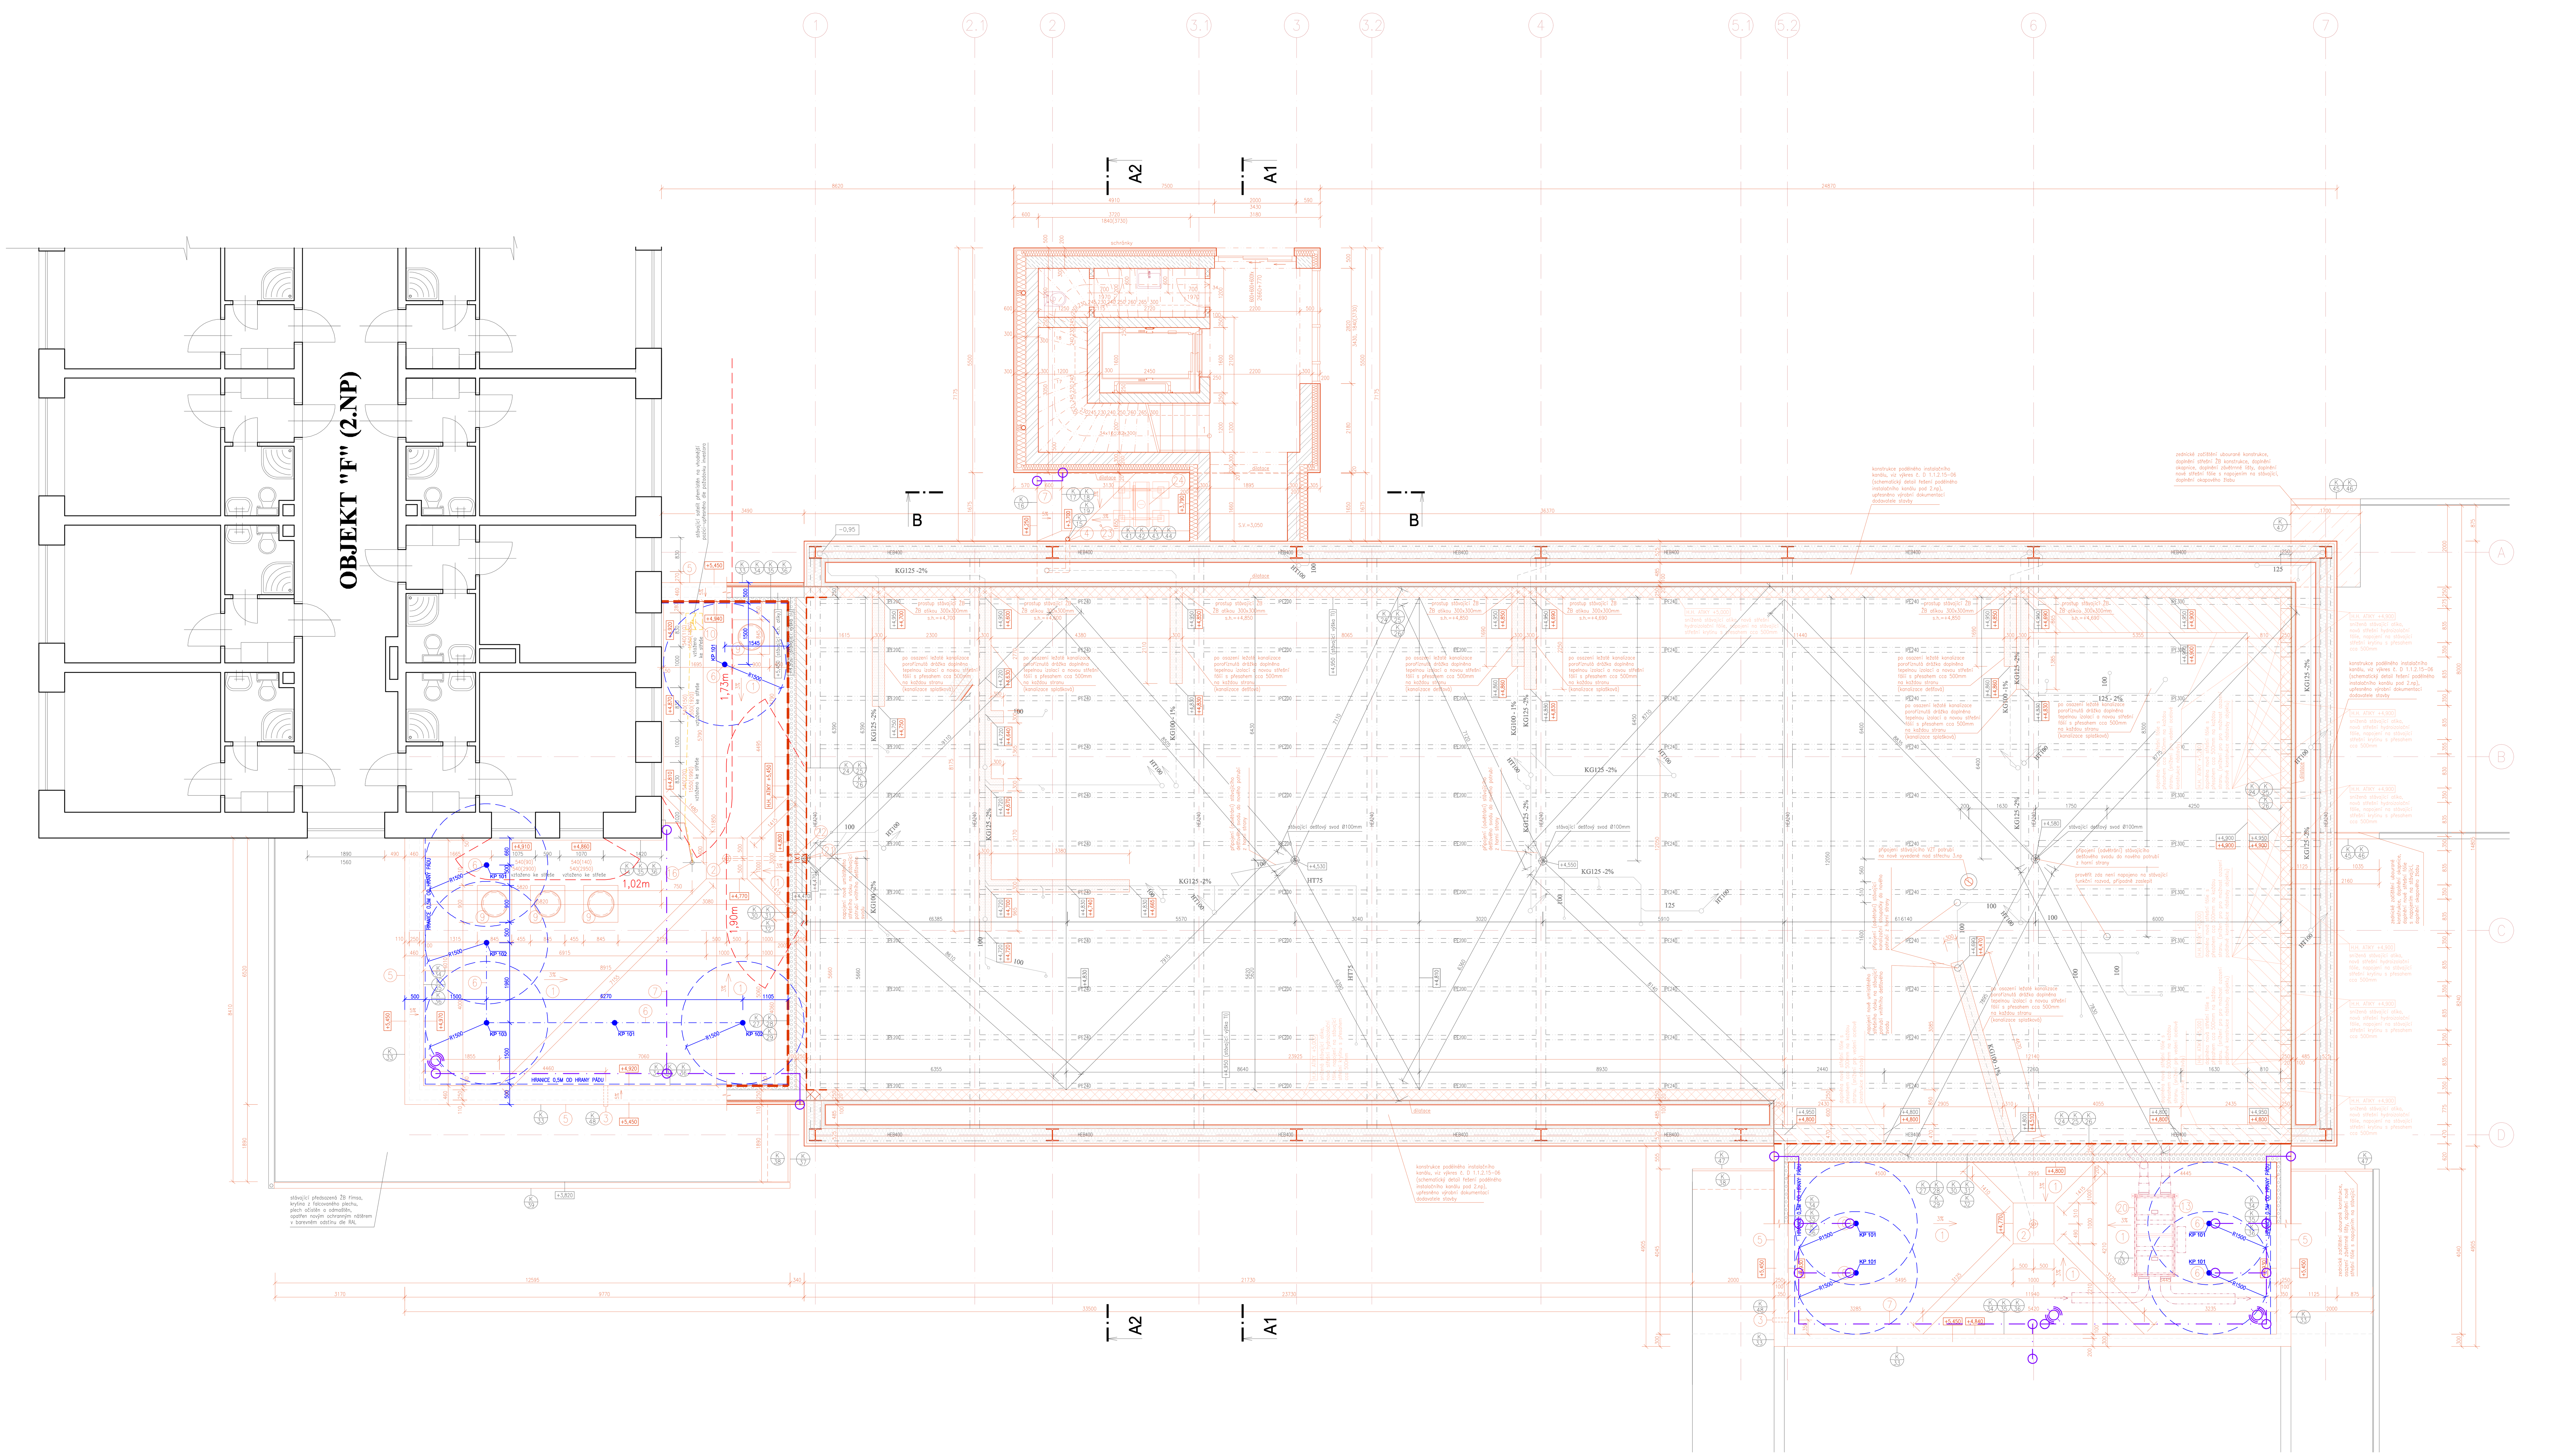

LEGENDA - ZÁDRŽNÝ SYSTÉM (JAKO PREVENCE PŘED PÁDEM)

ZNAČKA	POPIS	POČET KS
KP 101	OCELOVÝ KOTVICÍ PRVEK; SAMOSTATNÝ/PRŮBĚŽNÝ INTEGROVANÁ PVC MANŽETA KOTVÍCÍHO BODU	7
KP 102	OCELOVÝ KOTVICÍ PRVEK; KONCOVÝ INTEGROVANÁ PVC MANŽETA KOTVÍCÍHO BODU	2
KP 103	OCELOVÝ KOTVICÍ PRVEK; ROHOVÝ INTEGROVANÁ PVC MANŽETA KOTVÍCÍHO BODU	1
KP 104	OCELOVÝ KOTVICÍ PRVEK; DĚLICÍ INTEGROVANÁ PVC MANŽETA KOTVÍCÍHO BODU	0
	NEREZOVÉ LANO / MONTÁŽNÍ PŘENOSNÉ LANO	0ks
	NEREZOVÉ FIXNÍ LANO	1ks/8,3m
	MAXIMÁLNÍ DÉLKA PŘIPOJNÉHO LANA PRO UCHYCENÍ	2ks/1,5m

POZNÁMKY- ZÁDRŽNÝ SYSTÉM

- VÝSTUP PO MOBILNÍM (PŘENOSNÉM) ŽEBŘÍKU.
- MAX. TOLERANCE POLOHY KOTVÍCÍCH BODŮ PŘI MONTÁŽI JE 300 MM, ALE MUSÍ BÝT DODRŽENY JEJICH MAX. OSOVÉ VZDÁLENOSTI.
- NESMÍ BÝT SNÍŽENA VZDÁLENOST OD OKRAJE STŘECHY
- JESTLIŽE VÝŠKA BUDOVY NENÍ ALESPOŇ 6,5 M NENÍ MOŽNÉ ZE STŘECHY SPADNOUT. MUSÍ BÝT POUŽÍVÁN SYSTÉM ZADRŽENÍ PÁDU.
- ZÁDRŽNÝ SYSTÉM SLOUŽÍ JAKO PREVENCE PŘED PÁDEM.
- K OKRAJI STŘECHY VÁS VŮBEC NEPUSTÍ DÍKY SPRÁVNÉMU NASTAVENÍ SPOJOVACÍHO LANA. MAXIMÁLNÍ DÉLKA SPOJOVACÍHO PROSTŘEDKU BUDE 0,5 M OD HRANY PÁDU VČ. ZÁDOVÉHO POPRUHU NA JISTÍCÍM POSTROJI.

NUTNO DODRŽET TYTO STANDARDY:

- PROVEDENÍ U KOROZIVZDORNÉ OCELI
- CERTIFIKACE KOTVÍCÍHO BODU DLE ČSN EN 795
- PROTOKOL OD CERTIFIKOVANÉHO MÍSTA O UPEVNĚNÍ KE KONSTRUKCI, NEBO STATICKÝ VÝPOČET UPEVNĚNÍ KOTVÍCÍHO BODU KE KONSTRUKCI
- VE SMYSLU PŘÍLOHY B, Č.L. B1.16. ČSN 73 1901, VYLOUČIT MATERIÁLY, KTERÉ DOBŘE VEDOU TEPLO
- VYLOUČIT VZNIK TEPELNÝCH MOSTŮ

- DLE NAŘ.VL. Č. 362/2005 Sb. MUSÍ BÝT KONSTRUKCE PROVEDENA PŘESNĚ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT SCHVÁLENY.
- ZHOTOVITEL JE POVINEN ZMĚNY A ÚPRAVY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM – ZHOTOVITEL JE POVINEN SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ.

UPOZORNĚNÍ !
Před zadáním do výroby musí zhotovitel vypracovat výrobně technickou a montážní neboli dodavatelskou dokumentaci a zkontrolovat její soulad s příslušnými souvisejícími částmi dokumentace pro realizaci stavby! Při zjištění eventuelních nejasností nebo nesrovnalostí v dokumentaci je nutné, aby o nich neprodleně informoval zpracovatele dokumentace pro realizaci stavby!

POZNÁMKY (BLESKOSVOD):

JÍMACÍ VEDENÍ NA STŘEŠE, AlMgSi ø8mm – ZMĚNA

- SYSTÉM KRYTINY BUDE ŘEŠIT TVAROVKY PRO OSAZENÍ BLESKOSVODŮ, BLESKOSVODNÁ SOUSTAVA STŘECHY DLE ČSN (JÍMACÍ TYČE, SVODY, SVORKY, PODLOŽKY, APOD.), VIZ ODDÍL ELEKTROINSTALACE
- MATERIÁL JÍMACÍ SOUSTAVY: DLE MATERIÁLU POUŽITÉHO NA KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – AlMgSi / FeZn
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ V TRASÁCH VÝKOPŮ. ZAJISTÍ OBJEDNATEL NEBO STAVBA V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU. VYZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDE PROVEDENO NEZPOCHYBNITELNÝM ZPŮSOBEM A PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ ZEMNÍ PRÁCE BUDOU S JEJICH POLOHOU SEZNÁMENI A UPOZORNĚNI NA MOŽNOST ODCHYLKY OD SKUTEČNOSTI. ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNÍM ZPŮSOBEM.

LEGENDA:

1. NAVRŽENÁ SKLADBA FÓLIOVÉ KRYTINY, HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ, TL.2,0mm, FÓLIE VYTAŽENA NA KONSTRUKCE ATIKY
2. NAVRŽENÁ SYSTÉMOVÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ DN 100MM (VYHŘÍVANÁ) PRO POVLAKOVÉ KRYTINY, S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, OCHRANNÝ KOŠ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
3. NAVRŽENÝ SYSTÉMOVÝ CHRLIČ (NOUZOVÝ PŘEPAD) DN100mm PRO POVLAKOVÉ KRYTINY, S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, OCHRANNÝ KOŠ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
5. NAVRŽENÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY VYSTUPUJÍCÍ NAD ROVINU STŘECHY (ATIKY, ATD.), Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÉHO VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC, SOUČÁST SYSTÉMU STŘEŠNÍ KRYTINY
6. NAVRŽENÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁDRŽNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB – VIZ SAMOSTATNÝ VÝPIS
7. NAVRŽENÁ BLESKOSVODNÁ SOUSTAVA STŘECHY DLE ČSN (JÍMACÍ TYČE, SVODY, SVORKY, PODLOŽKY, APOD.) – VIZ SAMOSTATNÝ ODDÍL ELEKTROINSTALACE
9. NAVRŽENÝ STŘEŠNÍ SVĚTLOVOD ø550MM
10. STÁVAJÍCÍ PŘIJÍMACÍ ZAŘÍZENÍ (SATELIT) – PŘEMÍSTĚNÍ DLE TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ DANÉHO ZAŘÍZENÍ
13. NAVRŽENÁ VENKOVNÍ VZT JEDNOTKA, OSAZENÍ NA NOSNÉ OCELOVÉ ZINKOVANÉ KONSTRUKCI
16. STÁVAJÍCÍ PROSTUP PRO ROZVODY CHLAZENÍ A EI, ø100MM, V. 0,5M
20. OCELOVÁ POZINKOVANÁ NOSNÁ KONSTRUKCE POD JEDNOTKU VZT – VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
21. STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VTOK Ø100MM ZRUŠEN, POSUNUT, NOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD NAPOJEN DO STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
22. PROSTUP 200/200MM PRO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (NAPOJENÍ NOVĚ UMÍSTĚNÉ STŘEŠNÍ VPUSTI), ROZMĚR PROSTUPU UPŘESNĚN DLE SKUTEČNÝCH PARAMETRŮ NA STAVBĚ
23. PROSTUP POTRUBÍ CHLAZENÍ K JEDNOTCE – VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST CHLAZENÍ, POLOHOVÉ ROZMÍSTĚNÍ V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI A MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY
24. NAVRŽENÁ VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (770/545/288mm, HMOTNOST 34Kg), OSAZENÍ NA SYSTÉMOVÉ NOSNÉ OCELOVÉ ZINKOVANÉ KONSTRUKCI ZATÍŽENÉ BETONOVOU DLAŽBOU – VIZ ČÁST CHLAZENÍ

POZNÁMKY :

- PŘEDKLÁDANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NAVAZUJE NA PŮVODNÍ DSP.
- ŘEŠENÁ NÁSTAVBA PŘEDPOKLÁDÁ ZACHOVÁNÍ PROVOZU VE STÁVAJÍCÍCH PROSTORÁCH OBJEKTU.
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ min POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ.
- VEŠKERÉ VÝROBKY, BAREVNOSTI ATD., KTERÉ MAJÍ VLIV NA FINÁLNÍ VZHLED STAVBY Z EXTERIÉRU A INTERIÉRU, BUDOU DODAVATELEM VYVZORKOVÁNY A PŘEDLOŽENY INVESTOROVI K ODSOUHLASENÍ.
- POUŽITÝ STŘEŠNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE ŘEŠEN JAKO KOMPL. CERTIFIKOVANÁ SKLADBA VČ. VŠECH POŽADOVANÝCH TYPOVÝCH DETAILŮ A DOPLŇKŮ.
- SYSTÉM POVLAKOVÉ KRYTINY BUDE ŘEŠIT TVAROVKY PRO OSAZENÍ BLESKOSVODŮ, BLESKOSVODNÁ SOUSTAVA STŘECHY DLE ČSN (JÍMACÍ TYČE, SVODY, SVORKY, PODLOŽKY, APOD.),
- OCHRANA PŘED BLESKEM – VIZ ODDÍL ELEKTROINSTALACE
- BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY POŽÁRNÍ ZPRÁVY A OSTATNÍCH PROJEKTŮ PROFESÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY UVEDENÉ V DOKUMENTACI JE NUTNÉ PŘED PROVEDENÍM PRACÍ ZKONTROLOVAT A POTVRDIT MĚŘENÍM NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A PROFESEMI (ZTI, STATIKA, VZT, VYTÁPĚNÍ, ELEKTRO, PBŘ APOD.), VČETNĚ TECHNICKÝCH ZPRÁV A SPECIFIKACÍ STANDARDU
- ROZMĚROVÉ TOLERANCE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ, PODLAH ATD. BUDOU PROVEDENY DLE ČSN A EN.
- KONSTRUKČNÍ VAZBY BUDOU UPŘESNĚNY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ A A.D.
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY

V průběhu stavby bude dodavatel spolupracovat na řešení kompletního detailního průzkumu a prověření konstrukcí z hlediska statiky a bezpečného užívání!!

JK-STAVPROJEKT, s.r.o. Palackého 106/II, 379 01, Třeboň
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779
tel : 602 414 723, 389 822 633
E - mail : kregl@tbn.cz
www.atelier-kregl.cz

Investor :	Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II
Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDOVY G - LDA S NÁSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍCH A UBYTOVACÍCH KAPACIT
Místo stavby :	parcela č. 1977/3, 1977/8; k.ú. Třeboň [770230]
objekt:	
obsah :	PŮDORYS STŘECHY NAD 1.NP - NOVÝ STAV
Zodpovědný projektant:	Ing. Josef Kregl (Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby)
Projektant :	Ing. Josef Kregl, Radek Skočný, DiS.
Vypracoval :	
číslo zakázky :	
stupeň PD :	DPS, DZS
datum :	08.2025
formát :	21 x A4
měřítko :	1:50
číslo výkresu :	D.1.1.2.10a