

Název akce

Modernizace sportovního areálu - Hřiště pro Beach sporty

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: ZL 019

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Odvodnění stávající opěrné stěny + dodatečné otvory v nové opěrné stěně.

3. Odůvodnění změny:
Na základě podnětu od zástupců města a TDI, bude doplněné odvodnění stávající opěrné stěny v místech stávajících vývodů od květináče.
Návrhem je napojení nových trubek DN50 od stávajících otvorů, jejich vzájemné propojení horizontálním potrubím DN110 a svedením do dešťové šachty u budoucího skladu.
Bude nutné vytvoření šliců v betonové stěně pro uložení potrubí DN50, jeho zahození a srovnání stěny, odkopání naspaného kamene, uložení potrubí do pískového lože, obalení geotextílií a perforování potrubí DN 110 pro případné nahromadování dešťové vody u opěrné stěny.

4. Přílohy: Položkový rozpočet Nový - Změnový list 019
Skice demolice, Skice Nového stavu, Skice situace

V Praze den: 01.03.2022

Zpracoval: Ing. Róbert Ortančík
Imperial Bau s.r.o.

Převzal: Milan Jáchim
TDI

Bc. Oldřich Podojil DiS.
projektant

019 - Změnový list - Nový

S: VCP Trebon -Odvodnění stávající opěrné stěny + dodatečné otvory v nové opěrné stěně


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1	139601102R00	Zemní práce				8 755,26		1,42484		0
		Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	4,16970	1 365,00	5 691,64	0	0	0	0
		výkop jámy pro osazení a napojení do stávající sítě:1,2*3,6*0,6		2,59200						
		výkop rýhy pro osazení KG potrubí DN 100:17,53*0,3*0,3		1,57770						
	175100020RAD	Obsyp potrubí šterkopiskem, dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 15km	m3	0,85320	1 489,00	1 270,41	1,67	1,42484	0	0
		zásyp rýhy pro osazení KG potrubí DN 100:(17,53+3,8)*0,2*0,2		0,85320						
	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,46850	517,00	1 793,21	0	0	0	0
		výkop jámy pro osazení a napojení do stávající sítě:1,2*3,6*0,6		2,59200						
		výkop rýhy pro osazení KG potrubí DN 100:17,53*(0,1*0,1)		0,17530						
		rozúřestření přebytečného výkopu v ploše:17,53*(0,2*0,2)		0,70120						
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				1 043,89		0,00544		0
	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	10,66500	39,80	424,47	0,00018	0,00192	0	0
		KG potrubí DN 100:(17,53+3,8)*0,5		10,66500						
		cca 0,5 m2/m:								
	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	11,73150	52,80	619,42	0,0003	0,00352	0	0
		KG potrubí DN 100:(17,53+3,8)*0,5*1,1		11,73150						
		cca 0,5 m2/m:								
		prořez 10%:								
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 034,10		0,09358		0
	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	5,40000	191,50	1 034,10	0,01733	0,09358	0	0
		drážky:9*0,6		5,40000						
Díl: 90		Přípočky				10 625,50		0		0
	900 R02	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5	h	9,00000	455,50	4 099,50	0	0	0	0
		vysekání otvoru pro napojení HT trubky a vyčištění:0,75*9		6,75000						

8	900	R03	odsekání rohu zidky:0,25*9 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 instalaterské práce spojené s montáží tvarovek:9*1 odbočky pro napojení na stávající vývody: nespecifikované práce spojené s provedením otvoru v kamenině:4	h	2,25000 13,00000 9,00000 4,00000	502,00	6 526,00	0	0	0	0
Díl: 97			Prorážení otvorů				10 708,20	0,00357		0,1014	
9	974049142R00		Vysekání rýh v betonových zdech 7x7 cm drážky:9*0,6	m	5,40000 5,40000	303,00	1 636,20	0,00049	0,00265	0,011	0,0594
9	970051030R00		Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm 14 otvorů hl 30cm průměr 3cm	m	4,20000 4,20000	2 160,00	9 072,00	0,00022	0,00092	0,01	0,042
Díl: 99			Staveništní přesun hmot				871,46	0		0	
10	998153131R00		Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	1,63500	533,00	871,46	0	0	0	0
Díl: 721			Vnitřní kanalizace				24 362,80	0,10911		0	
11	721176222R00		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm KG potrubí:17,35+3,8	m	21,15000 21,15000	798,00	16 877,70	0,0021	0,04442	0	0
12	721176102R00		Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm odbočky pro napojení na stávající vývody:9*(0,6+0,4)	m	9,00000 9,00000	271,00	2 439,00	0,00038	0,00342	0	0
13	721194104R00		Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 odbočky pro napojení na stávající vývody:9	kus	9,00000 9,00000	81,50	733,50	0	0	0	0
14	28615282.AR		Koleno HTB D 40 mm 45° PP odbočky pro napojení na stávající vývody:9	kus	9,00000 9,00000	20,40	183,60	0,00003	0,00027	0	0
15	28615360.AR		Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP odbočky pro napojení na stávající vývody:9	kus	9,00000 9,00000	84,10	756,90	0,00025	0,00225	0	0
16	28615402.XR		Redukce nesouosá HTR DN 50/40 mm PP odbočky pro napojení na stávající vývody:9	kus	9,00000 9,00000	41,90	377,10	0,00005	0,00045	0	0
17	721110905R00		Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 100 napojení KG na kameninu:1	kus	1,00000 1,00000	2 995,00	2 995,00	0,0583	0,0583	0	0
Díl: VN			Vedlejší náklady				2 900,00	0		0	
18	005 12-1020.R		Provoz zařízení staveniště zařízení stavby nutné pro provedení prací:1	Soubor	1,00000 1,00000	3 000,00	2 900,00	0	0	0	0
19	005 12-4010.R		Koordináční činnost koordináční činnost nutná pro provedení prací:1	Soubor	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0

Celkem

60 301,21

BOURACÍ PRÁCE

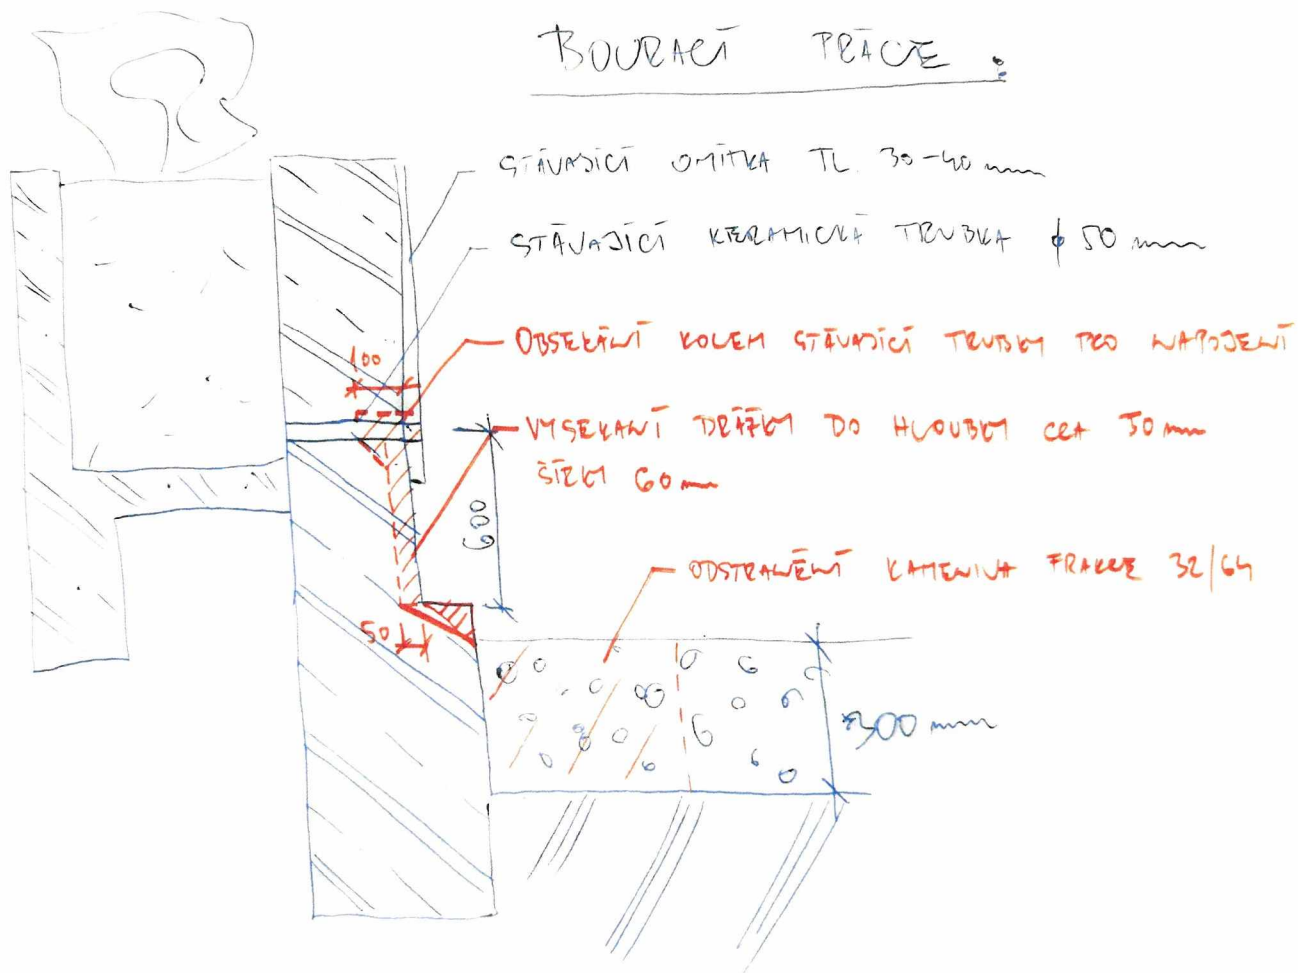

Nový stůl:

