

# 107 Kuchyňka

<b>Prostor</b> Norma	<b>107 Kuchyňka</b> 5.6.2.26	- -
Délka Šířka Výška	3415 3590 2850	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

<b>Udržovací činitel</b>	<b>Počítán</b>	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

## Rozmístění výpočetních bodů

<b>Místo zřakového úkolu</b>	<b>Místo zřakového úkolu 1</b>	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	458 500 0 6	295 0 500 7
		750 0 0
		mm mm mm -

<b>Místo zřakového úkolu</b>	<b>Místo zřakového úkolu 1a</b>	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	458 500 0 6 0	295 0 500 7
		1700 0 0
		mm mm mm - -

## Rozmístění svítidel

<b>Soustava svítidel 1</b>	<b>Soustava svítidel 1</b>	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS KMC 258 L 58 W/840 G13 854 1708 0 2 2 0.00 1.00 0 0 0	1795 0 0 1 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 - ° ° °
		2850 0 0
		mm mm mm - - - - - - ° ° °

## Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zřakového úkolu 1

**Udržovací činitel** 0.64  
**Minimální hodnota** 265.8 lx  
**Střední hodnota** 382.3 lx  
**Maximální hodnota** 502.3 lx  
**Rovnoměrnost** 0.70

Y\X	458	958	1458	1958	2458	2958
295	265.9	294.0	308.7	308.7	294.0	<b>265.8</b>
795	339.5	378.4	396.6	396.6	378.3	339.5
1295	403.1	450.4	472.2	472.2	450.4	403.0

Y\X	458	958	1458	1958	2458	2958
1795	428.1	479.1	<b>502.3</b>	502.3	479.1	428.1
2295	403.1	450.5	472.2	472.2	450.4	403.0
2795	339.6	378.4	396.7	396.7	378.4	339.5
3295	266.0	294.1	308.8	308.8	294.1	265.9

*Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrkového úkolu 1a*


Minimální hodnota **18.3 -**  
 Střední hodnota **19.7 -**  
 Maximální hodnota **20.7 -**

Y\X	458	958	1458	1958	2458	2958
295	19.2	19.4	20.5	20.5	19.4	19.2
795	20.1	19.2	19.9	19.9	19.2	20.1
1295	20.6	19.8	18.3	18.3	19.8	20.6
1795	<b>20.7</b>	20.0	18.4	18.4	20.0	20.7
2295	20.6	19.8	18.3	<b>18.3</b>	19.8	20.6
2795	20.1	19.2	19.9	19.9	19.2	20.1
3295	19.2	19.4	20.5	20.5	19.4	19.2

## 107 Kuchyňka

### Místo zřakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

E<sub>min</sub>: 265.8 E<sub>m</sub>: 382.3 E<sub>max</sub>: 502.3 R=E<sub>min</sub>/E<sub>med</sub>: 0.70 Z: 0.64

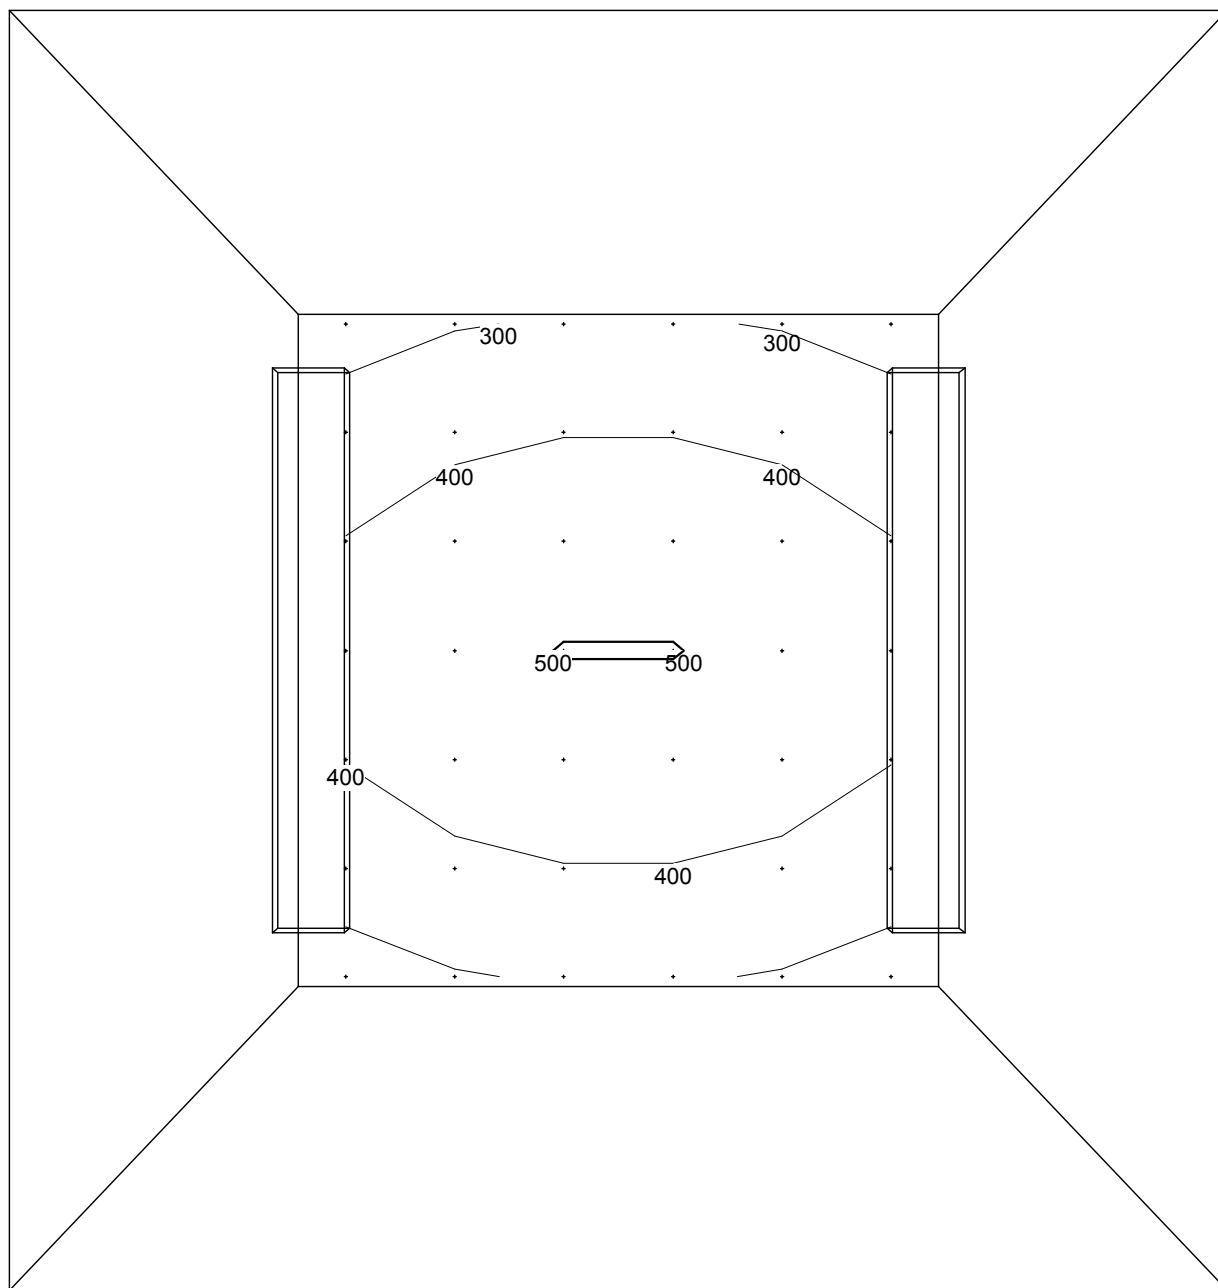

## 107 Kuchyňka

### Místo zřakového úkolu 1a - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 22: UGRmin: 18.3 UGRmed: 19.7 UGRmax: 20.7

