

±0,000=431,15

BpV souřadnicový syst. JTSK



<p>Vypracoval</p> <div data-bbox="244 1574 354 1682"> </div> <p><b>ARCHITECT</b> Ing.arch.Antonín Nehoda Pod Hrází 306 379 01 Třeboň - Břilice</p> <p>IČ: 60656077 DIČ: CZ6510031935 www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz</p>	<p>Investor</p> <div data-bbox="912 1574 997 1659"> </div> <p><b>MĚSTO TŘEBOŇ</b> Palackého náměstí 46 379 01 Třeboň</p> <p>IČ: 002 47 618 DIČ: CZ002 47 618</p>
---	--


<p>Název akce</p> <p><b>BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ - REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ</b></p> <p>Obsah</p> <p><b>SLATINNÉ KOUPELE</b></p> <p><b>TABULKA ZAŘÍZENÍ</b></p>	
--	--

<p>Část dokumentace</p> <p><b>DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)</b></p>			
<p>MĚŘÍTKO</p> <p>KRESLIL Ing.arch. Antonín Nehoda</p> <p>DATUM 10.04.2014</p> <p>ODSOUHLASIL Ing.arch. Antonín Nehoda</p>	<p>stavební objekt</p> <p><b>SO-03b</b></p>	<p>číslo výkresu</p> <p><b>E-15</b></p>	<p>paré č.</p>


OZNAČENÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS / NÁHLED	KS
A1	1.13	SKŘÍŇKA ODKLÁDACÍ (ODOLNÁ PROTI VODĚ - EGGER COMPACT) 1150X650X350 (DODÁVKA DLE VZOROVÉHO MODELU)	8
		PULTOVÁ DESKA (ODOLNÁ PROTI VODĚ - EGGER COMPACT) 1150X50X300	24
		OBRAZOVÁ TAPETA SAMOLEPÍCÍ NA SKLO (RÁKOSÍ) 2000X2850	8
A2	1.09	SKŘÍŇKOVÁ SESTAVA ŠATNÍ (ODOLNÁ PROTI VODĚ - EGGER COMPACT) 1200X2000X600	8
		ZRCADLO 500X700	8
		CELKEM ŠATNÍ SKŘÍŇ	8
A3	1.11	KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ 430X600X655	8
		SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 500X500X500	8
A4	1.17	SKŘÍŇKA ODKLÁDACÍ 1150X650X350	1
		POLICE 1150X50X300	3
		SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 600X500X500	1
		OBRAZOVÁ TAPETA (OMYVATELNÁ) 3000X2850	1
A5	1.18	SKŘÍŇKA ODKLÁDACÍ 1150X650X350	2
		PULT 3200X50X350	1
		POLICE 1150X50X300	3
		SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 600X500X500	1
		OBRAZOVÁ TAPETA (OMYVATELNÁ) 3000X2850	1
A6	1.19	KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ 430X600X655	2
		POLICE 1150X50X300	3
		SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 600X500X500	1
		OBRAZOVÁ TAPETA (OMYVATELNÁ) 3000X2850	1
A7	1.27	KUCHYŇSKÁ LINKA 2600X600X655	1
A8	1.28	KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ 430X600X655	1
		POLICE 1150X50X300	3
		SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 600X500X500	1
		OBRAZOVÁ TAPETA (OMYVATELNÁ) 3000X2850	1
A9	1.33	KUCHYŇSKÁ LINKA 1850X600X655	1
		STŮL JÍDELNÍ 1200X750X850	1
A10	1.34	SKŘÍŇKA ŠATNÍ 300X1850X500	21
		LAVIČKA 400X1500X300	1
A11	1.38	DŘEVĚNÁ PŘEDLOŽKA 650X1150	2
	1.41	VĚŠÁKOVÁ STĚNA S LAVICÍ 2300X550X500	1
		SKŘÍŇKA S POLIČKAMI 1000X500X500	1

OZNAČENÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS / NÁHLED	KS
A12	1.42	SKŘÍŇKA ODKLADACÍ 1150X650X350	2
		POLICE 1150X50X300	4
		SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 600X500X500	2
		VĚŠÁKOVÉ HÁČKY(5KS) + LAVICE 990X300	1
		DEKORATIVNÍ TAPETA (OMYVATELNÁ) 7200X2700	1
A13	1.45	VĚŠÁKOVÁ STĚNA S LAVICÍ 2240X550X500	1
	1.50	OHŘÍVAČ RASSOULU (OHŘÍVAČ TALÍŘŮ BARTCHER) 460X580	1
		STOLEK NA KOLEČKÁCH 600X700X600	2
A14	1.20	DÁVKOVAČ MÝDLA /EAN:5908248107619/	25
	1.21	ZASOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ SIMPLICITY MAXI 40X1335X152	14
		ZASOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU / EAN:5908248109644/	10
		WC ŠTĚTKY /EAN:5908248111074/	10
A15		ZVEDÁK MOBILNÍ VIZ. KATALOGOVÝ LIST	2


## A1 -SKŘÍŇKA ODKLÁDACÍ, SKŘÍŇKA POD UMYVADLO

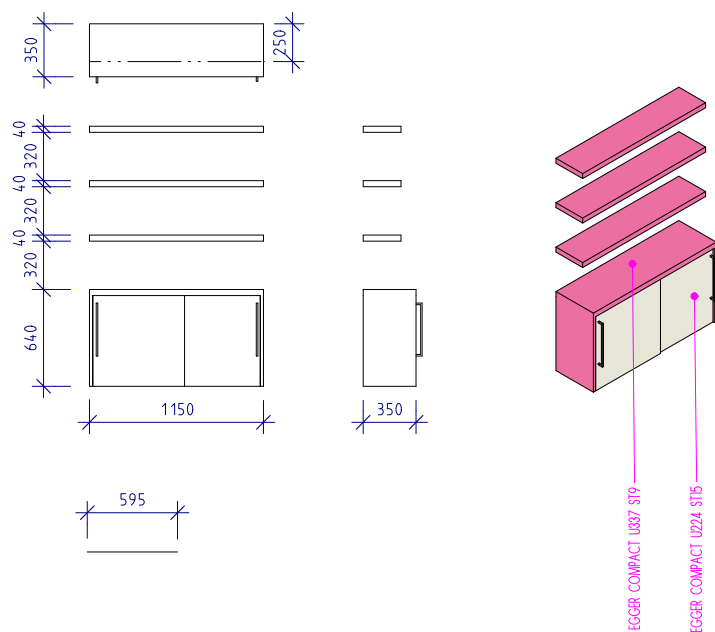


## A2 -SKŘÍŇKOVÁ SESTAVA

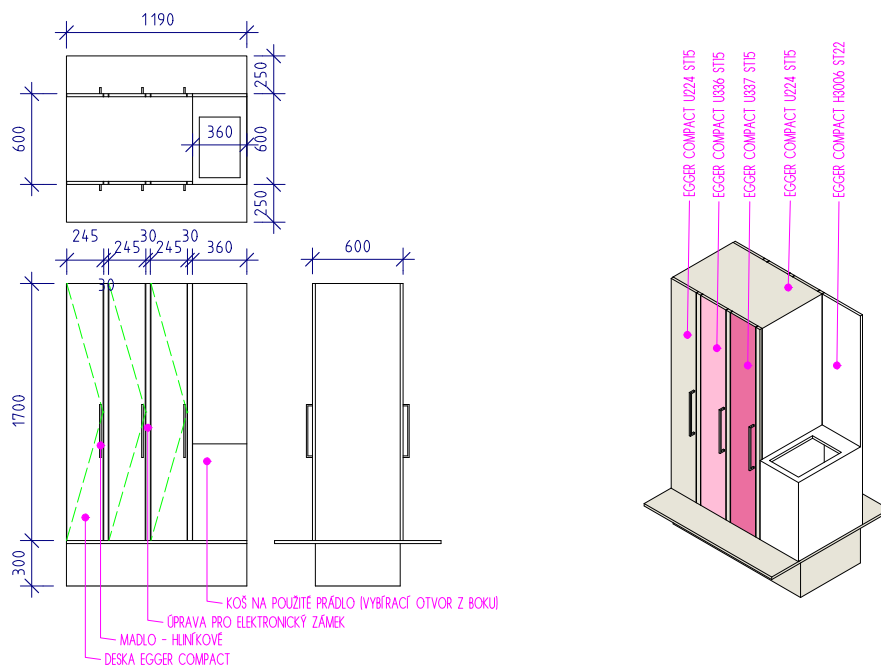


## A4, A12 -SKŘÍŇKA ODKLÁDACÍ, SKŘÍŇKA POD UMYVADLO

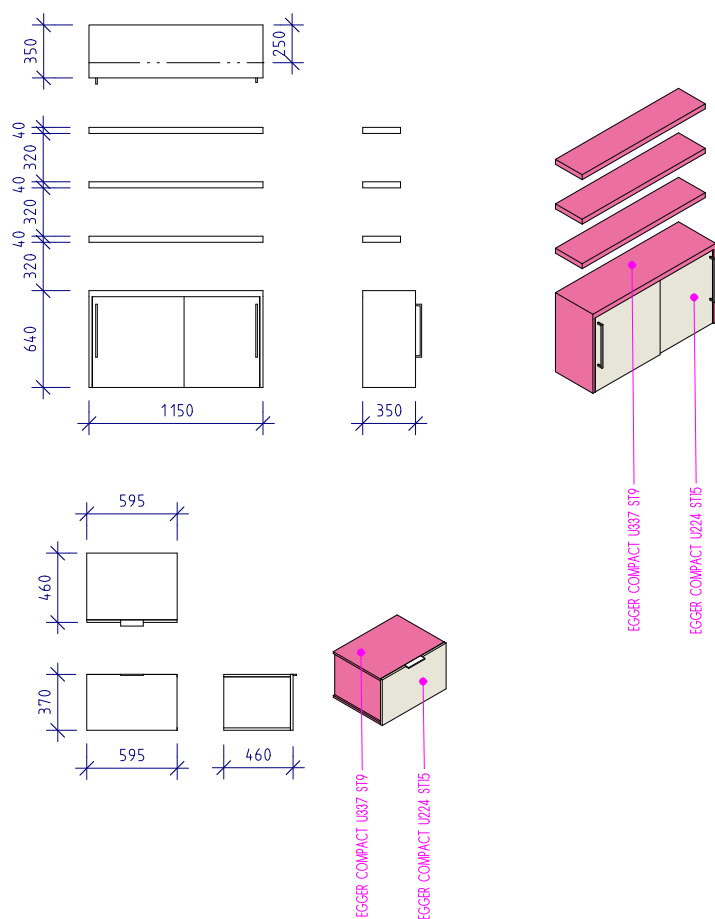

## A5 -SKŘÍŇKA ODKLÁDACÍ, SKŘÍŇKA POD UMYVADLO

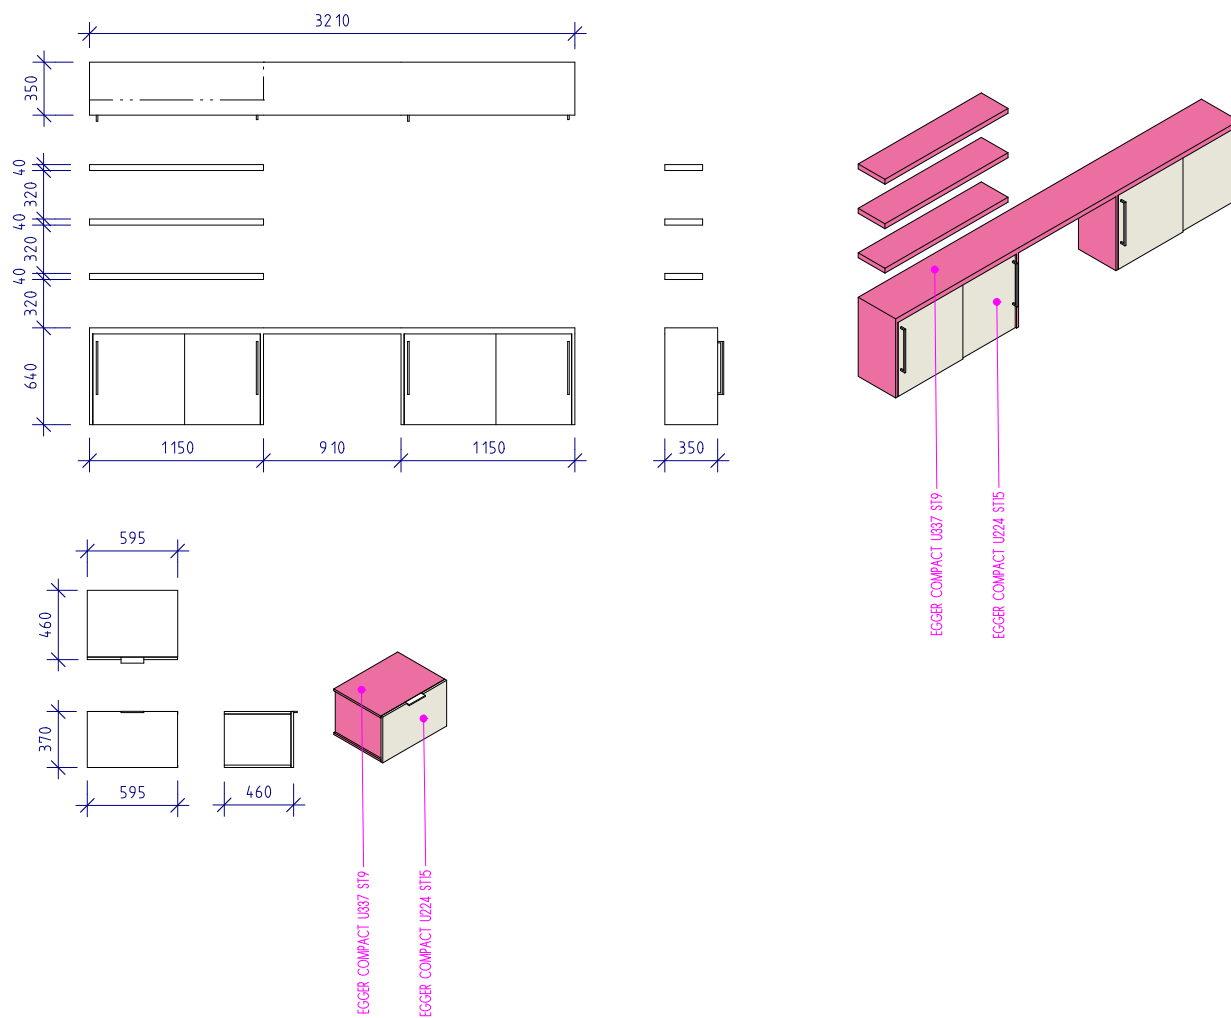

# A10 -SKŘÍŇKA ŠATNÍ

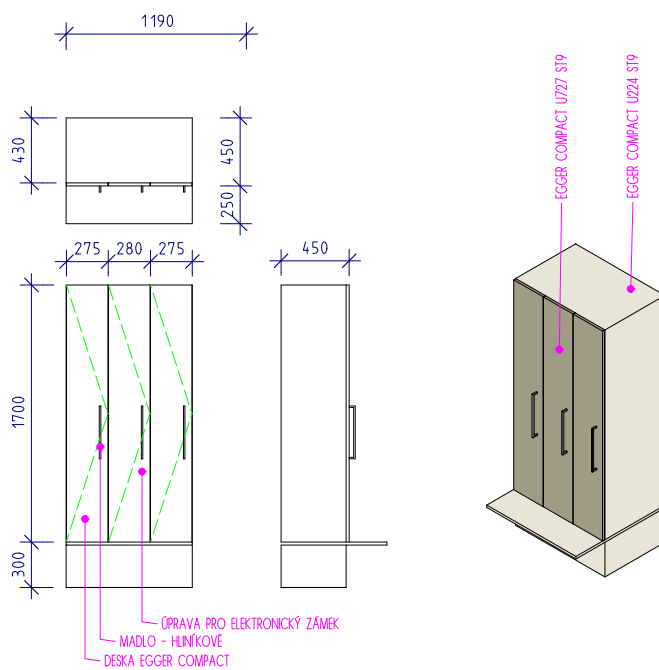

Pokrytí prostoru jednou kolejnicí



Pokrytí celé místnosti pomocí portálového „H-systému“



## Tabulka srovnávacích parametrů

Voyager Fixed 420	
<b>Technické parametry</b>	
Nosnost	190 kg
Elektronikou řízený pozvolný rozjezd a zastavení	ano
Nouzové spuštění	manuální / elektrické
Bezpečnostní brzda	ano
Indikátor slabé baterie	vizuální / zvukový
Kapacita baterie (při zatížení 75 kg)	až 150 přesunů
Nabíjecí akumulátor	integrováný
Kompatibilní se všemi závěsy Oxford	ano
Rychlost zvedání	4 cm/sec
Vodorovná rychlost přesunu	15 cm/sec
Délka pásu	2200 mm
Možnost transportu jednotky	ne
Možnost infračerveného ovládání	ano
Integrovaná hrazdička	ne
Možnost dvoucestné jednotky (el. pohyb nahoru a dolů)	ano
Možnost čtyřcestné jednotky (el. pohyb nahoru a dolů vč. pojezdu)	ano
Hmotnost jednotky (včetně baterie)	12,7 kg
<b>Elektrická specifikace</b>	
Bezúdržbová nabíjecí Battery 1 X 12V	ano
Kapacita baterie 3,2 Ah	ano
Nabíječka - jmenovité vstupní napětí 230V AC 50/60Hz	ano
Nabíječka - jmenovité výstupní napětí 27,4/29,0 V DC@0.8A	ano