

akce

Stavební úpravy MK v ul. Šustova a 2. etapy ul. Polní v Třeboni
2. úsek ul. Šustova a Polní

investor

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

zhotovitel

INVENTE, s.r.o.
projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb
370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

navrhoval

Ing.arch.Václav Jankovec

konstrukce

Ing. Miloš Schuster

razítko

invente s.r.o.
Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4, CZ
IČo: 25171232, DIČ: CZ 25171232 **0003**

VP(hip)

Ing.arch.Václav Jankovec

kreslil

Ing. Miloš Schuster

číslo akce:

datum: 01/2024

část

D.1.8.1.

č.výkresu

1

paré

schválil

Ing.arch.Václav Jankovec

kontrola

Roman Předota, DiS.

měřítko:

stupeň: DPS/DZS

D.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBEJTU A TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

D.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby: Stavební úpravy MK v ul. Šustova a 2. Etapy ul. Polní v Třeboni
- b) Místo stavby: Třeboň [547336]
- Katastrální území: Třeboň [770230]
- Kraj: Jihočeský
- c) Předmět dokumentace: Předmětem části projektové dokumentace je návrh kontejnerových přístřešků
- d) Členění stavby: SO 701 Kontejnerové přístřešky

D.2 DŮVOD REALIZACE

Důvodem realizaci je umístění tří kontejnerů na odpad o objemu 1100 l. Přístřešek bude umístěn u křižovatky ulic Šustova a Polní.

D.3 SPECIFIKACE PŘÍSTŘEŠKU

Kontejnerový přístřešek bude kotven do základových patek o rozměru 0,3x0,3x0,6 m. Základy budou umístěny 0,2 m pod úroveň zpevněných ploch.

0,000 = Úroveň zpevněných ploch

- 0,200 = Horní hrana základové patky

- 0,800 = Spodní hrana základové patky

Základové patky budou z prostého betonu C20/25.

Sloupy jsou do základů připevněny pomocí kotevních profilů zapuštěných v betonových základech.

Nosné konstrukce přístřešku je tvořena konstrukcí ze surového hliníku opatřena šedým nátěrem. Boční a zadní výplně jsou tvořeny pozinkovanou výplní tahokov. Zastřešení bude z trapézového plechu z pozinkovanou polyesterovou povrchovou vrstvou. Součástí přístřešku jsou i okapní plech na zadní straně a krycí plech na čelní straně.


Konstrukce je tvořena třemi druhy rámu, dvěma druhy vodorovných příčlů, svislými příčlemi. Stěny jsou tvořeny boční a zadní výplní. Zastřešení je tvořeno trapézovým, prolamovaným plechem.

Přístřešek je umístěn na zpevněné ploše u křižovatky ulic Šustova a Polní.

D.4 REFERENČNÍ TYPOVÝ OBJEKT



Ilustrační obrázek

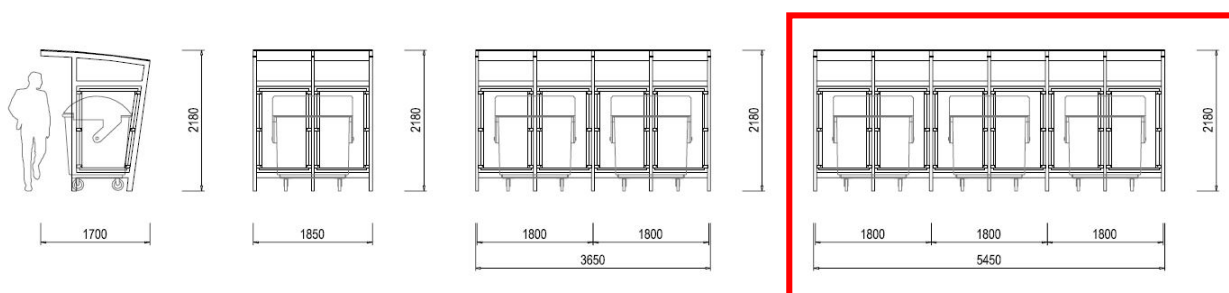

Navrženy přístřešky pro tři kontejnery