


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M02 10,5/8,0/50

konstrukce chodníku


SO 101		
CHODNÍK	JÍZDNÍ PRUH	

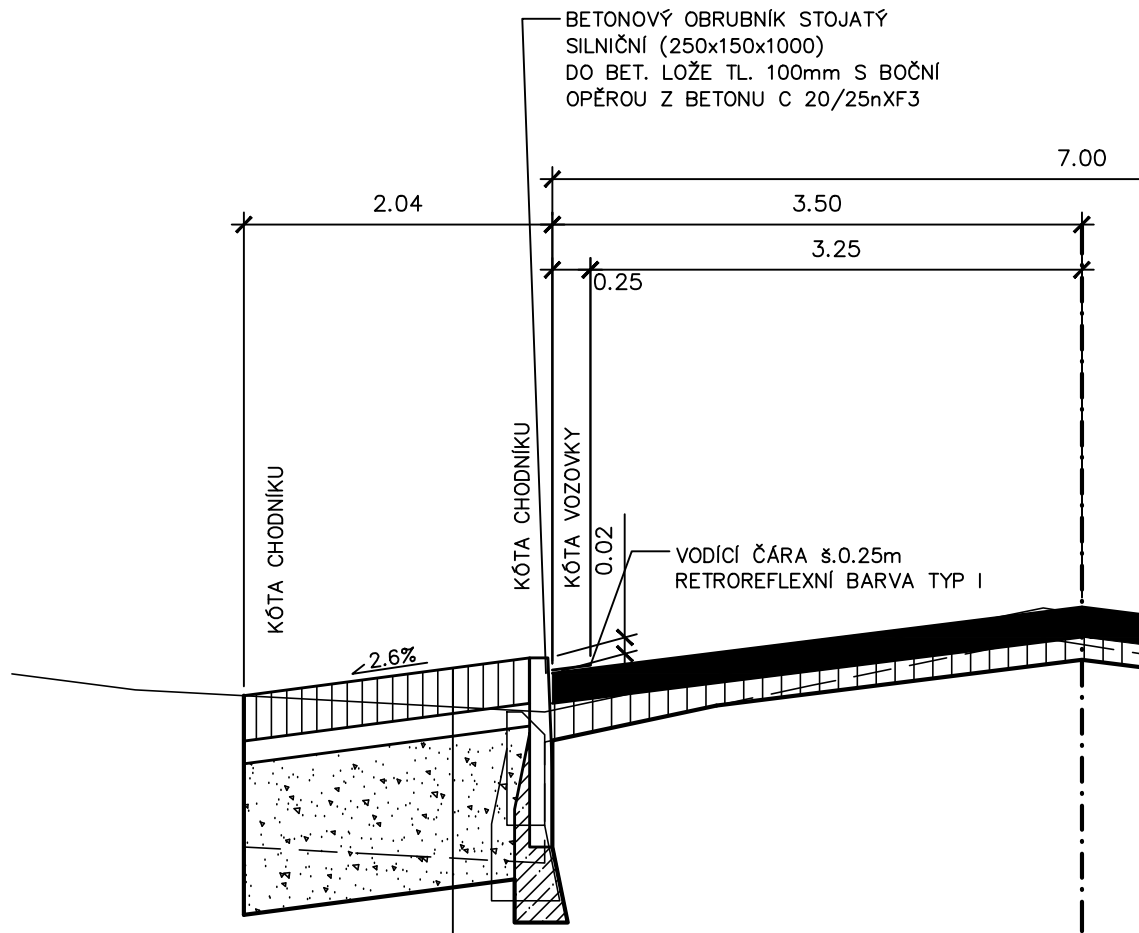

D2-D-1-CH-PIII		
DLAŽBA Z VIBROLISOVANÉHO BETONU, DL, I, (BARVA PŘÍRODNÍ)	TL. 60mm	ČSN 7736131-1
LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO 4-8mm	TL. 30mm	
ŠTĚRKODRTĚ, ŠDA 0/63	MIN. TL.200mm	ČSN 736126-1
CELKEM	MIN. TL.290mm	

povrchová úprava vozovky

SO 101				
ZPEVNĚNÁ PLOCHA		JÍZDNÍ PRUH	JÍZDNÍ PRUH	CHODNÍK

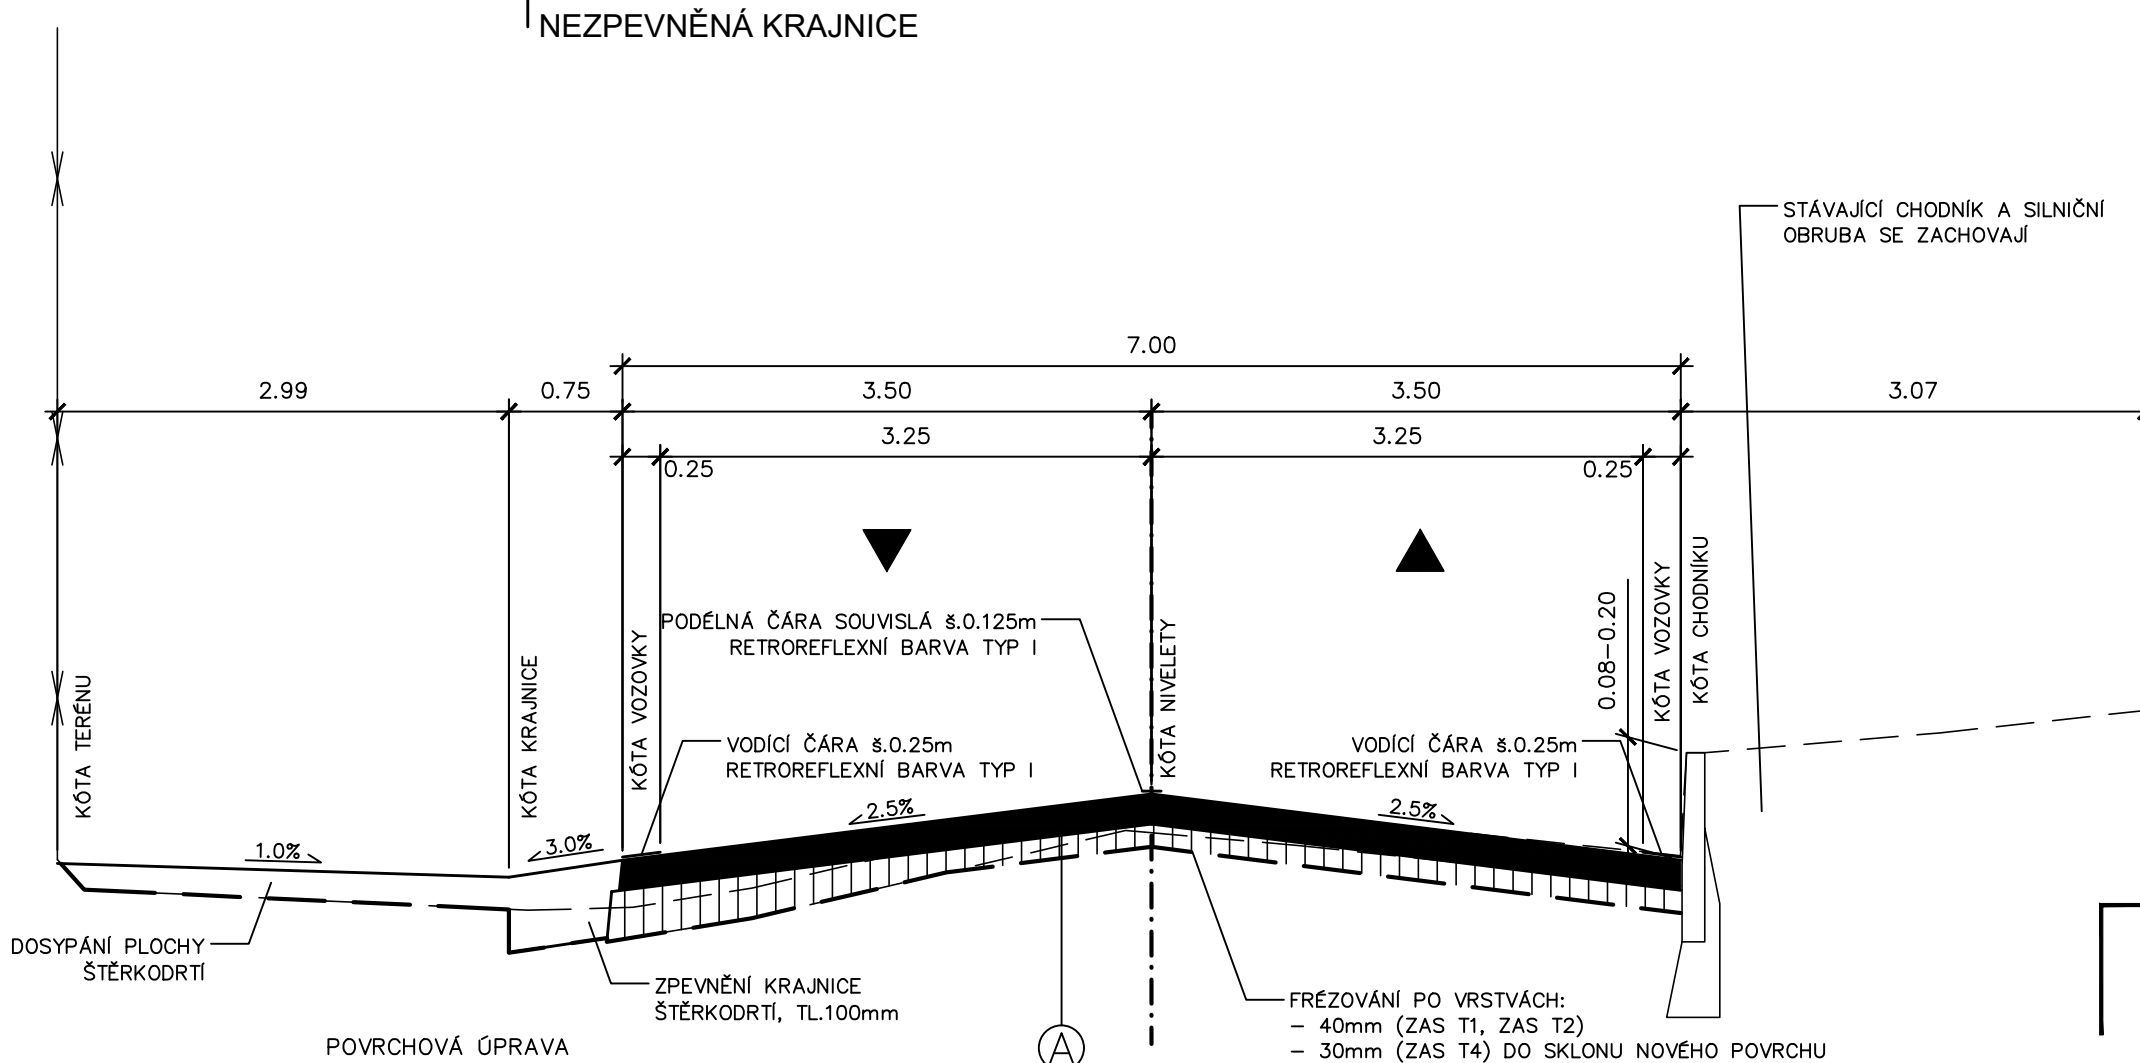

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE POŽADAVKU ZADAVATELE		
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU, ACO 11+, PMB 45/85-65 + VÝZTUŽ	TL. 40mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ Z MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ EMULZE PS-CP (0,40 kg/m²)		ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU, ACO 11+, PRŮM. PMB 45/85-65 + VÝZTUŽ	TL. 30mm	ČSN EN 13108-1
(VRSTVA PRO VYROVNÁNÍ POVRCHU VE SMYSLU ČSN 73 6121 PŘ.E, TAB E.1, POZN.f)		
POSTŘÍK SPOJOVACÍ Z MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ EMULZE PS-CP (0,50 kg/m²)		ČSN 736129
CELKEM	MIN. TL. 70mm	

Změna	Číslo/rok	Vypracoval

SO 101

HIP :		VP :		WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz	
Projektant : Ing. Antonín Hlom		Kontroloval : Josef Šedivý		Zodp. projektant : Ing. Lubomír Hlom	
Stavebník : Město Třeboň Obec : Třeboň				Č. zakázky : 1231	
Stavba : Oprava vozovky MK v Jiráskově ulici v Třeboni				Datum : 08/2024	
				Formát : 3 A4	
				Měřítka : 1 : 50/10	
				Stupeň : DSP, PDPS	
Příloha : Vzorové příčné řezy				Číslo arch. : 19/24	
				Číslo přílohy : D.1.1.2 c	