


uložení potrubí vodovodu a kanalizace

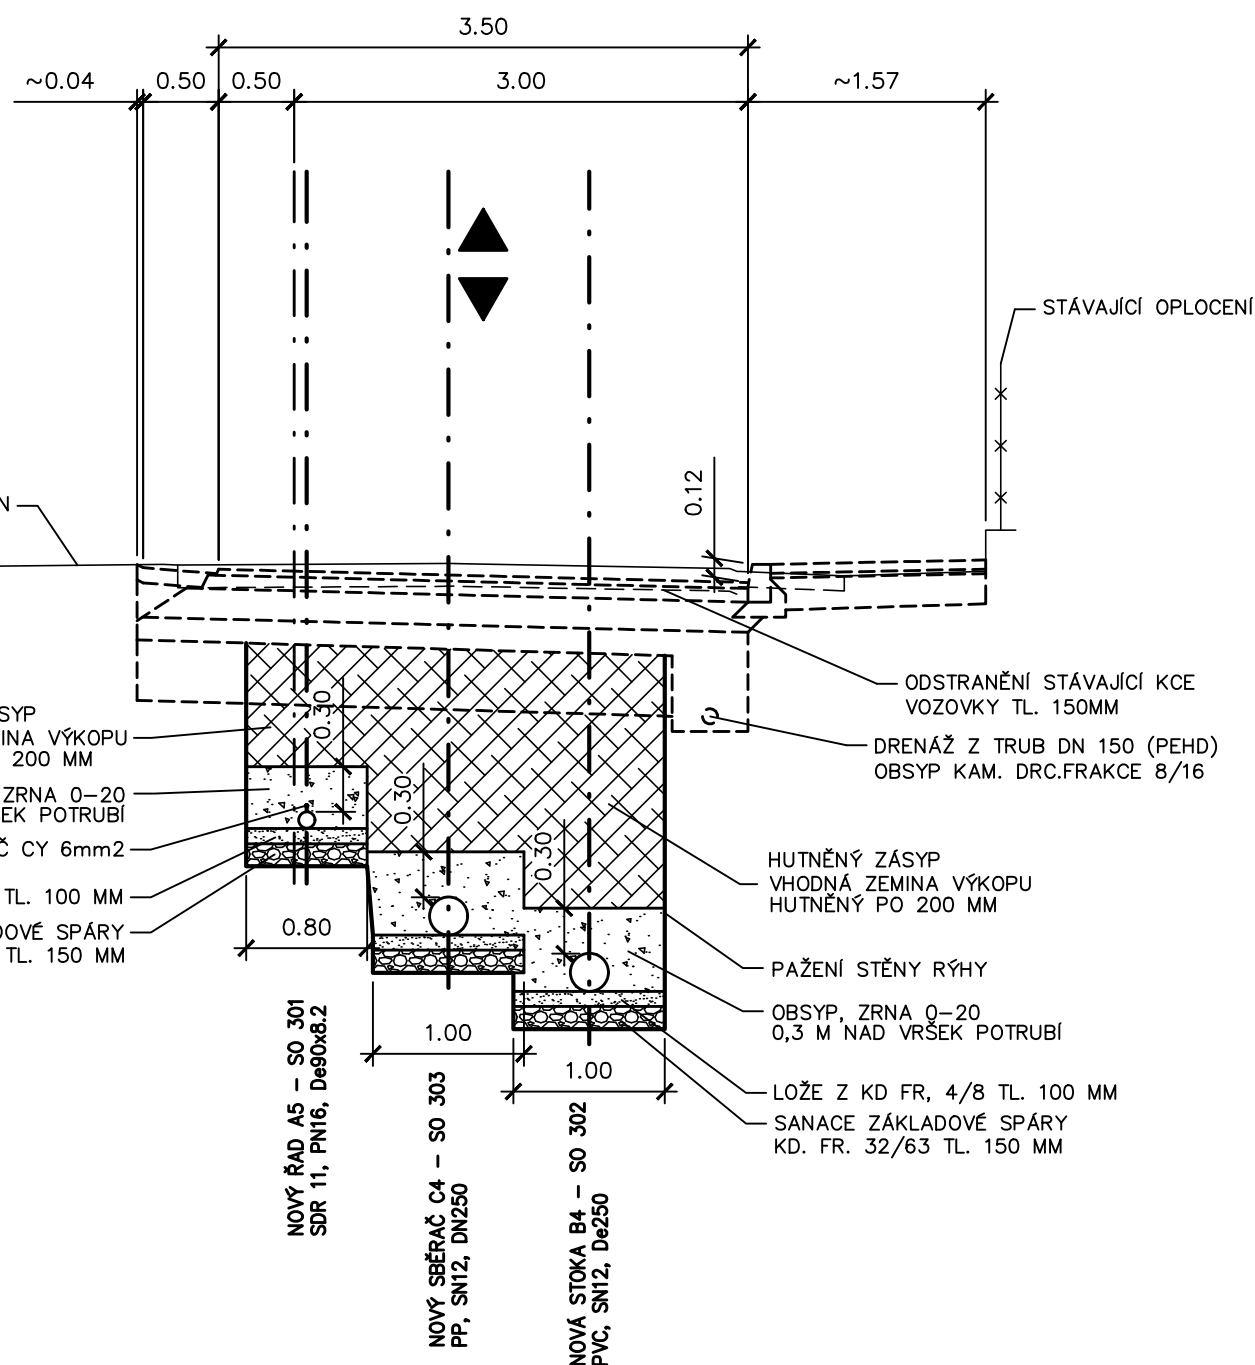

Poznámka:

Součástí zemních prací je odstranění konstrukce stávající vozovky nad rýhami a provizorní výprava rýh, které jsou navrženy na požadavek stavebníka. Stávající konstrukce vozovky bude ručně odstraněna v tl. 0.5 m resp. v tl. 0.2 m. Asfaltové směsi bez obsahu PAU (ZAS-T1 a ZAS-T2) budou vyfrézovány, odvezeny a za poplatek uloženy na recyklační skládku. Odstraněné šterkové vrstvy budou použity pro provizorní výpravu do úrovně -0.2 m od stávajícího povrchu. Přebytečné šterkové vrstvy budou odvezeny a za poplatek uloženy na recyklační skládku. Do úrovně stávajícího povrchu vozovky bude v rámci provizorní výpravy provedena vrstva z ŠDa 0/63 v tl. 200 mm.

Výškový systém Bpv.

SO 301, 302, 303

HIP :		VP :		<div>WAYproject s. r. o.</div> <div>Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II</div> <div>tel.: 384 321 494, 384 327 505</div> <div>email: wayproject@wayproject.cz</div>		
Projektant : Richard Šindelář		Kontroloval : Josef Šedivý				
Stavebník : Město Třeboň				Č. zakázky :	1233	Paré č.:
Obec : Třeboň				Datum :	01/2025	
Stavba : Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň				Formát :	2 A4	
				Měřítko :	1 : 50	
				Stupeň :	PDPS	
Příloha : Vzorový příčný řez				Číslo arch. :	21/24	Číslo přílohy : D.1.3.4 d1