


Se svislým úsekem

komunikace


chodník

POZNÁMKA:

1.SVISLÝ ÚSEK SE PŘEDNOSTNĚ UMISŤUJE U VPUSTI,POUZE V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH U ŘADU.
2.PŘI POUŽITÍ SVISLÉHO ÚSEKU SE DALŠÍ VÝŠKOVÉ LOMY NEPŘIPOUŠTĚJÍ.

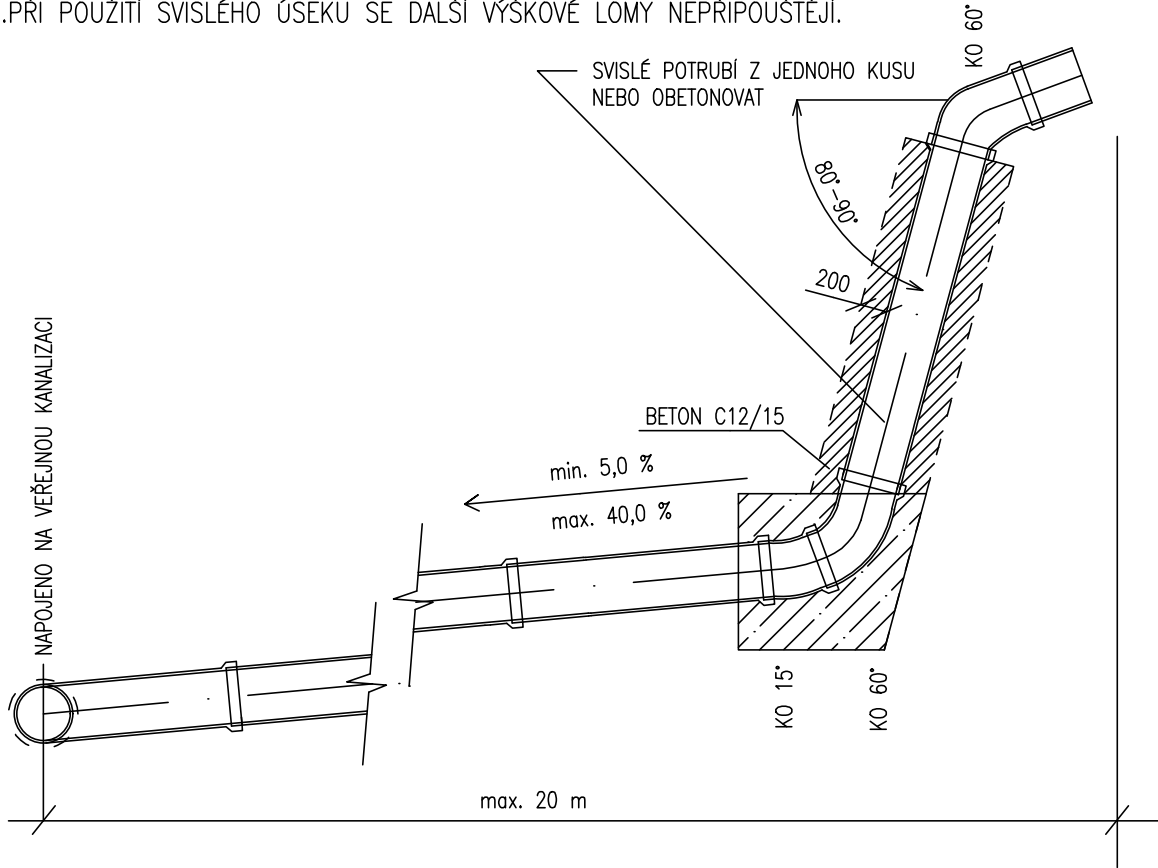


Příklad uložení potrubí

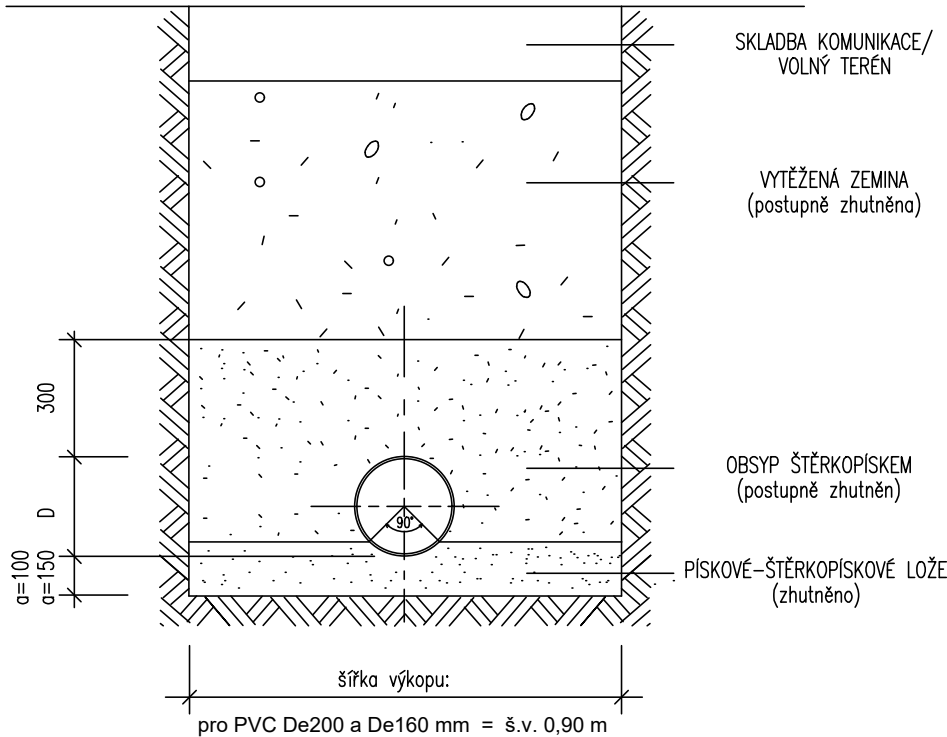

Bez svislého úseku

POZNÁMKA:

1.VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH (PŘI KOLIZI S JINÝMI INŽ. SÍTĚMI),LZE PŘÍPOJKU V TRASE VÝŠKOVĚ LOMIT, ALE POUZE PŘI POSTUPNÉM ZVÝŠOVÁNÍ SPÁDU PŘÍPOJKY.

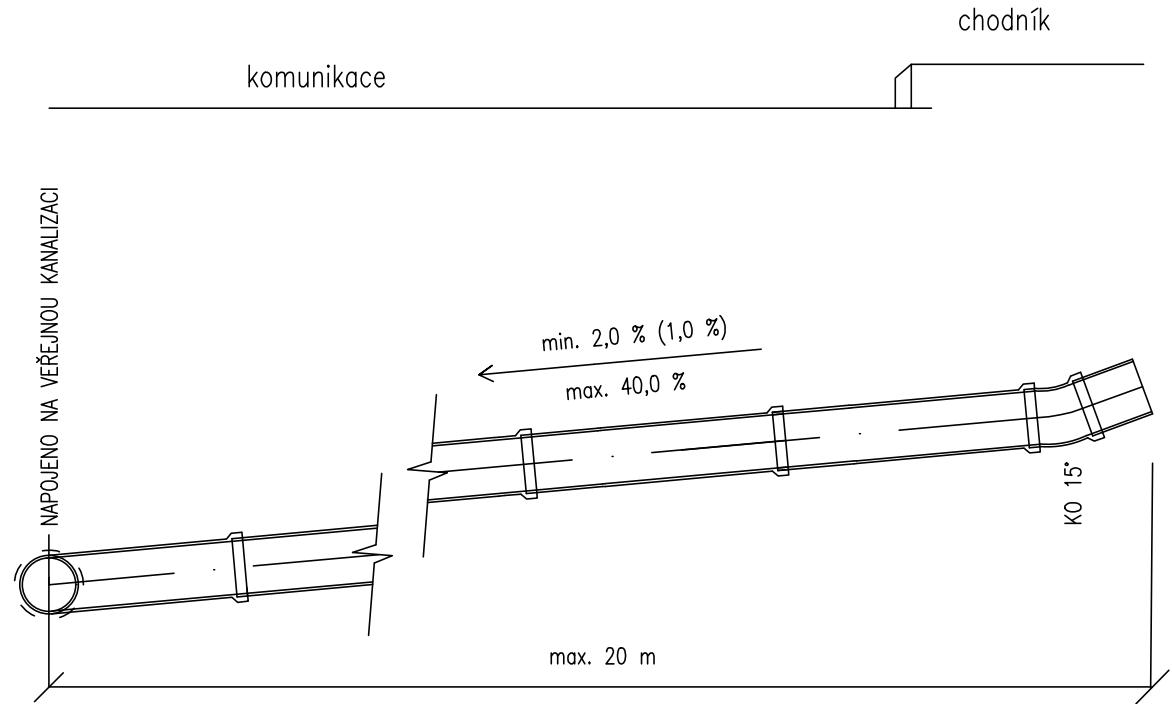

Poznámka:

- zaústění přípojky do kanalizačního sběrače bude provedeno pomocí standardních odboček dodávaných výrobcem kanalizačního systému s rozlišením levá/pravá
- minimální sklon domovních přípojek je 2%, zaústění do horní části profilu kanalizačního sběrače
- dešťové přípočky budou na vtoku opatřeny lapačem nečistot
- uvedené zásady platí jak pro přípojky z nemovitostí tak z uličních vpustí

Změna	Číslo/rok	Vypracoval

SO 304

HIP :		VP :		WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz	
Projektant : Richard Šindelář		Kontroloval : Josef Šedivý		Zodp. projektant : Ing. Zdeněk Hejtmán	
Stavebník : Město Třeboň				Č. zakázky :	1178
Obec : Třeboň				Datum :	03/2024
Stavba : Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni - 2. etapa				Formát :	2 A4
				Měřítko :	
				Stupeň :	ZDS, PDPS
Příloha : Vzorový profil kanalizační přípojky				Číslo arch. : 10/23	Číslo přílohy : D.1.3.4 d3