


POHLED Z NÁDVORÍ DIVADLA – STÁVAJÍCÍ STAV

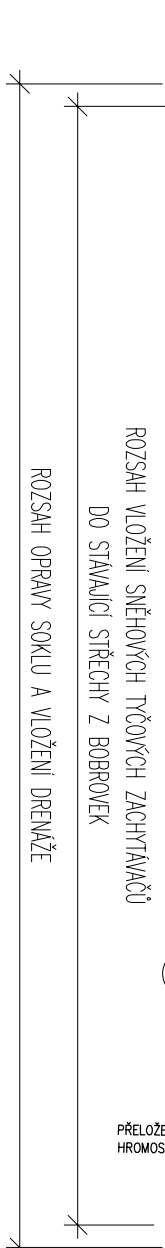

POHLED Z NÁDVORÍ DIVADLA – NÁVRH

POZNÁMKA
NA STŘECHU OBJEKTU ULOŽIT DO BOBROVEK SNĚHOVÉ TÝČOVÉ ZACHYTÁVAČE MAD OKAPEM
(ALESPŮŇ MAD MÍSTEM NOVÉHO PŘÍSTUPU DO WC A MAD PŘÍSTŘEŠKEM, LEPŠE VŠAK PO CELÉ DÉLCE OKAPU, TJ. DLE VÝPISU 15 METRŮ)
POD NOVOU VENKOVNÍ KAMENNOU DLÁŽBU VLOŽIT DO ŠTĚRKU DRENÁŽNÍ TRUBKY, A ŠTĚRKEM OBSYPAT
(PODĚL SOKLU FASÁDY OBJEKTU STARÉ RADNICE), VČETNĚ OPRAVY SOKLU A KOMPLETU MATĚRU TĚTO FASÁDY

LEGENDA POVRCHŮ

- 1

OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ – BAREVNOST OKROVÉ KRÉMOVÁ
SOKL – TMAVĚ ŠEDÝ MATĚR

OPRAVA OMÍTEK KOLEM NOVÉHO VSTUPU
MATĚR FASÁDY – ROZSAH – KOMPLET
BAREVNOST – STÁVAJÍCÍ – SVĚTLÝ OKR
- 2


DŘEVĚNÉ PRVKY (STÁVAJÍCÍ OKENNÍ KONSTRUKCE) – BAREVNOST BÍLÁ
BEZE ZMĚN
- 3

VÝPLNĚ OTVORŮ – OCELOVÉ NOVÉ DVEŘE, VČ ODVĚTR. ŽALUZIE – BAREVNOST NEREZ
VÝPLN – OPALOVÉ SKLO
- 4

PIKTOGRAMY NA DVEŘÍCH 150/150 – VIZ PŘÍLOHA TZ (dle VHĽAŠKY Č.389/2009Sb.)
- 5

KRYTINA SKLADANÁ TAŠKOVÁ PÁLENÁ – BOBROVKA, ODSŤIN CHILOVÝ
BEZE ZMĚN, POUZE VLOŽIT SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE
- 6

KLEMPŘSKÉ KONSTRUKCE – POZINKOVANÝ PLECH
BEZE ZMĚN, NOVÝ NEREZ SVOD Z PŘÍSTŘEŠKU U PARAVANU
NOVÉ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU A LOGA – OCEL NEREZ + FUNDERMAX RAL 7037
ČIRÉ BEZP. SKLO V MINIMÁLNÍM SPÁDU

		Vedoucí projektu:		ING. ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Kreslí:	Kontrola:
J.Hrodec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hrodec tel.: 384 371 021 www.jpsjh.cz e-mail: spulak@jpsjh.cz		Akce: ÚPRAVA NÁDVORÍ A VEŘEJNÝCH WC U DIVADLA J.K.TYLA V TŘEBONI		Obsah: WC – POHLEDY		Ing. Ivana Skaličková	
						Ing. Milan Špulák	
Datum:16.X.2012		Arch. č.: 12067		Měřítko: 1:100		Formát : 2x44	
č.výkresu: A-04		č.paré:		Investor:		Město Třeboň	
				Obec:		Třeboň	
		Stupeň PD: pro provedení stavby					