
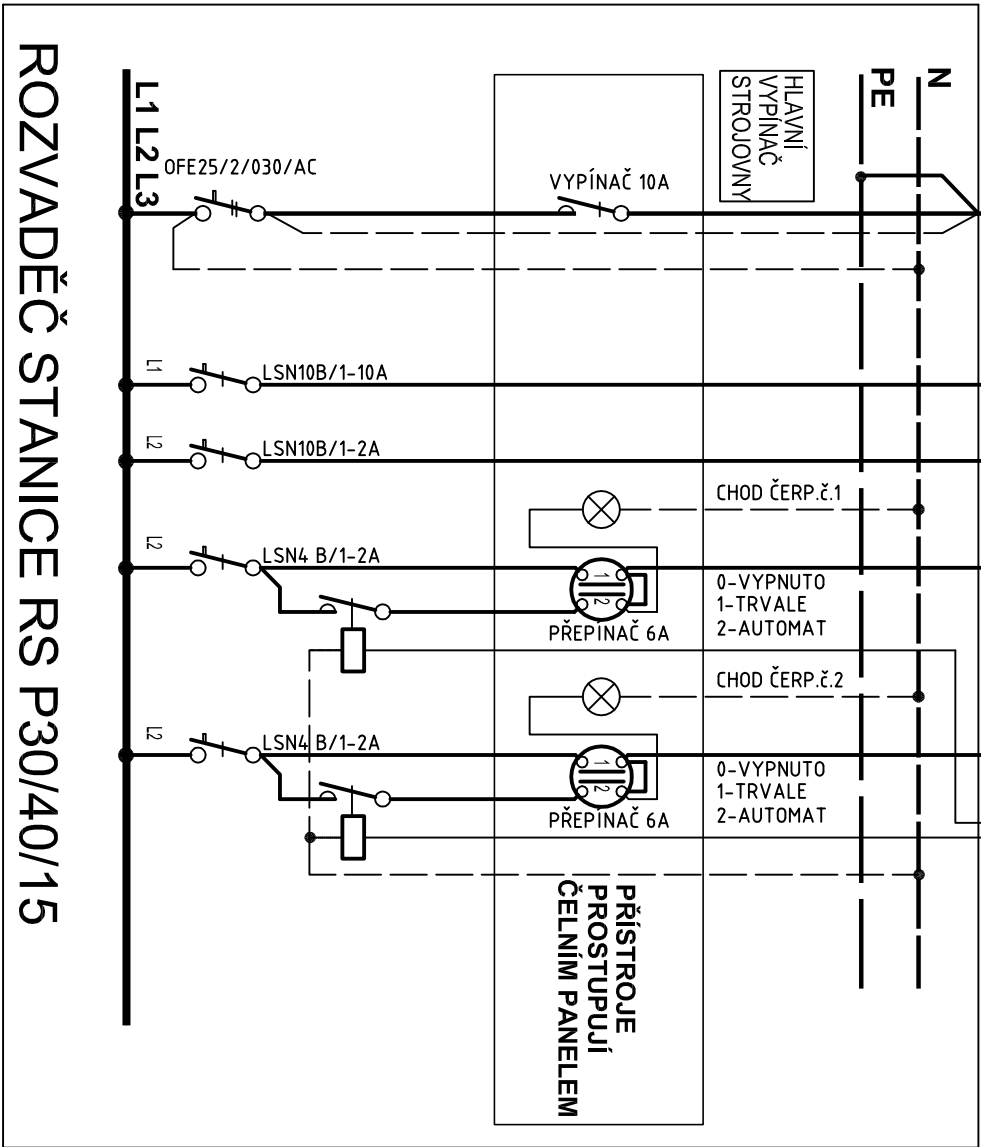


PŘEDÁVACÍ STANICE VE STARÉ BUDOVĚ - MĚŘ.:1:25

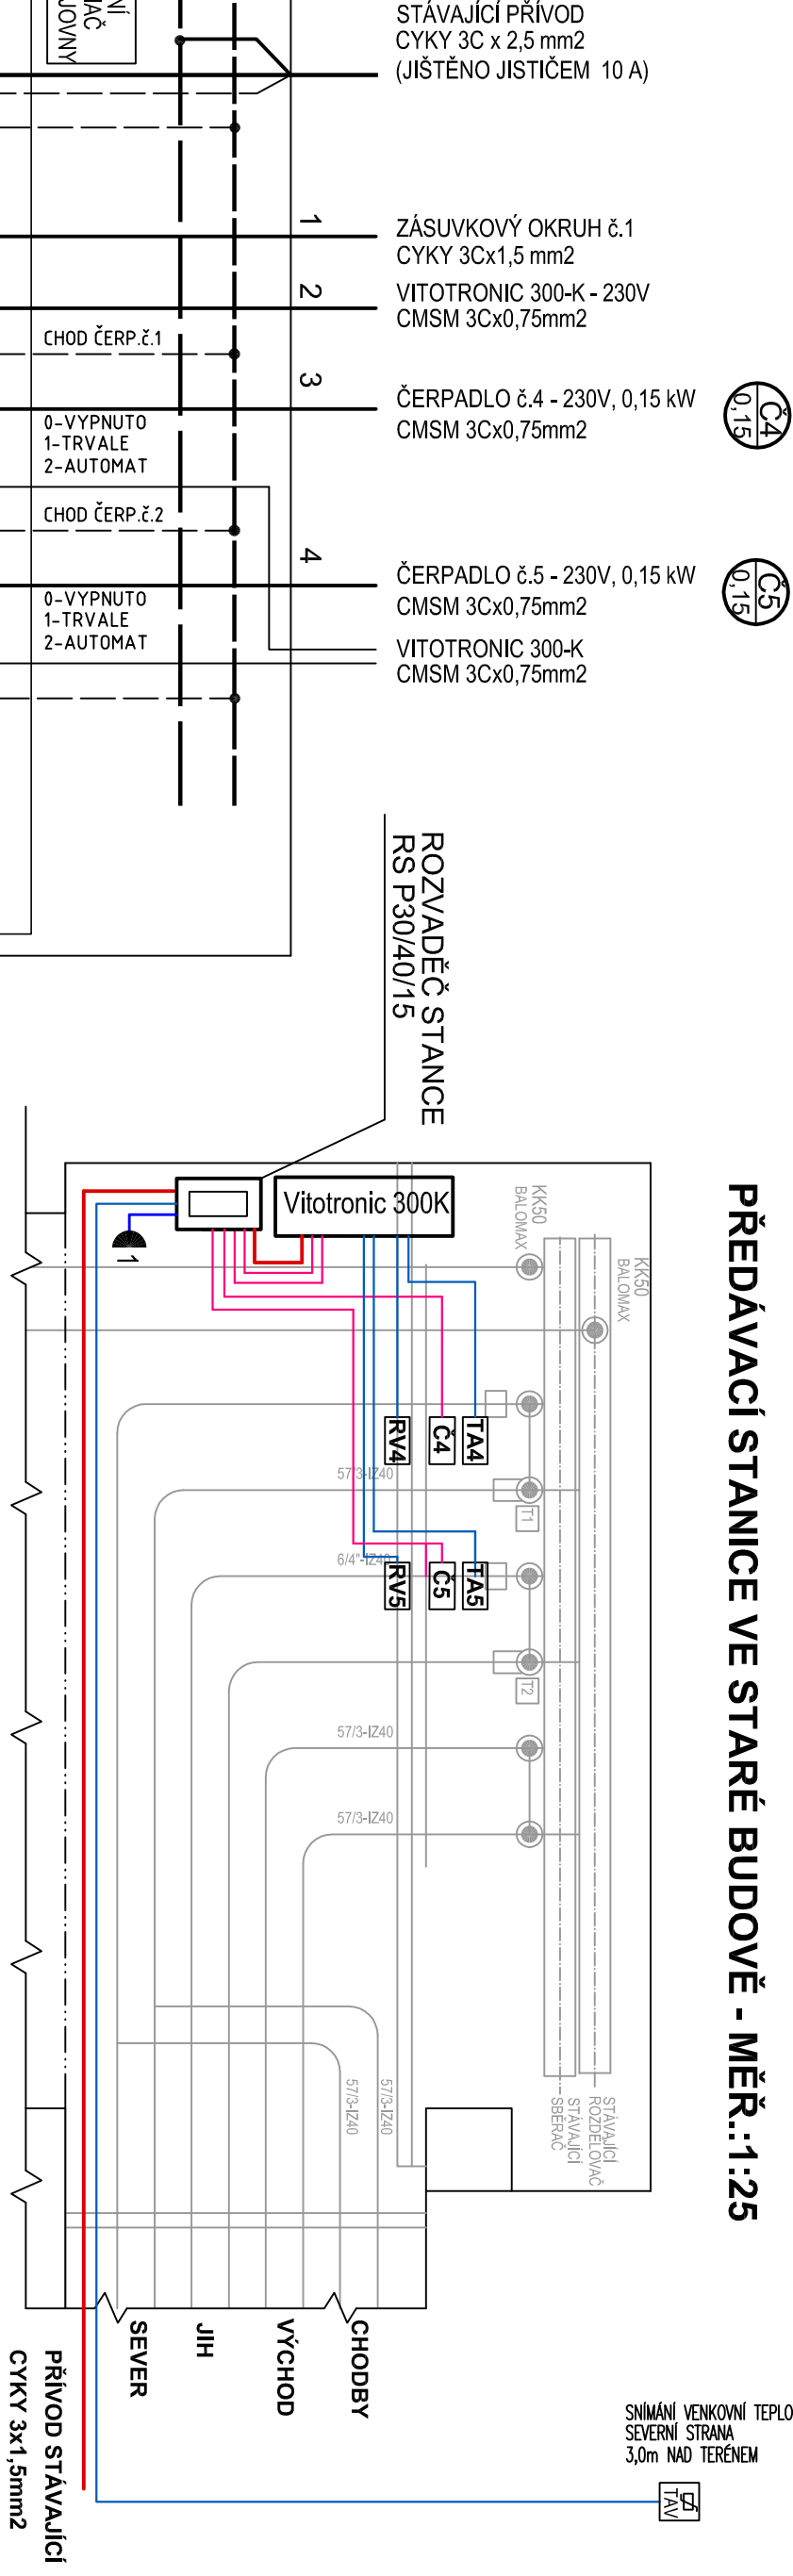

LEGENDA:

- ZÁSUVKOVÝ ROZVOD -230V - CYKY 3x2,5 mm2
- NAPÁJECÍ KABEL CYKY 3x1,5mm2
- NAPÁJECÍ KABEL ČERPADEL - OHEBNÉ KABELY CMSM 3x0,75mm2
- KABEL REGULACE - OHEBNÉ KABELY CMSM 3x (5x) 0,75mm2
- KABEL REGULATE - OHEBNÉ KABELY CMSM 3x (5x) 0,75mm2

KABELOVÉ ROZVODY BUDOU ULOŽENÝCH V DRÁTOVÝCH ŽLABECCH 50x50mm

POŽADAVKY NA ČERPADLA			
OZNAČENÍ	PRŮTOK	TLAK	DIMENZE
Č4	3,9 m3/hod	30 kPa	WILLO Stratos 40/1-4
Č5	4,7 m3/hod	30 kPa	WILLO Stratos 40/1-4
POŽADAVKY NA REGULAČNÍ VENTILY			
OZNAČENÍ	PRŮTOK	DIF. TLAK	HOD. kv
RV4	3,9 m3/hod	10 kPa	RV 102 HLA 1522 16/140-32
RV5	4,7 m3/hod	10 kPa	RV 102 HLA 1522 16/140-40
TEPLOTNÍ SNÍMAČE MaR			
ZNAČENÍ	SNÍMANÁ VELIČINA		
TA4	TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY		
TA5	TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY		

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

- PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ : 3+N+PE, 400/230V TN-C-S
- OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1+N+PE, 230V TN-S
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM : DLE ČSN 33 2000-4-1
- ELEKTRICKÝM PROUDEM : DLE ČSN 33 2000-3
- PROSTOR DLE ČSN 33 2000-3
- PROSTOR DLE ČSN 33 2000-3

Vypracoval	Podpis	ING. KAREL ŠTĚBETÁK	
Ing. Karel Štěbeták		K - PROJEKT	
Kraj: Jihočeský	Místo : Třeboň	IČO 102 90 508, DIČ CZ 470815444	
Investor : Město Třeboň		tel./fax 384420448	
Stavba : PLYNOVÁ KOTELNA "ZÁKLANÍ ŠKOLA"		380 01 Bačice, Polocického nám. 6/1	
VÝMĚNA TEPELOVODNÍCH PLYNOVÝCH KOTLŮ		Formát: 2A4	
Část: D.1.5 ELEKOINSTALACE + MaR		Datum: 03/2017	
Název výkresu: MaR - PŘEDÁVACÍ STANICE - MĚŘ: 1:25		Stupeň: DPS	
		Č. zakázky: 008/17	
		Arch. č.: 1	
		Rev. č.: 05	