


2.N.P. - PLYNOVÁ KOTELNA - M.: 1:100

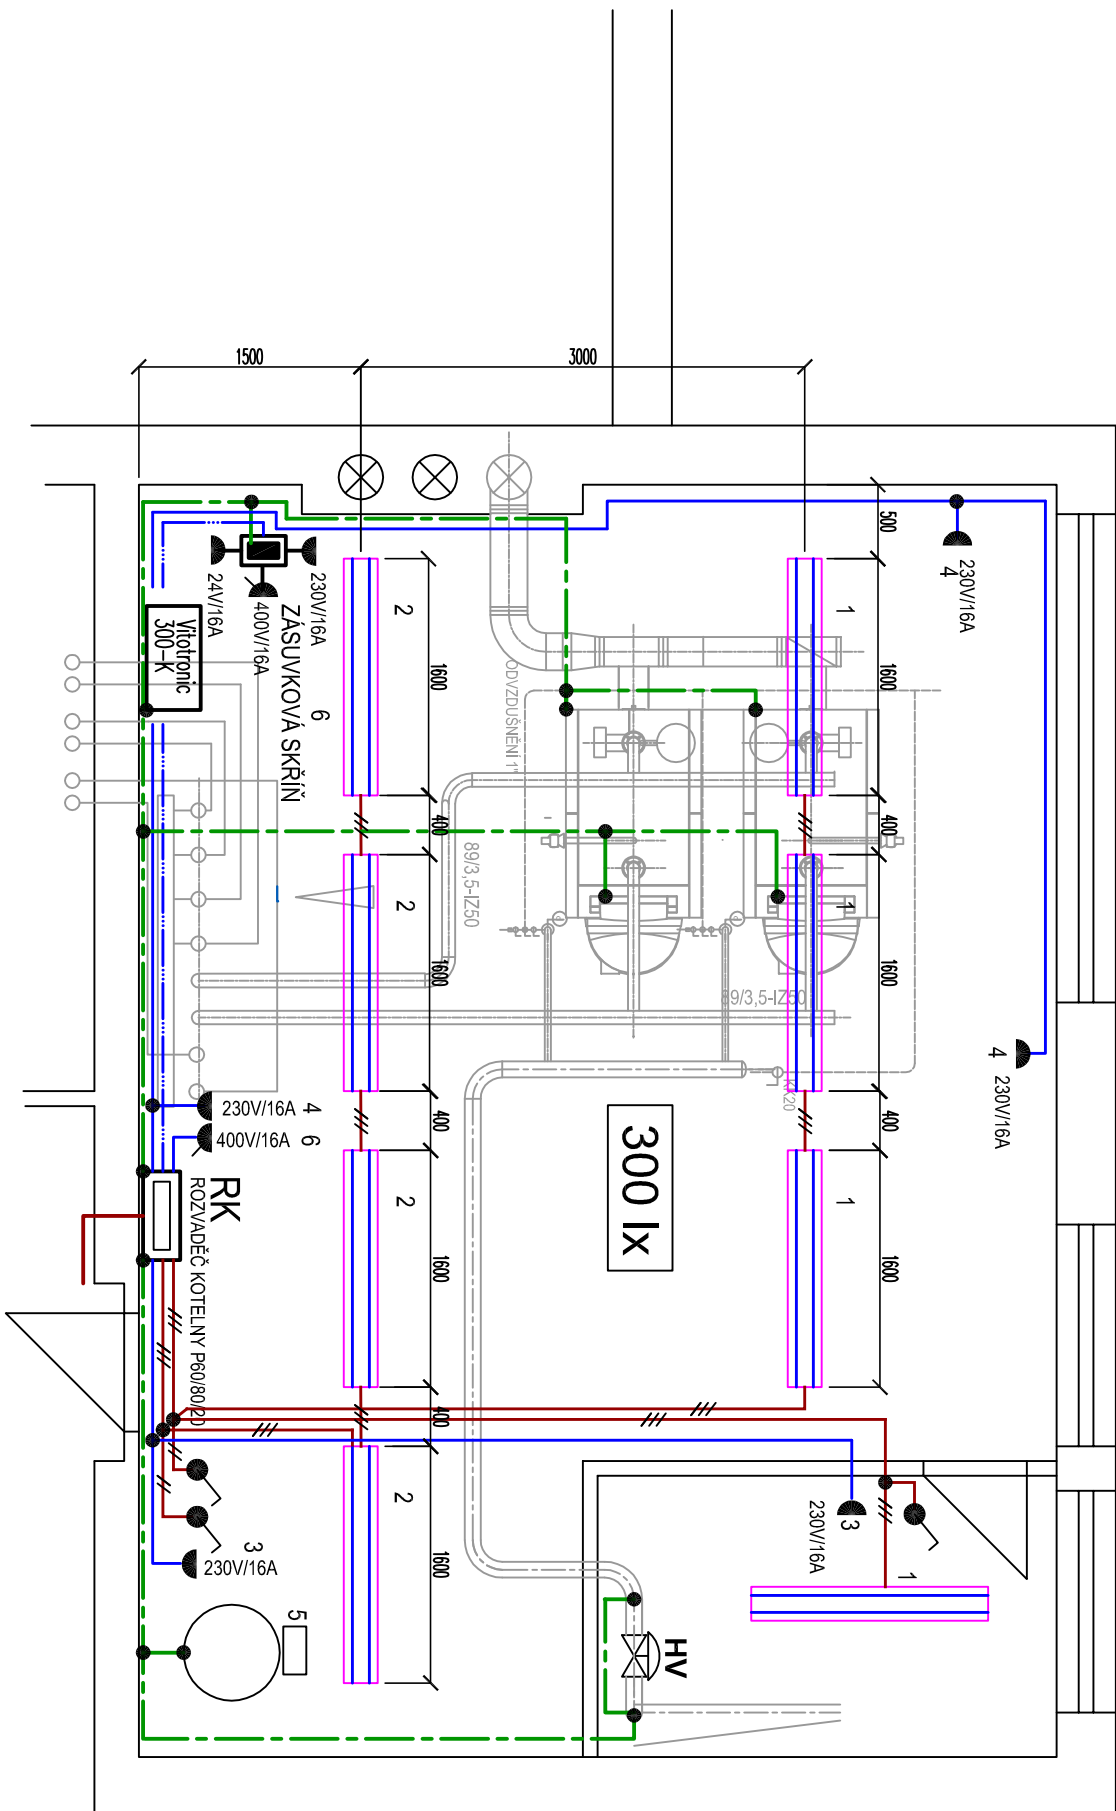

LEGENDA SVÍTIDEL:

ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO STŘEPNÍ 2x68W IP66

LEGENDA KABELŮ:

SVĚTELNÝ ROZVOD CYKY 3Cx1,5 mm²

ZÁSUVKOVÝ ROZVOD -230V - CYKY 3x2,5 mm²

ZÁSUVKOVÝ ROZVOD - 3x400/230V - 16A CYKY 5x2,5mm²

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ - VODIČ CY6mm²

230V/16A
400V/16A
ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ

KABELOVÉ ROZVODY BUDOU ULOŽENÝCH V DRÁTOVÝCH ŽLABECH 50x50mm

PLYNOVÉ POTRUBÍ A POTRUBÍ TOPENÍ PROPOJIT
PODLE ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.2.1

ODEFUKY PLYNOVÝCH POTRUBÍ A KOVOVÉ ČÁSTI VYČIŇVAJÍCÍ NAD STŘECHU
BUDOU PROKAZATELNĚ PROPOJENY NA STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVU OBJEKTU

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ BUDE PROPOJENO VODIČEM CY6mm²

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

PRUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ : 3+N+PE, 400/230V TN-C-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1+N+PE, 230V TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM : DLE ČSN 33 2000-4-41
ELEKTRICKÝM PROUDEM : ČI 413.1.3.8 SAMOČINNÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN

PROSTOR KOTELNY:

PROSTOR DLE ČSN 33 2000-3 : NORMÁLNÍ
PROSTOR DLE ČSN 33 2000-3 : AA5, AB5, OSTATNÍ A1,
BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Vypracoval	Podpis	ING. KAREL ŠTĚBETÁK	
Ing. Karel Štěbeták		K - PROJEKT	
Kraj: Jihočeský	Místo: Třeboň	IČO 102 90 508, DIČ CZ 470815444	
Investor: Město Třeboň		tel./fax 384420448	
Stavba :		380 01 Dotice, Polického nám. 6/1	
PLYNOVÁ KOTELNA "ZÁKLANÍ ŠKOLA"		Formát	2A4
VÝMĚNA TEPELOVODNÍCH PLYNOVÝCH KOTLŮ		Datum	03/2017
Č. zakázky		Stupeň	DPS
Č. 008/17		Rev.	1
Část: D.1.5 ELEKTROINSTALACE + MaR		Arch. č.	1
Název výkresu		ELEKTROINSTALACE KOTELNY	
		Měřitko 1:50	
		04	