



SITUACE - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE
1:250

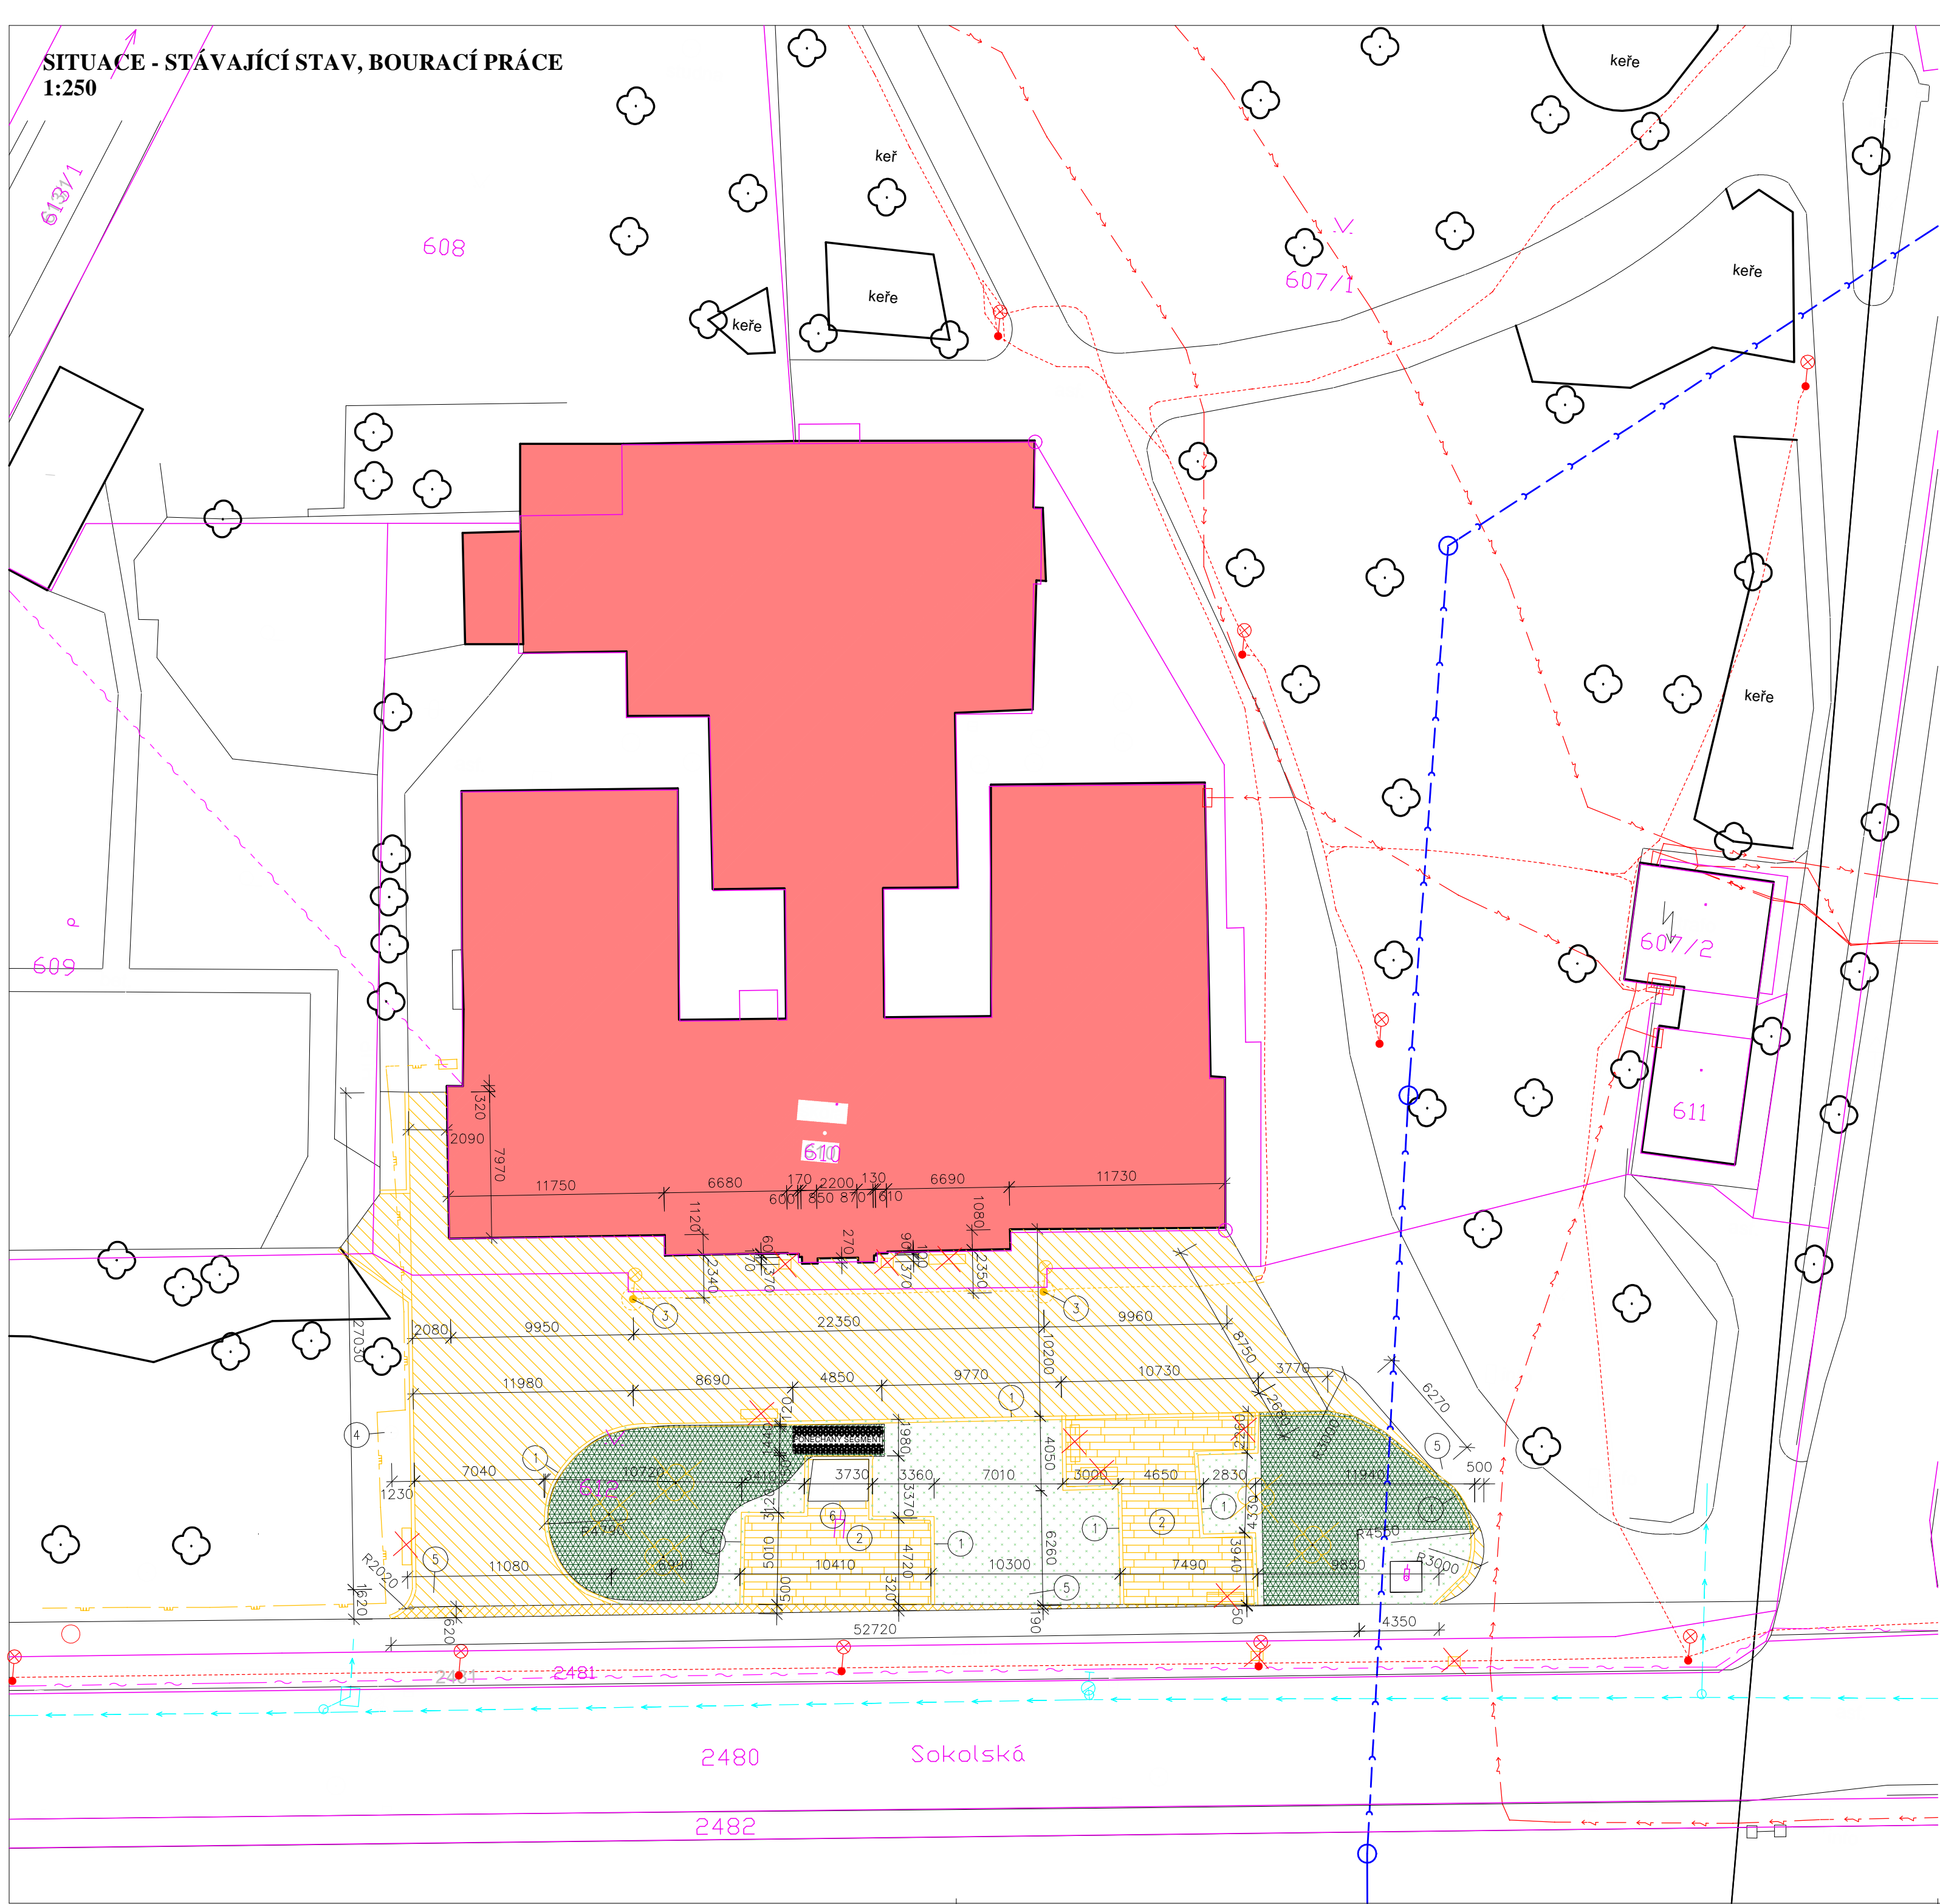

FOTODOKUMENTACE:

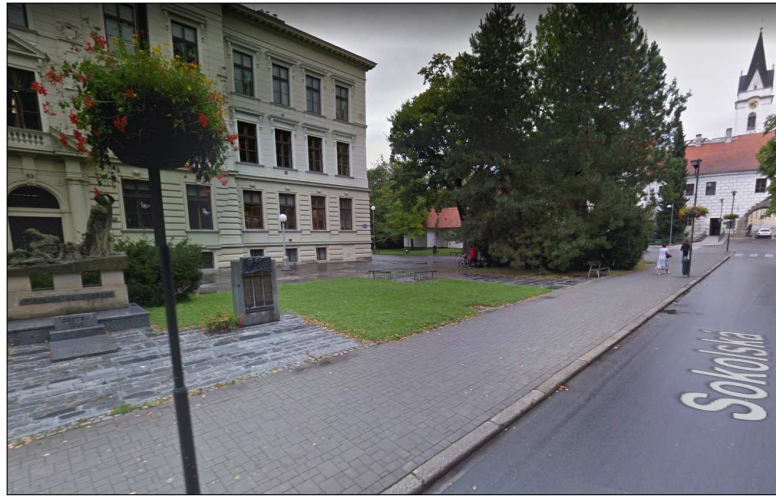

LEGENDA PLOCH:

- STÁVAJÍCÍ OBJEKT I.ZŠ TŘEBOŇ
- ŽIVCE – ODSTRANĚNÍ (ODVOZ DO AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB TŘEBOŇ)
– CELKOVÁ PLOCHA – 574,47m²
- ŽULOVÁ DLAŽBA – DEMONTÁŽ, SLOŽENÍ NA PALETY, ODVOZ DO AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB TŘEBOŇ
– CELKOVÁ PLOCHA – 122,31m²
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA – DEMONTÁŽ, SLOŽENÍ NA PALETY, ODVOZ DO AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB TŘEBOŇ
– CELKOVÁ PLOCHA – 18,71m²
- OBROBNÍK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK 100x100x100 MM (Š. OBROBNÍKU 200MM–2 KOSTKY) – DEMONTÁŽ, SLOŽENÍ NA PALETY, ODVOZ DO AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB TŘEBOŇ
– CELKOVÁ DÉLKA – 153,53m
- ŽIVÉ PLOTY – ODSTRANĚNÍ (ODVOZ DO AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB TŘEBOŇ)
– CELKOVÁ PLOCHA – 182,02m²
- ZMLAZENÍ STÁVAJÍCÍHO ŽIVÉHO PLOTU (PROŘEZ ODVOZ DO AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB TŘEBOŇ)
– CELKOVÁ PLOCHA – 7,00m²
- TRÁVNÍK – ODSTRANĚNÍ (ODVOZ DO AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB TŘEBOŇ)
– CELKOVÁ PLOCHA – 172,62m²
- DŘEVINA K ODSTRANĚNÍ – 5KS (NÁŘEZAT NA METROVÉ DÉLKY, ODVOZ DO AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB TŘEBOŇ)
- STÁVAJÍCÍ PARKOVÁ LAVIČKA S OPĚRADLEM DEMONTOVÁNA – 1KS (ODVOZ DO AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB TŘEBOŇ)
- STÁVAJÍCÍ PARKOVÁ LAVIČKA BEZ OPĚRADLA DEMONTOVÁNA – 6KS (ODVOZ DO AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB TŘEBOŇ)
- STÁVAJÍCÍ ODPADKOVÉ KOŠE DEMONTOVÁNY – 3KS (ODVOZ DO AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB TŘEBOŇ)

LEGENDA:


- 1 – OBROBNÍK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK 100x100x100 MM (Š. OBROBNÍKU 200MM–2 KOSTKY) – DEMONTOVÁN, SLOŽENÍ NA PALETY, ODVOZ DO AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB TŘEBOŇ
- 2 – ŽULOVÁ DLAŽBA – DEMONTOVÁNA, SLOŽENÍ NA PALETY, ODVOZ DO AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB TŘEBOŇ
- 3 – STÁVAJÍCÍ LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – DEMONTOVÁNY, ODVOZ DO AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB TŘEBOŇ
- 4 – STÁVAJÍCÍ STUDNA
- 5 – LITINOVÉ MŘÍŽE Z DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ – DEMONTOVÁNY (3KS), ODVOZ DO AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB TŘEBOŇ
- 6 – DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAMENNÉHO PRVKU POMNÍKU LEŽÍCIHO NA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DLAŽBĚ


LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

	KANALIZAČNÍ ŘAD
	PLYNOVODNÍ ŘAD
	VODOVODNÍ ŘAD
	PODZEMNÍ VEDENÍ NN
	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – RUŠENÉ
	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
	METALICKÝ KABEL
	ZDĚLOVACÍ NADZEMNÍ KABEL

POZNÁMKY:

- POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ A PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU JEDNOTLIVÉ SÍTĚ DETAILNĚ VYTÝČENY SVÝMI SPRÁVCI.
- PŘI PROVÁDĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU S VYJÁDŘENÍMI SPRÁVCŮ DOTČENÝCH SÍTÍ
- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- ODVODNĚNÍ NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH – VYSPÁDOVÁNÍM DO NAVAZUJÍCÍCH OZELENĚNÝCH PLOCH A DO STÁVAJÍCÍCH ULIČNÍCH VPUSTÍ



 JK-STAVPROJEKT, s.r.o.		Palackého 106/II		tel : 602 414 723, 389 822 633	
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779		379 01, Třeboň		E - mail : kregl@tbn.cz	
Investor : Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01		E-mail : kregl@tbn.cz			
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU PŘED I. ZŠ V SOKOLSKÉ ULICI, Č.P. 296, TŘEBOŇ		vyhotoveno :		razítko autorizace :	
Místo stavby : Č. parc. 610, 612; kat. úz. Třeboň [770230]					
obsah :					
SITUACE - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE					
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kregl Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Projektant : Ing. Josef Kregl Radek Škočný, DIŠ.		Vypracoval :	
číslo zakázky :	stupeň PD : povolení stavby	datum : 12.2017	formát : 8 x A4	mřítko : 1:250	číslo výkresu : C5