


DETAIL C

NOPOJENÍ SKLADANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
NA NOVÉ OPLECHOVÁNÍ - BOČNÍ STĚNA VIKÝŘE

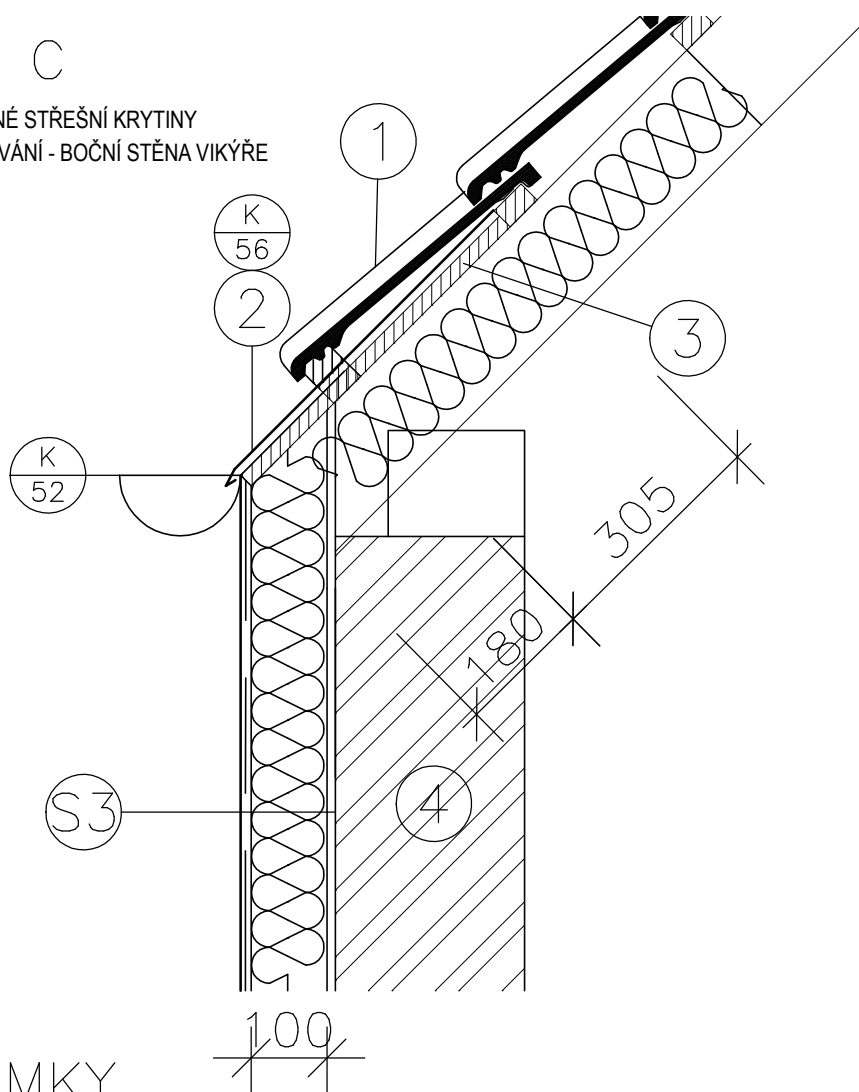

POZNÁMKY

- 1 - STÁVAJÍCÍ SKLADANÁ KRYTINA - DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
- 2 - NOVÉ OPLECHOVÁNÍ - OKAPNICOVÝ PLECH
- 3 - OSB DESKA TL.20MM, Š. = CCA 500MM - UPŘESNĚNO BĚHEM REALIZACE
- 4 - STÁVAJÍCÍ BOČNÍ STĚNA VIKÝŘE

S3

- Lepicí a stěrková hmota na bázi cementu pro lepení a stěrkování fasádních izolačních desek, faktor difúzního odporu $\mu \leq 18$
- Izolant minerální fasádní desky s podélnými vlákny, $\lambda \leq 0,039$ W/mK, pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 15, splňující parametry uvedené v příslušném STO, tloušťky 180 mm
- Polyetylénové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem
- Sklotextilní síťovina pro vyztužovací (armovací) vrstvu, lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti
- Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených povrchových úprav
- Minerální, ryze silikátová omítka s anorganickými pigmenty a s mikrovlákny, vyznačující se vysokou přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů a trvale vysokou samočisticí schopností (nanokrystalické přísady a fotokatalytický efekt), bez obsahu biocidů, velmi dobře prodyšnou ($\mu=20-30$, popř. kategorie V1 dle ČSN EN 15824), vysychající bez vzniku nepříznivých napětí a umožňující případnou renovaci fasádním nátěrem stejného složení při zachování stejných fyzikálně-chemických a uživatelských vlastností

Fasáda bude zateplena v jednotném certifikovaném zateplovacím systému včetně všech doplňkových a pomocných prvků.
Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě přeměřením

 <p>J. Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec PSČ: 377 01 tel.: 384 371 011 tel.: 384 724 850 e-mail: jpsjh@jpsjh.cz</p>	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Kreslil: Jiří Novotný	Kontrola: Ing. Milan Špulák
	Akce: ZATEPLENÍ DPS II CHELČICKÉHO ČP. 2, TŘEBOŇ		Investor: Město Třeboň	
			Obec: Třeboň	
			Stupeň PD: pro provedení stavby	
	Obsah: DETAIL C		č.výkresu: d.1.34c	č.paré:
Datum: XI.2015		Arch. č.: 15079	Měřítko: 1:10	Formát : 1xA4