


SEZNAM LISTŮ:

Číslo	Název
01	DLAŽBA V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI A CHODBĚ
02	OBKLAD V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
03	DLAŽBA VE SPOJOVACÍM KRČKU
04	OBKLAD V PŘÍPRAVNĚ (2.02)
05	OKNA
06	PERGOLA
07	SVĚTLÍK
08	AKUSTICKÝ PODHLED
09	PALISÁDY
10	ZÁMKOVÁ DLAŽBA
11	OKAPOVÝ CHODNÍK
12	DLAŽBA V ATRIU
13	PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA - BOND PANELY
14	FASÁDA
15	SOKL
16	DŘEVĚNÁ PODLAHA PERGOLY
17	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD
18	KONTRASTNÍ ZNAČENÍ

VYBUDOVÁNÍ JÍDELNY V PROSTORU ATRIA LÁZEŇSKÉHO DOMU AURORA




TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Generální projektant	JPS J. Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-
Vypracoval	kolektiv JPS
Ved. projektant	Ing. Milan Špulák



J.Hradec s.r.o.
Jarošovská 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
info@jpsjh.cz

Revize				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

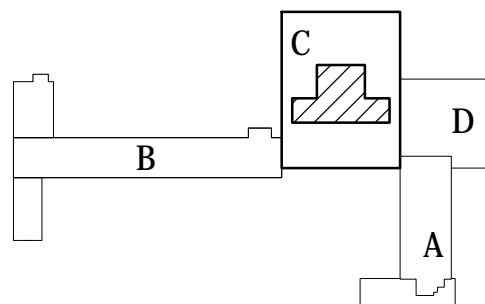

±0,000 = 442,650 BPV

Archivní číslo	21039											
Stavba	VYBUDOVÁNÍ JÍDELNY V PROSTORU ATRIA LÁZEŇSKÉHO DOMU AURORA											
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)											
Název PS - SO	-											
Část	D.1.1.1 Architektonicko-stavební řešení											
KATALOGOVÉ LISTY												
Datum	LEDEN 2022											
Formát	-											
Měřítko	-											
<table><tr><td>stupeň</td><td>číslo PS - SO</td><td>část</td><td>výkres</td><td>revize</td><td rowspan="2">č. paré</td></tr><tr><td>DPS</td><td>-</td><td>D.1.1.1</td><td>D-30</td><td>00</td></tr></table>		stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	č. paré	DPS	-	D.1.1.1	D-30	00
stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	č. paré							
DPS	-	D.1.1.1	D-30	00								



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

01

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

DLAŽBA V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI A CHODBĚ

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Dlažba 30x30 - šedá

Dlaždice mrazuvzdorná, slnutá, neglazovaná, rozměr 298x298x9 mm, povrch hladký, matný, protisklunost R10/A, probarvený střep, ks/karton - 12, kg/karton - 21, typ reliéfu SB/hladký protiskluzný

BARVA VÝROBKU:

šedá, spárovací hmota tmavě šedá (bude vyvzorkováno a odsouhlaseno stavebníkem)

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:

- kladení na minimální šířku spáry
- tam kde není obklad bude řezaný sokl z dlaždice dlažby výšky 100 mm



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

02

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

OBKLAD V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Obklad 25x20 - barva bílá


obkládačka, rozměr 198x248x6,8 mm, povrch hladký, lesklý, kolísání odstínů - V1, ks/karton - 30, kg/karton - 17,6

BARVA VÝROBKU:

**bílá, epoxidová spárovací hmota šedá (bude vyvzorkováno a odsouhlaseno stavebníkem),
dilatační spáry - polyuretan**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:

- rohy budou provedeny KAMENICKÝM ROHEM
- kladení na minimální šířku spáry



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

03

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

DLAŽBA VE SPOJOVACÍM KRČKU

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Dlažba 80x80 - šedá

Dlaždice mrazuvzdorná, slanutá, glazovaná, rozměr 798x798x10 mm, povrch hladký, matný, protisklunost R9/A, probarvený střep, ks/karton - 2, kg/karton - 28, ořezuvzdornost - PEI 5, kolísání odstínů - V3

BARVA VÝROBKU:

**šedá, epoxidová spárovací hmota šedá (bude vyzorkováno a odsouhlaseno stavebníkem),
dilatační spáry - polyuretan**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:

- kladení na minimální šířku spáry

Viditelné prvky musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu a stavebníkem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

04

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

OBKLAD V PŘÍPRAVNĚ (2.02)

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Obklad 20x25 - barva bílá

obkládačka, rozměr 198x248x6,8 mm, povrch hladký, lesklý, kolísání odstínů - V1, ks/karton - 30, kg/karton - 17,6

BARVA VÝROBKU:

**bílá, epoxidová spárovací hmota šedá (bude vyvzorkováno a odsouhlaseno stavebníkem),
dilatační spáry - polyuretan**

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:

- kladení na minimální šířku spáry

Viditelné prvky musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu a stavebníkem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

05

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

OKNA

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Rámy z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, stavební hloubka rámu min. 72 mm, stavební hloubka křídla min. 80 mm, funkční spára dvoustupňově těsněna, vícekomorové středové těsnění, mikroventilace, celoobvodové kování, izolační trojskla, venkovní hliníkový parapet, všechny otevíravé a sklápěcí části opatřit sítí proti hmyzu

BARVA VÝROBKU:

šedá

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

06

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

PERGOLA

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

bioklimatická pergola s hliníkovými lamelami orientovanými od 0° do 130°, řízený odtok vody stojkou, hliníkové nosné profily dle dílenské dokumentace dodavatele - přední sloupky + montáž na stěnu, stínící screenové rolety, led osvětlení, elektrické ovládání rozdělení lamel do více nezávislých sekcí, samostatně ovládatelných, odolnost proti větru tř. 6 a únosnost dle příslušné sněhové oblasti

BARVA VÝROBKU:

odstín pergoly - šedá ral 9007 - bude vzorkováno, zábradlí z nerezových lanek ve výšce 450 a 900 mm

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

rozměry pergoly - 3 části - 5595x3000 + 5830x3000 + 2895x3000 mm



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

07

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

SVĚTLÍK

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:


střešní světlík pásový s přerušným tepelným mostem a pevným zasklením izolačním trojsklem, hliníkové profily - elox šedý součástí dodávky budou nosné profily umístěné na vaznících a štítech, sklon zasklené roviny 19°, podsada - kolmá manžeta fezn s izolační vložkou, zasklívací profil - fezn s izolační vložkou, plochá bezpečnostní skla, hydroizolace střešního pláště vytažena na podsadu, přesné rozměry světlíku doměřit ze střešní konstrukce, rozsah zasklených ploch dle stropních konstrukcí pod světlíkem, screenová roleta s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním a pomocí čidla větru/deště

BARVA VÝROBKU:

elox šedý

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

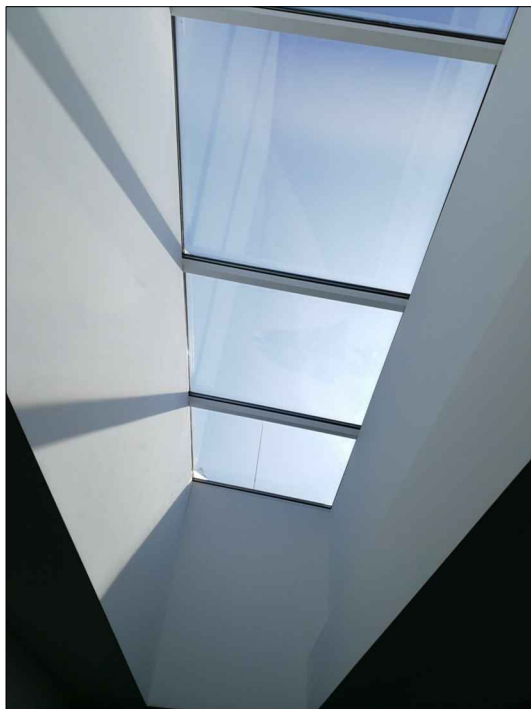

POZNÁMKA:

Viditelné prvky musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu a stavebníkem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

08

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU
AKUSTICKÝ PODHLED


VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):
-

POPIS VÝROBKU:

Bezespará akustická omítka tl. 3 mm na sklolaminátových deskách tl. 20 mm, stěrkovaná, hladký, středně zrnitý povrch, požární odolnost třída a:a2-s1,d0, montáž přímo na sdk profily, jejichž osová vzdálenost je max. 400 mm, světelná odrazivost 81%, NCR 1,0 (třída A)

BARVA VÝROBKU:
Lomená bílá

VYOBRAZENÍ:
(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

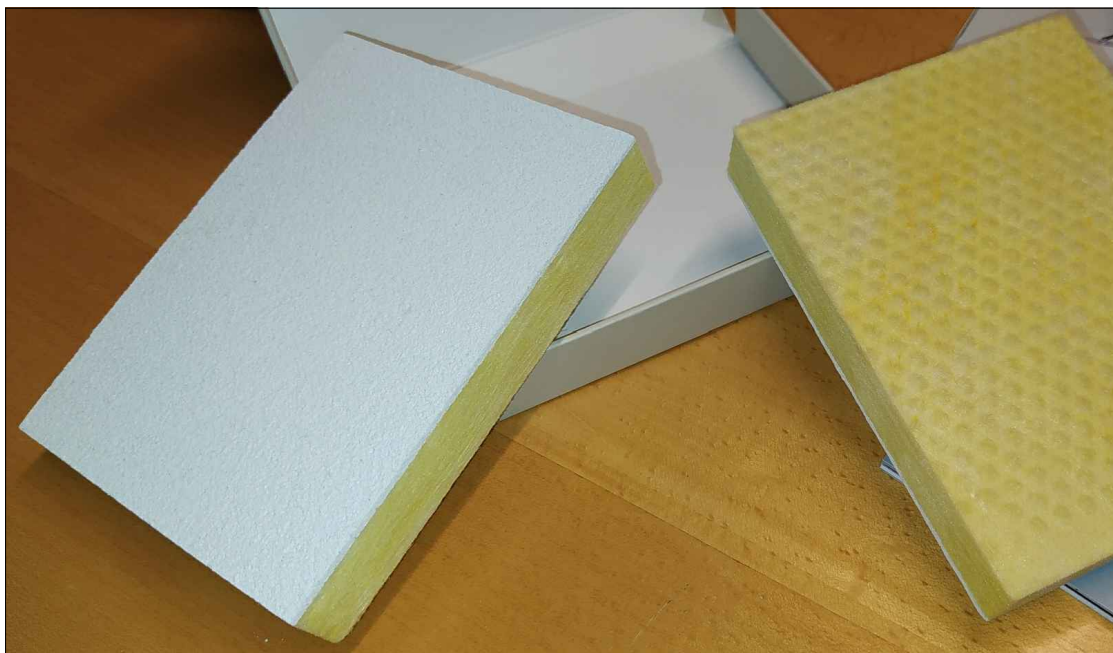

POZNÁMKA:

Viditelné prvky musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu a stavebníkem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

09

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

PALISÁDY

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Palisáda 120/180 mm - dl. 1200 mm - přírodní provedení


Palisáda Ø 200 mm - dl. 2000 mm - přírodní provedení

BARVA VÝROBKU:

Šedá

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

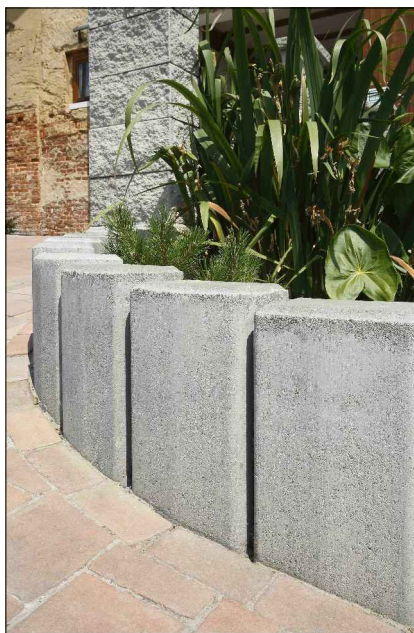

POZNÁMKA:

Viditelné prvky musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu a stavebníkem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

10

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Zámková betonová dlažba klasického čtvercového tvaru 200x200 mm, výška 60 mm, hladký, dále neopracovaný a nenasákavý povrch (standard), barva přírodní

BARVA VÝROBKU:

Šedá

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

Viditelné prvky musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu a stavebníkem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

11

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

OKAPOVÝ CHODNÍK

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Okapový chodník z okrasného kameniva frakce 16-22 mm (kačírek) a zahradního obrubníku, šířka chodníčku 500 mm včetně obruby, zahradní betonový obrubník 200x50x1000 mm - přírodní do betonové opěry C16/20, výška kačírku 200 mm, mezi kačírkem a upraveným terénem geotextilie proti prorůstání kořínků

BARVA VÝROBKU:

Šedá

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

V části chodníčku budou mezi kačírek položeny betonové dlaždice (katalogový list 12)



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

12

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

DLAŽBA V ATRIU

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba, vysoce odolná proti obrušování, složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4, 400x400x40 mm, barva přírodní.


V části atria ukládání do zeminy, v části do okapového chodníčku mezi kačírek.

BARVA VÝROBKU:

Šedá

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

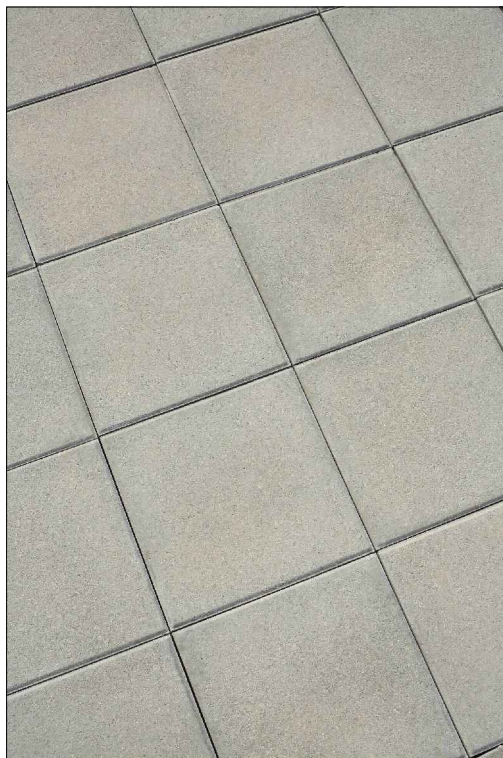

POZNÁMKA:

Viditelné prvky musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu a stavebníkem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

13

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA - BOND PANELY

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Fasádní systém - provětrávaná fasáda obložená kompozitními sendvičovými deskami určené pro obklady fasád s polyetylenovým jádrem obohaceným o minerální složku (třída a2). Krycí vrstvy jsou z hliníkových plechů. Pokládka s negativními drážkami a se systémovou nosnou konstrukcí se zateplením. Lepený na systémový rošt. Pvdť lak v šedém odstínu - bude vzorkován.

BARVA VÝROBKU:

Šedá

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- dodávka včetně systémových kotvicích prvků
- spárořez bude zhotoven / odsouhlasen architektem během stavby
- nároží budou provedena ohnutím panelu za roh pod úhlem 90° (bez viditelné spáry)

Viditelné prvky musí být vzorkovány a schváleny autorem návrhu a stavebníkem.



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

14

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

FASÁDA

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Fasáda - Samočistící pastovitá tenkovrstvá omítka s fotokatalytickým efektem, minerální, vysoce paropropustná

Zrnitost: 1,5/2,0/3,0 mm

Hustota: cca 1,8 kg/dm³

Hodnota pH: cca 11

Faktor difuzního odporu μ : cca 15-25Součinitel tepelné vodivosti λ : 0,70 W/mK

Permeabilita vody v kapalně fázi (w): W2 dle EN 1062-1

Soudržnost: > 0,3 MPa

BARVA VÝROBKU:

šedá (bude vzorováno)

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

POZNÁMKA:

Finální barva bude vybrána architektem po předložení vzorků vybraným dodavatelem



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

15

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

SOKL

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Fasáda - soklová dekorativní omítka

-Jednosložková omítka pastovité konzistence s barevnými kamínky. Nevhodná na vápenné a tepelně izolační omítky, použitelná v exteriéru.

-Vodoodpudivá tenkovrstvá omítka určená do exteriéru, mechanicky odolná, zejména vhodná jako konečná povrchová úprava soklových partií.


-Zrnitost: 2 mm

BARVA VÝROBKU:

šedá (bude vzorováno)

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

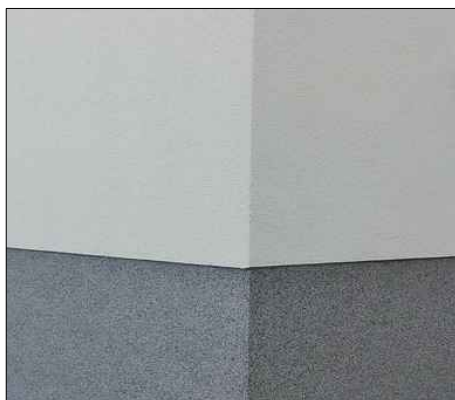

POZNÁMKA:

Finální barva bude vybrána architektem po předložení vzorků vybraným dodavatelem



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

16

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

DŘEVĚNÁ PODLAHA PERGOLY

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Terasová prkna 25x145x3960, bangkirai, povrch hrubá/jemná drážka, kvalita premium, podkladové dřevěné hranoly 45x70x3350 mm, bangkirai, kvalita ab, mezera vymezená rektifikačními terči 45 mm (35-55) na izolaci z pvc fólie

BARVA VÝROBKU:

-

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- grafický návrh bude upřesněn při stavbě dle stávajícího značení v okolních objektech



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

17

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Úprava stávajícího dřevěného obkladu:


Stávající obklad bude demontován v dostatečném rozsahu kolem nově bouraných otvorů, po osazení výplní a vyspravení konstrukcí kolem nových oken a dveří se namontuje zpět v úpravě zmenšené o plochu výplně

BARVA VÝROBKU:

-

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

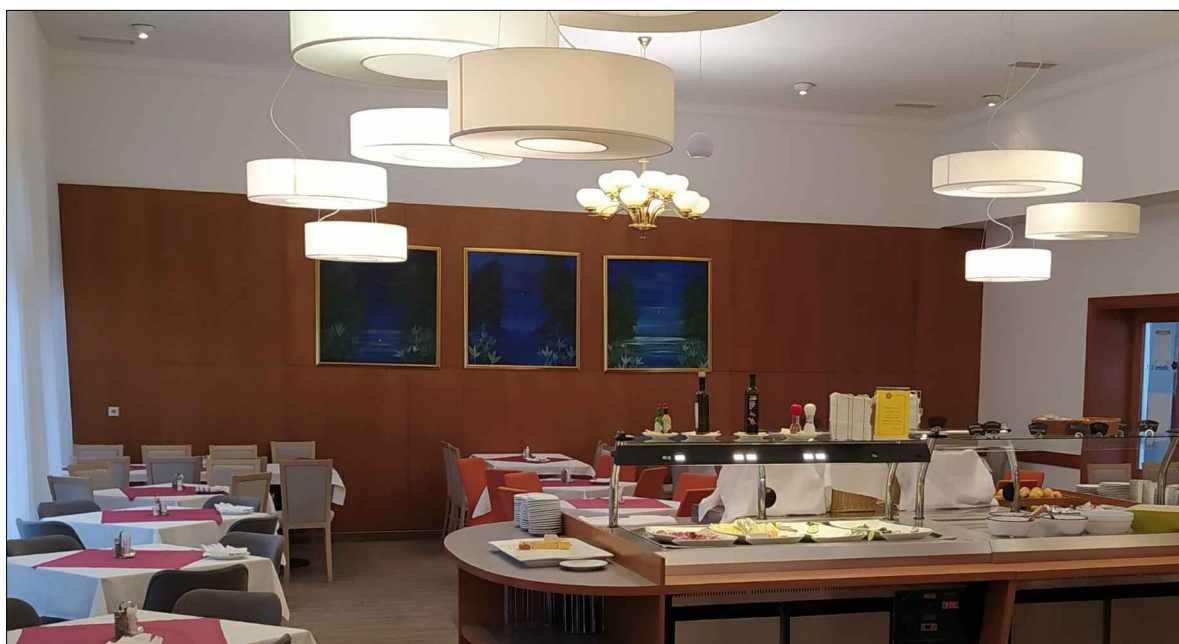

POZNÁMKA:



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

ARCH

18

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): -

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

KONTRASTNÍ ZNAČENÍ PRO SLABOZRACÉ

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Značení pro slabozraké v prosklených dveřích

Skleněné výplně budou opatřeny kontrastním označením proti pozadí pro slabozraké.

Značení bude vycházet z grafiky, která je již použita v areálu lázní (viz. vyobrazení)

BARVA VÝROBKU:

mléčná fólie

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)



POZNÁMKA:

- grafický návrh bude upřesněn při stavbě dle stávajícího značení v okolních objektech