


ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

ZADAVATELEM STANOVENÝ STANDARD MATRACE M2

RIZIKO VZNIKU DEKUBITU STUPEŇ IV. (VYSOKÉ RIZIKO)

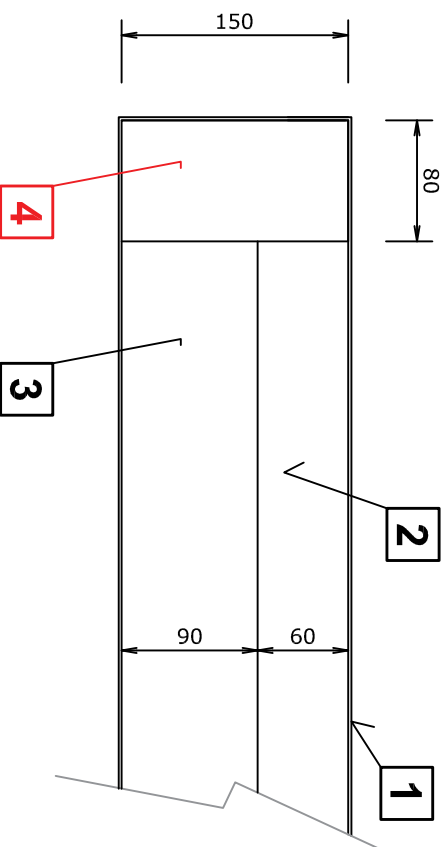

- 1** POTAH MATRACE - SLOŽENÍ 48% POLYURETAN A 52% POLYESTER, GRAMÁŽ 200 g/m², NORMA GRIB 7 (SAMOZHÁŠIVÝ A ZCELA NEHOŘLAVÝ). POTAH MUSÍ BÝT ODNÍMATELNÝ, PRATELNÝ DO 95 °C, VYSOCE PRODYŠNÝ UMOŽŇUJÍCÍ DEZINFEKČNÍ UTÍRÁNÍ, NEPROPUSTNÝ PRO KAPALINY A ROZTOČE, MOČ, BAKTERIE A PLÍSNĚ. POTAH MUSÍ BÝT OPATŘEN ZIPEM V KOMBINACI SVÁRU A ZIPU, A TO ZE TŘÍ STRAN, TZV. DO TVARU "U". ZIP BUDE KRYTÝ OCHRANNOU OKAPNIČKOU (LĚGOU).

- 2** VISCO ELASTICKÁ (PAMĚŤOVÁ) VRSTVA MIN. VÝŠKA 60 MM, PĚNA 4015, OBJEMOVÁ HMOTNOST 40 KG, ODPOR PROTI STLAČENÍ 1,5 kPa. 7 ZÓNOVÉ ČLENĚNÍ LEHACÍ PLOCHY S ANTIDEKUBITNÍ PROFILACÍ.

- 3** STUDENÁ PĚNA S VLASTNOSTMI HYBRIDNÍ PĚNY, VÝŠKA 90 MM, OBJEMOVÁ HMOTNOST 35 KG, ODPOR PROTI STLAČENÍ 3,6 kPa.

- 4** STUDENÁ PĚNA 4060, Š. 80 MM, PO OBOU DELŠÍCH STRANÁCH MATRACE, MIN. 40 KG/M³, S ODPOREM PROTI STLAČENÍ MIN. 6 kPa.