KATASTRY	Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA	1555/1
DRUH POVRCHU	zpevněná plocha
VZDÁLENOSTI ŠACHET	5.57
OZNAČENÍ ŠACHET	DP1063a

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA "DP1063"

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) DN150-PP SN12-5.57

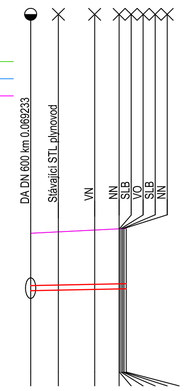

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	441.85	441.89	441.94	441.97	441.97	441.98	441.98	441.98	441.99
HLOUBKA VÝKOPU	1.83	1.86	1.89	1.90	1.90	1.91	1.91	1.91	1.92
KÓTA VÝKOPU	440.02	440.03	440.05	440.07	440.07	440.07	440.07	440.07	440.07
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.68	1.70	1.73	1.75	1.75	1.76	1.75	1.76	1.76
KÓTA DNA POTRUBÍ	440.17	440.19	440.21	440.22	440.22	440.22	440.23	440.23	440.23
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	441.85	441.89	441.94	441.97	441.97	441.98	441.98	441.98	441.99
SROVNÁVACÍ ROVINA	430								
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.62	3.73	5.15	5.17	5.26	5.35	5.44	5.57

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	9.99-5.57
ULOŽENÍ	(1)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	22.4-1.27

KATASTRY	Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA	1555/1
DRUH POVRCHU	komunikace
VZDÁLENOSTI ŠACHET	5.90
OZNAČENÍ ŠACHET	DP1584/1a

SMĚROVÉ POMĚRY



MĚŘÍTKA 1:250/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA "DP1584/1"

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	441.92	441.90	441.89	441.87	441.87	441.87	441.87	441.87	441.86
HLOUBKA VÝKOPU	1.73	1.69	1.67	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.61
KÓTA VÝKOPU	440.19	440.21	440.22	440.24	440.24	440.24	440.24	440.24	440.25
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.58	1.54	1.51	1.48	1.47	1.47	1.47	1.46	
KÓTA DNA POTRUBÍ	440.34	440.36	440.38	440.39	440.40	440.40	440.40	440.40	
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	441.92	441.90	441.89	441.87	441.87	441.87	441.87	441.87	441.86
SROVNÁVACÍ ROVINA	430								
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.90	3.12	4.74	5.15	5.38	5.38	5.38	5.90

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	DN150-5.90
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	10.02-5.90
ULOŽENÍ	(1)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	22.4-1.27

KATASTRY	Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA	1555/1
DRUH POVRCHU	(2) (3) (4)
VZDÁLENOSTI ŠACHET	5.96
OZNAČENÍ ŠACHET	DP810-2a

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA "DP810-2"

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) komunikace
(3) Parkovací stání
(4) chodník

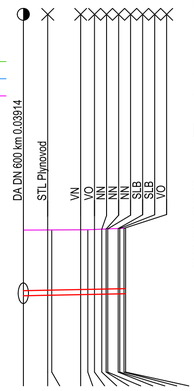

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	441.94	441.94	441.95	441.95	441.96	441.97	441.98	441.98	441.99
HLOUBKA VÝKOPU	2.07	2.06	2.05	2.04	2.05	2.05	2.06	2.06	2.06
KÓTA VÝKOPU	439.87	439.88	439.90	439.91	439.91	439.92	439.92	439.93	439.93
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.92	1.90	1.89	1.89	1.89	1.90	1.90	1.91	1.91
KÓTA DNA POTRUBÍ	440.02	440.04	440.06	440.06	440.07	440.07	440.08	440.08	440.08
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	441.94	441.94	441.95	441.95	441.96	441.97	441.98	441.98	441.99
SROVNÁVACÍ ROVINA	430								
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.42	1.66	3.34	3.76	4.15	4.57	4.82	5.01	5.52	5.62	5.86	5.96

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	DN150-PP SN12-5.96
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	10.09-5.96
ULOŽENÍ	(1)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	22.5-1.27

KATASTRY	(5)
PARCELNÍ ČÍSLA	1556
DRUH POVRCHU	(6)
VZDÁLENOSTI ŠACHET	0.92
OZNAČENÍ ŠACHET	UV1 UV1

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:100/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

NAPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI "UV1"

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) 285.3-16.14
(2) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(3) 1329.71-0.92
(4) DN150-PP SN12-0.92
(5) Třeboň
(6) komunikace

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	440.98	441.00				
HLOUBKA VÝKOPU	2.41	1.21				
KÓTA VÝKOPU	438.57	439.79				
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	2.26	1.05				
KÓTA DNA POTRUBÍ	438.72	439.95				
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	440.98	441.00				
SROVNÁVACÍ ROVINA	429					
STANIČENÍ [km/m]	0.0	0.92				

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(4)
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	(3)
ULOŽENÍ	(2)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	(1)

KATASTRY	Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA	1532/2
DRUH POVRCHU	(2) chodník trávník (3)
VZDÁLENOSTI ŠACHET	11.58
OZNAČENÍ ŠACHET	UV2

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:250/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

NAPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI "UV2"

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) komunikace
(3) komunikace

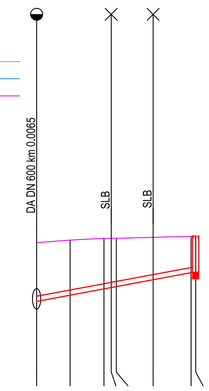

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	441.57	441.64	441.69	441.70	441.73	441.76	441.77
HLOUBKA VÝKOPU	1.86	1.75	1.62	1.59	1.56	1.39	1.22	1.20
KÓTA VÝKOPU	439.71	439.89	440.07	440.11	440.14	440.34	440.54	440.57
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.71	1.60	1.47	1.44	1.41	1.24	1.06	1.05
KÓTA DNA POTRUBÍ	439.86	440.04	440.22	440.26	440.29	440.49	440.70	440.72
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	441.57	441.64	441.69	441.70	441.73	441.76	441.77
SROVNÁVACÍ ROVINA	430						
STANIČENÍ [km/m]	0.0	2.44	4.90	5.43	5.80	8.48	11.25	11.58

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	DN150-PP SN12-11.58
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	74.29-11.58
ULOŽENÍ	(1)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	64.9-3.67

KATASTRY	Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA	1532/2
DRUH POVRCHU	(3) komunikace (4)
VZDÁLENOSTI ŠACHET	4.13
OZNAČENÍ ŠACHET	UV3

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

NAPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI "UV3"

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) DN200-PP SN12-4.13
(3) 1555/1
(4) Vsakovací průleh

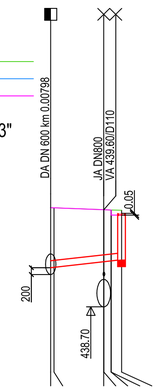

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	441.59	441.59	441.53	441.53	441.52	441.37	441.37
HLOUBKA VÝKOPU	1.90	1.89	1.67	1.67	1.64	1.64	1.59
KÓTA VÝKOPU	439.69	439.70	439.86	439.86	439.88	439.88	439.92
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.75	1.74	1.52	1.51	1.48	1.33	1.30
KÓTA DNA POTRUBÍ	439.84	439.85	440.01	440.02	440.04	440.04	440.07
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	441.59	441.59	441.53	441.53	441.52	441.37	441.37
SROVNÁVACÍ ROVINA	429						
STANIČENÍ [km/m]	0.0	0.19	3.09	3.10	3.52	4.13

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	55.93-4.13
ULOŽENÍ	(1)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	119.2-3.79

KATASTRY	Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA	1555/1
DRUH POVRCHU	(3)
VZDÁLENOSTI ŠACHET	4.28
OZNAČENÍ ŠACHET	UV4

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

NAPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI "UV4"

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) DN150-PP SN12-4.28
(3) zpevněná plocha



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	441.83	441.77	441.74	441.70
HLOUBKA VÝKOPU	1.77	1.52	1.36	1.20
KÓTA VÝKOPU	440.05	440.25	440.38	440.50
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.63	1.37	1.21	1.05
KÓTA DNA POTRUBÍ	440.20	440.40	440.53	440.65
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	441.82	441.77	441.74	441.70
SROVNÁVACÍ ROVINA	430			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.90	3.10	4.28

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	105.65-4.28
ULOŽENÍ	(1)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	77.9-4.41

KATASTRY	Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA	1555/1
DRUH POVRCHU	komunikace
VZDÁLENOSTI ŠACHET	1.88
OZNAČENÍ ŠACHET	UV5

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:100/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

NAPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI "UV5"

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	442.01	441.93
HLOUBKA VÝKOPU	1.79	1.21
KÓTA VÝKOPU	440.22	440.72
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.64	1.05
KÓTA DNA POTRUBÍ	440.37	440.88
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	442.01	441.93
SROVNÁVACÍ ROVINA	431	
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.88

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	DN150-1.88
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	268.17-1.88
ULOŽENÍ	(1)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	126.0-7.13

KATASTRY	Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA	1555/1
DRUH POVRCHU	(3)
VZDÁLENOSTI ŠACHET	4.27
OZNAČENÍ ŠACHET	ŽL1

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

NAPOJENÍ LINIOVÉHO ŽLABU "ŽL1"

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) DN150-PP SN12-4.27
(3) zpevněná plocha

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	441.86	441.84	441.82	441.81
HLOUBKA VÝKOPU	1.76	1.49	1.32	1.16
KÓTA VÝKOPU	440.10	440.35	440.50	440.65
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.61	1.34	1.16	1.00
KÓTA DNA POTRUBÍ	440.25	440.50	440.66	440.81
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	441.86	441.84	441.82	441.81
SROVNÁVACÍ ROVINA	430			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.90	3.11	4.27

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	129.93-4.27
ULOŽENÍ	(1)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	86.7-4.91

KATASTRY	Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA	1555/1
DRUH POVRCHU	zpevněná plocha
VZDÁLENOSTI ŠACHET	4.88
OZNAČENÍ ŠACHET	ŽL2

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

NAPOJENÍ LINIOVÉHO ŽLABU "ŽL2"

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) DN150-PP SN12-4.88



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	441.93	441.89	441.87	441.85
HLOUBKA VÝKOPU	1.77	1.49	1.31	1.15
KÓTA VÝKOPU	440.16	440.40	440.56	440.70
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.62	1.33	1.16	1.00
KÓTA DNA POTRUBÍ	440.31	440.56	440.71	440.85
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	441.93	441.89	441.87	441.85
SROVNÁVACÍ ROVINA	430			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	2.21	3.63	4.88

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	110.25-4.88
ULOŽENÍ	(1)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	79.7-4.51

akce

Stavební úpravy MK v ul. Budějovické v Třeboni – 5. etapa

investor

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

zhotovitel

INVENTE, s.r.o.
projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb
370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz

D.1.3.3 DEŠŤOVÁ KANALIZACE A PŘÍPOJKY SO303
Podélné profily 2

navrhoval: Ondřej Gazda	konstrukce: Ondřej Gazda				
VP(hip): Ing.arch.Václav Jankovec	kreslil: Ondřej Gazda	číslo akce: datum: 05/2024	část: D.1.3.3	č.výkresu: 02b	paré
schválil: Ing.arch.Václav Jankovec	kontrola: Jaroslav Pojar	měřítko: - stupeň: DPS			