

# 1 Kuchyňka

<b>Prostor</b> Norma	<b>1 Kuchyňka</b> 5.6.2.9	- -
Délka Šířka Výška	5280 6470 3480	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

<b>Udržovací činitel</b>	<b>Počítán</b>	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

## Rozmístění výpočetních bodů

<b>Místo zrakového úkolu</b>	<b>Místo zrakového úkolu 1</b>	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	390 485 750 500 0 0 0 500 0 10 12	mm mm mm -

<b>Místo zrakového úkolu</b>	<b>Místo zrakového úkolu 1a</b>	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	390 485 1500 500 0 0 0 500 0 10 12 0	mm mm mm - -

## Rozmístění svítidel

<b>Soustava svítidel 1</b>	<b>Soustava svítidel 1</b>	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS LL 236 B L 36 W/840 G13 880 1078 3470 1760 0 0 0 2157 0 3 3 9 0.00 0.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 180 0 0	- - mm mm mm - - - - ° ° °

## Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

**Udržovací činitel** 0.66  
**Minimální hodnota** 373.3 lx  
**Střední hodnota** 562.2 lx  
**Maximální hodnota** 701.9 lx  
**Rovnoměrnost** 0.66

Y\X	390	890	1390	1890	2390	2890	3390	3890	4390	4890
485	373.3	425.7	472.1	502.2	515.9	515.9	502.1	472.1	425.6	<b>373.3</b>
985	429.6	488.6	543.2	577.4	593.1	593.1	577.4	543.2	488.5	429.6
1485	463.5	527.3	585.5	622.6	640.5	640.4	622.6	585.4	527.2	463.4

Y\X	390	890	1390	1890	2390	2890	3390	3890	4390	4890
1985	482.2	548.1	607.6	646.1	665.9	665.8	646.0	607.5	548.0	482.1
2485	496.7	564.7	626.4	666.2	686.5	686.5	666.2	626.3	564.7	496.6
2985	509.0	577.7	642.6	683.4	701.9	701.9	683.4	642.5	577.6	508.9
3485	509.0	577.7	642.6	683.4	<b>701.9</b>	701.9	683.4	642.5	577.6	508.9
3985	496.7	564.8	626.4	666.2	686.5	686.5	666.2	626.4	564.7	496.6
4485	482.3	548.1	607.6	646.1	665.9	665.9	646.1	607.6	548.0	482.2
4985	463.5	527.3	585.5	622.6	640.5	640.5	622.6	585.5	527.2	463.4
5485	429.7	488.7	543.3	577.5	593.2	593.2	577.5	543.3	488.6	429.6
5985	373.4	425.7	472.2	502.3	516.0	516.0	502.3	472.2	425.7	373.3

### *Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1a*


**Minimální hodnota**      **14.8 -**  
**Střední hodnota**        **16.1 -**  
**Maximální hodnota**    **16.7 -**

Y\X	390	890	1390	1890	2390	2890	3390	3890	4390	4890
485	14.8	15.2	16.2	16.7	16.4	16.4	16.7	16.2	15.2	14.8
985	14.9	15.6	16.0	16.4	16.2	16.2	16.4	16.0	15.6	14.9
1485	15.7	16.2	16.1	16.5	16.3	16.3	16.5	16.1	16.2	15.7
1985	16.6	16.7	16.6	16.4	16.3	16.3	16.4	16.6	16.7	16.6
2485	16.6	<b>16.7</b>	16.7	16.2	15.9	15.9	16.2	16.7	16.7	16.6
2985	16.0	16.5	16.4	15.5	15.4	15.4	15.5	16.4	16.5	16.0
3485	16.0	16.5	16.4	15.5	15.4	15.4	15.5	16.4	16.5	16.0
3985	16.6	16.7	16.7	16.2	15.9	15.9	16.2	16.7	16.7	16.6
4485	16.6	16.7	16.6	16.4	16.3	16.3	16.4	16.6	16.7	16.6
4985	15.7	16.2	16.1	16.5	16.3	16.3	16.5	16.1	16.1	15.7
5485	14.9	15.6	16.0	16.4	16.2	16.2	16.4	16.0	15.6	14.9
5985	14.8	15.2	16.2	16.7	16.4	16.4	16.7	16.2	15.2	<b>14.8</b>

## 1 Kuchyňka

### Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 373.3 Em: 562.2 Emax: 701.9 R=Emin/Emed: 0.66 Z: 0.66

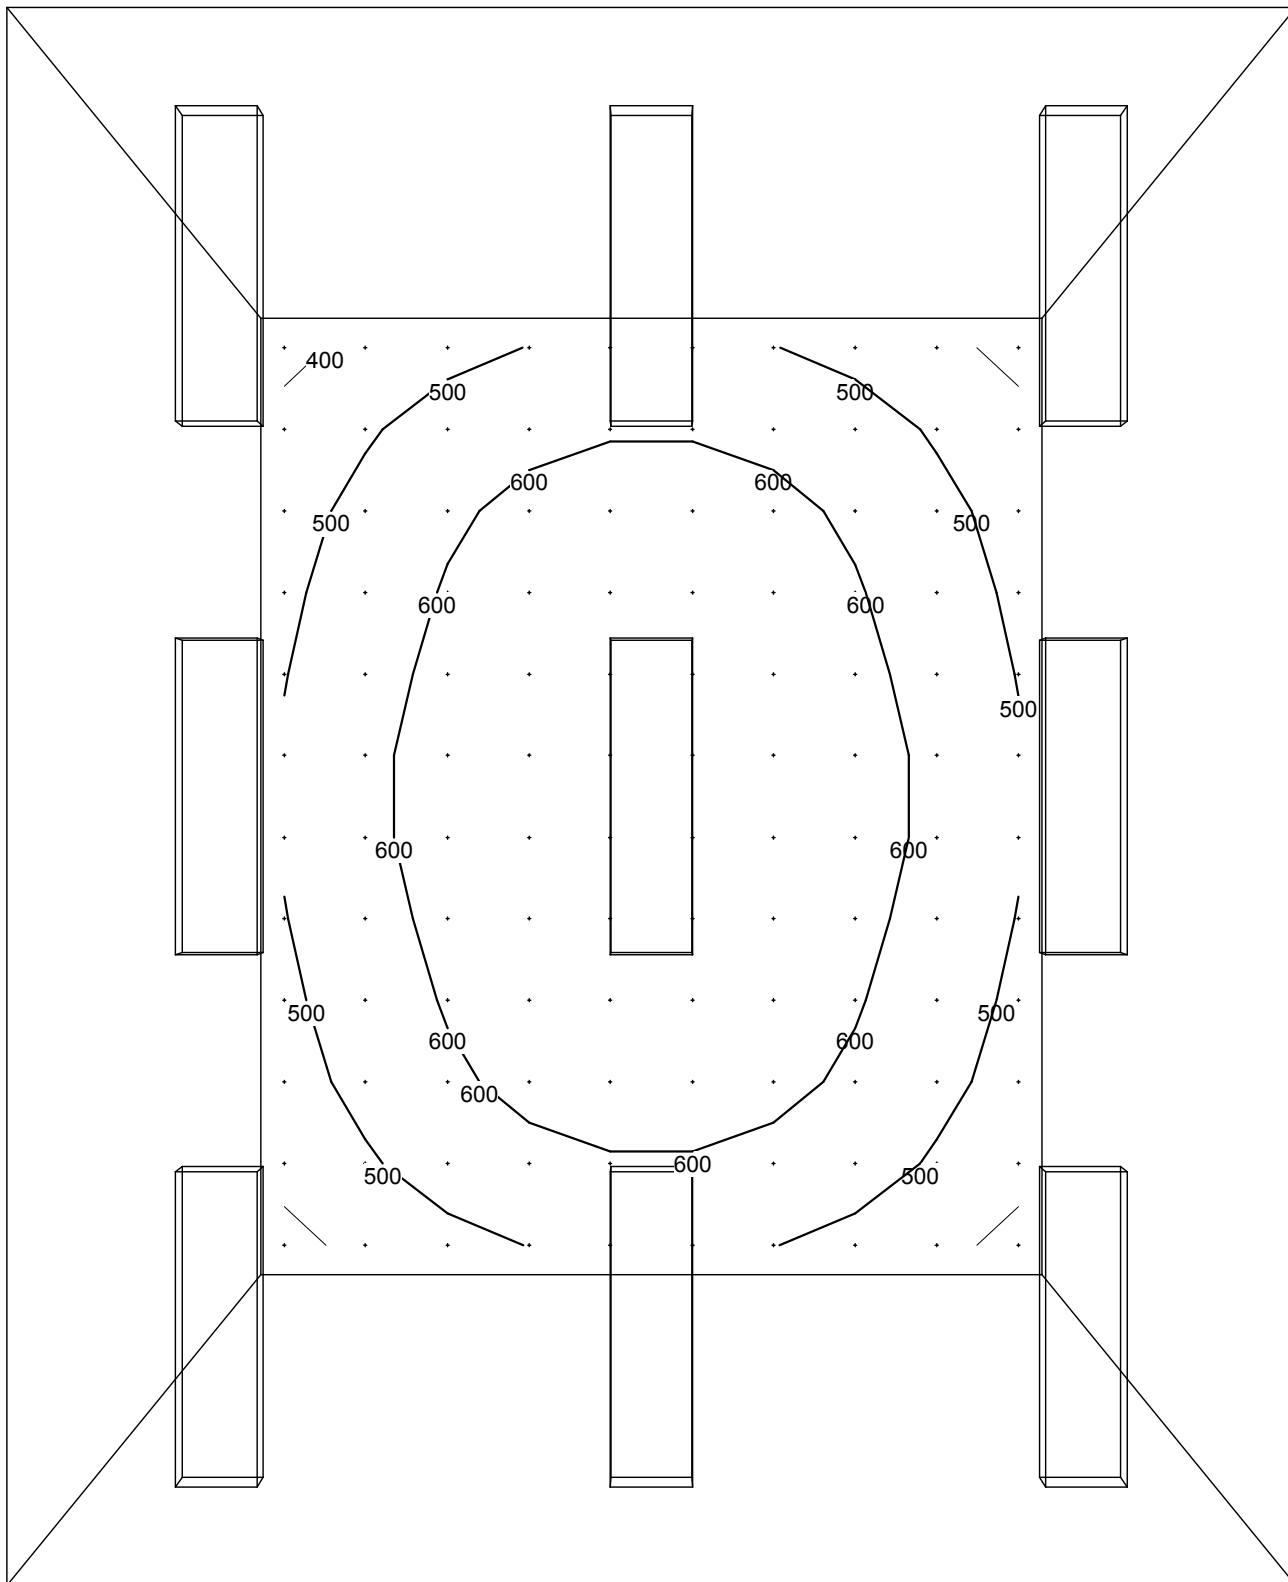

## 1 Kuchyňka

### Místo zřakového úkolu 1a - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 14.8 UGRmed: 16.1 UGRmax: 16.7

