

KATALOGOVÝ LIST TYPOVÝCH VÝROBKŮ č.04




Termostatická baterie podomítková - chromoový vrchní díl 2 pro konečnou montáž. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Rozeta pr.163 mm. Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Těsnicí systém - samostatné těsnění každého otvoru pro optimální ochranu proti vlhkosti a vodě. Integrovaný omezovač teplé vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

Sprchová kombinace 900 mm. 3-funkční ruční sprcha pr.120 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud), stříbrná. Funkce Anti-Kalk - systém proti tvorbě vodního kamene. Sprchová tyč 900 mm s posuvným držákem sprchy, chrom. Hadice 1750 mm, plast. stříbrná barva. Připojovací závit hadice G1/2 x G1/2.



Umyvadlová baterie DN 15. Pevný vývod. Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku vody (5 l/min). S odtokovou garniturou G1 1/4. Vývod 93 mm. Výška vývodu 99 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka. Montáž zespodu - upevnění easy fix s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše pr.28 mm s keramickými disky. Pivoť kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva. Omezovač teplé vody. Životnost dle EN 817. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

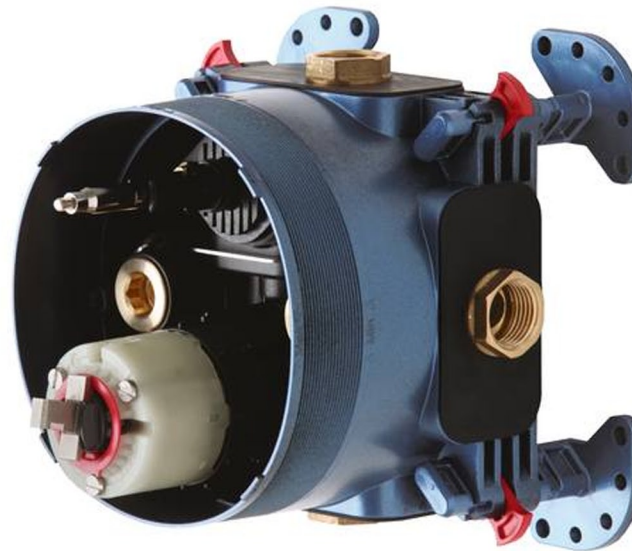

Univerzální podomítkový díl 1 pro předmontáž pro sprchové a termostatické baterie. Pro všechny typy montáže (montáž do stěny, na stěnu, před stěnu a montáž na podpěrné systémy). 4 úchytné nástavce s upevňovacím systémem, přečnávající přípojky G1/2, proplachovací díl, těsnicí kroužek. Montáž přímo nebo s nastavitelnou výškou. Celková hloubka 73 - 95 mm. Nastavitelná hloubka 5 - 40 mm. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.




Otopný žebřík pro pouze teplovodní nebo pouze elektrický provoz, provedení rovné, přesné ocelové trubky, dokonale svařené bez viditelných svařových spojů, vodorovné trubky pr.23 mm, svislé trubky z D profilu 30 x 40 mm, teplovodní provedení se středovým připojením s roztečí 50 mm (6x1/2"), vysoce kvalitní 2-složkově lakovaný povrch v bílé barvě. Provozní tlak max. 12,0 bar. Provozní teplota max. 120 °C, š.500 x v.1226 mm. Pro čistě elektrický provoz plněno nehořlavým, neroztažným topným médiem, mrazuvzdorným do -20 °C. V pravé svislé trubce dole vestavěná elektrická topná tyč s tělesem v bílé barvě, s termostatem s možností nastavení různých teplot vytápění pro dosažení žádané teploty v místnosti, 2 hod. časovým spínačem, indikátorem provozu, s ochranou proti provozu naprázdno, s bílým kabelem 1,2 m bez zástrčky. Třída ochrany Class II. Se senzorem otevřeného okna - pokud je okno otevřené, radiátor se automaticky vypne, po zavření okna se vytápění radiátoru opět aktivuje. š.500 x 1276 mm.



Díl pro připojení sprchy u podomítkového řešení. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Připojovací závit a připojení do zdi G1/2.



Sprchová termostatická baterie nástěnná DN 15 se zařízením na zamezení zpětného toku. Cool Body technologie. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137 - 163 mm). Termostatická kartuše s roztažitelnou voskovou součástí. Funkce Anti-Kalk. Regulace teploty s ochranou proti opaření. Omezovač teploty (dětská pojistka). Blokovací Eco tlačítko k omezení průtoku vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.

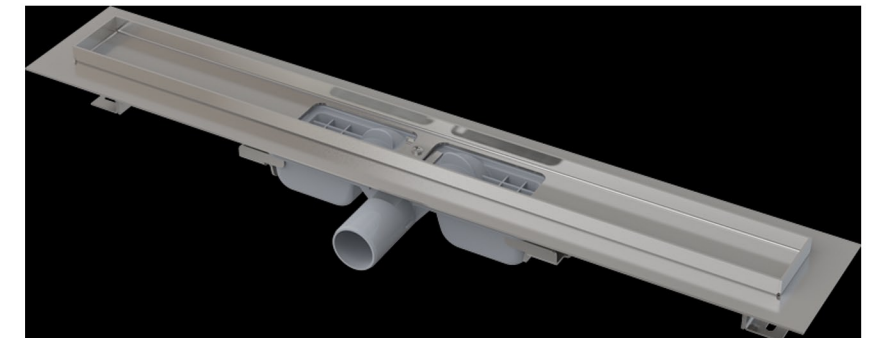

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, pro mísa s nízkou stavební výškou. Ve dvou rozměrech: 650 x 60 x v.70 - 96 a 750 x 60 x v.70 - 96



Rošt pro liniový podlahový žlab, chrom lesk. Ve dvou rozměrech: 650 a 750