


## APZ11-950L Antivandal

Podlahový žlab Antivandal s roštem

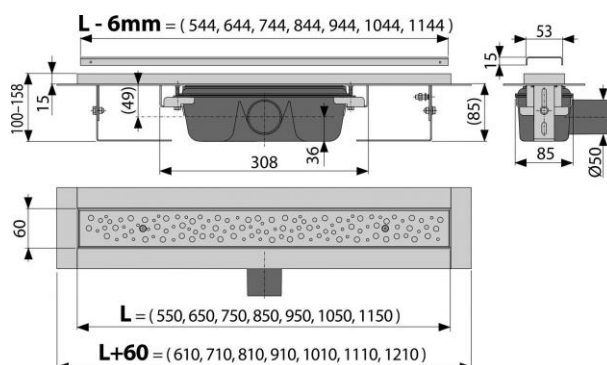

### Použití

- Pro použití uvnitř budov
- Pro veřejné prostory
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro bezbariérový přístup

### Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přeleštění)
- Rošt BUBLE je ke žlabu uchycen pomocí šroubů, aby jej nebylo možno vyjmout bez použití nářadí
- Stavební výška od 85 mm
- Výškově stavitelný
- Sifon spojen se žlabem - 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Rošt je součástí balení
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301, ČSN 17240
- Materiál sifonu: polypropylen

### Normy

ČSN EN 1253

### Rozsah dodávky

- Žlab smontovaný se sifonem
- Kotvicí set: vrut  $\varnothing 6 \times 50$  - 2 ks, hmoždinka  $\varnothing 10$  - 2 ks

## APZ11-950L Antivandal

Podlahový žlab Antivandal s roštem

### Rozsah dodávky

- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
- Instalační kryt koryta
- Perforovaný nerezový rošt BUBLE lesk
- Fixační materiál pro uchycení stavitelných noh: šroub M6x12 - 2 ks
- Fixační materiál pro uchycení roštu: šroub M5x10 - 2 ks

### Objednací kód

Kód	EAN
APZ11-950L	8595580529970

### Technické parametry

- Zápachová uzávěra 50 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Celková stavební výška 100-158 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

### Záruky

2/25 let

### Celní kód

39229000

Hmotnost (kus)	4,4795 kg
Hmotnost (balení)	kg
Hmotnost (paleta)	kg
Rozměr (kus)	1020×135×170 mm
Rozměr (balení)	mm
Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	36 ks