

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - JIŽNÍ STĚNA - ETAPA 1.

OZN.

ROZMĚR

KS

POPIS

P4


1500/4290

7

## NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO

čtyřdílné hliníkové okno, třetí díl sklápěcí

### SCHEMA

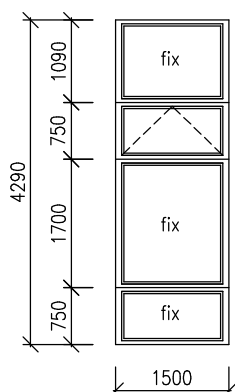

Referenční profil:

Okno: MB-70 Plastikov

Barevnost:

Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace

Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace

Výplň:

Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré s mléčnou fólií

TL dle výrobního předpisu výrobce.

Doplňky:

Otevírání horních sklopných dílů na elektropohon pomocí servomotorů.

vedení rozvodů profilem okna.

Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace

Vnější parapet:

Hliníkový - součástí dodávky oken

Vnitřní parapet:

Stávající dřevěný parapet - nahradit novým plastovým

Sítě proti hmyzu:

Osazeny na sklopné díly oken (ventilačky).

### Charakteristické vlastnosti:

Tepelné vlastnosti:

min.  $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  (včetně rámu)

použití trojskla  $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  a profilovaného systému

MB-70HI  $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  (certifikovaná hodnota)

Akustické vlastnosti:

$R_w=36 \text{ dB}$  (okno)

Bezpečnost:

Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí

Těsnění ráků:

Dodávka výrobce

Prostup světla:

Pro trojsklo bez protisluneční ochrany  $T_v = 56\%$

Světelný činitel odrazu:  $p_v = 18\%$

Sklo:

Bezpečnostní sklo connex s mléčnou fólií cx3.3.4

Otevírání:

Při pohledu z venku třetí díl se sklopným křídlem,

Okenní křídlo sklopné dovnitř.

Zastínění:

vnitřní závěs na vodícím lanku

\* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

### SCHEMA REFERENČNÍHO PROFILU

