

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - SEVERNÍ STĚNA - ETAPA 2.

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS
------	--------	----	-------

P7


1500/4290

2

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO

čtyřdílné hliníkové okno, spodní díl sklopný, druhý díl otevírací a sklápěcí

SCHEMA

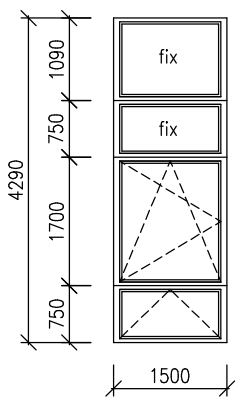

Referenční profil:

Okno: MB-70 Plastikov

Barevnost:

Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace

Exterier: RAL 1006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace

Výplň:

Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré s mléčnou fólií

TL dle výrobního předpisu výrobce.

Doplňky:

Otevírání oken jištěno uzamykatelnou klikou, kliky

umístěny ve spodní části oken.

Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace

Vnější parapet:

Hliníkový - součástí dodávky oken

Vnitřní parapet:

Stávající dřevěný parapet - nahradit novým plastovým

Sítě proti hmyzu:

Osazeny na sklopné díly oken (ventilačky).

Charakteristické vlastnosti:

Tepelné vlastnosti:

min. $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (včetně rámu)

použití trojskla $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ a profilovaného systému

MB-70HI $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (certifikovaná hodnota)

Akustické vlastnosti:

$R_w=36 \text{ dB}$ (okno)

Bezpečnost:

Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí

Těsnění rámu:

Dodávka výrobce

Prostup světla:

Pro trojsklo bez protisluneční ochrany $T_v = 56\%$

Světelný činitel odrazu: $p_v = 18\%$

Sklo:

Bezpečnostní sklo connex s mléčnou fólií cx3.3.4

Otevírání:

Při pohledu z venku spodní díl se sklopným křídlem, druhý díl otevírací a sklápěcí

Okenní křídla otevíravá a sklopná dovnitř.

* skutečný rozměr výplně bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

SCHEMA REFERENČNÍHO PROFILU

