PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV (OBJEKT UBYTOVÁNÍ)
m 1:50

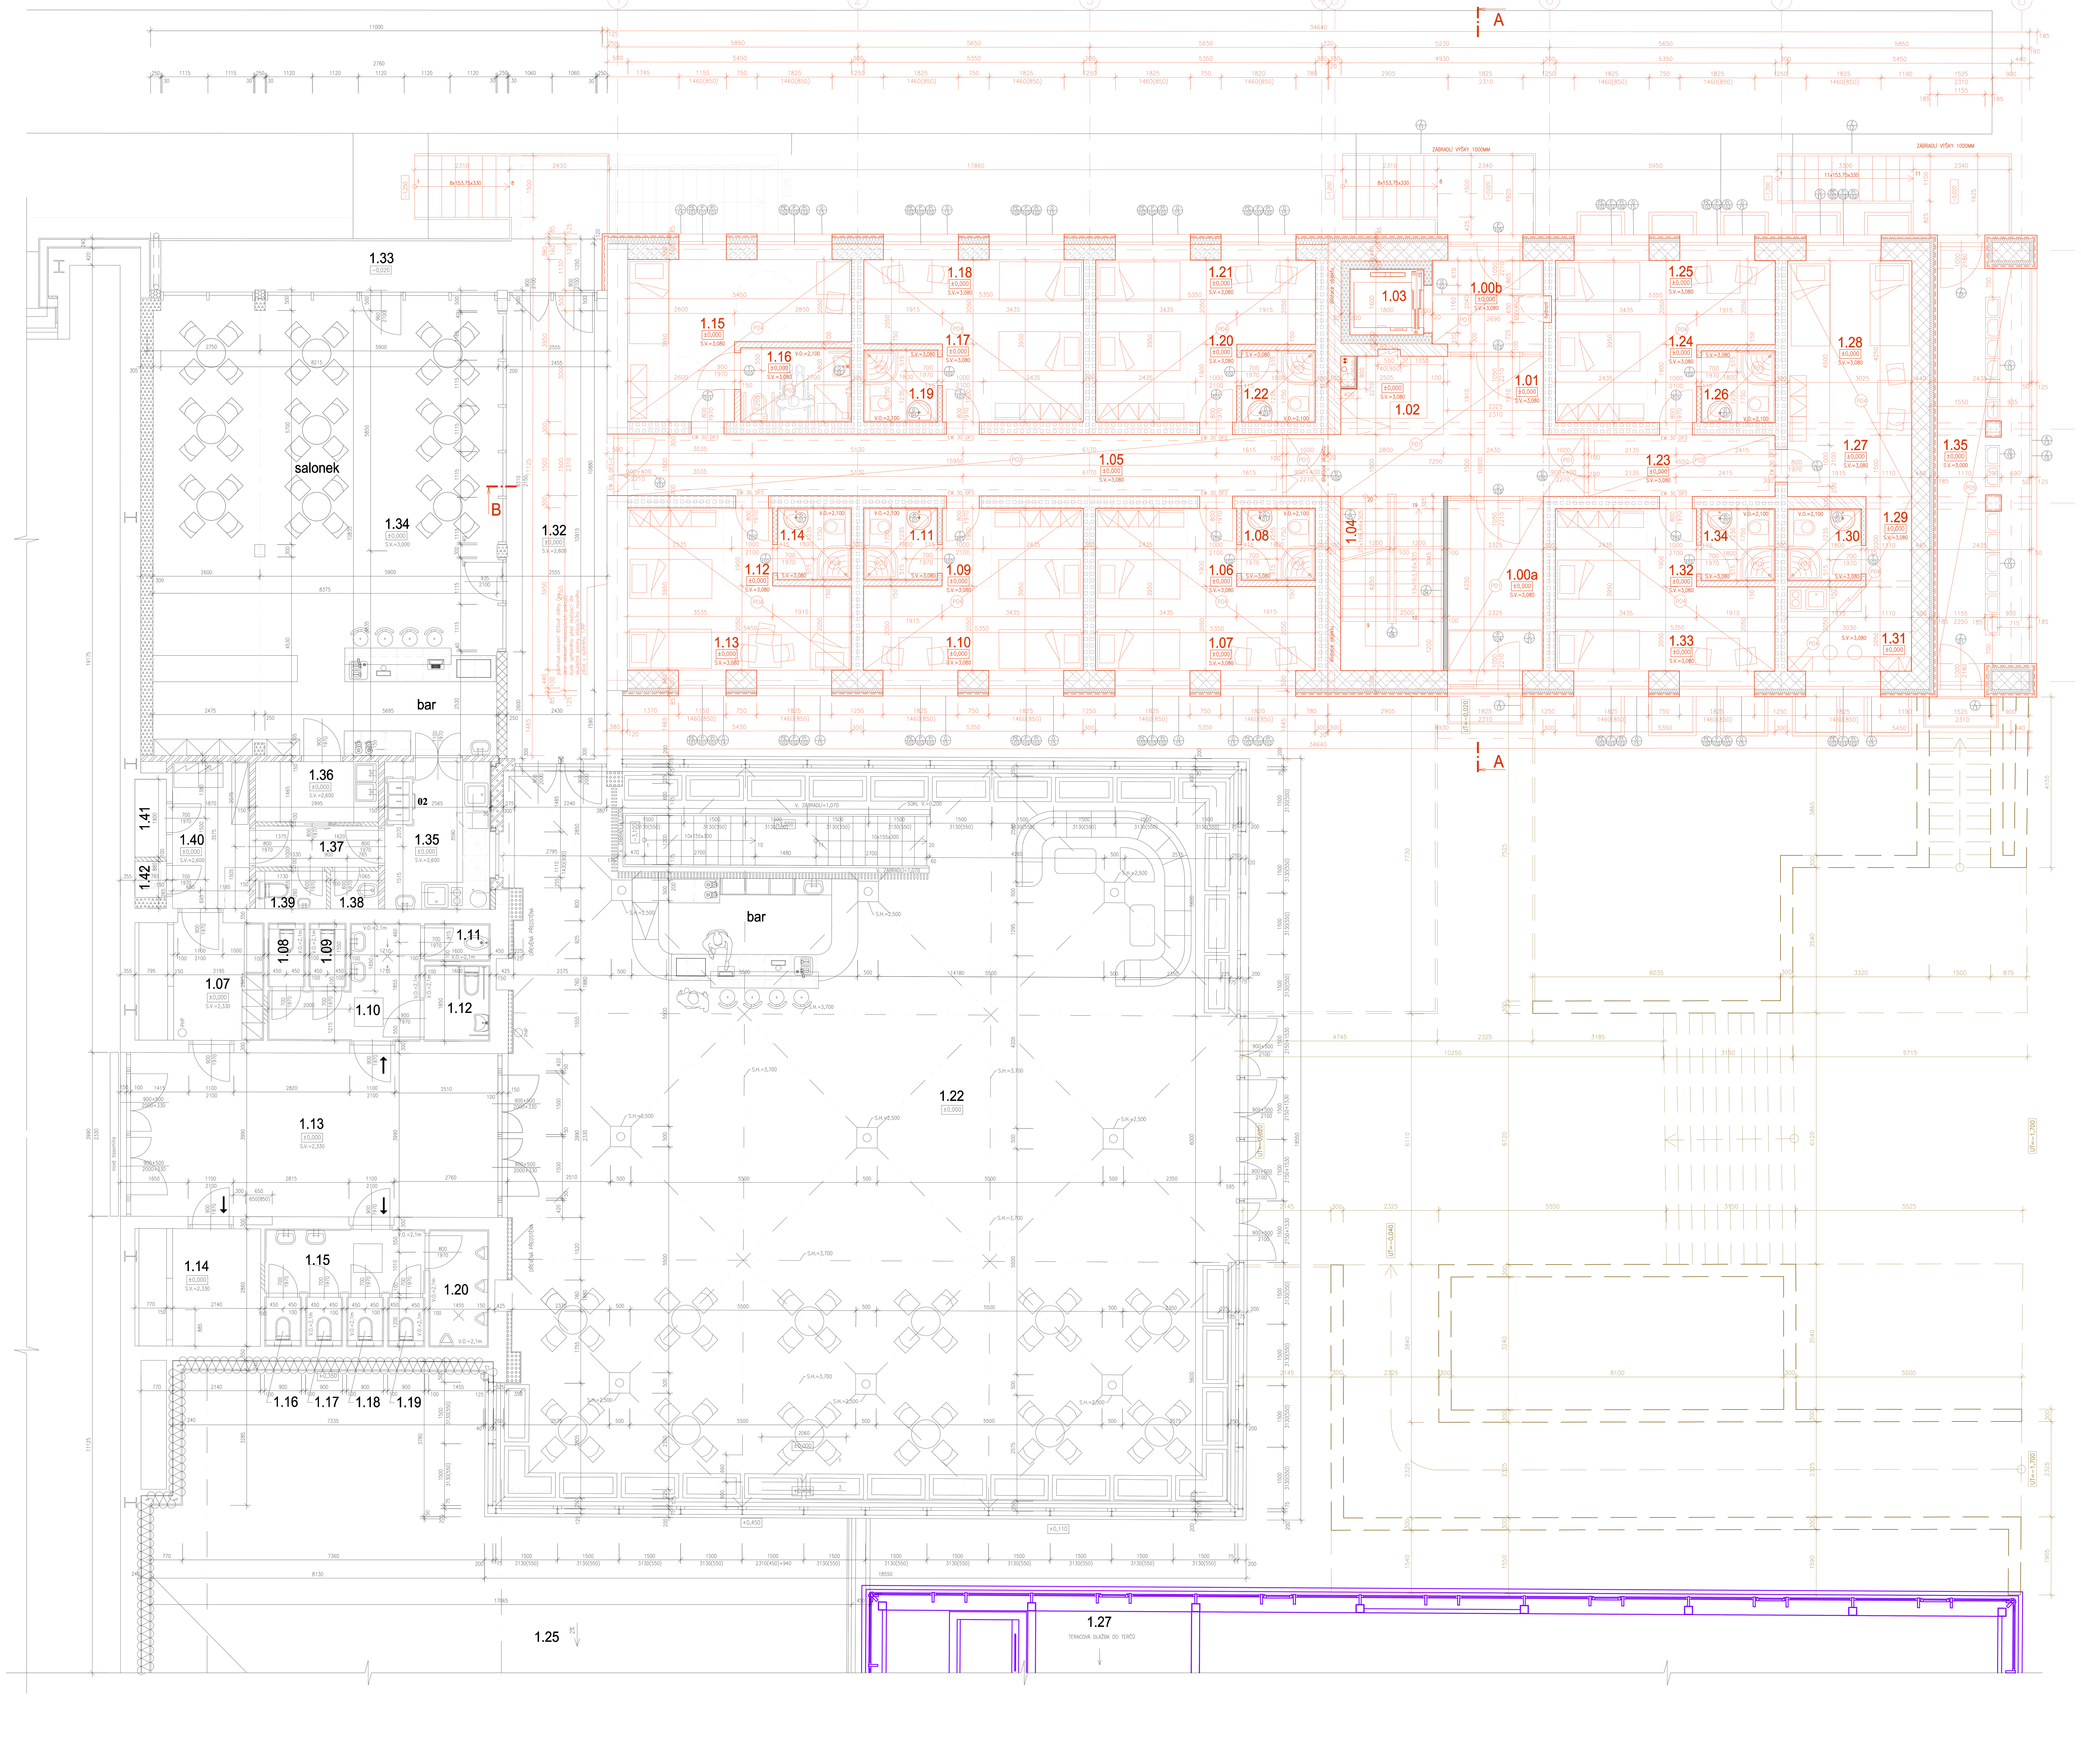

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 1.NP (SPORTOVNÍ HALA)

Č.m.	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
1.07	CHODBA, ŠATNA PERSONÁLU	6,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ SOKL V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
1.08	WC ŽENY-KABINA	1,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.09	WC ŽENY-KABINA	1,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.10	WC ŽENY-PŘEDSÍŇ	7,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.11	WC ŽENY - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.12	WC ŽENY-ZTP	3,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.13	CHODBA	35,70	ŽULOVÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	REŽNÉ ZDIVO	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	
1.14	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ SOKL V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
1.15	WC MUŽI-PŘEDSÍŇ	6,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.16	WC MUŽI-KABINA	1,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.17	WC MUŽI-KABINA	1,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.18	WC MUŽI-KABINA	1,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.19	WC MUŽI-KABINA	1,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.20	WC MUŽI-PISOÁR	4,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.21	STŘECHA	187,33	PLOCHÁ STŘECHA, KRYTINA Z PVC-P	-	-	
1.22	VSTUPNÍ VESTIBUL	288,68	ŽULOVÁ DLAŽBA	REŽNÉ ZDIVO	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	OBKLAD SLOUPŮ V=2,1m
1.23	NEOBSAZENO					
1.24	NEOBSAZENO					
1.25	STŘECHA	234,55	PLOCHÁ STŘECHA, KRYTINA Z PVC-P	-	-	
1.26	NEOBSAZENO					
1.27	TERASA	172,31	TERACO DLAŽBA	-	-	STÁVAJÍCÍ STAV BEZ ÚPRAV, ÚPRAVY V NÁVAZNOSTI NA NAVAZUJÍCÍ NOVÉ KONSTRUKCE
1.28	OCELOVÉ SCHODIŠTĚ	9,34	STUPNĚ Z POROROŠTU	-	-	DEMONTÁŽ, POSUN V SOUVISLOSTI SE ZATEPLENÍM NAVAZUJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY
1.29	PRŮCHOD	39,74	TERACO DLAŽBA	-	-	
1.30	PRŮCHOD	12,87	TERACO DLAŽBA	-	-	
1.31	SCHODIŠTĚ	27,33	-	-	-	
1.32	CHODBA	28,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, INTERIÉROVÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED	INTERIÉROVÝ OBKLAD
1.33	TERASA	14,41	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TERČŮ	-	-	
1.34	OBČERSTVENÍ	94,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, INTERIÉROVÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED	INTERIÉROVÝ OBKLAD
1.35	VÝDEJNA	9,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.36	PŘÍPRAVNA	4,59	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.37	CHODBA	3,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.38	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,07	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.39	WC PERSONÁL	1,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.40	SKLAD ZBOŽÍ	6,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.41	SKLAD OBALŮ	1,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
1.42	SKLAD KOMUNÁLNÍHO ODPADU	0,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 1NP (OBJEKT UBYTOVÁNÍ)

Jednotka	Č.m.	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
	1.00a	VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ	10,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED S.V.=2,600m	KERAMICKÝ SOKL V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.00b	VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ	6,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED S.V.=2,600m	KERAMICKÝ SOKL V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	16,03	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.02	RECEPCE	4,69	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,88	-	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	-	
	1.04	SCHODIŠTĚ	10,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	-	KERAMICKÝ SOKL V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.05	CHODBA	24,97	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č.1A = 20,93 M2	1.06	ZÁDVEŘÍ	2,57	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.07	POKOJ	15,21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.08	WC+KOUPELNA	3,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED S.V.=2,350m	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č.1B = 20,93 M2	1.09	ZÁDVEŘÍ	2,57	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.10	POKOJ	15,21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.11	WC+KOUPELNA	3,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED S.V.=2,350m	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č.1C = 21,33 M2	1.12	ZÁDVEŘÍ	2,57	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.13	POKOJ	15,61	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.14	WC+KOUPELNA	3,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED S.V.=2,350m	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
UBYT. J. Č.1D = 38,75 M2 (ZTP)	1.15	POKOJ	16,70	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.16	WC+KOUPELNA	4,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED S.V.=2,350m	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č.1E = 20,93 M2	1.17	ZÁDVEŘÍ	2,57	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.18	POKOJ	15,21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.19	WC+KOUPELNA	3,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED S.V.=2,350m	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č.1F = 20,93 M2	1.20	ZÁDVEŘÍ	2,57	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.21	POKOJ	15,21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.22	WC+KOUPELNA	3,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED S.V.=2,350m	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
	1.23	CHODBA	7,24	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č.1G = 20,93 M2	1.24	ZÁDVEŘÍ	2,57	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.25	POKOJ	15,21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.26	WC+KOUPELNA	3,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED S.V.=2,350m	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č.1H = 29,49 M2	1.27	ZÁDVEŘÍ	4,74	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.28	POKOJ	12,86	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.29	CHODBA	2,54	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.30	WC+KOUPELNA	3,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED S.V.=2,350m	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
	1.31	KUCHYŇKA	6,20	PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	PVC LIŠTA, OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č.1I = 20,93 M2	1.32	ZÁDVEŘÍ	2,57	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.33	POKOJ	15,21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, LEPENÉ ČTVERCE 500X500MM	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,600m	LIŠTA DLE PODLAHOVÉ KRYTINY V=0,1m OMYVATELNÝ NÁTĚR V=2,1m
	1.34	WC+KOUPELNA	3,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED S.V.=2,350m	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1m
	1.35	TRIBUNA PRO BEACH VOLEJBAL	25,47	BETONOVÁ TERASOVÁ DLAŽBA DO TERČŮ	FASÁDNÍ PLECHOVÝ OBKLAD	FASÁDNÍ PLECHOVÝ OBKLAD	

Celková užitná plocha [m2]: 323,74
* POČET LŮŽEK PRO 1.NP = 18 LŮŽEK (UBYTOVANÝCH OSOB)

LEGENDA MATERIÁLŮ - ZMĚNA STAVBY (NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU UBYTOVÁNÍ):

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBJEKTU SPORTOVNÍ HALY (VSTUPNÍ VESTIBUL, SPOJOVACÍ KRČEK, POVOLENÝ OBJEKT OBČERSTVENÍ)
- NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU UBYTOVÁNÍ
- POVOLENÁ STAVBA STOLNÍHO TENISU
- – FASÁDNÍ OBKLAD Z PLECHOVÝCH LAMEL, SYSTÉMOVÝ NOSNÝ ROŠT, CELKOVÁ TL. vč. TI = 185MMMM
  – TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA, OBECNÉ OZNAČENÍ
  – OBVODOVÉ NOSNÉ KERAMICKÉ ZDIVO, TL. 440 mm, 247/440/249 mm, ZDICÍ MALTA PRO TENKOU CELOPLOŠNOU SPÁRU
- – FASÁDNÍ OBKLAD Z PLECHOVÝCH LAMEL, SYSTÉMOVÝ NOSNÝ ROŠT, CELKOVÁ TL. vč. TI = 245MM
  – TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA, OBECNÉ OZNAČENÍ
  – OBVODOVÉ NOSNÉ KERAMICKÉ ZDIVO, TL. 380 mm, 247/380/249 mm, ZDICÍ MALTA PRO TENKOU CELOPLOŠNOU SPÁRU
- VNITŘNÍ NOSNÉ KERAMICKÉ ZDIVO, TL. 300 mm, 247/300/249 mm, ZDICÍ MALTA PRO TENKOU CELOPLOŠNOU SPÁRU
- AKUSTICKÉ NOSNÉ KERAMICKÉ ZDIVO, TL. 300 mm, 333/300/238 mm, MC 5, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST min 56 db
- NOSNÁ STĚNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z BETONOVÝCH ŠALOVACÍCH TVÁRNIC, TL. 200 mm, PLNĚ ZALÉVANÉ BETONEM, OCELOVÁ ARMOVACÍ VÝZTUŽ

* VÝZTUŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY SVISLÁ – 5 PROFILŮ PRŮM. 10 PŘI OBOU POVRŠÍCH, VODOROVNÁ VÝZTUŽ – 4 PROFILY PRŮM. 12 PŘI OBOU POVRŠÍCH

- VNITŘNÍ NENOSNÉ KERAMICKÉ PŘÍČKOVKY, TL. 150 mm, 497/140/249 mm, ZDICÍ MALTA PRO TENKOU CELOPLOŠNOU SPÁRU
- VNITŘNÍ NENOSNÉ KERAMICKÉ PŘÍČKOVKY, TL. 115 mm, 497/115/249 mm, ZDICÍ MALTA PRO TENKOU CELOPLOŠNOU SPÁRU
- VNITŘNÍ NENOSNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100 mm, ROŠT Z PROFILU UW50, MINERÁLNÍ VATA TL.50MM, OBKLAD Z SDK DEDSEK OBOUSTRANNĚ 2x12,5mm
- VNITŘNÍ NENOSNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100 mm, ROŠT Z PROFILU UW50, MINERÁLNÍ VATA TL.50MM, OBKLAD Z SDK DEDSEK OBOUSTRANNĚ 2x12,5mm

POZNÁMKY - ZMĚNA STAVBY (NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU UBYTOVÁNÍ):

- DO VŠECH ROHŮ A HRAN VE VNITŘNÍCH OMÍTKÁCH OMÍTKÁCH BUDOU OSAZENY ZTUŽUJÍCÍ ROHOVÉ LIŠTY. U OKEN BUDOU VSAZENY DO OMÍTEK APU LIŠTY.
- DLAŽBY V MOKRÝCH PROSTORECH BUDOU V PROTISKLUZNÉM PROVEDENÍ S ATESTEM.
- V MOKRÝCH PROSTORECH BUDOU STĚNY POD KERAMICKÝM OBKLADEM DO VÝŠKY 2,0 M OPATŘENY STĚRKOVOU IZOLACÍ.
- KERAMICKÉ OBKLADY, JEJICH VÝŠKY, SPÁROŘEZ, BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDOU DOŘEŠENY DLE SAMOSTATNÉHO PROJEKTU ŘEŠENÍ INTERIÉRU /DLE POŽADAVKU INVESTORA/.
- V MÍSTNOSTECH S PODLAHOVOU VPUSTÍ BUDOU BETONOVÉ MAZANINY VYSPÁDOVÁNY SMĚREM K TÉTO VPUSTI MIN. SPÁDEM 0,5%.
- VE VŠECH MÍSTNOSTECH S KERAMICKOU DLAŽBOU NEBO OBKLADEM JE UVAŽOVÁNO VŽDY S KOMBINACÍ SVĚTLÝ A TMAVÝCH ODSTÍNŮ DLAŽDIC
- U VŠECH MÍSTNOSTÍ BUDE V PODLAZE PO OBVODU A V PLOŠE (6,0x6,0 m) VYTVOŘENA DILATAČNÍ SPÁRA, KRYTÁ DILATAČNÍ LIŠTOU/SOKLEM DLE DRUHU PODLAHOVÉ KRYTINY. U BETONOVÝCH PODLAH BUDOU DILATACE ŘEŠENY PROŘEZEM DO 1/2–2/3 JEJÍ TLOUŠŤKY.
- STYČNÉ SPÁRY MEZI KERAMICKÝM ZDIVEM A OSTATNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU PŘEBANDÁŽOVÁNY PERLINKOU PRO VYZTUŽENÍ OMÍTKY. PÁS SÍTĚ BUDE MIN 500MM ŠIROKÝ.
- BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY POŽÁRNÍ ZPRÁVY A OSTATNÍCH PROJEKTŮ PROFESÍ.
- V OBJEKTU BUDOU ROZMÍSTĚNY HASÍCÍ PŘÍSTROJE, HYDRANTY A ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE POŽÁRU A KOUŘE DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ ZPRÁVY, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD.
- VĚTRACÍ PRVKY ZAKONČENÉ NAD STŘEŠNÍ ROVINOU BUDOU OPATŘENY TYPOVOU VĚTRACÍ HLAVICÍ. VĚTRACÍ PRVKY ZAÚSTĚNÉ DO FASÁDY OBJEKTU BUDOU OPATŘENY Z OBOU STRAN PLASTOVOU MŘÍŽKOU. NUTNO VŽDY ŘEŠIT ODVOD KONDENZÁTU!
- VEŠKERÉ DRÁŽKY, NIKY, PROSTUPY A INSTALAČNÍ KANÁLY JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ TZB BUDOU VÝŠKOVĚ I POLOHOVĚ ŘEŠENY V SOULADU S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ
- KONSTRUKCE STROPU JSOU KRESLENY POUZE SCHEMATICKY (V ROZSAHU PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ STAVBY NUTNO DOKUMENTACI ŘEŠIT JAKO PROVÁDĚCÍ, KDE BUDOU PATRNY JEDNOTLIVÉ STATICKO–KONSTRUKČNÍ VAZBY A DETAILNÍ NÁVRHY DANÝCH KONSTRUKCÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM

LEGENDA (PODHLEDY) - ZMĚNA STAVBY (NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU UBYTOVÁNÍ):

- P01 SÁDROKARTONOVÝ BEZESPARÝ PODHLED, TL. DESEK DLE PBŘ, NOSNÝ ROŠT Z CD PROFILŮ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Q3, S.V.2,600M
- P02 SÁDROKARTONOVÝ BEZESPARÝ PODHLED, PO OBVODU PROFILOVANÝ S DOPLŇKOVÝM LED OSVĚTLENÍM, TL. DESEK DLE PBŘ, NOSNÝ ROŠT Z CD PROFILŮ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Q3, S.V.2,600M
- P03 SÁDROKARTONOVÝ BEZESPARÝ PODHLED (IMPREGNOVANÁ DESKA DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ), TL. DESEK DLE PBŘ, NOSNÝ ROŠT Z CD PROFILŮ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Q3, S.V.2,350M
- P04 MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED, TL. DESEK DLE PBŘ, NOSNÝ SYSTÉMOVÝ ROŠT Z PROFILŮ PRO VYJÍMATELNÉ MINERÁLNÍ DESKY 600/600, S.V.2,600
- P05 PLECHOVÝ OBKLAD PODHLEDU (KOMPOZITOVÉ DESKY, NOSNÝ SYSTÉMOVÝ ROŠT Z OCELOVÝCH ZINKOVANÝCH PROFILŮ, TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 200MM, LEPENÁ A KOTVENÁ KE SPODNÍ HRANĚ STROPNÍ KONSTRUKCE DLE POŽADAVKŮ A DOPORUČENÍ DODAVATELE

LEGENDA TERÉNNÍ ÚPRAVY - ZMĚNA STAVBY (NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU UBYTOVÁNÍ):

- HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- PREFABRIKOVANÉ OPĚRNÉ STĚNY

* POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A OPĚRNÝCH STĚN BUDE UPŘESNĚNO V DALŠÍM STUPNI PD V NÁVAZNOSTI NA ŘEŠENÍ PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU NAVAZUJÍCÍHO OBJEKTU STOLNÍHO TENISU.

V průběhu stavby bude dodavatel spolupracovat na řešení kompletního detailního průzkumu a prověření konstrukcí z hlediska statiky a bezpečného užívání!!

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

STAVEBNĚ - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING.JOSEF KREGL
PALACKÉHO 106/II 379 01 TŘEBOŇ
tel: 602 414 723, 389 822 663 E-mail: kregl@tbn.cz
www.atelier-kregl.cz

Investor:	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01
Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY, TŘEBOŇ; ZMĚNA STAVBY (NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU UBYTOVÁNÍ)
Místo stavby:	parcelní číslo 1085/6, 1085/7, 1085/10, 1087/4, 1087/28; k.ú. Třeboň [770230]
objekt:	
obsah:	PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV (OBJEKT UBYTOVÁNÍ)
Zodpovědný projektant:	Ing. Josef Kregl (Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby)
Projektant:	Ing. Josef Kregl, Radek Skočný, DiS.
Vypracoval:	
číslo zakázky:	
stupeň PD:	DPS, DZS
datum:	06.2025
formát:	21 x A4
měřítko:	1:50
číslo výkresu:	D 1.1.2.07